

# РЕБРА ПРАВЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

## Конструкция


Right ribs for machine retaining devices.  
Design

## ГОСТ 12955—67

Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры правых ребер должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

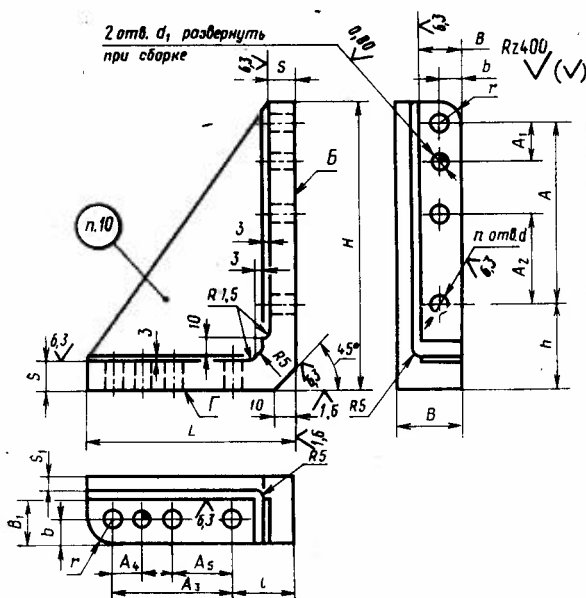

2. Материал — чугун марки СЧ 18 по ГОСТ 1412—85.  
Допускается замена материала на сталь марки 35 Л, группа отливки — I по ГОСТ 977—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

## Размеры, мм

Обозначение ребер	Применяемость	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>B</i> <sub>1</sub>	<i>A</i>	<i>A</i> <sub>1</sub>	<i>A</i> <sub>2</sub>	<i>A</i> <sub>3</sub>	<i>A</i> <sub>4</sub>	<i>A</i> <sub>5</sub>	<i>d</i>	<i>d</i> <sub>1</sub> (пред. откл. по Н7)	<i>n</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>s</i>	<i>s</i> <sub>1</sub>	<i>r</i>	Масса, кг ≈
7089-0001		125	90	36	25	68	20	—	40	20	—	10,5	8	4	12	45	38	12	8	12	0,52
7089-0002		190	130	42	30	120	25	60	78	38	12,5	10	6	14	56	42	15	12	10	14	2,55
7089-0003		300	210	45		220	50	110	154					35	80				18	72	60
7089-0004		380	250	60	42	290	60	145	172	50	86	16,5		12	20	80	70	25	20	20	24,73
7089-0005		480	320	75	50	380	80	195	230	60	115				20	80	70	25	20	20	20

Пример условного обозначения правого ребра размером  $H=125$  мм:

*Ребро 7089-0001 ГОСТ 12955—67*

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Неуказанные литейные радиусы — 3 ... 5 мм.
4. Формовочные уклоны — по ГОСТ 3212—80.
5. Допускаемые отклонения по размерам, массе и припуски на механическую обработку — по 3-му классу точности ГОСТ 26645—85.
6. Старение производить после предварительной механической обработки.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14, h14, \pm \frac{1_a}{2} \dots$

8. Допуск перпендикулярности *B* относительно поверхности *G*— по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7, 8. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

9. **(Исключен, Изм. № 1).**

10. Маркировать: обозначение ребра и обозначение стандарта. Допускается маркировку ребер одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

11. Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей приведены в приложениях 1 и 2 к ГОСТ 12947-67—ГОСТ 12961-67.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

---

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

### ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20.05.67 № 865

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 3189—62.7089—0000

### 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 977—75	2
ГОСТ 1412—85	2
ГОСТ 3212—80	4
ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961-67	11
ГОСТ 24643—81	8
ГОСТ 26645—85	5

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 577)

# **П Р И Л О Ж Е Н И Е 1**

**Брать из ГОСТ 12961-67 стр.5-16 включ.**