

ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ  
СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ  
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция

Moveable stepped gripper for machine retaining  
devices. Design

ГОСТ

12939—67


Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры передвижных ступенчатых прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

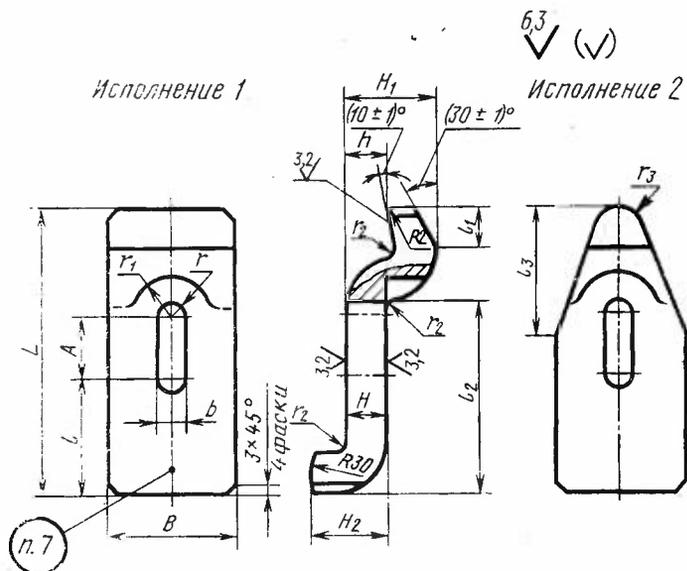

Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применя- емость	Исполне- ние	<i>b</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>H</i> <sub>1</sub>	<i>H</i> <sub>2</sub>	<i>A</i>	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>l</i> <sub>1</sub>	<i>l</i> <sub>2</sub>	<i>l</i> <sub>3</sub>	<i>r</i>	<i>r</i> <sub>1</sub>	<i>r</i> <sub>2</sub>	<i>r</i> <sub>3</sub>	размер болта	Масса, кг	
7011—0111		1	14	80	40	12	28	22	15	14	20	15	50	—	7	19	4	—	M12	0,352	
7011—0112		2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35			8	—		0,328	
7011—0113		1		100	45	16	37	28	20	19	30	16	65	—			5	—		0,635	
7011—0114		2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45			8	—		0,535	
7011—0115		1	18	125	56	18	40	34	25	20	40	20	85	—	9	2	6	—	M16	1,09	
7011—0116		2		—	—	—	—	—		—	—	—	—	—			55	10		—	0,815
7011—0117		1		60	48	38	25	65	25	110	—	8	—	—			—	—		1,98	
7011—0118		2		160	20	—		—	—	—	—	60	10	—			—	—		—	1,32
7011—0119		1	22	70	50	42	30	50	28	104	—	10	—	11	27,5	10	—	M20	2,35		
7011—0120		2		—	—	—		—	—	—	—	—	75			12	—		—	—	1,95
7011—0121		1		200	80	25	60	52	32	80	135	—	10			—	—		—	3,55	
7011—0122		2		—	—	—	—	—	—	—	—	85	12			—	—		—	3,15	
7011—0123		1	26	250	90	30	70	60	50	34	100	30	175	—	13	32,5	10	—	M24	5,78	
7011—0124		2		—	—						—	—	—	—			—	—		100	15
7011—0125		1		320	100	—	—	—	—	—	160	240	—	—			—	—		—	7,58
7011—0126		2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	15			—	—		—	7,28

## Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применяемость	Исполнение	$b$	$L$	$B$	$H$	$H_1$	$H_2$	$A$	$h$	$l$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$r$	$r_1$	$r_2$	$r_3$	Размер болта	Масса, кг $\approx$
7011—0127		1		200				70			62	24	150	—						5,68
7011—0128				250					50	36	90		175	—	16,5	40	10	—	M30	6,84
7011—0129		2	33		110	30	72							100				15		6,27
7011—0130		1						60				30		—				—		8,88
7011—0131		2		320							155		240	—				15		8,48

Пример условного обозначения передвижного ступенчатого прихвата исполнения 1, размерами  $b=14$  мм и  $L=80$  мм:

Прихват 7011-0111 ГОСТ 12939—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 HRC<sub>3</sub>.

4. Предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$ .

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).


7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Пример применения передвижных ступенчатых прихватов приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

**Пример применения передвижных ступенчатых прихватов**

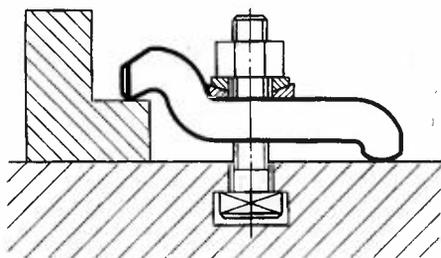

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

### ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 844

- 3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет**

- 4. Взамен ГОСТ 1553—42 в части разд. I, тип В и разд. II, тип Е. 7011—0110**

- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	6
ГОСТ 1050—74	2

- 6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).**

- 7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 575)**