



РУССКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

КАТАЛОГ




beltools.ru

А ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Новинка


A1-A2	СО СМП
A3-A8	Описание марок ТС. Описание стружколомов
A9-A50	Пластины
A51	Рекомендованная скорость резания
A52-A53	СО державок для наруж.точения
A54-A59	Сводная таблица державок для наруж.точения
A61-A109	Державки с СМП для наружного точения
A110-A111	СО державок для внутр.точения
A112-A114	Сводная таблица державок для внутр.точения
A115-A134	Державки с СМП для внутр. точения
A135-A136	Комплекующие
A137-A139	Сравнение стружколомов и сплавов



ТОЧЕНИЕ

В ТОКАРНЫЙ КАНАВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


B1-B2	Схемы обработки канавок
B3-B4	Область применения. Описание марок ТС
B5-B6	Рекомендованная скорость резания
B7-B15	Пластины
B16-B26	Державки
B23	Блоки и лезвия
B24	Инструкция по установке
B27	Комплекующие



ОБРАБОТКА КАНАВОК

С ТОКАРНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

C1	СО резьбовых пластин
C2	Область применения марок сплавов ТС
C3-C7	Резьбовые пластины
C9	Державки для наруж. нарезания резьбы
C10	Державки для внутр. нарезания резьбы
C11	Комплекующие
C12-C13	Техническая информация
C14-C17	Рекомендации по нарезанию резьбы




НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

Д ФРЕЗЫ СО СМЕННЫМИ МНОГОГРАННЫМИ ПЛАСТИНАМИ

Новинка

D1-D4	СО фрез с СМП
D5-D12	Сводная таблица фрез с СМП
D13-D37	Торцовые фрезы с СМП
D38-D58	Концевые фрезы с СМП
D59-D65	Торцово-цилиндрические фрезы
D66-D81	Дисковые фрезы с СМП
D82-D84	T-образные фрезы с СМП
D85-D86	Фасочные фрезы с СМП
D87-D93	Фрезы «Highfeed» с СМП
D94-D100	Профильные фрезы с СМП
D101-D105	Резьбофрезы с СМП
D105-D108	Канавочные фрезы с СМП
D109-136	Рекомендуемые режимы резания. Технические характеристики
D137-D142	Описание марок сплавов
D143-D144	Комплекующие



ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Е СВЕРЛА СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ

E1	СО сверл со сменными пластинами
E2-E3	Применяемость и режимы резания
E4-E5	Перовые сверла
E6-E7	Оправки
E8	Комплекующие



СВЕРЛЕНИЕ

Ф РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Новинка

F1-F2	СО резьбонарезного инструмента
F3-F6	Метчики машинно-ручные
F7	Метчики раскатки
F8-F14	Метчики гаечные
F15-F17	Гребенки резьбонарезные плоские



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

Г МОНОЛИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

G2-G3	СО монолитного инструмента
G4-G6	Сводная таблица монолитного инструмента
G7-G66	Фрезы монолитные
G67-G69	Разметочные сверла
G70-G76	Рекомендуемые режимы резания
G77	Описание сплавов



ФРЕЗЕРОВАНИЕ

КТО МЫ?

ООО ПФ «Русский Инструмент» – это коллектив единомышленников, обладающих многолетним опытом в производстве и продаже инструмента. Работаем на инструментальном рынке с 1999 года.



25 На рынке
ЛЕТ Надёжный поставщик



26 000
наименований
в наличии



147
сотрудников
профессионалов
своего дела

НАША МИССИЯ

ЦЕНА
КАЧЕСТВО
СРОК


ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ «Цена-Качество-Срок» в металлообрабатывающем инструменте для всех областей отечественной промышленности и стран СНГ, благодаря развитию технологии производства **первоклассного** и при этом доступного инструмента



1500 м²
СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



3680 м²
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

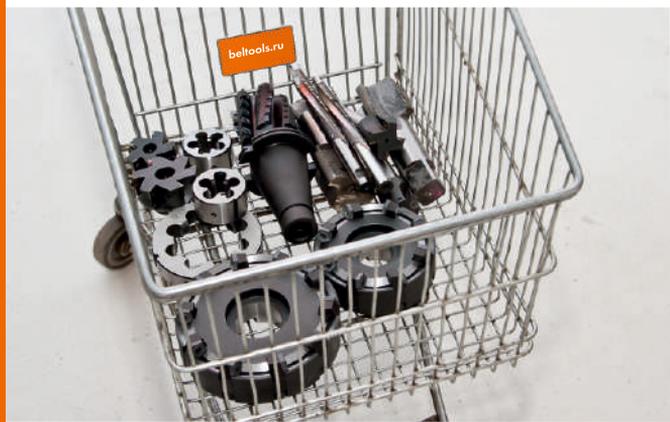

5 ПРИЧИН, по которым выгодно работать с нами

#1

Собственное производство



Проектируем и производим специальный инструмент по индивидуальным запросам клиента. Инструмент высокого качества при доступной цене

#2

соответствие стандартам



Система управления качеством производства и продаж сертифицирована по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015

#3

ЭКОНОМИЯ



Выгодная система скидок для постоянных клиентов

#4

Оперативность работы





От заявки до отгрузки максимум 24 часа
Отгрузка в день согласования.
Получайте заказ быстро!

#5

Инжиниринг и консультация профессионалов



Полное техническое сопровождение: от чертежа до адаптации инструмента на Вашем оборудовании

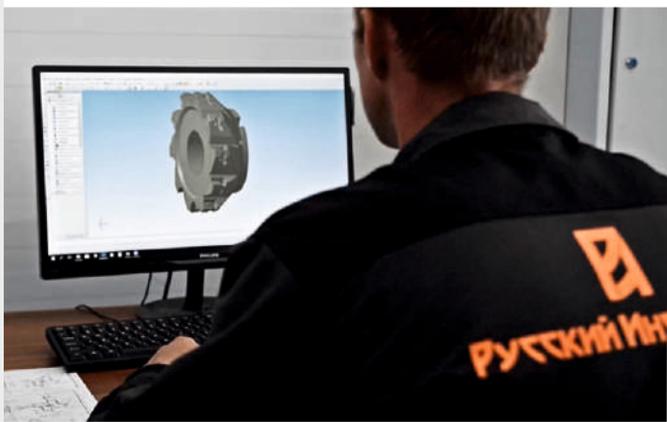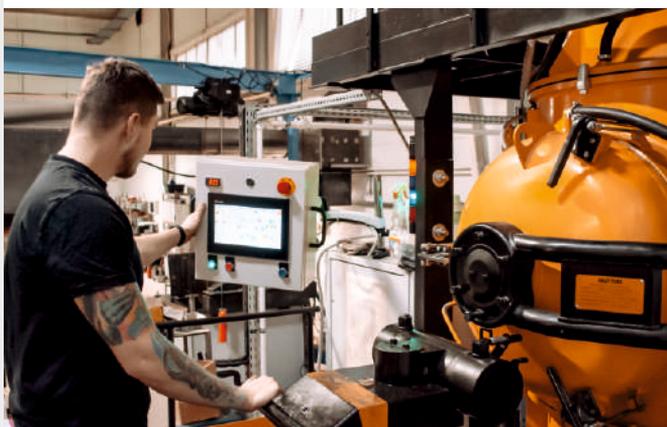



Отечественный бренд металлорежущего инструмента, основанный в 1999 г. Продукция под брендом «Русский Инструмент» производится в России, производственный цех площадью 3 680 кв. м находится в г.Белгород. В ассортименте: сверла сборные перовые, метчики и плашки, фрезы, гребенки резьбонарезные, резцы-заготовки и др. Основная специализация - фрезы с СМП. Производство осуществляется как по складской программе, так и под заказ.




Ведущий серийный производитель инструмента



Качество не уступает премиум брендам



Изготовление инструмента по чертежам



Beltools

Основан в 2018 г., собственный бренд компании «Русский Инструмент». В ассортименте бренда более 7 000 позиций: фрезы концевые и шпоночные, сверла, развертки, пластины сменные твердосплавные, зенковки. Инструмент Beltools – это высокопроизводительный инструмент и улучшенные показатели эффективности.



Высокая производительность инструмента



Премиальное качество



Выгодная стоимость для ценовой категории «премиум»



ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СО СМЕННЫМИ МНОГОГРАННЫМИ ПЛАСТИНАМИ






ТОЧЕНИЕ

A

C	N	M	G
1	2	3	4
Форма СМП	Задний угол	Класс точности	Тип СМП

1 Форма СМП			
C N M G 12 04 08 PM			
C 	D 	P 	R 
S 	T 	V 	W 

2 Задний угол						
C N M G 12 04 08 PM						
A 	B 	C 	D 	E 		
F 	G 	N 	P 	O Другой		

3 Класс точности										
C N M G 12 04 08 PM										
  	Класс	m	s	d	Тип пластины P, S, T, C, W, R	Допуск на m		Допуск на d		
						d, mm	M, N	U	M, J, K, L, N	U
	A	±0,005	±0,025	±0,025		6,35	±0,08	±0,13	±0,05	±0,08
	F	±0,005	±0,025	±0,013		9,525	±0,08	±0,13	±0,05	±0,08
	C	±0,013	±0,025	±0,025		12,7	±0,13	±0,20	±0,08	±0,13
	H	±0,013	±0,025	±0,013		15,875	±0,15	±0,27	±0,10	±0,18
	E	±0,025	±0,025	±0,025		19,05	±0,15	±0,27	±0,10	±0,18
	G	±0,025	±0,13	±0,025		25,4	±0,18	±0,38	±0,13	±0,25
	J*	±0,005	±0,025	±0,05± ~ 0,015						
	K*	±0,013	±0,025	±0,05± ~ 0,015						
L*	±0,025	±0,025	±0,05± ~ 0,015							
M*	±0,08 ~ ±0,18	±0,13	±0,05± ~ 0,015							
N*	±0,08 ~ ±0,18	±0,025	±0,05± ~ 0,015							
U*	±0,13 ~ ±0,38	±0,13	±0,08 ~ ±0,25							
* зависит от размера пластины						Пластины форм D	Допуск на m		Допуск на d	
							d, mm			
							6,35	±0,11		±0,05
							9,525	±0,11		±0,05
							12,7	±0,15		±0,08
						15,875	±0,18		±0,10	
						19,05	±0,18		±0,10	

4 Тип СМП								
C N M G 12 04 08 PM								
A 	F 	G 	M 	N 	R 	T 	W 	X Специальный

12	04	08	-	PM
5	6	7		8
Длина режущей кромки	Толщина СМП, s, мм	Радиус при вершине, r, мм		Тип стружколома

5 Длина режущей кромки									
C N M G 12 04 08 PM									
Диаметр вписанной окружности, мм	C	D	V	P	R	S	T	W	
3,97	04	-	-	-	-	03	06	-	
4,76	04	05	08	-	-	04	08	-	
5,56	05	06	09	-	-	05	09	03	
6,00	-	-	-	-	06*	06*	-	-	
6,35	06	07	11	04	06	06	11	04	
7,94	08	09	13	05	07	07	13	05	
8,00	-	-	-	-	08*	-	-	-	
9,525	09	11	16	07	09	09	16	06	
9,80	-	-	-	-	-	09*	-	-	
11,50	-	-	-	-	-	11*	-	-	
12,7	12	15	22	09	12	12	22	08	
14,30	-	-	-	-	-	14*	-	-	
15,875	16	19	27	11	15	15	27	10	
19,05	19	23	33	13	19	19	33	13	
25,4	25	31	44	18	25	25	44	17	
31,75	32	38	54	23	31	31	54	21	

Символом * отмечено обозначение круглых и квадратных пластин с диаметром вписанной окружности в метрических единицах

6 Толщина СМП s, мм											
C N M G 12 04 08 PM											
	s=1,59	s=1,98	s=2,38	s=3,18	s=3,97	s=4,76	s=5,56	s=6,35	s=7,94	s=9,52	s=12,7
	01	T1	02	03	T3	04	05	06	07	09	12

7 Радиус при вершине r, мм								
C N M G 12 04 08 PM								
	r=0	r=0,2	r=0,4	r=0,8	r=1,2	r=1,6	r=2,4	r=3,2
	00	02	04	08	12	16	24	32

8 Тип стружколома							
C N M G 12 04 08 PM							
Черновой			Получистовой				Чистовой
	DR	DM	EM	PM	HM	DF	EF
				Для пластин с задними углами			

Дополнительные обозначения			
	Совместимые державки для наружной обработки		Совместимые державки для внутренней обработки
	Режимы резания		Применяемые СМП

Область применения марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для токарной обработки		
Марка сплава	Группы	Описание
Сплавы с CVD покрытием		
PC20C	P10-P30	Твердый сплав с покрытием CVD для получистовой токарной обработки стали, стального литья и чугуна. Оптимальные характеристики износостойкости и ударной вязкости для широких областей применения.
	K10-K30	
PC25C	P10-P30	Универсальный твердый сплав с отличным сочетанием прочности и износостойкости. В сочетании с CVD покрытием MT-TiCN, слоем AL ₂ O ₃ и TiN этот сплав является первым выбором для получистовой и легкой черновой обработки, в том числе прерывистого точения стали и чугуна при средней и низкой скорости резания.
	K10-K30	
PC22M	P15-P30	Многоцелевой сплав с широким диапазоном обработки и высокой термической стабильностью. Подходит от получистовой до черновой обработки с прерывистым точением. Выделяется благодаря своей универсальности при обработке сталей и литья. Также может использоваться для обработки нержавеющей стали и чугуна.
	M10-M20	
	K10-K15	
PC20F	P5-P20	Сплав для чистового точения, износостойкий. Применяется на чистовых и финишных операциях
	M05-10	
	K10-K15	
PC30R	P15-P30	Универсальный сплав, износостойкий, может работать при прерывистом точении. Универсальный сплав для чернового точения с ударами, так и для стабильного резания. Новое утолщенное CVD покрытие с подложкой высокой твердости, обеспечивает превосходную износостойкость.
	K15-K30	
KC20D	P5-P15	Для чистовой и получистовой обработки чугуна от стабильного до прерывистого точения. Возможно точение стали. Сплав с CVD покрытием наиболее универсальный и является первым выбором на вашем производстве для обработки чугуна.
	K10-K30	
PC20V	P20-P35	Сплав обладает хорошей износостойкостью и стойкостью к скалыванию. Имеет прочное CVD покрытие с отличной связующей способностью. Подходит для прерывистой обработки и лучший выбор для общей токарной обработки сталей.
PP25M	P10-P15	Сплав подойдет для черновой и получистовой обработки нержавеющей сталей и низколегированных сталей.
	M20-M30	
PC15F	P10-P20	Подходит для непрерывной и легкой прерывистой резки сталей. Подходит для чистовой обработки углеродистых и легированных сталей.
PC25M	P15-P30	Универсальный сплав для обработки сталей. Имеет CVD покрытие и работает в сочетании высокой износостойкости и ударной вязкости.
KC15R	K10-20	Сплав предназначен для обработки чугуна. Подойдет для черновой и получистовой обработки.
KC15D	K10-K20	Сплав с CVD покрытием наиболее универсальный для обработки чугуна.
KC25D	K20-K30	Сплав с CVD покрытием предназначен для обработки чугуна.
PC15C	P10-P30	Твердый сплав с покрытием CVD для получистовой токарной обработки стали.
	K10-K30	
Сплавы с PVD покрытием		
MP20M	P10-P15	Сплав с PVD покрытием является наиболее универсальным и оптимально подходит для обработки нержавеющей стали. Хорошо подходит для стали 12X18H10T и ее аналогов.
	M10-30	
	S5-S10	
MP25M	P10-P15	Подходит для получистовой обработки жаропрочных, титановых и нержавеющей сплавов на средних и низких режимах резания. Также применима для точения нержавеющей и высоколегированных сталей.
	M10-30	
	S5-S10	

Область применения марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для токарной обработки


Марка сплава	Группы	Описание
Сплавы с PVD покрытием		
MP25S	M05-M35	Подходит для получистовой обработки жаропрочных, титановых и нержавеющей сталей на средних и низких режимах резания. Также применима для точения нержавеющей и высоколегированных сталей.
	S05-S20	
SP151F	M05-M35	Первый выбор при чистовом точении титановых, нержавеющей и жаропрочных сталей на основе никеля. Обладает отличной износостойкостью.
	S05-S20	
SP152F	M05-M35	Сплав для чистового точения титановых, нержавеющей и жаропрочных сталей на основе никеля. Обладает отличной износостойкостью.
	S05-S20	
MP201R	M15-M35	Сплав, работающий в тяжелых условиях обработки нержавеющей стали. Для данного сплава характерна работа с воздушным охлаждением без применения СОЖ.
MP202R	M05-M35	Сплав, работающий в тяжелых условиях обработки нержавеющей и жаропрочных сталей. Для данного сплава характерна работа с воздушным охлаждением без применения СОЖ.
	S05-S15	
MP203R	M05-M35	Сплав, работающий в тяжелых условиях обработки нержавеющей и жаропрочных сталей. Для данного сплава характерна работа с воздушным охлаждением без применения СОЖ.
	S05-S15	
MP204R	M05-M35	Сплав, работающий в тяжелых условиях обработки нержавеющей и жаропрочных сталей. Для данного сплава характерна работа с воздушным охлаждением без применения СОЖ.
	S05-S15	
SP201R	M25-M40	Сплав для черновой обработки и работы в тяжелых условиях работы. Первый выбор при черновом точении жаропрочных сталей на основе никеля, нержавеющей и титановых сталей. Обладает отличной ударной прочностью и хорошей износостойкостью.
	S15-S25	
SP203R	M25-M40	Сплав для черновой обработки и работы в тяжелых условиях работы. Хороший выбор при черновом точении жаропрочных сталей на основе никеля, нержавеющей и титановых сталей. Обладает отличной ударной прочностью.
	S15-S25	
SP204R	M25-M40	Сплав для черновой обработки и работы в тяжелых условиях работы. Хороший выбор при черновом точении жаропрочных сталей на основе никеля, нержавеющей и титановых сталей. Обладает отличной ударной прочностью.
	S15-S25	
MP25F	M15-M30	Сплав с PVD покрытием, предназначенный для чистовой и получистовой обработки нержавеющей сталей
PP20S	P15-P30	Предназначен для непрерывной и прерывистой обработки нержавеющей сталей. Имеет PVD покрытие, благодаря которому имеет малый коэффициент трения и отличную коррозионную стойкость.
	M15-M30	
PP20R	P15-P30	Предназначен для непрерывной и прерывистой обработки нержавеющей сталей. Имеет PVD покрытие, благодаря которому имеет малый коэффициент трения и отличную коррозионную стойкость.
	M15-M25	
	S20-S30	
PP20	P15-P30	Мелкозернистый твердый сплав с многослойным покрытием папо-TiAlN, нанесенный методом PVD. Хорошее сочетание прочности и износостойкости. Для обработки сталей, нержавеющей сталей и жаропрочных материалов.
	M10-M30	
	S10-S30	

Описание стружколомов		
Вид обработки	Наименование геометрии стружколома	Описание
Черновая обработка	KR	Подходит для резки серого чугуна, чугуна с шаровидным графитом прерывистой и черновой обработкой при высокой подаче и высокой скорости.
	PH	Стружолом разработан для тяжелого, черногого точения сталей. Предназначен для точения на средних и низких скоростях при высоких подачах и глубин резания
	PR	Разработан для черногого точения сталей. Подходит для грубой, прерывистой обработки сталей при низких и средних скоростях резания. Также может быть использован для получерновой обработки сталей и нержавеющей сталей.
	TR	Стружолом для позитивных пластин (с задним углом). Подходит для получистового и черногого точения сталей, нержавеющей сталей и чугуна. Прочная режущая кромка обеспечивает стабильную обработку и хорошее стружкодробление при высоких подачах на средних скоростях резания.
	BR	Черновая обработка стали и чугуна. Сочетание переменного переднего угла и переменной ширины лезвия обеспечивает различную глубину резания.
	GR	Стружолом с защитной фаской на режущей кромке. Хороший контроль стружи. Уменьшенный риск скалывания режущей кромки что обеспечивает длительный срок эксплуатации сменных пластин.
	GX	Стружолом для обработки в тяжелых условиях. Прочная режущая кромка способна выдерживать большую ударную нагрузку.
	GZ	Стружолом для работы в тяжелых условиях резания. Острая режущая кромка снижает удельную силу резания. Превосходное стружкодробление в широм диапазоне подач.
	OR	Предназначен для черновой обработки чугуна
	JP	Предназначен для черновой обработки стали и чугуна в тяжелых условиях.
	HP	Предназначен для черновой обработки стали в тяжелых условиях
	MP	Предназначен для черновой обработки стали в тяжелых условиях
HR	Предназначен для черновой обработки стали	


Описание стружколомов		
Вид обработки	Наименование геометрии стружколома	Описание
Получистовая обработка	JH	Предназначен для получистовой обработки стали на средних режимах обработки
	MA	Предназначен для получистовой обработки нержавеющей сталей на средних режимах обработки
	MF	Разработан для получистовой обработки нержавеющей сталей и жаропрочных сплавов. Обеспечивает как низкое сопротивление резанию так и хорошее сопротивление к прерывистому точению. Также как и MSF позволяет эффективно дробить стружку, снижать температуру в зоне резания, исключать наростообразование, упрочнение и другие проблемы при точении жаропрочных сплавов.
	MS	Предназначен для получистовой обработки нержавеющей сталей на средних режимах обработки
	MV	Предназначен для получистовой обработки нержавеющей сталей на средних режимах обработки
	MM	Разработан для получистовой обработки нержавеющей сталей и труднообрабатываемых сталей. Подходит для стабильного и прерывистого точения и эффективно избегает наростообразование на пластине. Предназначен для получистовой обработки стали на средних режимах обработки
	PM	Разработан для получистового точения стали и нержавеющей стали. Универсальный стружколом подходящий от чистового до черногого точения. Обеспечивает хорошее дробление стружки на большом диапазоне режимов резания. Рекомендован как основной стружколом для вашего производства.
	SM	Эффективный контроль стружки. Острая режущая кромка, плавная и быстрая резка. Надлежащая прочность кромки увеличивает срок службы. Для жаропрочных сплавов для получистового точения.
	OT	Получистовая обработка стали и нержавеющей стали. Хорошее стружкодробление на большом диапазоне режимов резания и универсальность применения делает данный стружколом предпочтительным для основного применения на производстве.
	SL	Предназначен для получистовой обработки стали на средних режимах обработки
	GM	Подходит для длительной непрерывной обработки от получистовой до чистовой обработки жаропрочных и титановых сплавов.
	TG	Предназначен для получистовой обработки стали на средних режимах обработки
	MT	Предназначен для получистовой обработки стали
	ZM	Предназначен для получистовой обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов
ZP	Предназначен для получистовой обработки нержавеющей сталей на средних режимах обработки	

Описание стружколомов		
Вид обработки	Наименование геометрии стружколома	Описание
Получистовая обработка	BM	Стружколом с острой геометрией режущей кромки. Подходит для обработки нержавеющей стали. Служит абанс между высокой эффективностью и длительным сроком службы.
	CM	Для получистовой обработки нержавеющих и жаропрочных сталей
	OP	Предназначен для получистовой обработки стали.
	NM	Стружколом для получистовой обработки сталей и чугунов. Применяется на пластинах с положительным задним углом
	KM	Предназначен для получистовой обработки чугуна и стали.
	MD	Предназначен для получистовой обработки нержавеющей и жаропрочных сплавов
	CZ	Предназначен для получистовой обработки нержавеющей и жаропрочных сплавов
	TM	Универсальный стружколом для получистовой обработки. Подходит для стали, нержавеющей стали, чугуна и других материалов
Чистовая обработка	DN	Предназначен для чистовой обработки стали в стабильных условиях резания
	FM	Чистовая обработка стали
	GL	Предназначен для чистовой обработки чугуна
	HA	Предназначен для чистовой обработки нержавеющей стали
	PF	Разработан для чистового точения стали. Обеспечивает высокую точность и чистоту поверхности детали. Острая режущая кромка имеет низкие силы резания и стабильное дробление стружки.
	TF	Стружколом для позитивных пластин (с задним углом). Предназначен для чистового точения сталей и нержавеющей сталей. Низкие силы резания обеспечивают высокую чистоту и точность обрабатываемой поверхности на средних и высоких скоростях резания при стабильном точении.
	WS	Предназначен для чистовой обработки стали.
	GF	Предназначен для чистовой и получистовой обработки стали, нержавеющей стали а также жаропрочных и титановых сплавов
	BF	Предназначен для чистовой и получистовой обработки стали, нержавеющей стали
	QM	Предназначен для чистовой и получистовой обработки стали
	SF	Предназначен для чистовой и получистовой обработки стали, нержавеющей стали
	XM	Предназначен для чистовой и получистовой обработки нержавеющей стали, а также жаропрочных и титановых сплавов.

Пластины CNMA



Обозначение	d	d ₁	s
CNMA 1204	12,7	5,16	4,76
CNMA 1606	15,87	6,35	6,35
CNMA 1906	19,05	7,94	6,35



Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4


Описание стружколомов стр. А6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	••	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	••	••	
	Чугуны	K	•••	•	•			
	Цветные металлы	N						
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				•	••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD					С покрытием PVD		Режимы резания	
			KC20D	PC20F	PC22M	MP20M	MP25M	f _n , (мм/об)	a _p , (мм)		
Черновая	CNMA 120404	0,4	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 120408	0,8	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 120412	1,2	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 120416	1,6	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 160608	0,8	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 160612	1,2	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 160616	1,6	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 160612	1,2	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 160616	1,6	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
	CNMA 190612	1,2	•					0,2-0,6	3,0-5,0		
CNMA 190616	1,6	•					0,2-0,6	3,0-5,0			

Пластины CNMG чистовые

	Обозначение	d	d ₁	s
	CNMG 0903	9,52	3,81	3,18
	CNMG 1204	12,7	5,16	4,76
	CNMG 1606	15,87	6,35	6,35
	CNMG 1906	19,05	7,94	6,35



стр. A74-76 стр. A117-123 стр. A51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4


Описание стружколомов стр. A12

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	••	••	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	••	••	•••	••	••		
	Чугуны	K	•••	•	•							
	Цветные металлы	N										
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				•	•	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием CVD				С покрытием PVD					Режимы резания	
			KC200	PC20C	PC22M	MP20M	PP20	MP201R	MP204R	SP201R	SP204R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Чистовая	CNMG 120404	0,4	•									0,2-0,6	3,0-5,0
	CNMG 120408	0,8	•									0,2-0,6	3,0-5,0
	CNMG 120412	1,2	•									0,2-0,6	3,0-5,0
	CNMG 160608	0,8	•									0,2-0,6	3,0-5,0
	CNMG 160612	1,2	•									0,2-0,6	3,0-5,0
	CNMG 160616	1,6	•									0,2-0,6	3,0-5,0
	CNMG 190612	1,2	•									0,2-0,6	3,0-5,0
	CNMG 190616	1,6	•									0,2-0,6	3,0-5,0
	CNMG 120404-CF	0,4						•			•	0,05-0,32	0,2-2,8
	CNMG 120408-CF	0,8						•		•		0,05-0,32	0,2-2,8
	CNMG 120412-CF	1,2						•		•		0,05-0,32	0,2-2,8
	CNMG 090304-SF	0,4				•						0,05-0,15	0,26-3,2
	CNMG 090304-DF	0,4		•								0,05-0,3	0,1-1,5
	CNMG 090308-DF	0,8		•								0,1-0,3	0,1-1,5
	CNMG 120404-DF	0,4		•								0,05-0,3	0,1-1,5
CNMG 120808-DF	0,8		•								0,1-0,4	0,1-1,5	
CNMG 120412-DF	1,2		•								0,1-0,5	0,1-1,5	
CNMG 090304-EF	0,4					•					0,05-0,3	0,1-1,5	
CNMG 090308-EF	0,8					•					0,1-0,3	0,1-1,5	
CNMG 120404-EF	0,4					•					0,05-0,3	0,1-1,5	
CNMG 120808-EF	0,8					•					0,1-0,4	0,1-1,5	
CNMG 120412-EF	1,2					•					0,1-0,5	0,1-1,5	

Пластины CNMG лучистовые

	Обозначение	d	d ₁	s
	CNMG 0903	9,52	3,81	3,18
	CNMG 1204	12,7	5,16	4,76
	CNMG 1606	15,87	6,35	6,35
	CNMG 1906	19,05	7,94	6,35



Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4


Описание стружколомов стр. A6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	•••	••	•••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	•	•		
	Чугуны	K	•	•	•	••	
	Цветные металлы	N					
	Жаропрочные и титановые сплавы	S					

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD				Режимы резания	
			MC25M	PC20F	PC22M	PC25C	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Получистовая		CNMG 120404-JH	0,4	•	•		0,1-0,4	0,05-2,0
		CNMG 120408-JH	0,8	•	•		0,1-0,4	0,05-2,0
		CNMG 120404-MT	0,4			•	0,2-0,5	0,7-5,0
		CNMG 120408-MT	0,8			•	0,2-0,5	0,7-5,0
		CNMG 120412-MT	1,2			•	0,2-0,5	0,7-5,0
		CNMG 120412-MT	1,2			•	0,2-0,5	0,7-5,0
		CNMG 090304-PM	0,4				•	0,05-0,3 0,5-3,5
		CNMG 090308-PM	0,8				•	0,1-0,45 1-3,5
		CNMG 120404-PM	0,4				•	0,05-0,3 0,5-5,0
		CNMG 120408-PM	0,8				•	0,1-0,5 1,0-5,0
		CNMG 120412-PM	1,2				•	0,1-0,6 1,5-5,0
		CNMG 160608-PM	0,8				•	0,1-0,5 1,0-7,0
		CNMG 160612-PM	1,2		•		•	0,1-0,6 1,5-7,0
		CNMG 160616-PM	1,6				•	0,15-0,75 2,0-7,0
		CNMG 190608-PM	0,8				•	0,1-0,65 1,0-7,0
		CNMG 190612-PM	1,2				•	0,15-0,7 1,5-7,0
	CNMG 190616-PM	1,6				•	0,15-0,75 2,0-7,0	
		CNMG 160612-ZP	1,2			•		0,05-0,3 0,5-5,0
		CNMG 120412-BM	1,2	•				0,1-0,6 0,8-5,8
		CNMG 120416-OP	1,6		•	•		0,125-0,45 1,0-4,6
CNMG 160608-OP		0,8		•	•		0,125-0,45 1,0-4,6	
CNMG 160612-OP		1,2		•	•		0,125-0,45 1,0-4,6	
CNMG 160616-OP		1,6		•	•		0,125-0,45 1,0-4,6	
CNMG 190608-OP		0,8		•	•		0,125-0,45 1,0-4,6	
CNMG 190612-OP		1,2		•	•		0,125-0,45 1,0-4,6	
CNMG 190616-OP	1,6		•	•		0,125-0,45 1,0-4,6		

Пластины CNMG полуцистовые

	Обозначение	d	d ₁	s
	CNMG 0903	9,52	3,81	3,18
	CNMG 1204	12,7	5,16	4,76
	CNMG 1606	15,87	6,35	6,35
	CNMG 1906	19,05	7,94	6,35



Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4

Описание стружколомов стр. A6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	••	•	••	••	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	••	••	••	•••	••	••	
	Чугуны	K									
	Цветные металлы	N									
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•		•	•	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD							Режимы резания			
			MP20M	MP25M	MP25S	PP20	MP20R	MP204R	SP152F	SP201R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Полуцистовая		CNMG 190616-CZ	1,6			•						0,05-0,3	0,5-5
		CNMG 160612-GM	1,2			•						0,05-0,3	0,5-5,0
		CNMG 160608-MM	0,8	•	•	•						0,13-0,4	0,8-4,2
		CNMG 120408-MF	0,8		•							0,1-0,42	1,1-4,9
		CNMG 120412-MF	1,2	•		•						0,1-0,42	1,1-4,9
		CNMG 160612-MF	1,2	•								0,1-0,42	1,1-4,9
		CNMG 120404-CM	0,4					•		•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
		CNMG 120408-CM	0,8					•		•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
		CNMG 120412-CM	1,2					•	•	•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
		CNMG 160612-OP	1,2									0,125-0,45	1,0-4,6
		CNMG 160616-OP	1,6	•								0,125-0,45	1,0-4,6
		CNMG 190608-OP	0,8	•								0,125-0,45	1,0-4,6
		CNMG 190612-OP	1,2	•								0,125-0,45	1,0-4,6
		CNMG 190616-OP	1,6	•								0,125-0,45	1,0-4,6
		CNMG 090304-EF	0,4				•					0,05-0,3	0,1-1,5
	CNMG 090308-EF	0,8				•					0,1-0,3	0,1-1,5	
	CNMG 120404-EF	0,4				•					0,05-0,3	0,1-1,5	
	CNMG 120408-EF	0,8				•					0,05-0,3	0,1-1,5	
	CNMG 120412-EF	1,2				•					0,1-0,4	0,1-1,5	

Пластины CNMG черновые

	Обозначение	d	d ₁	s
	CNMG 0903	9,52	3,81	3,18
	CNMG 1204	12,7	5,16	4,76
	CNMG 1606	15,87	6,35	6,35
	CNMG 1906	19,05	7,94	6,35
	CNMG 2509	25,4	9,12	9,52



стр. A72-74



стр. A115-121



стр. A51


Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4

Описание стружколомов стр. A6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	••	••	•		Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•		••	•••	••	
	Чугуны	K	•••	•	•	••				
	Цветные металлы	N								
	Жаропрочные и титановые сплавы	S					•	••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD				С покрытием PVD			Режимы резания	
			KC20D	PC20F	PC22M	PC25C	MP20M	MP204R	SP152F	f, (мм/об)	a _p , (мм)
	CNMG 120408-PR	0,8		•	•					0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 120412-PR	1,2		•	•					0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 120416-PR	1,6	•	•	•					0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 160608-PR	0,8		•	•					0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 160612-PR	1,2		•	•					0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 160616-PR	1,6		•	•		•			0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 190608-PR	0,8		•	•					0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 190612-PR	1,2		•	•		•			0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 190616-PR	1,6		•	•		•			0,14-0,6	1,5-6,0
	CNMG 120412-TR	1,2			•					0,18-0,35	1,0-3,0
	CNMG 190616-OR	1,6	•							0,1-0,3	0,5-5,0
	CNMG 120408-DR	0,8				•				0,2-0,5	1,0-7,0
	CNMG 120412-DR	1,2				•				0,25-0,5	1,5-7,0
	CNMG 160608-DR	0,8				•				0,2-0,7	1,0-8,0
	CNMG 160612-DR	1,2				•				0,25-0,7	1,5-8,0
	CNMG 160616-DR	1,6				•				0,25-0,75	2,0-8,0
	CNMG 190608-DR	0,8				•				0,2-0,7	1,5-10,0
	CNMG 190612-DR	1,2				•				0,3-0,75	2,0-10,0
	CNMG 190616-DR	1,6				•				0,3-0,8	2,0-10,0
	CNMG 190624-DR	2,4				•				0,35-0,85	2,0-12,0
	CNMG 250924-DR	2,4				•				0,4-1,0	2,0-15,0


Пластины CNMM

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. A72-74	 стр. A115-121	 стр. A51
	CNMM 1906	19,05	7,94	6,35			
	CNMM 2509	25,4	9,12	9,52	Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4 Описание стружколомов стр. A6-8		



Обрабатываемые материалы	Стали	P	•••	•••	•••	•••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	•	•			
	Чугуны	K	••	•	••	••	
	Цветные металлы	N					
	Жаропрочные и титановые сплавы	S					

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD				Режимы резания		
			PC15F	PC20F	PC25M	PC30R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Тяжелые условия обработки		CNMM190612-JP	1,2		•			0,3-0,8	1,5-8,0
		CNMM190616-JP	1,6				•	0,3-0,8	1,5-8,0
		CNMM190616-PH	1,6		•			0,3-1,2	1,5-10
		CNMM190624-MP	2,4		•			0,3-0,8	2,0-12,0
		CNMM160616-GZ	1,6	•		•		0,28-1,0	2,3-12,0
		CNMM250932-GZ	3,2			•		0,28-1,0	2,3-12,0
		CNMM250932-GX	3,2			•		0,4-1,2	4,2-12,4

Пластины DCMT

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. А101	 стр. А125	 стр. А51
	DCMT 0702	6,35	2,8	2,38	Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4		
	DCMT 11Т3	9,525	4,4	3,97	Описание стружколомов стр. А6-8		

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•	••	•••	•••	••	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M			•	•	•				
	Чугуны	K	•••	•••	••	•	•	•	••	••	
	Цветные металлы	N									
	Жаропрочные и титановые сплавы	S									

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD							Режимы резания		
			KC15R	KC20D	PC15F	PC20C	PC20F	PC22M	PC25M	PC25C	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Чистовая	 DCMT070202-TF	0,2					•				0,1-0,35	0,8-2,5
	 DCMT11T302-TF	0,2					•				0,1-0,35	0,8-2,5
	 DCMT070204-WS	0,4						•			0,05-0,25	0,5-2,5
	 DCMT11T308-WS	0,8						•			0,05-0,25	0,5-2,5
Получистовая	 DCMT070204-SL	0,4		•			•	•			0,1-0,3	2,0-3,0
	 DCMT11T304-SL	0,4		•			•	•			0,1-0,3	2,0-3,0
	 DCMT11T308-SL	0,8		•			•	•			0,1-0,3	2,0-3,0
	 DCMT11T312-TM	1,2	•		•				•		0,1-0,3	2,0-3,0
Черновая	 DCMT070202-MV	0,2						•			0,1-0,35	0,3-3,0
	 DCMT070208-MV	0,8		•				•			0,1-0,35	0,3-3,0
	 DCMT11T308-MV	0,8						•			0,1-0,35	0,3-3,0
	 DCMT11T312-HR	1,2				•				•	0,1-0,35	0,3-3,0

Пластины DCMT

	Обозначение	d	d ₁	s	стр. A101	стр. A125	стр. A51
	DCMT 0702	6,35	2,8	2,38			
DCMT 11Т3	9,525	4,4	3,97	Описание стружколомов стр. А6-8			

Обработываемые материалы	Стали	P	••	•	••	••	••	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	••	••	••	•••	•••	••	••	
	Чугуны	K										
	Цветные металлы	N										
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	•		•	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD								Режимы резания		
			MP20M	MP25M	MP25F	PP20R	PP20S	MP201R	MP204R	SP1.52F	SP20 IR	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Чистовая	DCMT11T308-WS	0,8	•	•								0,05-0,25	0,5-2,5
	DCMT070204-CM	0,4						•		•	•	0,05-0,25	0,5-2,2
	DCMT11T304-CM	0,4							•	•		0,05-0,25	0,5-2,2
Получистовая	DCMT070204-SL	0,4		•								0,1-0,3	2,0-3,0
	DCMT11T304-SL	0,4	•									0,1-0,3	2,0-3,0
	DCMT11T308-SL	0,8		•								0,1-0,3	2,0-3,0
	DCMT11T304-XM	0,4								•	•	0,05-0,22	0,5-2,2
	DCMT11T308-XM	0,8								•	•	0,05-0,22	0,5-2,2
	DCMT11T312-TM	1,2			•	•	•					0,1-0,3	2,0-3,0
	DCMT070208-MV	0,8		•						•	•	0,1-0,35	0,3-3,0
DCMT11T308-MV	0,8	•									0,1-0,35	0,3-3,0	


Пластины DNMA

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. А76-77	 стр. А122	 стр. А51
	DNMA 1504	12,7	5,16	4,76			
DNMA 1506	12,7	5,16	6,35	Описание стружколомов стр. А6-7			

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	••	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	••	••	
	Чугуны	K	•••	•	•			
	Цветные металлы	N						
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				•	••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD		С покрытием PVD		Режимы резания	
			KC20D	PC20F	PC22M	MP20M	MP25M	f _n , (мм/об)
Черновая	DNMA 150404	0,4	•				0,2-0,6	3,0-5,0
	DNMA 150408	0,8	•				0,2-0,6	3,0-5,0
	DNMA 150604	0,4	•				0,2-0,6	3,0-5,0
	DNMA 150608	0,8	•				0,2-0,6	3,0-5,0
	DNMA 150612	1,2	•				0,2-0,6	3,0-5,0

Пластины DNMG чистовые, черновые

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. A76-77  стр. A122  стр. A51
	DNMG 1104	9,525	3,81	4,76	
	DNMG 1504	12,7	5,16	4,76	
	DNMG 1506	12,7	5,16	6,35	



стр. A76-77



стр. A122




стр. A51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4

Описание стружколомов стр. A6-7

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	•••	••	••	••	
	Чугуны	K	•••	•	•					
	Цветные металлы	N								
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			С покрытием PVD				Режимы резания		
			KC20D	PC20F	PC22M	MP201R	MP202R	SP152F	SP201R	f, (мм/об)	a _p , (мм)	
Чистовая		DNMG110404-PF	0,4		•						0,08-0,3	0,6-2,1
		DNMG110408-PF	0,8		•	•					0,08-0,3	0,6-2,1
		DNMG150408-PF	0,8		•	•					0,08-0,3	0,6-2,1
		DNMG150604-PF	0,4		•	•					0,08-0,3	0,6-2,1
		DNMG150608-PF	0,8		•	•					0,08-0,3	0,6-2,1
		DNMG 110408	0,8	•							0,2-0,6	3,0-5,0
		DNMG 150404	0,4	•							0,2-0,6	3,0-5,0
		DNMG 150408	0,8	•							0,2-0,6	3,0-5,0
		DNMG 150412	1,2	•							0,2-0,6	3,0-5,0
		DNMG 150608	0,8	•							0,2-0,6	3,0-5,0
		DNMG 150612	1,2	•							0,2-0,6	3,0-5,0
		DNMG110404-CF	0,4				•	•	•	•	0,05-0,3	0,2-2,8
		DNMG150608-CF	0,8				•	•	•	•	0,05-0,3	0,2-2,8
		DNMG150604-CF	0,4				•	•	•	•	0,05-0,3	0,2-2,8
DNMG150608-CF		0,8				•	•	•	•	0,05-0,3	0,2-2,8	
Черновая		DNMG150408-PR	0,8		•						0,14-0,6	1,5-6,0
		DNMG150412-PR	1,2		•						0,14-0,6	1,5-6,0
		DNMG150608-PR	0,8		•						0,14-0,6	1,5-6,0
		DNMG150612-PR	1,2		•						0,14-0,6	1,5-6,0
		DNMG150616-PR	1,6		•						0,14-0,6	1,5-6,0

Пластины DNMG полуцистовые

	Обозначение	d	d ₁	s	стр. A76-77	стр. A122	стр. A51	
	DNMG 1104	9,525	3,81	4,76				Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4
	DNMG 1504	12,7	5,16	4,76				
	DNMG 1506	12,7	5,16	6,35				

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	••	•••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•			
	Чугуны	K	•••	•	•	••	••	
	Цветные металлы	N						
	Жаропрочные и титановые сплавы	S						

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD					Режимы резания	
			KC15D	PC20F	PC22M	PC25C	PC30R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Полуцистовая	DNMG110404-DM	0,4				•		0,05-0,3	0,5-0,4
	DNMG110408-DM	0,8				•		0,1-0,5	1,0-4,0
	DNMG150404-DM	0,4				•		0,05-0,3	0,5-5,0
	DNMG150408-DM	0,8				•		0,1-0,5	1,0-5,0
	DNMG150604-DM	0,4				•		0,05-0,3	0,5-5,0
	DNMG150608-DM	0,8				•		0,1-0,5	1,0-5,0
	DNMG 150404-JH	0,4		•	•			0,1-0,4	0,05-2,0
	DNMG 150608-JH	0,8		•				0,1-0,4	0,05-2,0
	DNMG 150604-KM	0,4	•					0,1-0,3	0,5-4,0
	DNMG 110404-OP	0,4				•		0,125-0,45	1,0-4,6
	DNMG 110408-OP	0,8				•		0,125-0,45	1,0-4,6
	DNMG 110412-OP	1,2				•	•	0,125-0,45	1,0-4,6
	DNMG 150412-OP	1,2		•	•			0,125-0,45	1,0-4,6
	DNMG150404-MT	0,4	•	•				0,2-0,5	3,0-5,0
	DNMG150408-MT	0,8	•	•				0,2-0,5	3,0-5,0
	DNMG150604-MT	0,4	•	•				0,2-0,5	0,7-5,0
DNMG150608-MT	0,8	•	•				0,2-0,5	0,7-5,0	
DNMG150612-MT	1,2	•	•				0,2-0,5	0,7-5,0	

Пластины DNMG полуцистовые

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. A76-77	 стр. A122	 стр. A51
	DNMG 1104	9,525	3,81	4,76			
	DNMG 1504	12,7	5,16	4,76			
	DNMG 1506	12,7	5,16	6,35			


Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4

Описание стружколомов стр. A6-7

Обработываемые материалы	Стали	P	••	•	••	•	•	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	••	•••	••	•••	••	••	••	
	Чугуны	K										
	Цветные металлы	N										
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	•	••	••	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD								Режимы резания		
			MP20M	MP25M	PP20S	MP201R	MP202R	MP204R	SP15ZF	SP201R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Полуцистовая		DNMG 110404-MS	0,4	•								0,05-0,25	1,0-4,6
		DNMG 150408-MS	0,8	•	•							0,05-0,25	1,0-4,6
		DNMG 150612-MS	1,2	•	•							0,05-0,25	0,3-1,5
		DNMG 110404-MM	0,4	•								0,13-0,4	0,3-1,5
		DNMG110408-MM	0,8	•								0,13-0,4	0,3-1,5
		DNMG150608-MM	0,8	•	•							0,13-0,4	3,0-5,0
		DNMG150412-MM	1,2	•	•							0,13-0,4	3,0-5,0
		DNMG150612-MM	1,2	•	•							0,2-0,5	3,0-5,0
		DNMG 150412-MD	1,2			•						0,05-0,3	0,5-4,0
			DNMG 110404-CM	0,4							•	•	0,05-0,3
	DNMG 110408-CM		0,8							•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
	DNMG 150404-CM		0,4							•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
DNMG 150408-CM	0,8						•	•	•	•	0,05-0,3	0,15-2,5	
DNMG150604-CM	0,4						•		•	•	0,05-0,3	0,15-2,5	
DNMG 150608-CM	0,8					•	•		•	•	0,05-0,3	0,15-2,5	

Пластины KNUX

	Обозначение	La	L.W	S
	KNUX 1604	16	9,525	4,76



стр. А71



стр. А51


Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4


Описание стружколомов стр. А6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		
	Чугуны	K	••	
	Цветные металлы	N		
	Жаропрочные и титановые сплавы	S		

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD	Режимы резания	
			PC25C	f_z , (мм/об)	a_p , (мм)
Чистовая 	KNUX 160405L11	0,5	•	0,05-0,7	0,2-6,0
	KNUX 160405R12	0,5	•	0,05-0,7	0,2-6,0
	KNUX 160405L12	0,5	•	0,05-0,7	0,2-6,0
	KNUX 160405R12	0,5	•	0,05-0,7	0,2-6,0
	KNUX 160410L12	1	•	0,05-0,7	0,2-6,0
	KNUX 160410R12	1	•	0,05-0,7	0,2-6,0

Пластины SCMT

	Обозначение	d	d ₁	s
	SCMT 09T3	9,525	4,4	3,97
	SCMT 1204	12,7	5,5	4,76



стр. A102-103 стр. A51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-7

Обработываемые материалы	Стали	P	•	••	•••	•••	••	••	•		•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	•	•	••	••	••	••	••	••	
	Чугуны	K	•••	••	•	•	•							
	Цветные металлы	N												
	Жаропрочные и титановые сплавы	S						•	••	•••	•••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD					С покрытием PVD					Режимы резания		
			KC20D	PC15C	PC20C	PC20F	PC22M	MP20M	MP20R	SP15ZF	SP201R	SP203R	SP204R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Чистовая	 SCMT09T304-TF	0,4				•								0,1-0,35	0,8-2,5
	 SCMT09T308-TF	0,8				•								0,1-0,35	0,8-2,5
	 SCMT09T304-CM	0,4							•	•	•			0,05-0,25	0,5-2,2
	 SCMT09T308-CM	0,8							•	•	•			0,05-0,25	0,5-2,2
Получистовая	 SCMT09T304-OT	0,4	•			•	•							0,08-0,3	0,3-2,5
	 SCMT09T308-OT	0,8	•			•	•							0,08-0,3	0,3-2,5
	 SCMT120404-OT	0,4				•	•							0,08-0,3	0,3-2,5
	 SCMT120408-OT	0,8	•			•	•							0,08-0,3	0,3-2,5
	 SCMT120412-OT	1,2				•	•	•						0,08-0,3	0,3-2,5
	 SCMT120404-XM	0,4								•	•			0,05-0,17	0,5-2,2
	 SCMT120408-XM	0,8									•			0,05-0,17	0,5-2,2
	 SCMT120408-HM	0,8										•		0,1-0,2	0,5-2,2
	 SCMT09T308-TR	0,4	•			•	•	•						0,18-0,35	1,0-3,0
	 SCMT120408-TR	0,8	•			•	•	•						0,18-0,35	1,0-3,0
Черновая	SCMT120412-TR	1,2	•			•	•	•						0,18-0,35	1,0-3,0
	SCMT09T312-HR	1,2		•	•									0,18-0,35	1,0-3,0

Пластины SNMA

	Обозначение	d	d ₁	s
	SNMA 1204	12,7	5,16	4,76



стр. А78



стр. А51


Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4


Описание стружколомов стр. А6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	
	Чугуны	K	•••	•	•	
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			Режимы резания	
			KC20D	PC20F	PC22M	f _n , (мм/об)	a _p , (мм)
Черновая 	SNMA 120408	0,8	•			0,2-0,6	3,5-5,0
	SNMA 120416	1,6	•			0,2-0,6	3,5-5,0

Пластины SNMG чистовые

	Обозначение	d	d ₁	s
	SNMG 1204	12,7	5,16	4,76
	SNMG 1506	15,875	6,35	6,35
	SNMG 1906	19,05	7,94	6,35



стр. А78

стр. А51


Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-8


Обработываемые материалы	Стали	P	•	••	•••	••	••	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•		••	••	••	
	Чугуны	K	•••	•	••				
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				•	•	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			С покрытием PVD			Режимы резания		
			KC20D	PC22M	PC30R	MP25F	MP25S	SP201R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Чистовая		SNMG 120404-BF	0,4				•		0,08-0,3	0,4-2,5	
		SNMG 120404-CF	0,4					•	0,05-0,3	0,2-2,8	
		SNMG 120408-GM	0,8					•	0,05-0,2	0,2-1,5	
		SNMG 120404	0,4	•						0,2-0,6	3,0-5,0
		SNMG 120408	0,8	•						0,2-0,6	3,0-5,0
		SNMG 120412	1,2	•						0,2-0,6	3,0-5,0
		SNMG 120416	1,6	•	•	•				0,2-0,6	3,0-5,0
		SNMG 150612	1,2	•						0,2-0,6	3,0-5,0
SNMG 190612	1,2	•						0,2-0,6	3,0-5,0		
SNMG 190616	1,6	•						0,2-0,6	3,0-5,0		

Пластины SNMG черновые



Обозначение	d	d ₁	s
SNMG 1204	12,7	5,16	4,76
SNMG 1506	15,875	6,35	6,35
SNMG 1906	19,05	7,94	6,35




Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•	••	•••	••	••	•••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	•			
	Чугуны	K	•••	••	•	•	••	••	
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S							

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD						Режимы резания		
			KC25D	PC15F	PC20F	PC22M	PC25C	PC30R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Черновая		SNMG120408-DR	0,8					•		0,2-0,5	1,0-6,0
		SNMG120412-DR	1,2					•		0,2-0,5	1,5-6,0
		SNMG150612-DR	1,2					•		0,25-0,75	1,5-7,0
		SNMG150616-DR	1,6					•		0,3-0,80	2,0-7,0
		SNMG190612-DR	1,2					•		0,3-0,8	1,5-9,0
		SNMG190616-DR	1,6					•		0,45-1,2	2,0-12,0
		SNMG120408-PR	0,8			•	•			0,50-1,2	2,0-12,0
		SNMG120412-PR	1,2			•	•			0,14-0,6	1,5-6,0
		SNMG150608-PR	0,8			•	•			0,14-0,6	1,5-6,0
		SNMG150612-PR	1,2			•	•			0,14-0,6	1,5-6,0
		SNMG150616-PR	1,6			•	•			0,14-0,6	1,5-6,0
		SNMG190612-PR	1,2			•	•		•	0,14-0,6	1,5-6,0
	SNMG190608-GR	0,8		•					0,25-0,6	2,7-7,0	
		SNMG150616-KR	2,4	•						0,25-0,6	2,0-7,0

Пластины SNMG черновые



Обозначение	d	d ₁	s
SNMG 1204	12,7	5,16	4,76
SNMG 1506	15,875	6,35	6,35
SNMG 1906	19,05	7,94	6,35



стр. А78



стр. А51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-8


Обработываемые материалы	Стали	P	••	•	••	Применение
	Нержавеющие стали	M	••	••	••	
	Чугуны	K				
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	•	

●●● - наилучшее
 ●● - хорошее
 ● - возможное

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Режимы резания		
			MP20M	MP25M	MP25F	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Черновая		SNMG 150612-PR	1,2	•			0,14-0,6	1,5-6,0
		SNMG 150616-PR	1,6	•			0,14-0,6	1,5-6,0
		SNMG 190612-PR	1,2	•			0,14-0,6	1,5-6,0
		SNMG 190616-PR	1,6	•			0,14-0,6	1,5-6,0
		SNMG 150612-BR	0,8	•	•	•	0,05-0,25	0,3-2,0

Пластины SNMG полуставые

	Обозначение	d	d ₁	s
	SNMG 1204	12,7	5,16	4,76
	SNMG 1506	15,875	6,35	6,35
	SNMG 1906	19,05	7,94	6,35



Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4


Описание стружколомов стр. А6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•••	••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	•	•		
	Чугуны	K	•	•	••	
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			Режимы резания		
			PC20F	PC22M	PC25C	f _t , (мм/об)	a _p , (мм)	
Полуставая		SNMG 120404-JH	0,4	•	•		0,1-0,4	0,5-2,2
		SNMG 120408-JH	0,8	•	•		0,1-0,4	0,5-2,2
		SNMG 120404-MT	0,4		•		0,2-0,5	0,7-5,0
		SNMG 120408-MT	0,8	•	•		0,2-0,5	0,7-5,0
		SNMG 120412-MT	1,2	•	•		0,2-0,5	0,7-5,0
		SNMG 150608-OP	0,8	•			0,125-0,45	1,0-4,6
		SNMG 150612-OP	1,2	•	•		0,125-0,45	1,0-4,6
		SNMG 120404-DM	0,4			•	0,1-0,5	1,0-3,5
		SNMG 120408-DM	0,8			•	0,05-0,4	0,5-5,0
		SNMG 120412-DM	1,2			•	0,1-0,5	1,0-5,0
		SNMG 120416-DM	1,6			•	0,1-0,6	1,5-5,0
		SNMG 150608-DM	0,8			•	0,15-0,6	1,5-5,0
		SNMG 150612-DM	1,2			•	0,1-0,5	1,5-5,0
		SNMG 190612-DM	1,2			•	0,25-0,6	1,5-7,5
SNMG 190616-DM		1,6			•	0,25-0,6	2,0-7,5	

Пластины SNMG полуставые

	Обозначение	d	d ₁	s
	SNMG 1204	12,7	5,16	4,76
	SNMG 1506	15,875	6,35	6,35
	SNMG 1906	19,05	7,94	6,35




Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	••	•	••	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	••	••	•••	••	••	
	Чугуны	K								
	Цветные металлы	N								
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	•	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD						Режимы резания		
			MP20M	MP25M	PP20	MP202R	MP204R	SP152F	SP201R	f _z , (мм/об)	a _p , (мм)
Полуставая	SNMG 150612-OP	1,2	•							0,125-0,45	1,0-4,6
	SNMG 190612-OP	1,2	•							0,125-0,45	1,0-4,6
	SNMG 120404-EM	0,4			•					0,05-0,4	0,5-5,0
	SNMG 120408-EM	0,8			•					0,1-0,5	1,0-5,0
	SNMG 120412-EM	1,2			•					0,1-0,6	1,5-5,0
	SNMG 120416-EM	1,6			•					0,15-0,6	2,0-5,0
	SNMG 150612-EM	1,2			•					0,25-0,6	1,5-6,0
	SNMG 150616-EM	1,6			•					0,35-0,6	2,0-6,0
	SNMG120404-MA	0,4	•							0,1-0,3	0,5-4,0
	SNMG120408-MA	0,8	•							0,1-0,3	0,5-4,0
	SNMG120408-MS	0,8	•	•						0,05-0,25	0,3-1,5
	SNMG120412-MS	1,2	•	•						0,05-0,25	0,3-1,5
	SNMG120404-CM	0,4					•			0,05-0,28	0,1-2,2
	SNMG120408-CM	0,8				•	•	•	•	0,05-0,28	0,1-2,2
	SNMG120412-CM	1,2				•	•	•	•	0,05-0,28	0,1-2,2

Пластины SNMM

	Обозначение	d	d ₁	s
	SNMM 1906	19,05	7,94	6,35
	SNMM 2509	25,4	9,12	9,525



стр. А78



стр. А51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	•••	•••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	•	•			
	Чугуны	K		•	•	••	••	
	Цветные металлы	N						
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	••					

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD					Режимы резания		
			MC25M	PC20F	PC22M	PC25M	PC30R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Тяжелые условия обработки	 SNMM190612-JP	1,2		•			•	0,3-0,8	1,5-8,0	
	 SNMM190624-JP	2,4		•				0,3-0,8	1,5-8,0	
	 SNMM190616-PH	1,6			•	•		0,3-1,2	1,5-10	
	 SNMM250924-TP	2,4			•			•	0,1-0,6	2,0-8,0
	 SNMM150612-GZ	1,2	•	•		•		0,28-1,0	2,3-12,0	
	 SNMM 190624-PR	1,2							•	0,15-1,0

Пластины TNMA

	Обозначение	d	d ₁	s
	TNMA 1604	9,525	3,81	4,76
	TNMA 2204	12,7	5,16	4,76



стр. А81-84



стр. А118-119



стр. А51


Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	
	Чугуны	K	•••	•	•	
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			Режимы резания	
			KC20D	PC20F	PC22M	f _n , (мм/об)	a _p , (мм)
Черновая 	TNMA 160404	0,4	•			0,2-0,6	3,5-5,0
	TNMA 160408	0,8	•			0,2-0,6	3,5-5,0
	TNMA 160412	1,2	•			0,2-0,6	3,5-5,0
	TNMA 220408	0,8	•			0,2-0,6	3,5-5,0

Пластины TNMG чистовые

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. A81-84  стр. A118-119  стр. A51
	TNMG 1604	9,525	3,81	4,76	
	TNMG 2204	12,7	5,16	4,76	

Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4


Описание стружколомов стр. A6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	
	Чугуны	K	•••	•	•	
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			Режимы резания		
			KC20D	PC20F	PC22M	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Чистовая		TNMG160408-DN	0,8		•	•	0,1-0,4	0,5-4,0
		TNMG160412-DN	1,2		•	•	0,1-0,4	0,5-4,0
		TNMG 160404	0,4	•			0,2-0,6	3,0-5,0
		TNMG 160408	0,8	•			0,2-0,6	3,0-5,0
		TNMG 160412	1,2	•			0,2-0,6	3,0-5,0
		TNMG220408	0,8	•			0,2-0,6	3,0-5,0
		TNMG220412	1,2	•			0,2-0,6	3,0-5,0
					•			0,2-0,6

Пластины TNMG полулистовые

	Обозначение	d	d ₁	s
	TNMG 1604	9,525	3,81	4,76
	TNMG 2204	12,7	5,16	4,76



стр. A81-84 стр. A118-119 стр. A51


Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4

Описание стружколомов стр. A6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	•	•	
	Чугуны	K	•	•	
	Цветные металлы	N			
	Жаропрочные и титановые сплавы	S			

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD		Режимы резания	
			PC20F	PC22M	f _n , (мм/об)	a _p , (мм)
	TNMG 160404-MT	0,4	•	•	0,2-0,5	0,7-5,0
	TNMG 160408-MT	0,8	•	•	0,2-0,5	0,7-5,0
	TNMG 160412-MT	1,2	•	•	0,2-0,5	0,7-5,0
	TNMG 220408-OP	0,8		•	0,125-0,45	1,0-4,6
	TNMG 220412-OP	1,2	•	•	0,125-0,45	1,0-4,6

Пластины TNMG черновые


	Обозначение	d	d ₁	s	  
	TNMG 1604	9,525	3,81	4,76	
	TNMG 2204	12,7	5,16	4,76	стр. A81-84 стр. A118-119 стр. A51 Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4 Описание стружколомов стр. A6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	
	Чугуны	K	•••	•	•	
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			Режимы резания	
			KC20D	PC20F	PC22M	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Черновая	TNMG160408-PR	0,8		•	•	0,14-0,6	1,5-6,0
	TNMG160412-PR	1,2		•	•	0,14-0,6	1,5-6,0
	TNMG220408-PR	0,8		•	•	0,14-0,6	1,5-6,0
	TNMG220412-PR	1,2		•	•	0,14-0,6	1,5-6,0
	TNMG220416-PR	1,6		•	•	0,14-0,6	1,5-6,0
	TNMG220416-GL	1,6	•			0,2-0,6	1,0-7,0

Пластины TNMG чистовые, получистовые

	Обозначение	d	d ₁	s
	TNMG 1604	9,525	3,81	4,76
	TNMG 2204	12,7	5,16	4,76



стр. A81-84 стр. A118-119 стр. A51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4


Описание стружколомов стр. A6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	•	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	•••	••	••	••	
	Чугуны	K							
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD					Режимы резания		
			MP20M	MP25M	MP201R	MP202R	SP152F	SP201R	f _v , (мм/об)	a _p , (мм)
Чистовая	TNMG160404-HA	0,4	•	•					0,05-0,2	0,5-3,0
	TNMG160404-CF	0,4			•	•	•	•	0,05-0,32	0,2-2,8
	TNMG160408-CF	0,8			•	•	•	•	0,05-0,32	0,2-2,8
	TNMG160412-CF	1,2			•	•	•	•	0,05-0,32	0,2-2,8

Пластины TNMG чистовые, получистовые

	Обозначение	d	d ₁	s
	TNMG 1604	9,525	3,81	4,76
	TNMG 2204	12,7	5,16	4,76



стр. A81-84 стр. A118-119 стр. A51


Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4

Описание стружколомов стр. A6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	•	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	•••	••	••	••	
	Чугуны	K							
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD						Режимы резания		
			MP20M	MP25M	MP202R	MP204R	SP152F	SP201R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Получистовая		TNMG 160408-MS	0,8	•	•					0,05-0,25	0,3-1,5
		TNMG 220412-MM	1,2	•	•					0,13-0,4	0,8-4,2
		TNMG 160404-CM	0,4			•		•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
		TNMG 160408-CM	0,8			•	•	•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
		TNMG 160412-MF	1,2	•	•					0,1-0,42	1,1-4,9
		TNMG 220408-MF	0,8	•	•					0,1-0,42	1,1-4,9

Пластины TNMG черновые

	Обозначение	d	d ₁	s	  
	TNMG 1604	9,525	3,81	4,76	
	TNMG 2204	12,7	5,16	4,76	

стр. A81-84 стр. A118-119 стр. A51




Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4


Описание стружколомов стр. A6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	•	Применение ●●● - наилучшее ●● - хорошее ● - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	
	Чугуны	K			
	Цветные металлы	N			
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD		Режимы резания	
			MP25S	MP20M	f _n , (мм/об)	a _p , (мм)
Черновая 	TNMG160408-MS	0,8	•	•	0,05-0,25	0,3-1,5

Пластины VCMT, VBMT

	Обозначение	d	d ₁	s
	VBMT 1103	6,35	2,8	3,18
	Обозначение	d	d ₁	s
	VBMT 1604	9,525	4,4	4,76
	Обозначение	d	d ₁	s
	VCMT 1103	6,35	2,8	3,18



стр. А106-109 стр. А128-134 стр. А51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4


Описание стружколомов стр. А6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	•••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•		
	Чугуны	K	•••	•	•	••	
	Цветные металлы	N					
	Жаропрочные и титановые сплавы	S					

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD				Режимы резания	
			KC20D	PC20F	PC22M	PC25M	f _z , (мм/об)	a _p , (мм)
Чистовая	 VCMT 110304-TF	0,4		•			0,15-0,45	0,1-2,0
		VBMT110304-JH	0,4		•	•		0,1-0,4
	VBMT110308-JH	0,8			•		0,1-0,4	0,05-2,0
	VBMT160404-JH	0,4		•	•		0,1-0,4	0,05-2,0
	VBMT160408-JH	0,8		•	•		0,1-0,4	0,05-2,0
Получистовая	 VBMT160408-MV	0,8			•		0,1-0,35	0,3-3,0
		VBMT 110304-OT	0,4	•				0,08-0,3
	VBMT 160404-OT	0,4	•				0,08-0,3	0,3-2,5
	VBMT 160408-OT	0,8	•				0,08-0,3	0,3-2,5
	VBMT 160412-OT	1,2	•	•	•		0,08-0,3	0,3-2,5
 VCMT 110308-TM	0,8				•	0,05-0,22	0,5-2,2	

Пластины VCMT, VBMT

	Обозначение	d	d ₁	s
	VBMT 1103	6,35	2,8	3,18
	VBMT 1604	9,525	4,4	4,76
	VCMT 1103	6,35	2,8	3,18



стр. A106-109 стр. A128-134 стр. A51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4


Описание стружколомов стр. A6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	•	••	••	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	••	••	•••	••	••	••	
	Чугуны	K									
	Цветные металлы	N									
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	•	•	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD								Режимы резания		
			MP20M	MP25M	MP25F	MP25S	MP201R	MP202R	SP152F	SP201R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Чистовая	VBMT110304-FM	0,4	•									0,15-0,45	0,1-2,0
	VBMT110308-MV	0,8	•	•								0,1-0,35	
	VBMT160404-MV	0,4	•	•								0,1-0,35	0,3-3,0
	VBMT160408-MV	0,8										0,1-0,35	0,3-3,0
	VBMT160404-CM	0,4					•	•	•	•		0,05-0,25	0,3-2,0
VBMT160408-CM	0,8					•	•	•	•		0,05-0,25	0,5-2,2	
Получистовая	VBMT 160412-OT	1,2	•	•								0,08-0,3	0,3-2,5
	VBMT 160404-SM	0,4				•						0,1-0,3	0,5-4,0
	VCMT 110304-XM	0,4							•			0,05-0,22	0,5-2,2
	VBMT 110304-TM	0,4				•						0,05-0,22	0,5-2,2

Пластины VNMG

	Обозначение	d	d ₁	s
	VNMG 1604	9,525	3,81	4,76



стр. А67-69 стр. А51

Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	•••	••	••	••	
	Чугуны	K	•••	•	•					
	Цветные металлы	N								
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			С покрытием PVD			Режимы резания		
			KC20D	PC20F	PC22M	MP201R	MP202R	SP152F	SP201R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Чистовая	VNMG160404-JH	0,4		•	•					0,1-0,4	0,05-2,0
	VNMG160408-JH	0,8		•	•					0,1-0,4	0,05-2,0
	VNMG160404-CF	0,4				•	•	•	•	0,05-0,32	0,2-2,8
	VNMG160408-CF	0,8				•	•	•	•	0,05-0,32	0,2-2,8
Получистовая	VNMG160408	0,8	•							0,2-0,6	3,0-5,0
	VNMG160412	1,2	•							0,2-0,6	3,0-5,0
	VNMG160408-MT	0,8		•	•					0,2-0,5	0,7-5,0
	VNMG160412-MT	1,2		•	•					0,2-0,5	0,7-5,0
	VNMG160404-CM	0,4					•		•	0,05-0,3	0,15-2,8
	VNMG160408-CM	0,8				•		•	•	0,05-0,3	0,15-2,8

Пластины WNMA

	Обозначение	d	d ₁	s	стр. А94	стр. А123	стр. А51
	WNMA 0604	9,525	3,81	4,76			
	WNMA 0804	12,7	5,16	4,76	Описание стружколомов стр. А6-8		

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	
	Чугуны	K	•••	•	•	
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			Режимы резания	
			KC15R	KC20D	PC22M	f _n , (мм/об)	a _p , (мм)
	WNMA060404	0,4	•			0,2-0,6	3,5-5,0
	WNMA080408	0,8		•		0,2-0,6	3,5-5,0
	WNMA080412	1,2		•		0,2-0,6	3,5-5,0


Пластины WNMG чистовые

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. A94	 стр. A123	 стр. A51
	WNMG 0604	9,525	3,81	4,76	Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4 Описание стружколомов стр. A6-8		
	WNMG 0804	12,7	5,16	4,76			

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M		•	•	
	Чугуны	K	•••	•	•	
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD			Режимы резания		
			KC20D	PC20F	PC22M	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)	
Чистовая		WNMG060404-PF	0,4			•	0,08-0,3	0,6-2,1
		WNMG060408-PF	0,8			•	0,08-0,3	0,6-2,1
		WNMG 080404-DN	0,4		•	•	0,1-0,4	0,5-4,0
		WNMG 080408-DN	0,8		•	•	0,1-0,4	0,5-4,0
		WNMG 080412-DN	1,2		•	•	0,1-0,4	0,5-4,0
		WNMG 080404	0,4	•			0,2-0,6	3,0-5,0
		WNMG 080408	0,8	•			0,2-0,6	3,0-5,0
		WNMG 080412	1,2	•			0,2-0,6	3,0-5,0

Пластины WNMG полуцистовые

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. A94  стр. A123  стр. A51
	WNMG 0604	9,525	3,81	4,76	
	WNMG 0804	12,7	5,16	4,76	Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4 Описание стружколомов стр. A6-8

Обработываемые материалы	Стали	P	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	•	•	
	Чугуны	K	•	•	
	Цветные металлы	N			
	Жаропрочные и титановые сплавы	S			

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD		Режимы резания	
			PC20F	PC22M	f _n , (мм/об)	a _p , (мм)
Полуцистовая	 WNMG 060408-OP	0,8		•	0,125-0,45	1,0-4,6
	 WNMG 080408-MT	0,8	•	•	0,2-0,5	0,7-5,0
	 WNMG 080412-MT	1,2	•	•	0,2-0,5	0,7-5,0
	 WNMG 080416-QM	1,6	•		0,18-0,6	0,8-4,0

Пластины WNMG черновые

	Обозначение	d	d ₁	s
	WNMG 0804	12,7	5,16	4,76



стр. А94



стр. А123



стр. А51


Область применения и описание применяемых сплавов стр. А4

Описание стружколомов стр. А6-8

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•••	••	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	•	•	
	Чугуны	K	•	•	
	Цветные металлы	N			
	Жаропрочные и титановые сплавы	S			

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием CVD		Режимы резания	
			PC20F	PC22M	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Черновая 	WNMG080408-PR	0,8	•	•	0,14-0,6	1,5-6,0
	WNMG080412-PR	1,2	•	•	0,14-0,6	1,5-6,0


Пластины WNMG чистовые

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. A94	 стр. A123	 стр. A51
	WNMG 0604	9,525	3,81	4,76	Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4 Описание стружколомов стр. A6-8		
	WNMG 0804	12,7	5,16	4,76			

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	•	•		•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	•••	•••	••	••	
	Чугуны	K						
	Цветные металлы	N						
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD					Режимы резания	
			MP20M	MP201R	MP204R	SP152F	SP201R	f _r , (мм/об)	a _p , (мм)
Чистовая	 WNMG 060404-SF	0,4	•					0,12-0,35	0,65-2,75
	 WNMG 080404-CF	0,4		•		•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
	WNMG 080408-CF	0,8			•	•	•	0,05-0,3	0,15-2,5

Пластины WNMG полустовые

	Обозначение	d	d ₁	s	 стр. A94	 стр. A123	 стр. A51
	WNMG 0604	9,525	3,81	4,76			
	WNMG 0804	12,7	5,16	4,76	Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4 Описание стружколомов стр. A6-8		

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	•	•	•	•	•	Применение ••• - наилучшее •• - хорошее • - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	•••	••	••	••	
	Чугуны	K							
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	••	••	•••	•••	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD						Режимы резания	
			MP20M	MP25M	MP202R	MP204R	SP152F	SP201R	f _z , (мм/об)	a _p , (мм)
	WNMG 060408-MM	0,8	•	•					0,13-0,4	0,8-4,2
	WNMG 060412-MM	1,2	•	•					0,13-0,4	0,8-4,2
	WNMG 080408-MM	0,8	•	•					0,13-0,4	0,8-4,2
	WNMG 080404-CM	0,4			•		•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
	WNMG 080408-CM	0,8				•	•	•	0,05-0,3	0,15-2,5
	WNMG 080412-CM	1,2			•	•	•	•	0,05-0,3	0,15-2,5

Пластины WNMG черновые

	Обозначение	d	d ₁	s	стр. A94	стр. A123	стр. A51
	WNMG 0804	12,7	5,16	4,76	Область применения и описание применяемых сплавов стр. A4 Описание стружколомов стр. A6-8		

Обрабатываемые материалы	Стали	P	••	•	••	Применение ●●● - наилучшее ●● - хорошее ● - возможное
	Нержавеющие стали	M	••	••	••	
	Чугуны	K				
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	••	•	














Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Режимы резания	
			MP20M	MP25M	MP25S	f _n , (мм/об)	a _p , (мм)
Черновая	WNMG080408-MS	0,8			•	0,05-0,25	0,3-1,5
	WNMG080412-MS	1,2	•	•	•	0,05-0,25	0,3-1,5

Рекомендуемая скорость резания при точении (обработка с применением СОЖ)									
ISO	P			M			K	S	
	Сталь			Нержавеющая сталь			Чугун	Жаропрочные и титановые сплавы	
Обрабатываемый материал	Углеродистая	Легированная	Закаленная	Ферритная	Аустенитная	Мартенситная			
Твердость, HB	120-180	180-240	240-350	200	260	330	180	200-320	
CVD покрытие	KC15D	180-300					200-440		
	KC15R						120-230		
	KC20D	180-460					200-480		
	KC25D	180-300					200-440		
	MC25M				50-240	100-170	85-150		30-90
	PC15C	270-500	180-400	130-190					
	PC15F	250-350	150-250	80-150					
	PC20C	160-470	100-390	80-140				100-260	
	PC20F	210-470	190-380	150-300					
	PC22M	240-460	150-330	70-210					
	PC25M	120-220	120-170	80-120					
PC25C	120-380	60-310	40-170				80-190		
PC30R	1190-380	150-300	30-90						
PVD покрытие	MP201R		30-150		40-80			40-80	
	MP202R		150-280		60-180			40-60	
	MP203R				60-180				
	MP204R			30-150		40-80		40-80	
	MP20M	100-250	80-160	80-120	110-210	100-200	80-190	30-60	
	MP25F				80-180	70-160	90-160		
	MP25G	150-280	120-180	100-160	110-210	100-200	80-190		
	MP25M	150-280	120-180	100-160	110-210	100-200	80-190		
	MP25S								30-60
	PP20	120-360	60-190	45-165	140-240	80-190	60-120		20-80
	PP20R				50-120	70-140	100-160		
	PP20S				50-120	70-140	100-160		
	SP151F			30-80		60-180			40-80
	SP152F			30-80		60-180			40-80
	SP201R		150-280			60-180			40-60
SP203R		150-280			60-180			40-60	
SP204R		150-280			60-180			40-60	

M	C	L	N
1	2	3	4
Система крепления СМП	Форма СМП	Главный угол в плане	Задний угол СМП

1 Система крепления СМП			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> M C L N R 20 20 K 12 </div>			
 Комбинированный прижим	 Прижим рычагом через отверстие	 Прижим винтом	 Двойной прижим кронштейном
M	P	S	D

2 Форма СМП			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> M C L N R 20 20 K 12 </div>			
C 	D 	P 	R 
S 	T 	V 	W 

3 Главный угол в плане									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> M C L N R 20 20 K 12 </div>									
A 	B 	D 	E 	F 	G 	J 	K 	L 	L 
N 	P 	R 	S 	T 	V 	Y 	Q 	U 	U 

4 Задний угол СМП							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> M C L N R 20 20 K 12 </div>							
A 	B 	C 	D 	E 	F 	N 	P 

R	20	20	K	12
5	6	7	8	9
Исполнение державки	Высота державки	Ширина державки	Длина державки	Длина режущей кромки

5 Исполнение державки

M C L N **R** 20 20 K 12

6 Высота державки H, мм

M C L N R **20** 20 K 12

8
10
16
20
25
32
40

7 Ширина державки W, мм

M C L N R 20 **20** K 12

8
10
16
20
25
32
40

8 Длина державки L, мм














M C L N R 20 20 **K** 12




A	32	H	100	Q	180
B	40	J	110	R	200
C	50	K	125	S	250
D	60	L	140	T	300
E	70	M	150	U	350
F	80	N	160	V	400
G	90	P	170	W	450







9 Длина режущей кромки

M C L N R 20 20 K **12**

Диаметр вписанной окружности, мм								
	C	D	V	P	R	S	T	W
3,97	04	-	-	-	-	03	06	-
4,76	04	05	08	-	-	04	08	-
5,56	05	06	09	-	-	05	09	03
6,35	06	07	11	04	06	06	11	04
7,94	08	09	13	05	07	07	13	05
9,525	09	11	16	07	09	09	16	06
12,7	12	15	22	09	12	12	22	08
15,875	16	19	27	11	15	15	27	10
19,05	19	23	33	13	19	19	33	13
25,4	25	31	44	18	25	25	44	17
31,75	32	38	54	23	31	31	54	21

Тип D		Двойной прижим кронштейном						
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	DCLNR/L	95°		A61	•		•	•
	DDJNR/L	93°		A62	•	•		•
	DDQNR/L	107,5°		A63	•		•	•
	DDPNN	62,5°		A64	•	•		
	DSSNR/L	45°		A65	•			
	DTJNR/L	93°		A66	•			
	DVJNR/L	93°		A67	•	•		•
	DVUNR/L	95°		A68			•	•
	DVVNN	72,5°		A69	•	•		





Тип D	Двойной прижим кронштейном							
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	DWLNR/L	95°	WN 	A70	•		•	•
	DKJNR/L	93°	KN 	A71	•	•		•







Тип M	Комбинированный прижим							
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	MCLNR/L	95°	CN 	A72	•		•	•
	MCBNR/L	75°	CN 	A73	•			
	MCSNR/L	45°	CN 	A74	•	•		
	MDJNR/L	93°	DN 	A76	•	•		•
	MDPNN	62,5°	DN 	A77	•	•		
	MSBNR/L	75°	SN 	A78	•			



Тип M		Комбинированный прижим						
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	MSDNN	45°	SN 	A79	•			
	MSSNR/L	45°	SN 	A80	•			
	MSKNR/L	75°	SN 	A75		•	•	
	MTFNR/L	90°	TN 	A81			•	
	MTGNR/L	90°	TN 	A82	•		•	
	MTJNR/L	93°	TN 	A83	•	•		
	MTENN	60°	TN 	A84	•	•		•
	MVJNR/L	93°	VN 	A85	•	•		
	MVVNN	72,5°	VN 	A86	•	•		•

Тип М	Комбинированный прижим							
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	MWLNР/L	95°	WN 	A87	•		•	•

Тип Р	Прижим рычагом через отверстие							
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	PCLNR/L	95°	CN 	A88	•		•	•
	PCBNR/L	75°	CN 	A89	•			
	PDJNR/L	93°	DN 	A90	•	•		•
	PDPNN	62,5°	DN 	A91	•	•		
	PSSNR/L	45°	DN 	A92	•		•	
	PSDNN	45°	SN 	A93	•			
	PTENR/L	60°	TN 	A94	•	•		

Тип P		Прижим рычагом через отверстие						
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	PTGNR/L	90°	TN 	A95	•			
	PTJNR/L	93°	TN 	A96	•		•	
	PWLNR/L	95°	WN 	A97	•		•	•




Тип S		Прижим винтом						
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	SCACR/L	90°	CC 	A98	•		•	
	SCBCR/L	75°	CC 	A99	•			
	SCLCR/L	95°	CC 	A100	•		•	•
	SDJCR/L	93°	DC 	A101	•	•		•
	SSSCR/L	45°	SC 	A102	•		•	

Тип S		Прижим винтом						
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	SSDCN	45°	SC 	A103	•	•		
	STFCR/L	91°	TC 	A104			•	
	STGCR/L	91°	TC 	A105	•			•
	SVJCR/L	93°	VC 	A106	•	•		•
	SVVCN	72,5°	VC 	A107	•	•		
	SVJBR/L	93°	VB 	A110	•	•		•
	SVVBN	72,5°	VB 	A111	•	•		


Beltools

НОВИНКА

Расширение линейки
ТОКАРНЫХ ДЕРЖАВОК
ТОКАРНЫХ ПЛАСТИН

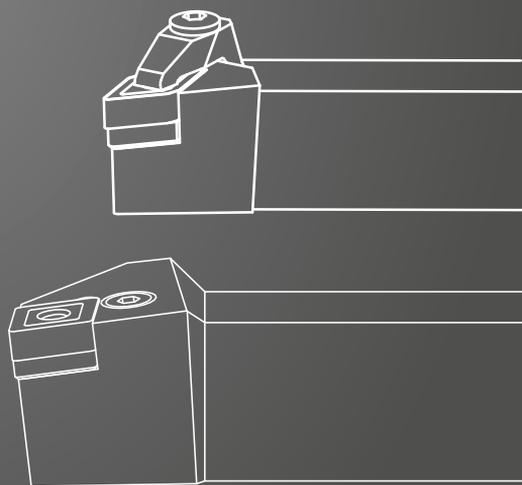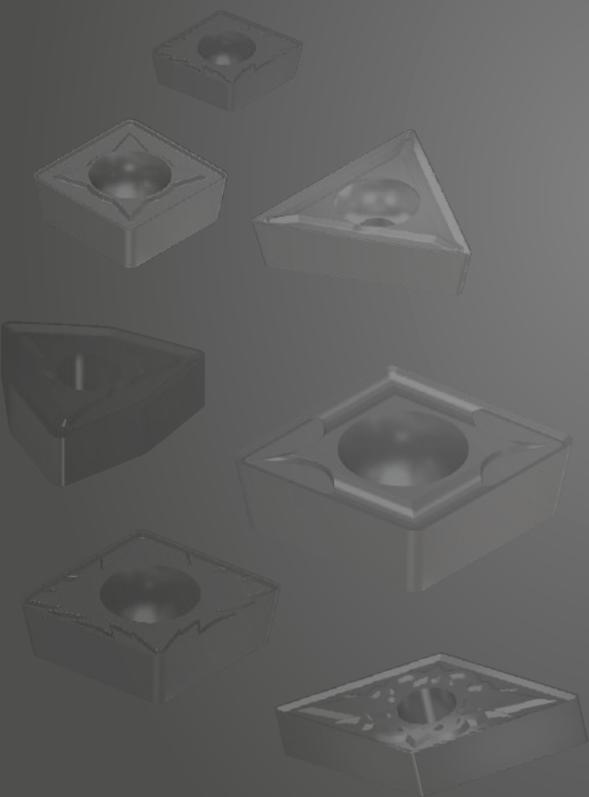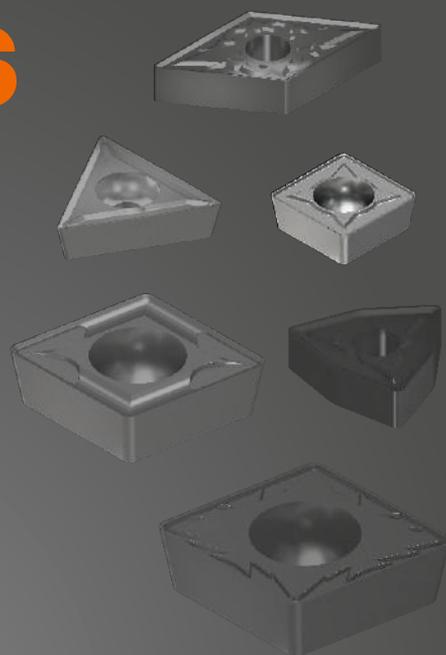

DCLNR/L

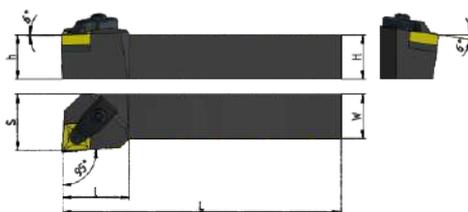

стр. А12-17

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DCLNR/L 2020K12	●	●	20	20	125	25	20	35
DCLNR/L 2525M12	●	●	25	25	150	32	25	38
DCLNR/L 3232P12	●	●	32	32	170	40	32	38
DCLNR/L 3232P16	●	●	32	32	170	40	32	40
DCLNR/L 3232P19	●	●	32	32	170	40	32	48
DCLNR/L 4040S25	●	●	40	40	250	50	40	56


Пластина	№ комплекта 3/4
CN□□1204□□	1
CN□□1204□□	1
CN□□1204□□	1
CN□□1606□□	2
CN□□1906□□	3
CN□□2509□□	4

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	CN1204	DXD0614	DYB2413	WNLI0525	TH0814	L4.0
2	CN1604-D	DXD0614	DYB3216	NLI0625	TH0913	L5.0
3	CN1906-D	DXD0614	DYB3719	NLI0625	TH0913	L5.0
4	CN2506-D	DXD0614	DXB4523	NLI0830	TH1118	L6.0

DDJNR/L

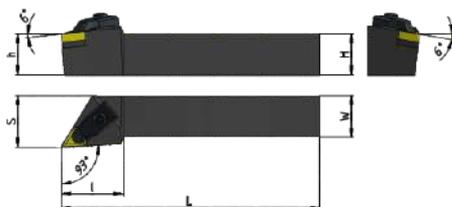

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. A20-23

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DDJNR/L 2020K1506	•	•	20	20	125	25	20	41
DDJNR/L 2525M1506	•	•	25	25	150	32	25	41
DDJNR/L 3232P1506	•	•	32	32	170	40	32	41


Пластина	№ комплекта 3/4
DN □□1506	1
DN □□1506	1
DN □□1506	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	DN 1504	DXD0614	DYB28 13	WNU0525	TH0814	L4.0

DDQNR

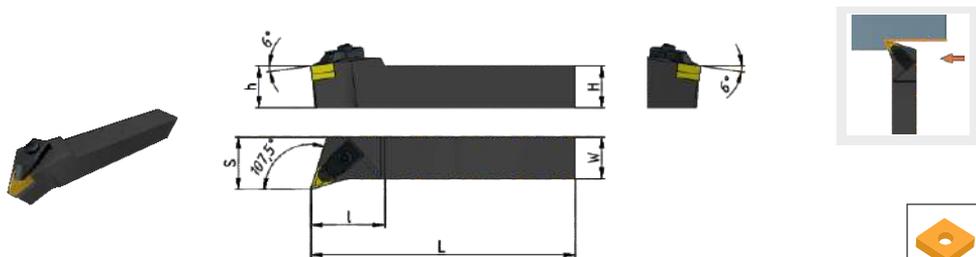

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. A20-23

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DDQNR/L 2020K1506	○	●	20	20	125	25	20	38
DDQNR/L 2525M1506	●	●	25	25	150	32	25	35
DDQNR/L 3232P1506	○	○	32	32	170	40	32	38



Пластина	№ комплекта 3/4
DN □□1506	1
DN □□1506	1
DN □□1506	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	DN1504	DXD0614	DYB2813	WNU0525	TH0814	L4.0

DDPNN

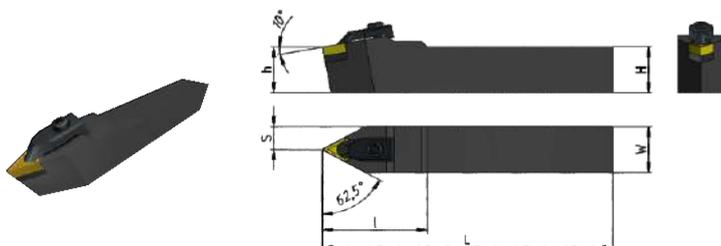

стр. A20-23

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
DDPNN 2020K1506	○	20	20	125	10	20	46
DDPNN 2525M1506	●	25	25	150	12,5	25	46
DDPNN 3232P1506	○	32	32	170	16	32	46


Пластина	№ комплекта 3/4
DN □□1506	1
DN □□1506	1
DN □□1506	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	DN1504	DXD0614	DYB31 13	WNU0525	TH0814	L4.0

Антивибрационные державки
DSSNR/L

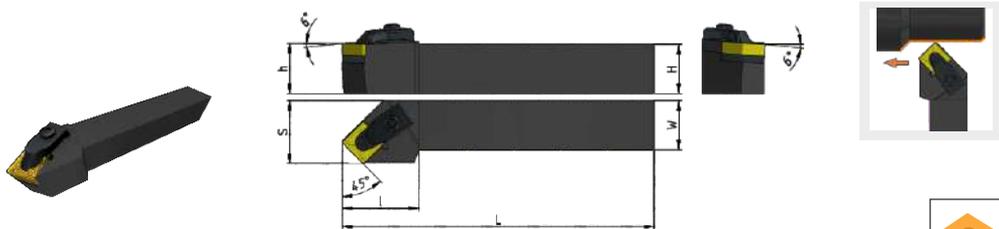

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. A26-32

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DSSNR/L 2020K12	○	○	20	20	125	25	20	38
DSSNR/L 2525M12	●	●	25	25	150	32	25	38
DSSNR/L 3232P12	●	○	32	32	170	40	32	40


Пластина	№ комплекта 3/4
SN □□ 1204	1
SN □□ 1204	1
SN □□ 1204	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	SN1204	DXD0614	DYB2413	WNJ0525	TH0814	L4.0

DTJNR/L

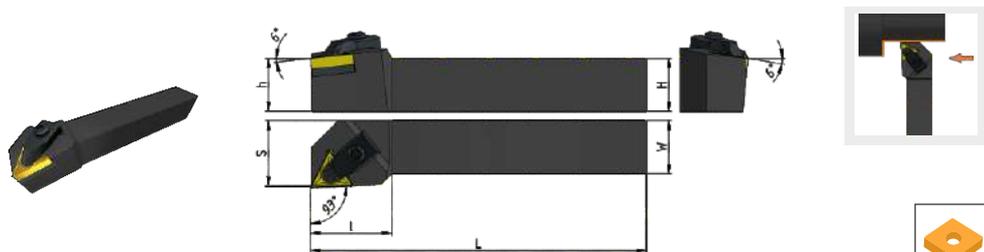

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А34-40

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DTJNR/L 2020K16	•	•	20	20	125	25	20	30
DTJNR/L 2525M16	•	•	25	25	150	32	25	30
DTJNR/L 3232P16	•	•	32	32	170	40	32	32


Пластина	№ комплекта 3/4
TN□□1604	1
TN□□1604	1
TN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	TN1603	DXD0512	DYB2513	WNU0525	TH0814	L4.0

DVJNR/L

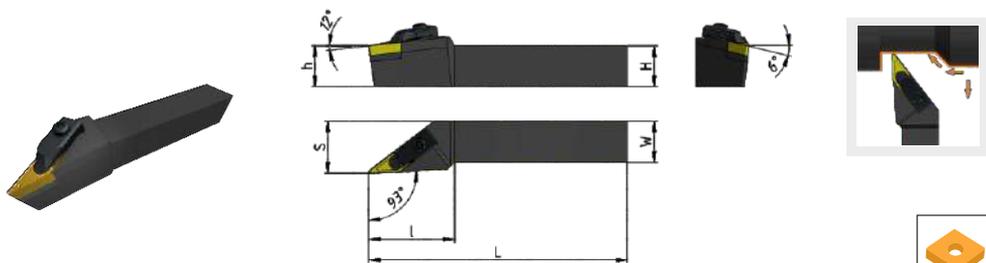

Изображено правое исполнение

(мм)



стр. А43

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DVJNR/L 1616H16	●	○	16	16	100	20	16	45
DVJNR/L 2020K16	●	○	20	20	125	25	20	45
DVJNR/L 2525M16	●	●	25	25	150	32	25	45
DVJNR/L 3232P16	●	○	32	32	170	40	32	48


Пластина	№ комплекта 3/4
VN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	 VN1603	 DXD0512	 DYB3113	 WNЦ0525	 TH0814	 L4.0

DVUNR/L

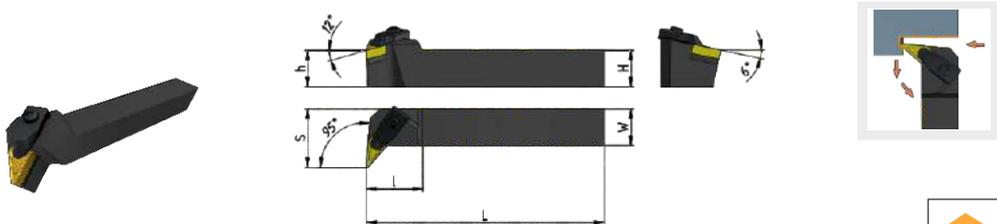

Изображено правое исполнение

(мм)



стр. А43

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DVUNR/L 2020K 16	○	○	20	20	125	30	20	38
DVUNR/L 2525M 16	●	●	25	25	150	32	25	40
DVUNR/L 3232P 16	●	○	32	32	170	40	32	40


Пластина	№ комплекта 3/4
VN□□1604	1
VN□□1604	1
VN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	VN1603	DXD0512	DYB3113	WNJ0525	TH0814	L4.0

DVVNN

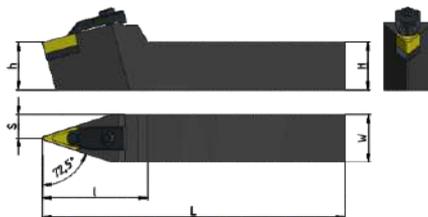

стр. А43

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	N						
DVVNN 2020K16	●	20	20	125	10	20	48
DVVNN 2525M16	●	25	25	150	12,5	25	48
DVVNN 3232P16	○	32	32	170	16	32	48


Пластина	№ комплекта 3/4
VN□□1604	1
VN□□1604	1
VN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	 VN1603	 DXD0512	 DYB3313	 WNЦ0525	 TH0814	 L4.0

DWLNR/L

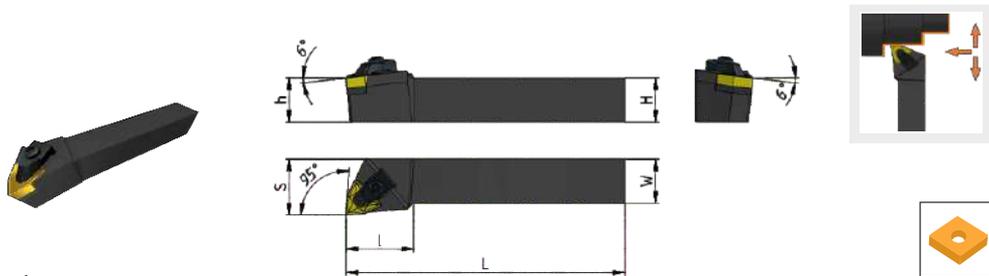

Изображено правое исполнение

(мм)



стр. А44-50

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DWLNR/L 2020K08	•	•	20	20	125	25	20	36
DWLNR/L 2525M08	•	•	25	25	150	32	25	36
DWLNR/L 3232P08	•	•	32	32	170	40	32	36


Пластина	№ комплекта 3/4
WN□□0804□□	1
WN□□0804□□	1
WN□□0804□□	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	WN0804	DXD0614	DYB2413	WNU0525	TH0814	L4.0

DKJNR/L

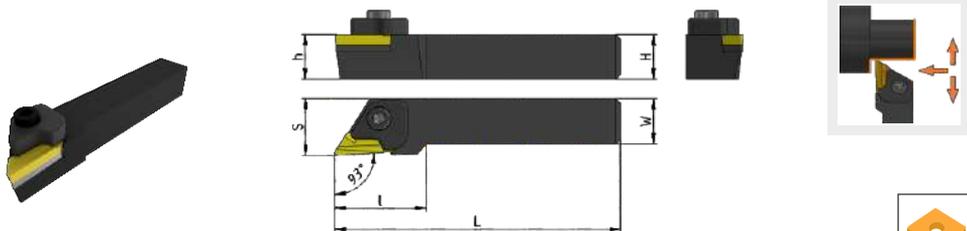

стр. A24

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
DKJNR 2020K16	●		20	20	125	26	20	36
DKJNR 2525M16	●		25	25	150	32	25	36
DKJNR 3232P16	●		32	32	170	40	32	36
DKJNL 2020K16		●	20	20	125	26	20	36
DKJNL 2525M16		●	25	25	150	32	25	36
DKJNL 3232P16		●	32	32	170	40	32	36

Пластина	№ комплекта 3/4
KNUX 1604□□	1
KNUX 1604□□	1
KNUX 1604□□	1
KNUX 1604□□	2
KNUX 1604□□	2
KNUX 1604□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Ключ
1	DKJ16	PT0310	DKR	M0616	L2.0/L5.0
2	DKJ16	PT0310	DKL	M0616	L2.0/L5.0

MCLNR/L



Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А12-17

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MCLNR/L 2020 K12	●	●	20	20	125	25	20	32
MCLNR/L 2525 M12	●	●	25	25	150	32	25	32
MCLNR/L 3232 P12	●	●	32	32	170	40	32	32
MCLNR/L 2525 M16	●	●	25	25	150	32	25	35
MCLNR/L 3232 P16	●	●	32	32	170	40	32	35
MCLNR/L 3232 P19	●	●	32	32	170	40	32	36


Пластина	№ комплекта 3/4
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1606 □□	2
CN □□ 1606 □□	2
CN □□ 1906 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5/L3.0
2	MC1604	CTM822	HL2217	ML0830	L2.5/L3.0
3	MC1904	CTM1022	HL2217	ML0830	L4.0

MCBNR/L

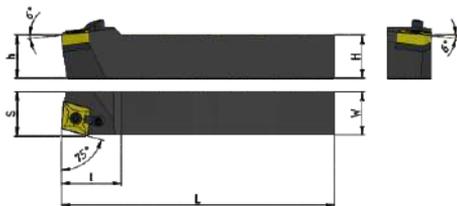

стр. А12-17

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MCBNR/L 2020K12	•	•	20	20	125	20	20	34
MCBNR/L 2525M12	•	•	25	25	150	25	25	34
MCBNR/L 3232P12	•	•	32	32	170	32	32	34


Пластина	№ комплекта 3/4
CN □□1204□□	1
CN □□1204□□	1
CN □□1204□□	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	CN1204	XD0617	MYB1814	ST0625	L2.5/L3.0

MCSNR/L

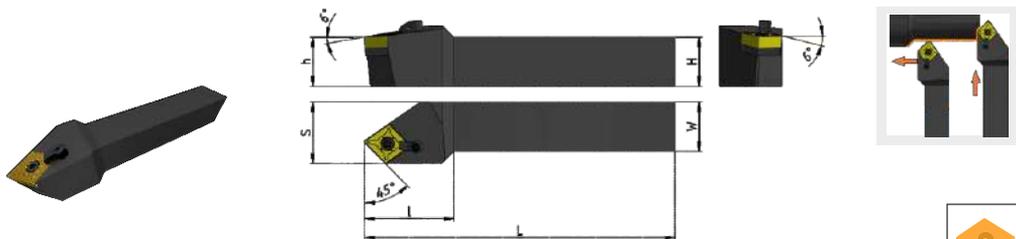

стр. А12-17

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MCSNR/L 2020K12	●	●	20	20	125	25	20	36
MCSNR/L 2525M12	●	●	25	25	150	32	25	36
MCSNR/L 3232P12	●	●	32	32	170	40	32	40


Пластина	№ комплекта 3/4
CN □□1204□□	1
CN □□1204□□	1
CN □□1204□□	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	CN1204	XD0617	MYB1814	ST0625	L2.5/L3.0

MSKNR/L

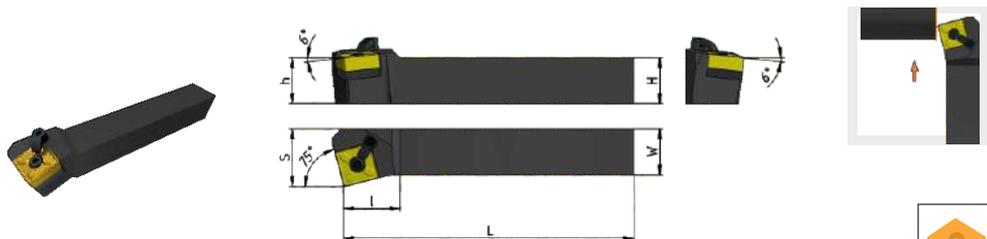

стр. А26-32

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MSKNR/L 2020K12	●	●	20	20	125	25	20	32
MSKNR/L 2525M 12	●	●	25	25	150	32	25	32
MSKNR/L 3232P12	○	○	32	32	170	40	32	32


Пластина	№ комплекта 3/4
SN□□1204	1
SN□□1204	1
SN□□1204	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	SN1204	XD0617	MYB1814	ST0625	L2.5/L3.0

MDJNR/L

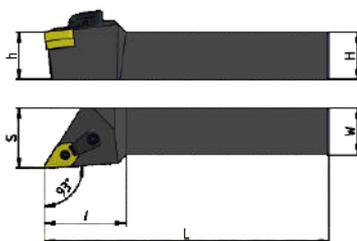

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А20-23

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MDJNR/L 1616 H11	●	●	16	16	100	20	16	32
MDJNR/L 2020 K11	●	●	20	20	125	25	20	32
MDJNR/L 2525 M11	●	●	25	25	150	32	25	32
MDJNR/L 2020 K1504	●	●	20	20	125	25	20	38
MDJNR/L 2020 K1506	●	●	20	20	125	25	20	38
MDJNR/L 2525 M1504	●	●	25	25	150	32	25	38
MDJNR/L 2525 M1506	●	●	25	25	150	32	25	38
MDJNR/L 3232 P1504	●	●	32	32	170	40	32	38
MDJNR/L 3232 P1506	●	●	32	32	170	40	32	38


Пластина	№ комплекта 3/4
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1506 □□	3
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1506 □□	3
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1506 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	MD1103	CTM513	HL2114	ML0625	L2.0/L3.0
2	MD1504	CTM619	HL2114	ML0625	L2.5/L3.0
3	MD 1506	CTM619	HL2114	ML0625	L2.5/L3.0

MDPNN

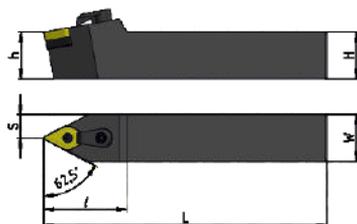

62,5°



стр. А20-23

(мм)

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
MDPNN 2020 K11	●	20	20	125	10	20	37
MDPNN 2525 M11	●	25	25	150	12,5	25	37
MDPNN 2020 K1504	●	20	20	125	10	20	44
MDPNN 2020 K1506	●	20	20	125	10	20	44
MDPNN 2525 M1504	●	25	25	150	12,5	25	44
MDPNN 2525 M1506	●	25	25	150	12,5	25	44
MDPNN 3232 P1504	●	32	32	170	16	32	44


Пластина	№ комплекта 3/4
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1506 □□	3
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1506 □□	3
DN □□ 1504 □□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	MD1103	CTM513	HL2114	ML0625	L2.0/L3.0
2	MD1504	CTM619	HL2114	ML0625	L2.5/L3.0
3	MD 1506	CTM619	HL2114	ML0625	L2.5/L3.0

MSBNR/L

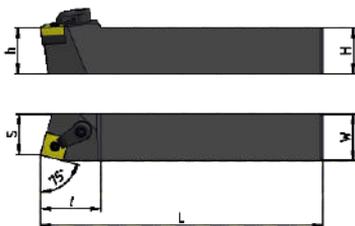

стр. А26-32

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MSBNR/L 2020 K12	●	●	20	20	125	17	20	32
MSBNR/L 2525 M12	●	●	25	25	150	22	25	32
MSBNR/L 3232 P12	●	●	32	32	170	27	32	32
MSBNR/L 2525 M15	●	●	25	25	150	22	25	35
MSBNR/L 3232 P15	●	●	32	32	170	27	32	35
MSBNR/L 3232 P19	●	●	32	32	170	27	32	40


Пластина	№ комплекта 3/4
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1906 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	MS1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5/L3.0
2	MS1504	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0/L4.0
3	MS1904	CTM1022	HL2217	ML0830	L4.0

MSDNN



стр. A26-32

(мм)

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
MSDNN 1616 H12	●	16	16	100	8	16	35
MSDNN 2020 K12	●	20	20	125	10	20	34
MSDNN 2525 M12	●	25	25	150	12,5	25	34
MSDNN 3232 P12	●	32	32	170	16	32	34
MSDNN 2525 M15	●	25	25	150	12,5	25	40
MSDNN 3232 P15	●	32	32	170	16	32	40
MSDNN 3232 P19	●	32	32	170	16	32	40


Пластина	№ комплекта 3/4
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1906 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	MS1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5/L3.0
2	MS1504	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0/L4.0
3	MS1904	CTM1022	HL2217	ML0830	L4.0

MSSNR/L

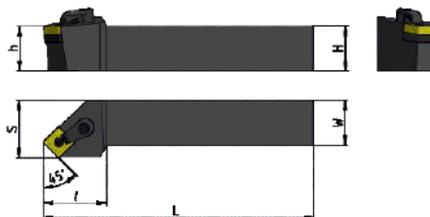

стр. A26-32

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MSSNR/L 2020 K12	●	●	20	20	125	25	20	34
MSSNR/L 2525 M12	●	●	25	25	150	32	25	34
MSSNR/L 3232 P12	●	●	32	32	170	40	32	34
MSSNR/L 2525 M15	●	●	25	25	150	32	25	36
MSSNR/L 3232 P15	●	●	32	32	170	40	32	45
MSSNR/L 3232 P19	●	●	32	32	170	40	32	50


Пластина	№ комплекта 3/4
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1906 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	MS1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5/L3.0
2	MS1504	CTM822	HL2217	ML0830	L3.0/L4.0
3	MS 1904	CTM1022	HL2217	ML0830	L4.0

MTFNR/L

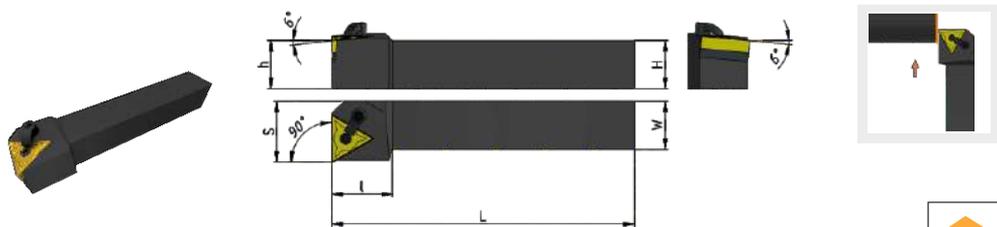

стр. А34-40

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MTFNR/L 1616H16	●	○	16	16	100	20	16	32
MTFNR/L 2020K16	●	○	20	20	125	25	20	32
MTFNR/L 2525M16	●	●	25	25	150	32	25	32
MTFNR/L 3232P16	●	○	32	32	170	40	32	35

Пластина	№ комплекта 3/4
TN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	TN1603	XD0513	MYB1814	ST0625	L2.5/L3.0

MTGNR/L



Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А34-40

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MTGNR/L 1616H16	●	●	16	16	100	20	16	32
MTGNR/L 2020K16	●	●	20	20	125	25	20	32
MTGNR/L 2525M16	●	●	25	25	150	32	25	32
MTGNR/L 3232P16	●	●	32	32	170	40	32	35



Пластина	№ комплекта 3/4
TN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	TN1603	XD0513	MYB1814	ST0625	L2.5/L3.0

MTJNR/L

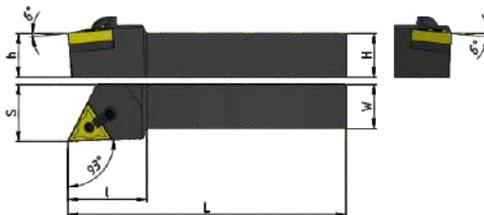

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А34-40

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MTJNR/L 1616H16	●	●	16	16	100	20	16	33
MTJNR/L 2020K16	●	●	20	20	125	25	20	33
MTJNR/L 2525M16	●	●	25	25	150	32	25	33
MTJNR/L 3232P16	●	●	32	32	170	40	32	37


Пластина	№ комплекта 3/4
TN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	TN1603	XD0513	MYB1814	ST0625	L2.5/L3.0

MTENN

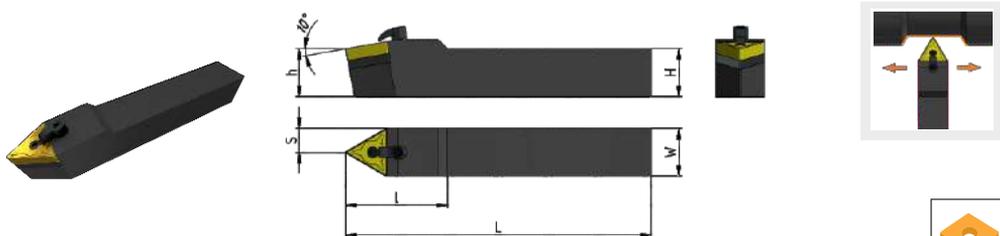

Изображено правое исполнение

(мм)



стр. А34-40

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
MTENN 1616H16	●	16	16	100	8	16	38
MTENN 2020K16	●	20	20	125	10	20	38
MTENN 2525M16	●	25	25	150	12,5	25	38
MTENN 3232P16	●	32	32	170	16	32	38


Пластина	№ комплекта 3/4
TN □□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	TN1603	MD0513	MYB1814	ST0625	L2.5/L3.0

MVJNR/L

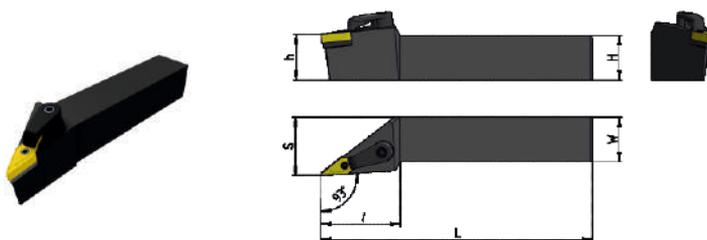

стр. А43

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MVJNR/L 1616 K16	●	●	16	16	125	20	16	44
MVJNR/L 2020 K16	●	●	20	20	125	25	20	36
MVJNR/L 2525 M16	●	●	25	25	150	32	25	42
MVJNR/L 3232 P16	●	●	32	32	170	40	32	42


Пластина	№ комплекта 3/4
VN □□ 1604 □□	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	MV1603	CTM513	HL2414	ML0625	L2.0/L3.0

MVVNN

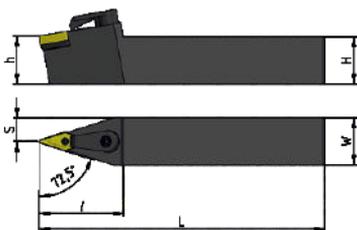

стр. А43

(мм)

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
MVVNN 2020 K16	●	20	20	125	10	20	25
MVVNN 2525 M16	●	25	25	150	10	25	32
MVVNN 3232 P16	●	25	25	150	12,5	25	42


Пластина	№ комплекта 3/4
VN □□ 1604 □□	1
VN □□ 1604 □□	1
VN □□ 1604 □□	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	 MV1603	 CTM513	 HL2414	 ML0625	 L2.0/L3.0

MWLNR/L

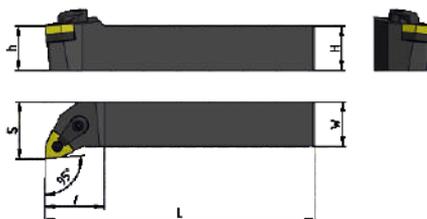

стр. А44-50

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
MWLNR/L 1616 H06	•	•	16	16	100	20	16	27
MWLNR/L 2020 K06	•	•	20	20	125	25	20	27
MWLNR/L 2525 M06	•	•	25	25	150	32	25	27
MWLNR/L 1616 H08	•	•	16	16	100	20	16	27
MWLNR/L 2020 K08	•	•	20	20	125	25	20	27
MWLNR/L 2525 M08	•	•	25	25	150	32	25	27
MWLNR/L 3232 P08	•	•	32	32	170	40	32	27



Пластина	№ комплекта 3/4
WN □ □ 0604 □ □	1
WN □ □ 0604 □ □	1
WN □ □ 0604 □ □	1
WN □ □ 0804 □ □	2
WN □ □ 0804 □ □	2
WN □ □ 0804 □ □	2
WN □ □ 0804 □ □	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	MW0603	CTM513	HL1814	ML0625	L2.0/L3.0
2	MW0804	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5/L3.0

PCLNR/L

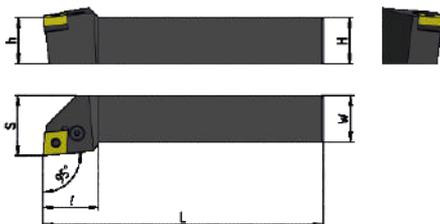

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А12-17

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
PCLNR/L 2020 K12	●	●	20	20	125	25	20	28
PCLNR/L 2525 M12	●	●	25	25	150	32	25	28
PCLNR/L 3232 P12	●	●	32	32	170	40	32	28
PCLNR/L 2525 M16	●	●	25	25	150	32	25	33
PCLNR/L 3232 P16	●	●	32	32	170	40	32	33
PCLNR/L 3232 P19	●	●	32	32	170	40	32	38


Пластина	№ комплекта 3/4
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1606 □□	2
CN □□ 1606 □□	2
CN □□ 1906 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	SC42	SP4	LV4	VHX0821	L3.0
2	SC53	SP5	LV5	VHX0825	L3.0
3	SC63N	SP6	LV6	VHX1027	L4.0

PCBNR/L

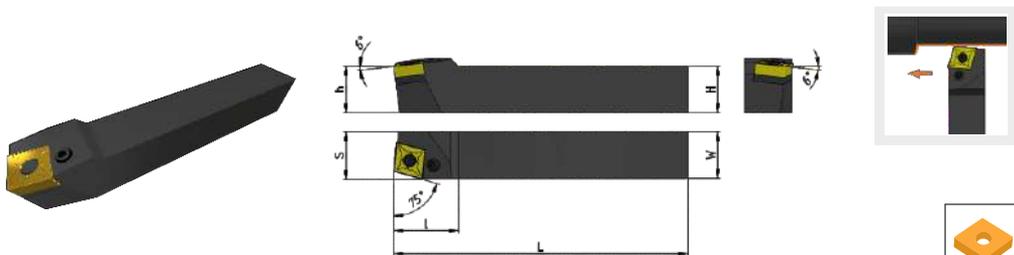

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А12-17

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
PCBNR/L 2020K12	●	●	20	20	125	20	20	27
PCBNR/L 2525M12	●	●	25	25	150	25	25	30
PCBNR/L 2525M16	●	●	25	25	150	25	25	33
PCBNR/L 3232P12	●	●	32	32	170	32	32	30
PCBNR/L 3232P16	●	●	32	32	170	32	32	33
PCBNR/L 3232P19	●	●	32	32	170	32	32	40

Пластина	№ комплекта 3/4
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1604 □□	2
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1604 □□	2
CN □□ 1906 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	CN1203-P	DX0606	GGX0514	NUJ0820-P	L3.0
2	CN1604-P	DX0808	GGX0617	P-NUJ0821	L3.0
3	CN1904-P	DX0909	GGX0820	NUJ1027-P	L4.0

PDJNR/L



Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А20-23

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
PDJNR/L 1616 H11	●		16	16	100	20	16	25
PDJNR/L 2020 K11	●	●	20	20	125	25	20	25
PDJNR/L 2525 M11	●	●	25	25	150	32	25	30
PDJNR/L 2020 K1504	●	●	20	20	125	25	20	35
PDJNR/L 2525 K1504	●	●	25	25	150	32	25	35
PDJNR/L 3232 M1504	●	○	32	32	170	40	32	35
PDJNR/L 2020 K1506	●	○	20	20	125	25	20	35
PDJNR/L 2525 M1506	●	○	25	25	150	32	25	35
	●	●	32	32	170	40	32	35


Пластина	№ комплекта 3/4
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1506 □□	3
DN □□ 1506 □□	3
DN □□ 1506 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1					
2					
3					

PDPNN

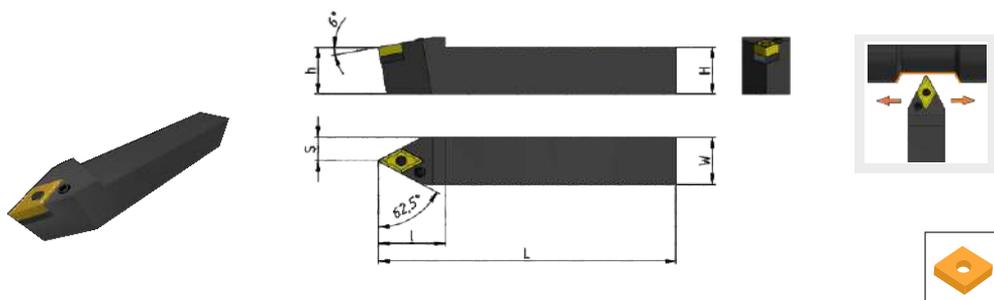

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А20-23

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
PDPNN 1616H11	○	16	16	100	8	16	28
PDPNN 2020K11	○	20	20	125	10	20	28
PDPNN 2525M1504	●	25	25	150	12,5	25	37
PDPNN 2525M1506	●	25	25	150	12,5	25	37
PDPNN 3232M1504	○	32	32	170	16	32	37
PDPNN 3232M1506	○	32	32	170	16	32	37


Пластина	№ комплекта 3/4
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1104 □□	1
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1506 □□	3
DN □□ 1504 □□	2
DN □□ 1506 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	DN-P1103	DX0505	GGX0310	P-НЦ0618	L3.0
2	DN1503-P	DX0606	GGX0514	НЦ0820-P	L3.0
3	DN 1503-P	DX0606	GGX0514D	P-НЦ0821	L3.0

PSSNR/L

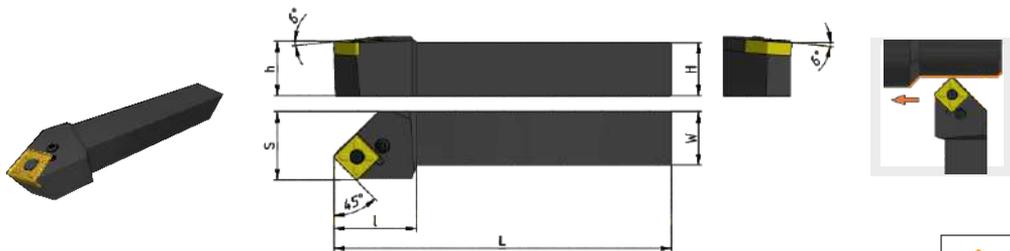

стр. A26-32

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
PSSNR/L 2020K12	●	●	20	20	125	25	20	30
PSSNR/L 2525M12	●	●	25	25	150	32	25	30
PSSNR/L 2525M15	●	●	25	25	150	32	25	36
PSSNR/L 3232P12	●	●	32	32	170	40	32	32
PSSNR/L 3232P15	●	●	32	32	170	40	32	36
PSSNR/L 3232P19	●	○	32	32	170	40	32	42
PSSNR/L 4040S25	○	○	40	40	250	50	40	52


Пластина	№ комплекта 3/4
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1906 □□	3
SN □□ 2509 □□	4

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	SN 1203-P	DX0606	GGX0514	NU0820-P	L3.0
2	SN 1504-P	DX0808	GGX0617	P-NU0821	L3.0
3	SN 1904-P	DX0909	GGX0820	NU1027-P	L4.0
4	SN 2506-P	DX1312	GGX0925	NU1237-P	L5.0

PSDNN

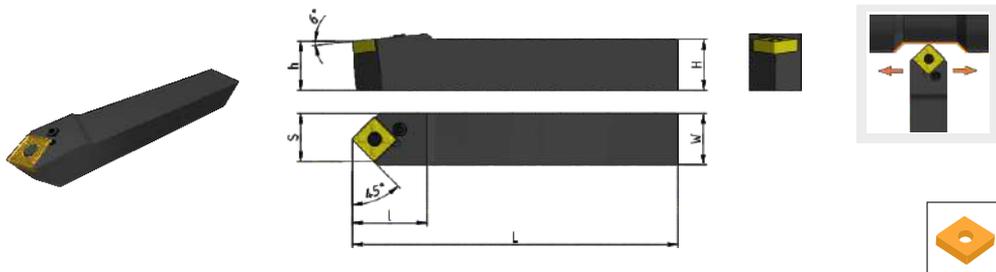

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. A26-32

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
PSDNN 2020K12	●	20	20	125	10	20	30
PSDNN 2525M12	●	25	25	150	12,5	25	30
PSDNN 2525M15	●	25	25	150	12,5	25	36
PSDNN 3232P12	●	32	32	170	16	32	32
PSDNN 3232P15	●	32	32	170	16	32	36
PSDNN 3232P19	●	32	32	170	16	32	42
PSDNN 4040P25	○	40	40	250	20	40	52


Пластина	№ комплекта 3/4
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1204 □□	1
SN □□ 1506 □□	2
SN □□ 1906 □□	3
SN □□ 2509 □□	4

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	SN1203-P	DX0606	GGX0514	NUJ0820-P	L3.0
2	SN1504-P	DX0808	GGX0617	P-NUJ0821	L3.0
3	SN1904-P	DX0909	GGX0820	NUJ1027-P	L4.0
4	SN2506-P	DX1312	GGX0925	NUJ1237-P	L5.0

PTENR/L

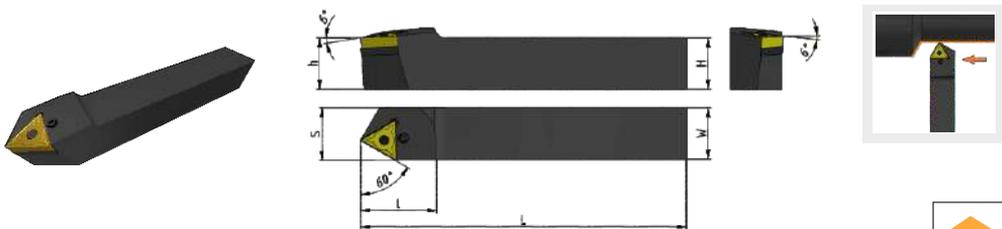

Изображено правое исполнение

(мм)



стр. А34-40

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
PTENR/L 2020K16	•	•	20	20	125	20	20	27


Пластина	№ комплекта 3/4
TN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	TN-P1603	DDX0505	GCX0310	P-НЦ0618	L3.0

PTGNR/L

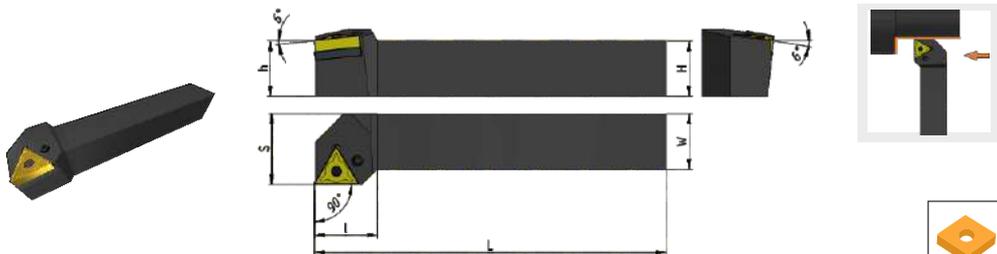

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А34-40

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
PTGNR/L 1616H16	●	●	16	16	100	20	16	32
PTGNR/L 2020K16	●	●	20	20	125	25	20	32
PTGNR/L 2525M16	●	●	25	25	150	32	25	32
PTGNR/L 3232P16	●	●	32	32	170	40	32	35


Пластина	№ комплекта 3/4
TN □ □ 1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	TN-P1603	DDX0505	GGX0310	P-NU0618	L3.0

PTJNR/L

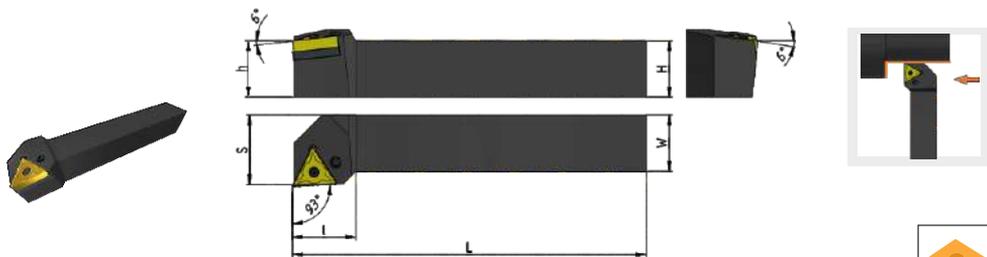

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А34-40

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
PTJNR/L 1616H16	●	●	16	16	100	20	16	22
PTJNR/L 2020K16	●	●	20	20	125	25	20	22
PTJNR/L 2525M16	●	●	25	25	150	32	25	28
PTJNR/L 3232P16	●	○	32	32	170	40	32	32

Пластина	№ комплекта 3/4
TN□□1604	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	TN-P1603	DDX0505	GGX0310	P-НЦ0618	L3.0

PWLNR/L



стр. А44-50

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
PWLNR/L 1616 H06	○		16	16	100	20	16	20
PWLNR/L 2020 K06	●	●	20	20	125	25	20	20
PWLNR/L 2525 M06	●	●	25	25	150	32	25	20
PWLNR/L 1616 H08	●	●	16	16	100	20	16	20
PWLNR/L 2020 K08	●	○	20	20	125	25	20	26
PWLNR/L 2525 M08	●	●	25	25	150	32	25	26



Пластина	№ комплекта 3/4
WN□□ 0604□□	1
WN□□ 0604□□	1
WN□□ 0604□□	1
WN□□ 0804□□	2
WN□□ 0804□□	2
WN□□ 0804□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	SW317	SP3	LV3	VHX0617	L2.5
2	SW42	SP4	LV4	VHX0821	L3.0

SCACR/L

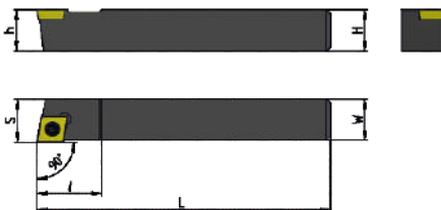

стр. А9-11

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
SCACR/L 1010 H06	•	•	10	10	100	10	10	10
SCACR/L 1212 H09	•	•	12	12	100	12	12	13


Пластина	№ комплекта 3/4
CC □□ 0602 □□	1
CC □□ 09T3 □□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x6 M3.5x9	T8 T15

SCBCR/L

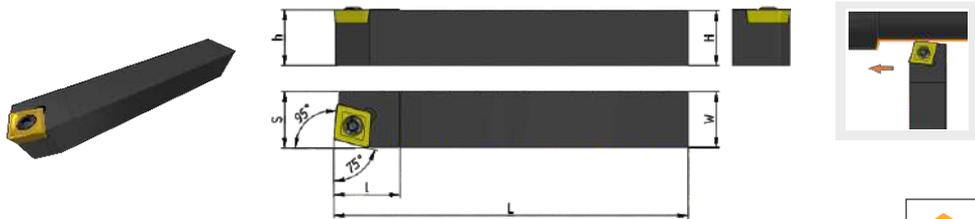

стр. А9-11

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
SCBCR/L 2020K09	●	○	20	20	125	20	16	22
SCBCR/L 2020K12	●	●	20	20	125	20	20	22
SCBCR/L 2525M09	●	○	25	25	150	25	25	22
SCBCR/L 2525M12	●	●	25	25	150	25	32	22



Пластина	№ комплекта 3/4
CC□□09T3□□	1
CC□□1204□□	2
CC□□09T3□□	1
CC□□1204□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M3.5x8 M5x12	T15 T20

SCLCR/L



стр. А9-11

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
SCLCR/L 1010 F06	●	●	10	10	80	12	10	12
SCLCR/L 1212 F09	●	●	12	12	80	16	12	16
SCLCR/L 1616 H09	●	●	16	16	100	20	16	16
SCLCR/L 2020 K09	●	●	20	20	125	25	20	16
SCLCR/L 2525 M09	●	●	25	25	150	32	25	16
SCLCR/L 2020 K12	●	●	20	20	125	25	20	20
SCLCR/L 2525 M12	●	●	25	25	150	32	25	20

Пластина	№ комплекта 3/4
CC □□ 0602 □□	1
CC □□ 09T3 □□	2
CC □□ 1204 □□	3
CC □□ 1204 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	M2.5x6	T8
2	M3.5x9	T15
3	M5x12	T20

SDJCR/L



Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А18-19

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
SDJCR/L 1010H07	●	●	10	10	100	12	10	16
SDJCR/L 1212H11	●	●	12	12	100	16	12	16
SDJCR/L 1616H07	●	●	16	16	100	20	16	20
SDJCR/L 1616H11	●	●	16	16	100	20	16	22
SDJCR/L 2020K11	●	●	20	20	125	25	20	22
SDJCR/L 2525M11	●	●	25	25	150	32	25	25
SDJCR/L 3232P11	○	●	32	32	175	40	32	32

Пластина	№ комплекта 3/4
DC□□0702□□	1
DC□□11T3□□	2
DC□□0702□□	1
DC□□11T3□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x6 M3.5x8	T8 T15

SSSCR/L



Изображено правое исполнение

(мм)



стр. A25

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
SSSCR/L 1212 H09	●	●	10	10	100	16	10	20
SSSCR/L 1616 H09	●	●	12	12	100	20	12	22
SSSCR/L 2020 K09	●	●	16	16	100	25	16	25
SSSCR/L 2020 K12	●	●	16	16	100	25	16	25
SSSCR/L 2525 M12	●	●	20	20	125	32	20	30


Пластина	№ комплекта 3/4
SC□□09T3□□	1
SC□□09T3□□	1
SC□□09T3□□	1
SC□□1204□□	2
SC□□1204□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M3.5x8 M5x12	T15 T20

SSSDCN



стр. A25

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
SSDCN 1212 H09	●	12	12	100	6	12	16
SSDCN 1616 H09	●	16	16	100	8	16	20
SSDCN 2020 K09	●	20	20	125	10	20	20
SSDCN 2020 K12	●	20	20	125	10	20	22
SSDCN 2525 M12	●	25	25	150	12,5	25	25


Пластина	№ комплекта 3/4
SC□□09T3□□	1
SC□□09T3□□	1
SC□□09T3□□	1
SC□□1204□□	2
SC□□1204□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M3,5x8	 T15
2	M5x12	T20

STFCR/L

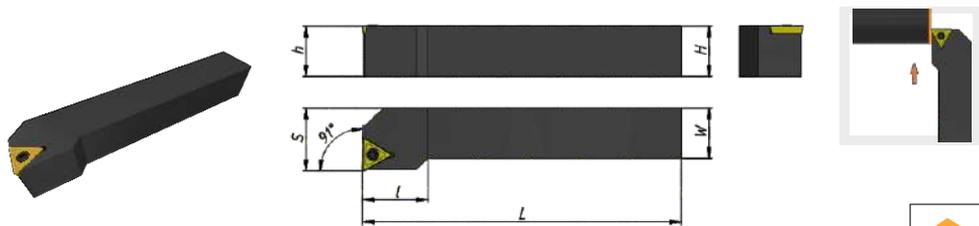

стр. А33

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
STFCR/L 1212H11	●	○	12	12	100	16	12	18
STFCR/L 1616H11	●	○	16	16	100	20	16	20
STFCR/L 2020 K16	●	●	20	20	125	25	20	23
STFCR/L 2525 M16	○	○	25	25	150	32	25	30
STFCR/L 3232 P16	○	○	32	32	170	40	32	30


Пластина	№ комплекта 3/4
TC □□ 1102 □□	1
TC □□ 1102 □□	1
TC □□ 16T3 □□	2
TC □□ 16T3 □□	2
TC □□ 16T3 □□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x6 M3.5x8	T8 T15

STGCR/L

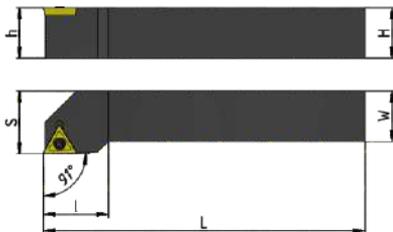

стр. А33

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
STGCR/L 1212H11	●	●	12	12	100	16	12	18
STGCR/L 1616H11	●	●	16	16	100	20	16	20
STGCR/L 2020K16	●	●	20	20	125	25	20	23
STGCR/L 2525M16	●	●	25	25	150	32	25	30
STGCR/L 3232P16	○	○	32	32	170	40	32	30


Пластина	№ комплекта 3/4
ТС□□1102□□	1
ТС□□1102□□	1
ТС□□1102□□	2
ТС□□16T3□□	2
ТС□□16T3□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.5x6	 T8
2	 M3.5x8	 T15

SVJCR/L

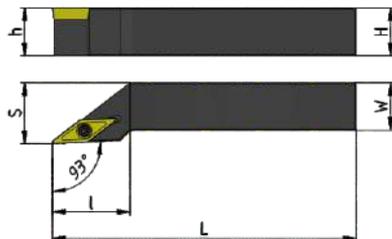

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
SVJCR/L 1212H11	●	●	12	12	100	16	12	25
SVJCR/L 1616H11	●	●	16	16	100	20	16	28
SVJCR/L 2020K11	●	●	20	20	125	25	20	35
SVJCR/L 2525M11	●	●	25	25	150	32	25	35


Пластина	№ комплекта 3/4
VC□□1103□□	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.5x6	 T8

SVVCN

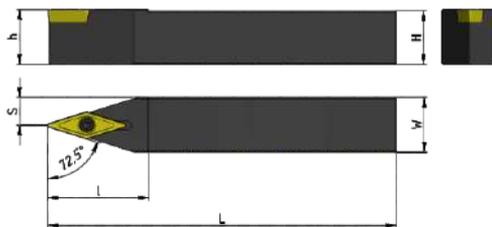

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	Z						
SVVCN 1616H11	•	16	16	100	8	20	28
SVVCN 2020K11	•	20	20	125	10	25	35
SVVCN 2525M11	•	25	25	150	12,5	32	35


Пластина	№ комплекта 3/4
VC□□1103□□	1
VC□□1103□□	1
VC□□1103□□	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.5x6	 T8

SVJBR/L

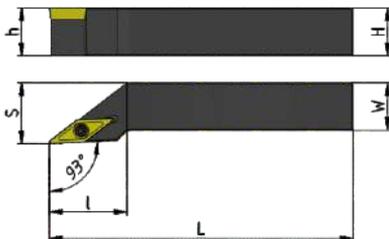

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение		H	W	L	S	h	l
	R	L						
SVJBR/L 1212H11	●	●	12	12	100	16	12	25
SVJBR/L 1616H11	●	●	16	16	100	20	16	28
SVJBR/L 1616H16	●	●	16	16	100	20	16	32
SVJBR/L 2020K11	●	●	20	20	125	25	20	35
SVJBR/L 2020K16	●	●	20	20	125	25	20	35
SVJBR/L 2525M11	●	●	25	25	150	32	25	35
SVJBR/L 2525M16	●	●	25	25	150	32	25	38
SVJBR/L 3232P16	○	○	32	32	175	40	32	45


Пластина	№ комплекта 3/4
VB□□1103□□	1
VB□□1103□□	1
VB□□1604□□	2
VB□□1103□□	1
VB□□1604□□	2
VB□□1103□□	1
VB□□1604□□	2
VB□□1604□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x6 M3.5x8	T8 T15

SVVBN

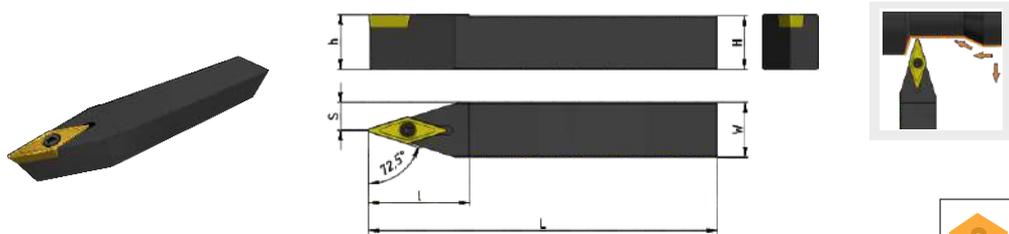

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	h	l
	N						
SVVBN 1616H11	●	16	16	100	8	20	28
SVVBN 1616H16	●	16	16	100	8	20	32
SVVBN 2020K11	●	20	20	125	10	25	35
SVVBN 2020K16	●	20	20	125	10	25	35
SVVBN 2525M11	●	25	25	150	12,5	32	35
SVVBN 2525M16	●	25	25	150	12,5	32	38
SVVBN 3232P16	○	32	32	170	16	40	45

Пластина	№ комплекта 3/4
VB□□1103□□	1
VB□□1604□□	2
VB□□1103□□	1
VB□□1604□□	2
VB□□1103□□	1
VB□□1604□□	2
VB□□1604□□	2


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x6 M3.5x8	T8 T15

S	12	M	-	S	C
1	2	3		4	5
Тип корпуса державки	Диаметр державки	Длина державки		Система крепления СМП	Форма СМП

1	Тип корпуса державки										
	S	12	M	S	C	L	C	R	06		
A - из стали с внутренним подводом СОЖ			E - из твердого сплава с внутренним подводом СОЖ			C - из твердого сплава			S - из стали		

2	Диаметр державки d, мм										3	Длина державки L, мм																																															
	S	12	M	S	C	L	C	R	06		S	12	M	S	C	L	C	R	06																																								
																																																											
<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>10</td></tr> <tr><td>12</td></tr> <tr><td>16</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>25</td></tr> <tr><td>32</td></tr> <tr><td>40</td></tr> </table>											8	10	12	16	20	25	32	40	<table border="1"> <tr><td>F</td><td>80</td><td>M</td><td>150</td><td>T</td><td>300</td></tr> <tr><td>G</td><td>90</td><td>N</td><td>160</td><td>U</td><td>350</td></tr> <tr><td>H</td><td>100</td><td>Q</td><td>180</td><td>V</td><td>400</td></tr> <tr><td>J</td><td>110</td><td>R</td><td>200</td><td>W</td><td>450</td></tr> <tr><td>K</td><td>125</td><td>S</td><td>250</td><td>Y</td><td>500</td></tr> </table>											F	80	M	150	T	300	G	90	N	160	U	350	H	100	Q	180	V	400	J	110	R	200	W	450	K	125	S	250	Y	500
8																																																											
10																																																											
12																																																											
16																																																											
20																																																											
25																																																											
32																																																											
40																																																											
F	80	M	150	T	300																																																						
G	90	N	160	U	350																																																						
H	100	Q	180	V	400																																																						
J	110	R	200	W	450																																																						
K	125	S	250	Y	500																																																						

4	Система крепления СМП										
	S	12	M	S	C	L	C	R	06		
 Комбинированный прижим			 Прижим рычагом через отверстие			 Прижим винтом			 Двойной прижим кронштейном		
M			P			S			D		

5	Форма СМП										
	S	12	M	S	C	L	C	R	06		
 C		 D		 S		 T		 V		 W	

L	C	R	06
6	7	8	9
Главный угол в плане	Задний угол СМП	Исполнение державки	Длина режущей кромки

6 **Главный угол в плане**

S 12 M S C **L** C R 06

90° F	75° K	95° L
108° Q	93° U	60° W

7 **Задний угол СМП**

S 12 M S C L **C** R 06

5° B	7° C	0° N	11° P
----------------	----------------	----------------	-----------------

8 **Исполнение державки**

S 12 M S C L C **R** 06

R	L
----------	----------

9 **Длина режущей кромки**



S 12 M S C L C R **06**








Диаметр вписанной окружности, мм	C	D	V	P	R	S	T	W
3,97	04	-	-	-	-	03	06	-
4,76	04	05	08	-	-	04	08	-
5,56	05	06	09	-	-	05	09	03
6,35	06	07	11	04	06	06	11	04
7,94	08	09	13	05	07	07	13	05
9,525	09	11	16	07	09	09	16	06
12,7	12	15	22	09	12	12	22	08
15,875	16	19	27	11	15	15	27	10
19,05	19	23	33	13	19	19	33	13
25,4	25	31	44	18	25	25	44	17
31,75	32	38	54	23	31	31	54	21






Тип D	Двойной прижим кронштейном							
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	DCLNR/L	95°		A115	•		•	•
	DWLNLR/L	95°		A116	•		•	•

Тип M	Комбинированный прижим							
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	MCLNR/L	95°		A117	•		•	•
	MTFNR/L	90°		A118	•			
	MTWNR/L	90°		A119	•	•		
	MWLNLR/L	95°		A120	•		•	•


Тип P	Прижим рычагом через отверстие							
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	PCLNR/L	95°		A121	•		•	•

Тип P		Прижим рычагом через отверстие						
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	PDUNR/L	93°	DN 	A122	•	•		•
	PWLNR/L	95°	WN 	A123	•		•	•

Тип S		Прижим винтом						
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	SCLCR/L	95°	CC 	A124	•		•	•
	SDUCR/L	93°	DC 	A125	•	•		•
	STFCR/L	91°	TC 	A126	•			
	SVJBR/L	142°	VB 	A127	•	•		
	SVJCR/L	142°	VC 	A128	•	•		
	SVQBR/L	107,5°	VB 	A129	•	•		

Тип S		Прижим винтом						
Профиль обработки	Обозначение	Угол в плане	Применяемые пластины	Страница каталога	Продольное точение	Контурная обработка	Поперечное точение	Поперечное точение от центра
	SVQCR/L	107,5°	VC 	A130	•		•	•
	SVUBR/L	95°	VB 	A131	•	•		•
	SVUCR/L	95°	VC 	A132	•			
	SVZBR/L	93°	VB 	A133	•	•		
	SVZCR/L	93°	VC 	A134	•	•		

DCLNR/L

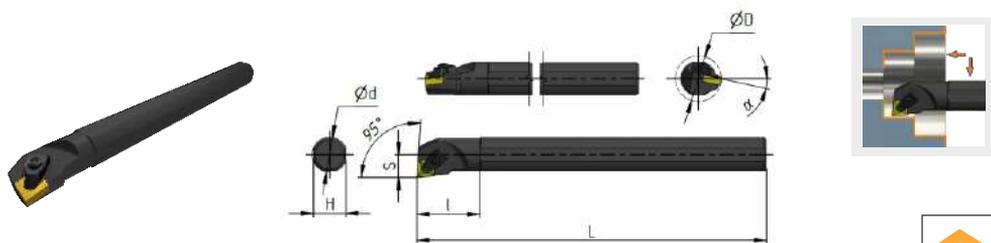

стр. А12-17

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		$\varnothing D_{min}$	$\varnothing d$	H	L	S	l	α°
	R	L							
S20R-DCLNR/L 12	●	●	27	20	18	200	13	45	15°
S25S-DCLNR/L 12	●	●	32	25	23	250	16,5	45	12°
S32T-DCLNR/L 12	●	○	40	32	30	300	22,5	50	17°
S40U-DCLNR/L 12	●	○	50	40	37	350	26	55	15°


Пластина	№ комплекта 3/4
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1204 □□	1
CN □□ 1204 □□	2
CN □□ 1204 □□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	-	-	DYB2413	WNLI0525	TH0814	L4.0
2	CN1204	DXD0614	DYB2413	WNLI0525	TH0814	L4.0

DWLNR/L

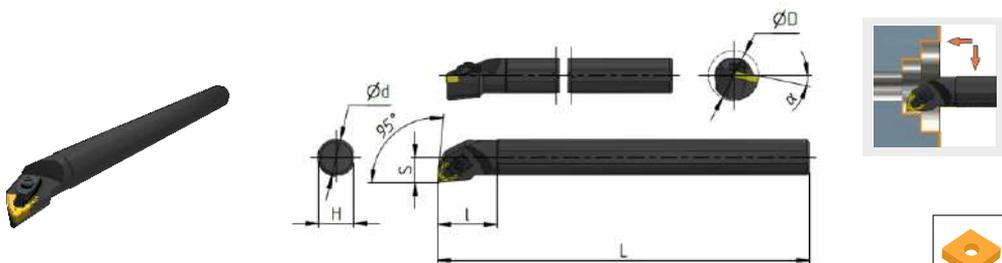

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А44-50

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	l	α°
	R	L							
S20R-DWLNR/L 08	●	●	27	20	18	200	13	45	15°
S25S-DWLNR/L 08	●	●	32	25	23	250	16,5	45	12°
S32T-DWLNR/L 08	●	●	40	32	30	300	22,5	50	17°
S40U-DWLNR/L 08	●	○	50	40	37	350	26	55	15°



Пластина	№ комплекта 3/4
WN□□0804□□	1
WN□□0804□□	1
WN□□0804□□	2
WN□□0804□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Прижим	Фиксирующий винт	Пружина	Ключ
1	-	-	DYB2413	WNLI0525	TH0814	L4.0
2	WN0804	DXD0614	DYB2413	WNLI0525	TH0814	L4.0

MCLNR/L

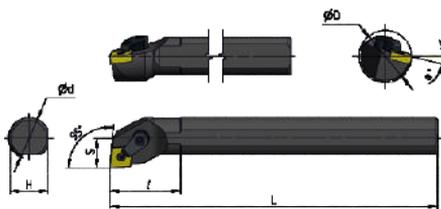

стр. А12-17

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S16Q-MCLNR/L 09	●	●	20	16	15	180	11	28	15°
S20Q-MCLNR/L 09	●	●	23	20	18	180	13	33	15°
S25R-MCLNR/L 09	●	●	30	25	23	200	17	45	15°
S20Q-MCLNR/L 12	●	●	26	20	18	180	13	33	15°
S25R-MCLNR/L 12	●	●	30	25	23	200	17	45	12°
S32S-MCLNR/L 12	●	●	38	32	30	250	22,5	50	17°
S40T-MCLNR/L 12	●	●	47	40	38	300	27	55	15°


Пластина	№ комплекта 3/4
CN □□ 0903 □□	1
CN □□ 0903 □□	1
CN □□ 0903 □□	1
CN □□ 1204 □□	2
CN □□ 1204 □□	2
CN □□ 1204 □□	3
CN □□ 1204 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	—	CTM509	HL1511	ML0515	L2.0/L2.5
2	—	CTM613	HL1814	ML0626	L2.5/L3.0
3	MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5/L3.0

MTFNR/L

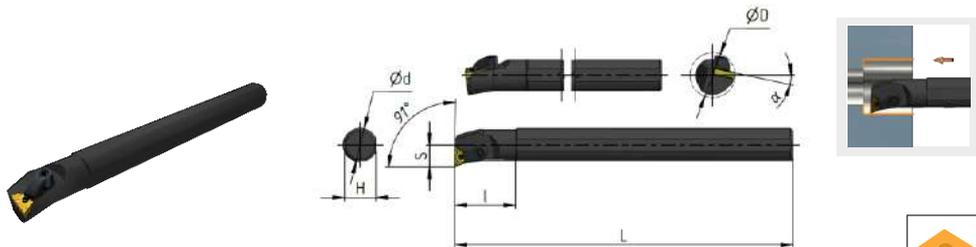

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А34-40

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S20Q-MTFNR/L 16	●	○	27	20	18	180	13	38	15°
S20R-MTFNR/L 16	●	●	27	20	18	200	13	40	15°
S25R-MTFNR/L 16	●	○	32	25	23	200	16,5	40	12°
S25S-MTFNR/L 16	○	●	32	25	23	250	16,5	45	12°
S32S-MTFNR/L 16	○	○	41	32	29	250	22,5	54	17°
S32T-MTFNR/L 16	●	●	41	32	29	300	22,5	54	17°


Пластина	№ комплекта 3/4
TN□□1604□□	1
TN□□1604□□	1
TN□□1604□□	2
TN□□1604□□	2
TN□□1604□□	3
TN□□1604□□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	-	XD0511	MYB1811	ST0620	L2.0/L3.0
2	-	XD0511	MYB1814	ST0625	L2.0/L3.0
3	TN1603	XD0513	MYB1814	ST0625	L2.0/L3.0

MTWNR/L

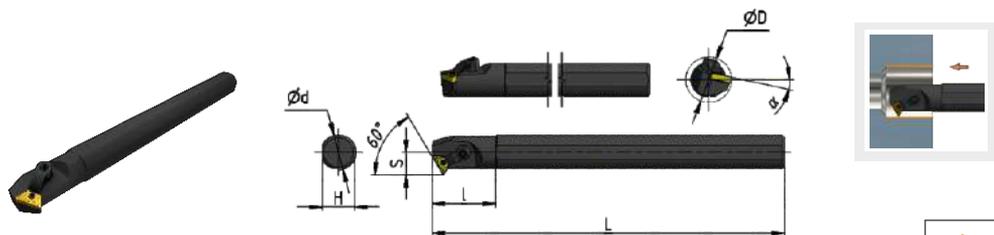

стр. А34-40

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		ϕD_{min}	ϕd	H	L	S	I	α°
	R	L							
S20R-MTWNR/L 16	●	○	27	20	18	200	14	40	15°
S25S-MTWNR/L 16	●	●	32	25	23	250	16	45	12°
S32T-MTWNR/L 16	●	○	41	32	29	300	20	54	17°


Пластина	№ комплекта 3/4
TN□□1604□□	1
TN□□1604□□	2
TN□□1604□□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	-	XD0511	MYB1811	ST0620	L2.0/L3.0
2	-	XD0511	MYB1814	ST0625	L2.0/L3.0
3	TN1603	XD0513	MYB1814	ST0625	L2.0/L3.0

MWLNR/L

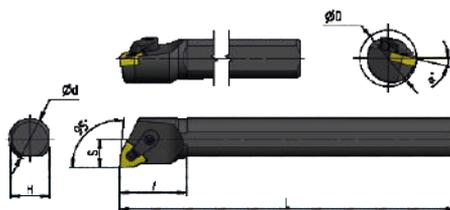

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А44-50

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S16Q-MWLNR/L 06	●	●	19	16	15	180	11	28	18°
S20Q-MWLNR/L 06	●	●	23	20	18	180	13	42	15°
S25R-MWLNR/L 06	●	●	30	25	23	200	17	45	12°
S20Q-MWLNR/L 08	●	●	23	20	18	180	13	40	15°
S25R-MWLNR/L 08	●	●	30	25	23	200	17	45	12°
S32S-MWLNR/L 08	●	●	38	32	30	250	22	50	17°


Пластина	№ комплекта 3/4
WN□□0604□□	1
WN□□0604□□	1
WN□□0604□□	2
WN□□0804□□	3
WN□□0804□□	4
WN□□0804□□	5

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Штифт	Кронштейн	Винт	Ключ
1	—	CTM510	HL1511	ML0519	L2.0/L2.5
2	—	CTM510	HL1814	ML0625	L2.0/L3.0
3	—	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5/L3.0
4	—	CTM613	HL1814	ML0625	L2.5/L3.0
5	MW0804	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5/L3.0

PCLNR/L

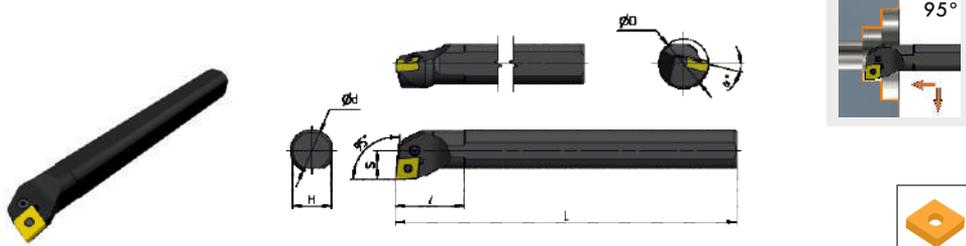

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А12-17

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S25R-PCLNR/L12	●	○	32	25	23	200	17	40	12°
S32S-PCLNR/L12	●	○	40	32	30	250	22	50	11°


Пластина	№ комплекта 3/4
CN□□ 1204 □□	1
CN□□ 1204 □□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	—	—	LV4A	VHX0613A	L2.5
2	SC42	SP4	LV4	VHX0821	L3.0

PDUNR/L

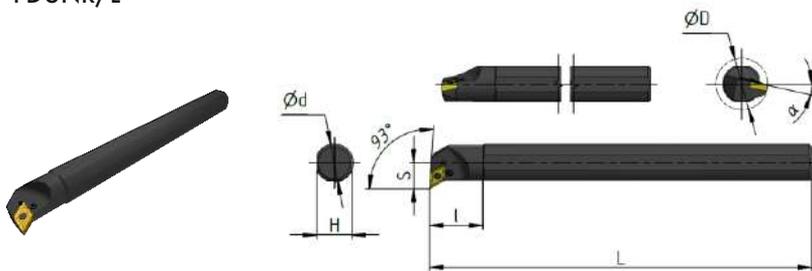

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А20-23

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S20R-PDUNR/L 11	●	●	25	20	18	200	13	30	15°
S25S-PDUNR/L 15	○	○	32	25	23	250	17	35	12°
S32T-PDUNR/L 15	○	○	40	32	30	300	22	40	17°
S40T-PDUNR/L 15	○	○	50	40	37	300	27	50	15°


Пластина	№ комплекта 3/4
DN□□ 1104□□	1
DN□□ 1504□□	2
DN□□ 1504□□	3
DN□□ 1504□□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	-	-	GGX0310A	P-NUJ0615	L3.0
2	-	-	GGX0310A	P-NUJ0816	L3.0
3	DN1503-P	XD0606	GGX0310A	P-NUJ0821	L3.0

PWLNR/L

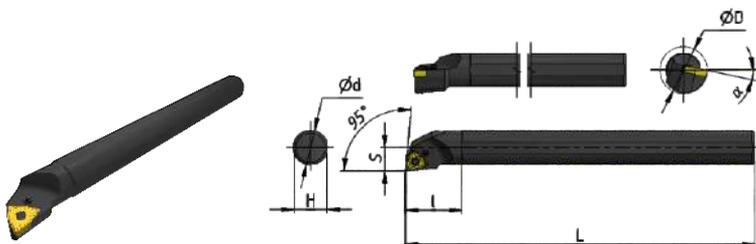

стр. А44-50

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S25S-PWLNR/L 08	•	•	32	25	23	250	17	40	12°
S32T-PWLNR/L 08	•	•	44	32	30	300	22	50	10°
S40T-PWLNR/L 08	•	•	54	40	37	300	27	55	10°


Пластина	№ комплекта 3/4
WN□□0804□□	1
WN□□0804□□	2
WN□□0804□□	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Опорная пластина	Опорная втулка	Рычаг	Винт	Ключ
1	-	-	GGX0514A	P-NU0816	L3.0
2	WN0803-P	DX0606	GGX0514	NU0820-P	L3.0

SCLCR/L

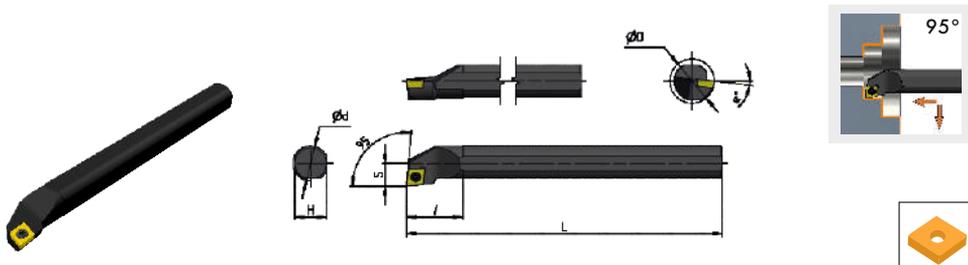

Изображено правое исполнение

(мм)



стр. А9-11

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S08K-SCLCR/L 06	●	●	10	8	7	125	5	18	13°
S10K-SCLCR/L 06	●	●	12	10	9	125	6	22	12°
S12M-SCLCR/L 06	●	●	15	12	11	150	8	25	12°
S12M-SCLCR/L 09	●	●	15	12	11	150	8	27	12°
S16Q-SCLCR/L 09	●	●	17	16	15	180	9,5	34	10°
S20Q-SCLCR/L 09	●	●	21	20	18	180	11,5	38	8°
S25R-SCLCR/L 09	●	●	26	25	23	200	14	45	6°
S20Q-SCLCR/L 12	●	●	24	20	20	180	12	42	8°
S25R-SCLCR/L 12	●	●	26	25	23	200	14,5	45	5°
S32S-SCLCR/L 12	●	●	33	32	30	250	18	45	6°


Пластина	№ комплекта 3/4
CC□□ 0602□□	1
CC□□ 0602□□	1
CC□□ 0602□□	2
CC□□ 09T3□□	3
CC□□ 1204□□	4
CC□□ 1204□□	4
CC□□ 1204□□	4

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.5x5	 T8
2	M2.5x6	T8
3	M3.5x9	T15
4	M5x12	T20

SDUCR/L

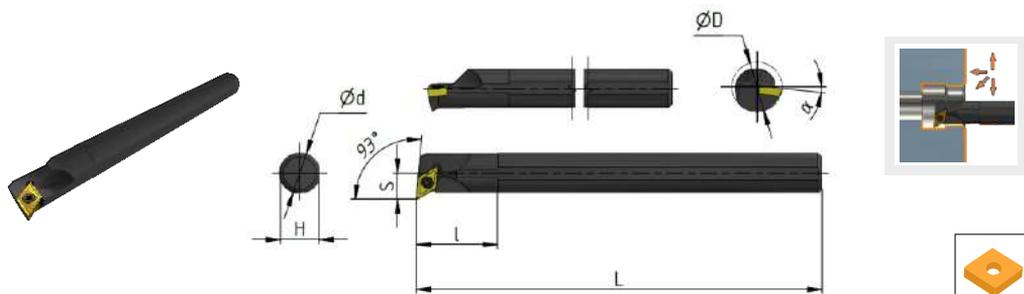

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А18-19

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	l	α°
	R	L							
S08K-SDUCR/L 07	●	●	13	8	7	125	7	25	12°
S10K-SDUCR/L 07	●	●	15	10	9	125	8	25	10°
S12M-SDUCR/L 07	●	●	17	12	11	150	9	28	8°
S16Q-SDUCR/L 07	●	●	22	16	15	180	11	30	6°
S16Q-SDUCR/L 11	○	○	23	16	15	180	11,5	35	8°
S20R-SDUCR/L 11	●	●	25	20	18	200	13	40	6°
S25R-SDUCR/L 11	●	●	32	25	23	250	16	40	4°
S32T-SDUCR/L 11	●	●	39	32	29	300	20	45	4°


Пластина	№ комплекта 3/4
DC □ □ 0702 □ □	1
DC □ □ 0702 □ □	1
DC □ □ 0702 □ □	1
DC □ □ 0702 □ □	1
DC □ □ 11T3 □ □	2
DC □ □ 11T3 □ □	2
DC □ □ 11T3 □ □	2
DC □ □ 11T3 □ □	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x6 M3.5x8	T8 T15

STFCR/L

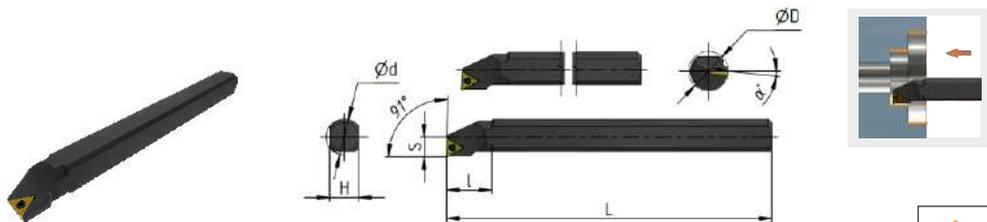

стр. А33

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S08K-STFCR/L 09	•	•	11	8	7	125	5	23	16°
S10K-STFCR/L 09	•	•	13	10	9	125	6	24	13°
S12M-STFCR/L 09	•	•	16	12	11	150	7	27	10°
S12M-STFCR/L 11	•	•	16	12	11	150	7	30	10°
S14N-STFCR/L 11	•	•	18	14	13	160	8	30	10°
S16Q-STFCR/L 11	•	•	20	16	15	180	9	30	8°
S20R-STFCR/L 11	•	•	25	20	18	200	11	35	6°
S16Q-STFCR/L 16	•	•	20	16	15	180	11,5	40	8°
S20R-STFCR/L 16	•	•	25	20	18	200	14	40	8°
S25S-STFCR/L 16	•	•	31	25	23	250	17,5	40	6°
S32T-STFCR/L 16	•	•	39	32	29	300	17,5	45	4°


Пластина	№ комплекта 3/4
ТС□□0902□□	1
ТС□□0902□□	1
ТС□□0902□□	1
ТС□□1102□□	2
ТС□□16Т3□□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.2x6	 T8
2	M2.5x6	T8
3	M3.5x8	T15

SVJBR/L

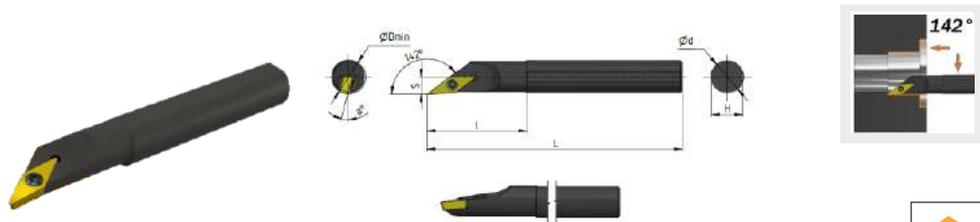

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S10K-SVJBR/L 11	●	○	11	10	9	125	6	28	13°
S16Q-SVJBR/L 11	●	○	18	16	15	180	9,5	40	10°
S20Q-SVJBR/L 11	●	○	22	20	18	180	11,5	45	8°
S16Q-SVJBR/L 16	●	○	18	16	15	180	9,5	45	12°
S20Q-SVJBR/L 16	●	○	22	20	18	180	11,5	48	10°
S25R-SVJBR/L 16	●	○	27	25	23	200	14	54	7°


Пластина	№ комплекта 3/4
VB □□ 1103 □□	1
VB □□ 1103 □□	1
VB □□ 1103 □□	2
VB □□ 1604 □□	3
VB □□ 1604 □□	3
VB □□ 1604 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x8	T8
3	M3.5x9	T15

SVJBR/L

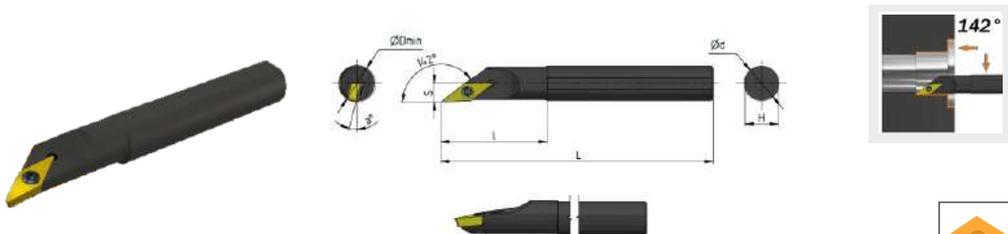

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S10K-SVJCR/L 11	●	●	12	10	9	125	6	28	13°
S12M-SVJCR/L 11	●	●	14	12	11	150	7	35	10°
S16Q-SVJCR/L 11	●	●	18	16	15	180	9,5	40	10°
S20Q-SVJCR/L 11	●	●	22	20	18	180	11,5	45	8°
S16Q-SVJCR/L 16	●	●	18	16	15	180	9,5	45	12°
S20Q-SVJCR/L 16	●	●	22	20	18	180	11,5	48	10°
S25R-SVJCR/L 16	●	○	27	27	23	200	14	54	7°


Пластина	№ комплекта 3/4
VC □□ 1103 □□	1
VC □□ 1103 □□	1
VC □□ 1103 □□	1
VC □□ 1103 □□	2
VC □□ 1604 □□	3
VC □□ 1604 □□	3
VC □□ 1604 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.5x6	 T8
2	M2.5x8	T8
3	M3.5x9	T15

SVQBR/L

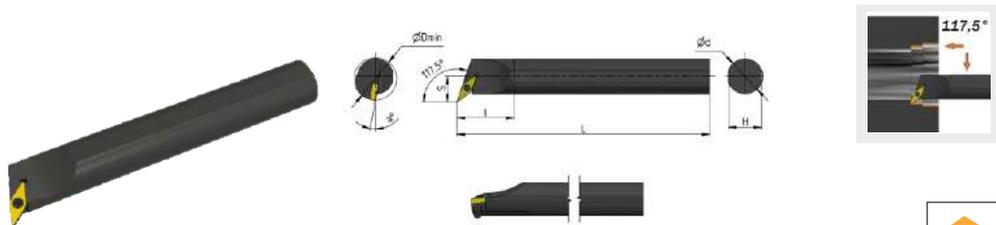

стр. А41-42

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S12M-SVQBR/L 11	●	○	18	12	11	150	10	11	11°
S16Q-SVQBR/L 11	●	○	20	16	15	180	11,5	15	10°
S20Q-SVQBR/L 11	●	○	24	20	18	180	14	18	8°
S20Q-SVQBR/L 16	●	○	27	20	18	180	14	18	9°
S25R-SVQBR/L 16	●	○	32	25	23	200	17	23	8°
S32S-SVQBR/L 16	●	○	40	32	30	250	22,5	30	6°
S40T-SVQBL 16	○	○	50	40	38	300	27	38	6°


Пластина	№ комплекта 3/4
VB □□ 1103 □□	1
VB □□ 1103 □□	1
VB □□ 1103 □□	2
VB □□ 1604 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x8	T8
3	M3.5x9	T15

SVQCR/L

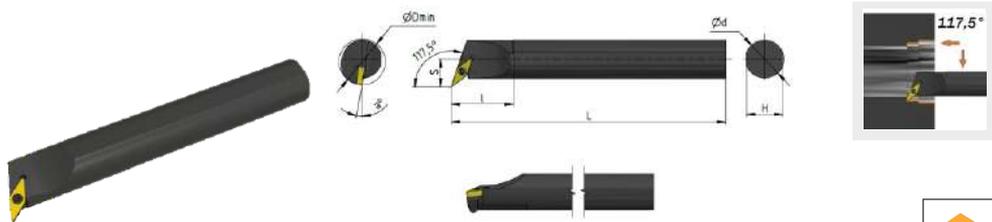

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S16Q-SVQCR/L 11	●	○	20	16	15	180	11,5	15	10°
S20Q-SVQCR/L 11	●	○	27	20	18	180	14	18	8°
S20Q-SVQCR/L 16	●	○	27	20	18	180	14	18	9°
S25R-SVQCR/L 16	●	○	32	25	23	200	17	23	8°
S32S-SVQCR/L 16	●	○	42	32	30	250	22,5	30	6°
S40T-SVQCR/L 16	○	○	50	40	38	300	27	38	6°


Пластина	№ комплекта 3/4
VC □□ 1103 □□	1
VC □□ 1103 □□	2
VC □□ 1604 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.5x6	 T8
2	M2.5x8	T8
3	M3.5x9	T15

SVUBR/L

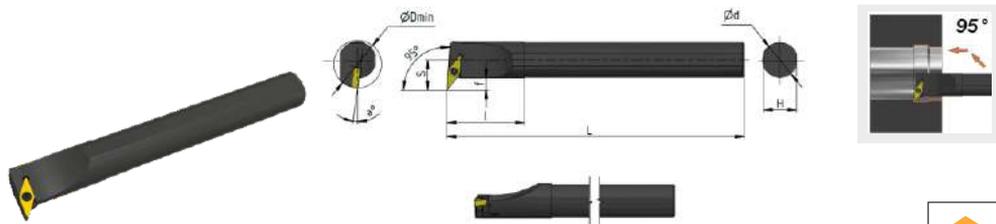

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42



Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S16Q-SVUBR/L 11	●	○	22	16	15	180	12	40	10°
S20Q-SVUBR/L 11	●	○	27	20	18	180	14	42	8°
S20Q-SVUBR/L 16	●	○	34	20	18	200	19	47	8°
S25R-SVUBR/L 16	●	○	36	25	23	200	20	47	6°
S32S-SVUBR/L 16	●	○	40	32	30	200	22,5	42	6°
S40T-SVUBR/L 16	○	○	50	40	38	300	27	55	6°


Пластина	№ комплекта 3/4
VB □□ 1103 □□	1
VB □□ 1103 □□	2
VB □□ 1604 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x8	T8
3	M3.5x9	T15

SVUCR/L

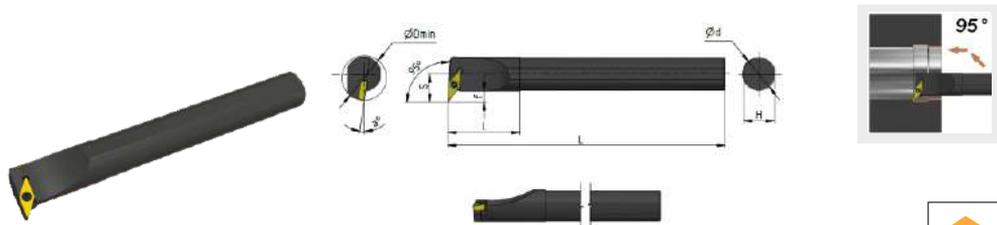

стр. А41-42

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение	Исполнение		ØDmin	Ød	H	L	S	I	α°
	R	L							
S16Q-SVUCR/L 11	●	●	22	16	15	180	12	40	10°
S20Q-SVUCR/L 11	●	●	27	20	18	180	14	42	8°
S20Q-SVUCR/L 16	●	●	34	20	18	200	19	47	8°
S25R-SVUCR/L 16	●	●	36	25	23	200	20	47	6°
S32S-SVUCR/L 16	●	●	40	32	30	200	22,5	42	6°
S40T-SVUCR/L 16	○	○	50	40	38	300	27	55	6°


Пластина	№ комплекта 3/4
VC □□ 1103 □□	1
VC □□ 1103 □□	2
VC □□ 1604 □□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.5x6	 T8
2	M2.5x8	T8
3	M3.5x9	T15

SVZBR/L

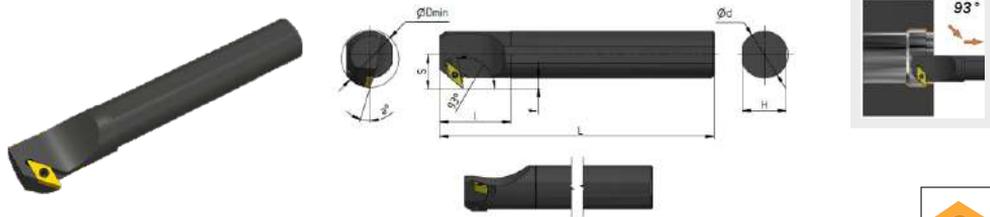

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение		$\varnothing D_{min}$	$\varnothing d$	H	L	S	I	α°
	R	L							
S16Q-SVZBR/L 11	●	●	20	16	15	180	11,5	40	8°
S20Q-SVZBR/L 11	●	●	27	20	18	180	14	40	10°
S25R-SVZBR/L 16	●	●	33	25	23	200	19,5	50	6°
S32S-SVZBR/L 16	●	●	34	32	30	250	23,5	50	6°


Пластина	№ комплекта 3/4
VC□□1103□□	1
VC□□1103□□	2
VC□□1604□□	3
VC□□1604□□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M2.5x8	T8
3	M3.5x9	T15

SVZCR/L

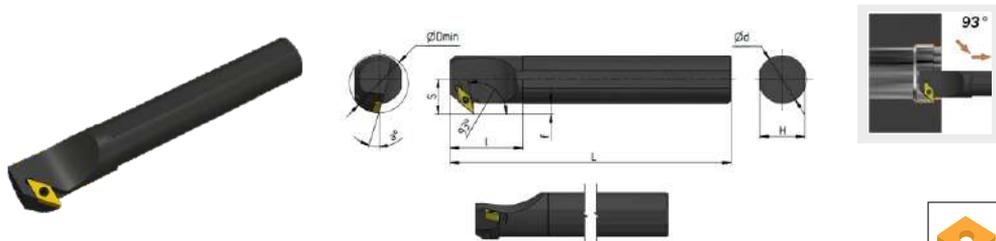

Изображено правое исполнение

(мм)

стр. А41-42

Обозначение	Исполнение		$\varnothing D_{min}$	$\varnothing d$	H	L	S	l	α°
	R	L							
S16Q-SVZCR/L 11	•		20	16	15	180	11,5	40	8°
S20Q-SVZCR/L 11	•	•	27	20	18	180	14	40	10°
S25R-SVZCR/L 16	•	•	33	25	23	200	19,5	50	6°

Пластина	№ комплекта 3/4
VC□□1103□□	1
VC□□1103□□	2
VC□□1604□□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M2.5x6	 T8
2	M2.5x8	T8
3	M3.5x9	T15

Винт	Обозначение	Размер «под ключ»	Резьба
	ML0515 ML0519 ML0622 ML0625 ML0830 ST0620 ST0625	L2.5 L2.5 L3.0 L3.0 L4.0 L3.0 L3.0	M5x0,8 M5x0,8 M6x1 M6x1 M8x1,25 M6x1 M6x1
	M2.2x6 M2.5x5 M2.5x6 M3.5x8 M3.5x9 M5x12	T8 T8 T8 T15 T15 T20	M2,2x0,45 M2,5x0,45 M2,5x0,45 M3,5x0,6 M3,5x0,6 M5x0,8
	VHX0613A VHX0617 VHX0821 VHX0825 P-NLJ0615 P-NLJ0618 P-NLJ0816 NLJ0820-P P-NLJ0821	L2.5 L2.5 L3.0 L3.0 L2.5 L2.5 L3.0 L3.0 L3.0	M6x1 M6x1 M8x1 M8x1
	DXD0512 DXD0614 PT0310		
	WNLJ0525 NLJ0625 NLJ0830 M0616	L4.0 L5.0 L6.0 L4.0	

Опорная пластина. Обозначение

MC1204 MC1604 MC1904	MD1103 MD1504 MD1506	MS1204 MS1504 MS1904	MV1603	MW0603 MW0804	SC42 SC53 SC63N	SD317 SD42	SW317 SW42	DK16	TN1603
									
CN1204 CN1604-D CN1906-D CN2506-D	DN1504	SN1204	VN1603	WN0804	CN1203-P CN1604-P CN1904-P	DN-P1103 DN1503-P	SN1203-P SN1504-P SN1904-P SN2506-P	TN-P1603	WN0803-P
									

Штифт	Обозначение	Размер «под ключ»	Ключ с шестигранным профилем		Ключ с TORX профилем
			Обозначение	Размер	Обозначение (размер)
	STM509	L2.0		L2.0	T8
	STM510	L2.0		L2.5	T15
	STM513	L2.0		L3.0	T20
	STM613	L2.5		L4.0	
	STM617	L2.5		L5.0	
	STM619	L2.5		L6.0	
	STM822	L3.0			
	STM1022	L4.0			
	XD0511	L2.0			
	XD0513	L2.0			
	XD0617	L2.5			
					

Опорная втулка	Обозначение
	SP3
	SP4
	SP5
	SP6
	DX0505
	DX0606
	DX0808
	DX0909
	DX1312

Рычаг	Обозначение
	LV3
	LV4
	LV4A
	LV4B
	LV5
	LV6
	GGX0310
	GGX0310A
	GGX0514
	GGX0514A
	GGX0514D
	GGX0617
	GGX0820
GGX0925	

Кронштейн	Обозначение	Резьба
	HL1511	M5x0,8
	HL1812	M6x1
	HL1814	M6x1
	HL2114	M6x1
	HL2217	M8x1,25
	HL2414	M6x1
	MYB1814	M6x1
	MYB1811	M6x1

Прижим	Обозначение
	DYB2413
	DYB2513
	DYB2813
	DYB3113
	DKR
	DKL


Пружина	Обозначение
	TH0814
	TH0913
	TH1118

ISO	Вид обработки	Beltools		Sandvik		Seco		Kemametal		ISCAR		Walter		Mitsubishi		ZCC-CT		Sumitomo		Tungaloy		Kyocera		Korloy		Ingersoll Tague Tec		КЗТС	
		0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+
Сталь P	Чистовая обработка	EF	DF	PF	UF	QF	23	FF1	FF	11	SF	PF	SM	NE3	PF4	FH	EJ	DF	SF	NLU	TF	PF	DP	CF	VG	VF	FA	SA	PF F2 F3 F4 F3 F6 F7
	Получистовая обработка	EM	DM	PM	UM	PM	UR	M2	FN	NFTF	14	PS5	N6	SHSA	SW	DM	DM	NSU	NSU	NSU	TS	CKDP	HQ	CKDP	VQ	WT	WT	WT	M1 M2 M3 M4 M6 M7 M5
	Черновая обработка	DR	DR	PR	QR	31	31	M5	RP	TNM	19	NM9	GH	MAT	GH	DR	DR	NMU	NMU	NMU	TH	HT	PT	G	HR	RT	RT	RT	RT
Нежелезистая сталь M	Чистовая обработка	EF	EF	MF	UF	MF1	MF1	FF	FF	11	UF	PF	SM	NF4	PF4	FS	FJ	EF	HF	NSU	SS	SS	GU	VF	VF	EA	FG	F3 F4 F6 F7	
	Получистовая обработка	EM	EM	MF	MM	UM	56	FP	MP	PP	14	NM4	ES	SH	MS	MS	MS	EM	EM	NEX	SS	CKDP	MS	HMP	VP2	EM	MT	M1 M2 M8 M9 MH R4	
Чугун K	Чистовая обработка	DF	DF	KF	KF	F1	F1	FF	FF	11	NF	SM	PS5	PS5	PS5	GH	DR	DF	NSU	NLU	VM	C	VM	VM	VM	VM	VM	F2 F3 F4 F6 F7	
	Получистовая обработка	PM	DM	KF	KM	M3	F2	FN	UN	GN	NR	NM5	PM5	GH	GH	PM	DR	PM	NGU	CM	B25	C	HMP	VP2	MT	MT	M1 M3 M6 M9 R4		
	Черновая обработка	DR	DR	KR	QR	M5	M5	FS	UN	NR	NR	NR6	NR6	GH	GH	DR	DR	HR	NMU	NMU	MA	ZS	MA	MA	RT	CMX	RT	R1 R2 R4 MA H3	
Титановые и жаропрочные сплавы S	Чистовая обработка	EF	EF	NGP	MF	MF1	MF1	FS	GF-HP	SF	PF	SM	PF4	FJ	FJ	NF	EF	NF	NSU	NSU	VP1							F4	
	Получистовая обработка	EM	EM	23	MM	MF1	M1	FS	GF-MF	SF	PF	SM	PF5	MU	MU	NF	EM	NEX	NUP	NSK	VP2							M2 M8 M9 MH R4	

ISO	Beltools	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	ZCC-CT	Toshiba Tungaloy	Kyocera	Walter	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec	Widia	КЗТС	КЗТС сплавы без покрытия																
P	P10-15 PC20C PC25C	GC4315 GC4215	KCP10 KC9110	AC810P AC700G	UC6110 MY5015	YB6315 YBC152 YBC252	T9015 T9115	CA510 CA5515 CA510	WPP10 WPP10S WPP10S	IC8150 IC8250 IC9150 IC9250 IC9015	TP1500 TP1501	NC3010	TT8115 TT8125	WP15CT	TC20PT TC20PT-P	H10 (аналог T15K6) H20 (аналог T14K8)																
																	P20-25 PC20C PC25C	GC4325 GC4225 GC4025	KCP25 KC9125	AC820P AC8020P AC900G AC2000	UE6020 MC6025	YBC252 YBC251 YBM251	T9025 T9125	CA5525 CA525 CR9025	WPP20 WPP20S	IC8150 IC8250 IC9250 IC9025	TP2501 TP2500 TP200	NC3220 NC3120	TT8125 TT3500	WP25CT	TC20PT TC20PT-P	H20 (аналог T14K8)
K	K10-15 PC20C PC25C	GC3215	KCK15 KC9315	AC410K AC415K AC420K AC700G	MC5015 UC5115 MY5015	YB7315 YBD102 YBD152 YBD152C	T5105 T5115	CA4010 CA4515 CA4115	WAK10 WAK10S	IC9015 IC9007 IC8150 IC5010 IC428 IC9150	TK1001 TK1000	NC6210	TT1300 TT7310 T7015	—	BC20HT BC35HT	A10 (аналог BK60M) B20 (аналог MC-321)																
																	K20-25 PC20C PC25C	GC3225	KCK20 KC9320	AC420K AC900G	MC5015 UC5115 UE6110 MY5015	YB7315 YBD252	T5125 T9125	CA4125	WAK20 WKK20S	IC5010 IC428 IC4028 C9150	TK2000 TK2001	NC5330	—	WK20CT	BC20HT BC35HT	B20 (аналог MC-321) B35 (аналог BK8)

ISO	Bettools	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	ZCC-CT	Toshiba Tungaloy	Kyocera	Walter	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec	Widia	K3TC	K3TC сплавы без покрытия
P10-15	PP20	GC11515 GC11115 GC10225	KC5010 KC5510 KC2115 KC7315	AC510U	VP10MF VP15TF	YBG101 YBG102 YBG105	AH710	PR930 PR1005 PR930 PR115	WSM10 WXN10	IC570N IC507 IC570 IC807 IC907 IC908	-	-	-	-	AP10AM TP20AM	H10 (аналог T15K6) H20 (аналог T14K8)
P20-25	PP20	GC11515 GC11115 GC10225	KC5025 KC5525 KU25T	AC520U	VP20RT VP20MF	YB9320 YBG205 YBG202	AH725 AH120	PR930 PR1025 PR1225	WSM20 WMP20S WSM21	IC228 IC250 IC308 IC828 IC350 IC354 IC507 IC807 IC908 IC907 IC1008 IC1028 IC3028	CP200 CP250 TP2000 TS2500	-	TT8020 TT9020	-	TP20AM	H20 (аналог T14K8)
P30-35	PP20	GC1125 GC2035	KC7335	AC530U	-	YBG302	SH730 J740 GH130 AH740	PR660	WSM30	IC228 IC250 IC328 IC330 IC354 IC528 IC1008 IC1028 IC3028	CP500	PC5300	-	-	TP35AM TP40AM	H30 (аналог T5K10)
M10	PP20	GC1105 GC11115 GC10225 GC1125 GC1515	KCU10 KC5010 KC5510 GC6005 KC6015	EH10Z AC510U AC530U	VP10MF	YBG101 YBG102 YBG105	AH710	PR915 PR1005	WSM10	IC330 IC354 IC507 IC520 IC570 IC807 IC1028 IC3028	CP500 TS2000	PC8110	TT5080	WS10PT	AP10AM	A10 (аналог BK60M)
M20	PP20	GC1025 GC1125	KC501 KCU25	AC520U AC530U	VP10RT VP15TF VP20RT VP20MF	YB9320 YBG205 YBG202	AH120 AH725 SH730 AH710 AH630 GH330 GH330	PR1025 PR1125 PR1225	WSM10 WMP20S WSM20 WSM21	IC228 IC250 IC354 IC808 IC908 IC1008 IC1028 IC3028 CP250	TS2000 TS2500 CP200 CP250	-	TT8020 TT9020 TT9080	WS25PT	TP20TT BP20TT AP30AM BP35TT	A30 (аналог BK100M) B20 (аналог MC-321)
M30	PP20	GC2035	KC5025 KCU25	-	VP10RT VP15TF VP20RT VP20MF MP7035	YBG302	AH12 AH725 SH730 AH710 AH630 GH330 J740	PR1025 PR1125	WSM20 WSM21 WSM30	IC228 IC250 IC328 IC330 IC1008 IC1028 IC3028	CP500 TS2500	PC5300 PC9030	-	-	TP20TT BP20TT AP30AM BP35TT	A30 (аналог BK100M) B35 (аналог BK8)
S10	PP20	GC1105 GC11115	KC5010 KCU10 KC5510 KCS10	AC510U EH510Z	MP9015 VP10RT	YBG102 YBG105 YBG202 YBG205 YBG202	AH905 SH730 AH110 AH120	-	WSM10	IC507 IC807 IC808 IC806 IC907	CP200 CP250 TS2000 TS2500	PC8110	TT5080	WS10PT	AP10AM	A10 (аналог BK60M) B20 (аналог MC-321)
S20	PP20	GC1025 GC1125 GC1515	KC5010 KCU10 KC5025 KCU25 KC5525	AC520U EH520Z	MP9015 MT9015 VP20RT	YB9320 YBG202 YBG205	AH120 AH725	PR1125	WSM20 WSM21 WSM30	IC507 IC807 IC907	CP250 TS2500 CP500	PC5300	TT5080 TT8020 TT9080	WS25PT	AP10AM AP30AM	A30 (аналог BK100M) B20 (аналог MC-321) B35 (аналог BK8)
S30	PP20	-	-	AC520U	VP15TF	YBG302	AH725	PR1125	WSM30	IC3028 IC808 IC830	-	PC5400	TT8020	-	AP30AM	B35 (аналог BK8)

beltools.ru

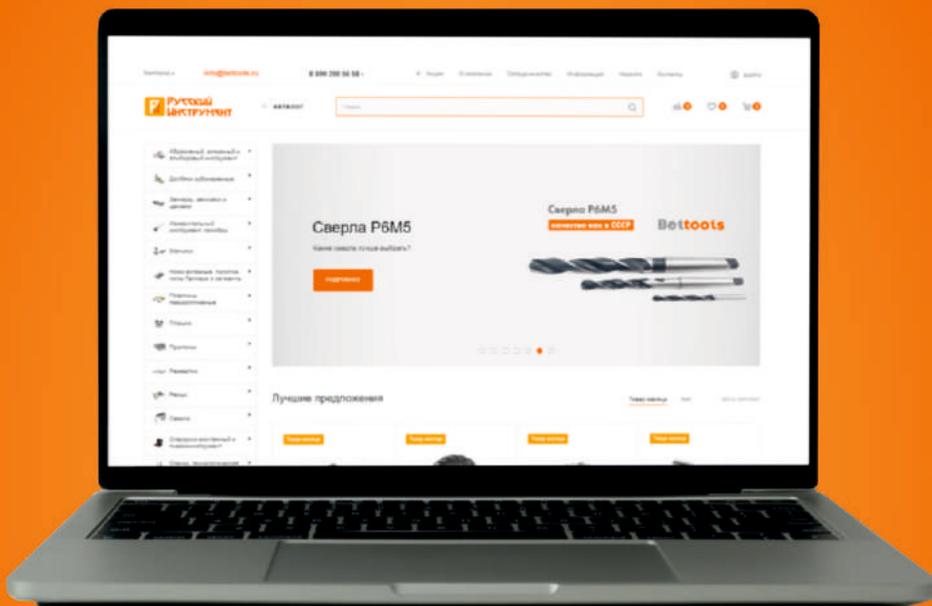

26 000 наименований в наличии

Метчики

Резцы

Технологическая
оснастка

Плашки

Сверла

Абразивный
инструмент

Фрезы

Развертки

Пластины
твердосплавные


Зенковки

Зенкеры



Перейти на сайт


ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК
СО СМЕННЫМИ МНОГОГРАННЫМИ ПЛАСТИНАМИ

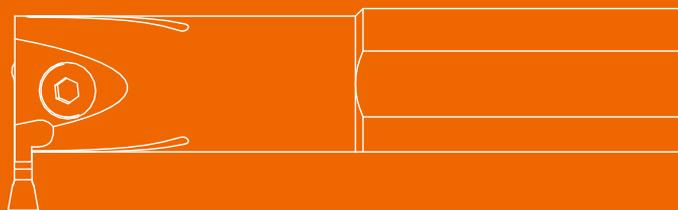

ОБРАБОТКА
КАНАВОК

В

ОБРАБОТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

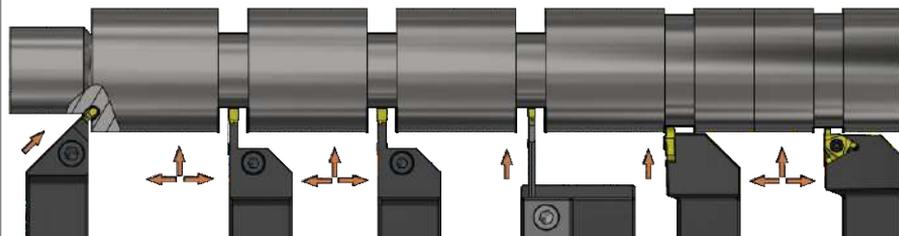

	MGEUR/L	MGEHR/L	TTER/L	TGB/TTBU	JSTGR/L	SER/L
Ширина применяемых пластин, мм	3,0-4,0	1,5-6,0	2,0-5,0	2,0-5,0	0,3-3,2	0,4-3,0
Глубина резания, мм	3	10-23	10-23	20-60	0,8-3,7	1,0-2,0
						
Ширина пластин, мм	3,0-4,0	1,5-5,0	2,0-5,0	2,0-5,0	0,8-3,7	0,4-3,0
						
Ширина пластин, мм		1,5-5,0	2,0-5,0	2,0-5,0	1,0-3,0	
						
Ширина пластин, мм		1,5-4,0	2,0-5,0	2,0-5,0	0,75-3,0	
						
Ширина пластин, мм		2,0-6,0	3,0-5,0	3,0-5,0	0,5-2,5	
						
Ширина пластин, мм		2,0-5,0				
						
Ширина пластин, мм		2,0-5,0				
						
Ширина пластин, мм		2,0-5,0				



	ОБРАБОТКА ТОРЦЕВ		ОБРАБОТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ			
	MGFHR/L	MGFHR/L	MGIVR/L	TTIR/L	JSTGR/L	SNR/L
Ширина применяемых пластин, мм	3,0-4,0	3,0-4,0	1,5-5,0	2,0-5,0	0,3-3,2	0,4-3,0
Глубина резания, мм	15	15	4-8	4,7-8,7	0,8-3,7	1,0-2,0
Ширина пластин, мм	 MGGN-LH 3,0-4,0	 MGGN-LH 3,0-4,0	 MGGN-LH 1,5-4,0	 TDC-LH 2,0-4,0	 TGF32 0,3-3,2	 T11/T16 0,4-3,0
Ширина пластин, мм	 MGGN-S06R/L 3,0-4,0	 MGGN-S06R/L 3,0-4,0	 MGGN-S06R/L 1,5-5,0	 TDJ 2,0-5,0	 TGF32-R 1,0-3,0	
Ширина пластин, мм	 MGMN-G 3,0-4,0	 MGMN-G 3,0-4,0	 MGMN-G 1,5-4,0	 TDC 2,0-5,0	 TGF32-S15R 0,75-3,0	
Ширина пластин, мм	 MGMN-M 3,0-4,0	 MGMN-M 3,0-4,0	 MGMN-M 2,0-5,0	 TDT 3,0-5,0	 TGF32-L 0,5-2,5	
Ширина пластин, мм	 MGMN-T 2,0-5,0	 MGMN-T 3,0-4,0	 MGMN-T 2,0-5,0			
Ширина пластин, мм	 MGMN-C 3,0-4,0	 MGMN-C 3,0-4,0	 MGMN-C 2,0-5,0			
Ширина пластин, мм	 MRMN-M 3,0-4,0	 MRMN-M 3,0-4,0	 MRMN-M 2,0-5,0			

ТОКАРНЫЙ КАНАВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Принимаемая пластина	Форма пластины	Форма режущей части пластины	Виды обработки								Принимаемые державки		
			Наружная обработка			Обработка торцовых канавок		Обработка внутренних канавок		Профильная обработка		Прорезка галтелей	
			Отрезание	Прорезка канавок	Поперечное, продольное точение	Прорезка канавок	Торцевое точение	Проточка канавок	Внутреннее поперечное, продольное точение	Профильное наружное точение		Прорезка галтелей	
MGGN-LH стр. B8			••	•		•		•					
MGGN-S06R стр. B8			••	•		•							
MGGN-S06L стр. B8			••	•		•							
MGMN-G стр. B8			•	••	•	••	•	••	•				MGEN стр. B16 MGEU стр. B17 MGIV стр. B18 MGFH стр. B19 MGFV стр. B20
MGMN-M стр. B8			•	••	•	••	•	••	•				
MGMN-T стр. B8			•	••	•	••	•	••	•				
MGMN-C стр. B8			••	•		•		•					
MGMN-M стр. B8				••		••				••	••		
TDC-LH стр. B7			••	•				•					
TDJ стр. B7			••	••				••					TTE стр. B21 TTI стр. B22 TGB стр. B23
TDC стр. B7			••	••	•			••					
TDT стр. B7			•	••	•			••					
TGF32 стр. B9			•	••	•			••	•				
TGF32-R стр. B10				••				••					
TGF32-S15 стр. B11			•	••	•			••	•				JSTG стр. B25 JSTG стр. B26
TGF32L стр. B12			•	••	•			••	•				
T11, T16 стр. B13-14				••				••					SER/L SNR/L стр. C9-10

•• Наилучшее применение • Хорошее применение

Область применения марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для точения				
Обрабатываемые материалы	Группа обрабатываемого материала ISO	Сплавы с PVD покрытием	Сплавы без покрытия	
P Стали	P01			
	P10			
	P20	PP30G	MP25G	MP20G
	P30			
	P40			
	P50			
M Нержавеющие стали	M01			
	M10			
	M20	MP25G	MP20G	
	M30			
	M40			
K Чугуны	K01			
	K10			
	K20	PP30G	MP25G	MP20G
	K30			
	K40			
N Цветные металлы	N01			
	N10			
	N20		N20	
	N30			
S Жаропрочные и титановые сплавы	S01			
	S10			
	S20			
	S30			
	S40			

Область применения марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для фрезерной обработки		
Марка сплава	Группы обработки	Описание
Сплавы с PVD покрытием		
PP30G	P10-30	Твердый сплав с PVD покрытием для обработки сталей и чугунов. Для получистовой и черновой обработки на невысоких скоростях резания
	K10-30	
MP25G	P20-P35	Твердый сплав с PVD покрытием, с широкой областью применения. Подходит для черновой и получистовой обработки сталей, нержавеющей стали, чугуна
	M20-M40	
	K20-K30	
MP20G	P15-P30	Твердый сплав с PVD покрытием, с широкой областью применения. Подходит для получистовой и чистовой точения обработки сталей, нержавеющей стали, чугуна. Оптимальные показатели износостойкости и прочности
	M15-M35	
	K15-K25	
Сплавы без покрытия		
N20	N10-N30	Твердый сплав без покрытия. Подходит для точения алюминиевых прочих цветных сплавов

Рекомендованные режимы резания при отрезании пластинами MGMN и MGGN									
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Скорость резания, V_c , м/мин		Подача $S_{об}$, мм/об				
			MP25G	PP30G	Длина режущей кромки, мм				
					2	3	4	5	6
P	Нелегированная сталь	180	90-150	90-130	0,02-0,15	0,03-0,2	0,05-0,3	0,05-0,4	0,05-0,5
	Низколегированная сталь	180-280	80-120	80-120					
	Высоколегированная сталь	280-360	80-110	80-110					
M	Нержавеющая сталь	180-270	60-110	-					
K	Чугун	160-260	110-160	100-150					

Рекомендованные режимы резания при точении торцевых канавок MGMN и MGGN						
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Скорость резания, V_c , м/мин		Подача $S_{об}$, мм/об	
			MP25G	PP30G	Длина режущей кромки, мм	
					3	4
P	Нелегированная сталь	180	90-150	90-130	0,05-0,15	0,05-0,15
	Низколегированная сталь	180-280	80-120	80-120		
	Высоколегированная сталь	280-360	80-110	80-110		
M	Нержавеющая сталь	180-270	60-110	-		
K	Чугун	160-260	110-160	100-150		

Рекомендованные режимы резания при продольном, поперечном, профильном точении и прорезании канавок пластинами MGMN, MGGN и MRMN										
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Скорость резания, V_c , м/мин		Подача $S_{об}$, мм/об					
			MP25G	PP30G	Длина режущей кромки, мм					
					1,5	2	3	4	5	6
P	Нелегированная сталь	180	90-150	90-130	0,03-0,08	0,04-0,09	0,05-0,1	0,05-0,12	0,05-0,15	0,05-0,2
	Низколегированная сталь	180-280	80-120	80-120						
	Высоколегированная сталь	280-360	80-110	80-110						
M	Нержавеющая сталь	180-270	60-110	-						
K	Чугун	160-260	110-160	100-150						

Рекомендованные режимы резания при отрезании пластинами TD								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Скорость резания, V_c , м/мин		Подача $S_{об}$, мм/об			
			MP25G	PP30G	Длина режущей кромки, мм			
					2	3	4	5
P	Нелегированная сталь	180	90-150	90-130	0,04-0,12	0,05-0,16	0,06-0,18	0,07-0,21
	Низколегированная сталь	180-280	80-120	80-120				
	Высоколегированная сталь	280-360	80-110	80-110				
M	Нержавеющая сталь	180-270	60-110	-				
K	Чугун	160-260	110-160	100-150				

Рекомендованные режимы резания при продольном, поперечном, профильном точении и прорезании канавок пластинами TD								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Скорость резания, V_c , м/мин		Подача $S_{об}$, мм/об			
			MP25G	PP30G	Длина режущей кромки, мм			
					2	3	4	5
P	Нелегированная сталь	180	90-150	90-130	0,08-0,36	0,1-0,38	0,1-0,4	0,12-0,4
	Низколегированная сталь	180-280	80-120	80-120				
	Высоколегированная сталь	280-360	80-110	80-110				
M	Нержавеющая сталь	180-270	60-110	-				
K	Чугун	160-260	110-160	100-150				

Рекомендованные режимы резания при точении пластинами TGF32, пластинами TT11, TT16								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Скорость резания, V_c , м/мин		Подача $S_{об}$, мм/об			
			MP20G		Длина режущей кромки, мм			
					0,3-1,25	1,25-2,0	2,0-3,2	5
P	Нелегированная сталь	180	80-160		0,03-0,1	0,03-0,15	0,03-0,2	0,12-0,4
	Низколегированная сталь	180-280	80-120					
	Высоколегированная сталь	280-360	80-110					
M	Нержавеющая сталь	180-270	50-100					
K	Чугун	160-260	80-120					

Пластины TD□

	Обозначение	L	S	D	B
	TD□2	20,0	3,90	1,70	2,0
	TD□3	20,0	4,00	2,40	3,0
	TD□4	20,0	4,05	3,00	4,0
	TD□5	25,0	4,89	4,00	5,0



стр. B6

Применяемые державки стр. B2 1-22

Область применения и описание применяемых сплавов стр. B4

Описание стружколомов стр. B3

Обрабатываемые материалы	Стали	P	Условия обработки			
	Нержавеющие стали	M	Идеальные			
	Чугуны	K	Нормальные			
	Цветные металлы	N	Тяжелые			

Форма стружколома		Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Радиус вершин r, мм	С покрытием PVD		Без покрытия N20
					MP25G	PP30G	
Отрезание		TDC2-LH	2,0	0,20	●	●	○
		TDC3-LH	3,0	0,20	●	●	○
		TDC4-LH	4,0	0,30	●	●	○
		TDC5-LH	5,0	0,30	●	●	○
Отрезание, поперечное точение		TDJ2	2,0	0,20	●	●	
		TDJ3	3,0	0,20	●	●	
		TDJ4	4,0	0,30	●	●	
Продольное и поперечное точение		TDC2	2,0	0,20	●	●	
		TDC3	3,0	0,20	●	●	
		TDC4	4,0	0,30	●	●	
		TDC5	5,0	0,30	●	●	
		TDT3	3,0	0,20	●	●	
TDT4	4,0	0,30	●	●			

- Складская программа
- Производство под заказ

Пластины M□□□

	Обозначение	L	S	D	B
	MG□□150**	16,0	3,50	1,20	1,5
	M□□□200**	16,0	3,50	1,60	2,0
	M□□□250**	18,5	3,85	2,00	2,5
	M□□□300**	21,0	4,83	2,35	3,0
	M□□□400**	21,0	4,83	3,30	4,0
	M□□□500**	26,0	5,82	4,12	5,0
MGMN600**	26,0	5,81	5,00	6,0	


Применяемые державки стр. В16-20
 Область применения и описание применяемых сплавов стр. В4
 Описание стружколомов стр. В3

стр. В5

Обрабатываемые материалы	Стали	P	Условия обработки			
	Нержавеющие стали	M	Идеальные			
	Чугуны	K	Нормальные			
	Цветные металлы	N	Тяжелые			

Форма стружколома		Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Радиус вершин r, мм	Угол в плане α°	С покрытием PVD		Без покрытия N20		
						MP25G	PP30G			
Поперечное отрезание		MGGN150-LH	1,5	0,15	0	●	●	○		
		MGGN200-LH	2,0	0,20		●	●	○		
		MGGN250-LH	2,5	0,20		●	●	○		
		MGGN300-LH	3,0	0,30		●	●	○		
		MGGN400-LH	4,0	0,40		●	●	○		
		MGGN500-LH	5,0	0,80		●	●	○		
Отрезание		MGGN150-S06R	1,5	0,15	6	●	●	○		
		MGGN200-S06R	2,0	0,20		●	●	○		
		MGGN250-S06R	2,5	0,20		●	●	○		
		MGGN300-S06R	3,0	0,30		●	●	○		
		MGGN400-S06R	4,0	0,40		●	●	○		
		MGGN500-S06R	5,0	0,80		●	●	○		
		MGGN150-S06L	1,5	0,15	6	●	●	○		
		MGGN200-S06L	2,0	0,20		●	●	○		
		MGGN250-S06L	2,5	0,20		●	●	○		
		MGGN300-S06L	3,0	0,30		●	●	○		
		MGGN400-S06L	4,0	0,40		●	●	○		
		MGGN500-S06L	5,0	0,80		●	●	○		
Продольное , поперечное точение		MGMN150-G	1,5	0,15	0	●	●	○		
		MGMN200-G	2,0	0,20		●	●	○		
		MGMN250-G	2,5	0,20		●	●	○		
		MGMN300-G	3,0	0,30		●	●	○		
		MGMN400-G	4,0	0,40		●	●	○		
		MGMN500-G	5,0	0,80		●	●	○		
		MGMN200-M	2,0	0,20	0	●	●	○		
		MGMN250-M	2,5	0,20		●	●	○		
		MGMN300-M	3,0	0,30		●	●	○		
		MGMN400-M	4,0	0,30		●	●	○		
		MGMN500-M	5,0	0,80		●	●	○		
		MGMN600-M	6,0	0,80		●	●	○		
	MGMN200-T	2,0	0,20	0	●	●	○			
	MGMN300-T	3,0	0,30		●	●	○			
	MGMN400-T	4,0	0,30		●	●	○			
	MGMN500-T	5,0	0,80		●	●	○			
	Поперечное точение		MGMN200-C		2,0	0,20	0	●	●	○
			MGMN300-C		3,0	0,30		●	●	○
MGMN400-C			4,0	0,40	●	●		○		
Контурная обработка		MRRMN200-M	2,0	1,00	0	●	●	○		
		MRRMN300-M	3,0	1,50		●	●	○		
		MRRMN400-M	4,0	2,00		●	●	○		
		MRRMN500-M	5,0	2,50		●	●	○		

Пластины TGF32 правые для обработки канавок

	Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. B25-26 Описание стружколомов стр. B3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. B4	 стр. B6
	TGF32□□	16,0	3/8"	3,18	4,5		


Обработываемые материалы	Стали	P	Условия обработки		
	Нержавеющие стали	M	Идеальные		
	Чугуны	K	Нормальные		
	Цветные металлы	N	Тяжелые		

Форма стружколома	Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Радиус вершин r, мм	Глубина резания B, мм	С покрытием PVD	
					MP20G	Без покрытия N20
Обработка канавок	TGF32R030	0,30	0,03	0,80	○	○
	TGF32R033	0,33	0,03	0,80	○	○
	TGF32R045	0,45	0,03	0,80	○	○
	TGF32R050	0,50	0,05	1,00	○	○
	TGF32R060	0,60	0,05	1,00	○	○
	TGF32R065	0,65	0,10	1,40	○	○
	TGF32R070	0,70	0,10	1,40	○	○
	TGF32R075	0,75	0,10	2,00	○	○
	TGF32R080	0,80	0,10	2,00	○	○
	TGF32R085	0,85	0,10	2,00	○	○
	TGF32R090	0,90	0,10	2,00	○	○
	TGF32R095	0,95	0,10	2,00	○	○
	TGF32R100	1,00	0,10	2,20	○	○
	TGF32R110	1,10	0,10	2,20	○	○
	TGF32R115	1,15	0,10	2,20	○	○
	TGF32R120	1,20	0,10	2,20	○	○
	TGF32R125	1,25	0,10	2,20	○	○
	TGF32R130	1,30	0,10	2,20	○	○
	TGF32R135	1,35	0,10	2,20	○	○
	TGF32R140	1,40	0,10	2,20	○	○
	TGF32R145	1,45	0,10	2,20	○	○
	TGF32R150	1,50	0,10	2,40	○	○
	TGF32R155	1,55	0,10	2,40	○	○
	TGF32R160	1,60	0,10	2,40	○	○
	TGF32R165	1,65	0,10	2,40	○	○
	TGF32R170	1,70	0,10	2,40	○	○
	TGF32R175	1,75	0,10	2,40	○	○
	TGF32R180	1,80	0,10	2,40	○	○
	TGF32R185	1,85	0,10	2,40	○	○
	TGF32R190	1,90	0,10	2,40	○	○
	TGF32R200	2,00	0,15	2,70	○	○
	TGF32R210	2,10	0,15	2,70	○	○
TGF32R215	2,15	0,15	2,70	○	○	
TGF32R220	2,20	0,15	2,70	○	○	
TGF32R225	2,25	0,15	2,70	○	○	
TGF32R230	2,30	0,15	2,70	○	○	
TGF32R240	2,40	0,15	2,70	○	○	
TGF32R250	2,50	0,15	3,00	○	○	
TGF32R260	2,60	0,15	3,00	○	○	
TGF32R265	2,65	0,15	3,00	○	○	
TGF32R270	2,70	0,15	3,00	○	○	
TGF32R275	2,75	0,15	3,00	○	○	
TGF32R280	2,80	0,15	3,00	○	○	
TGF32R300	3,00	0,20	3,00	○	○	
TGF32R320	3,20	0,20	3,00	○	○	

Пластины TGF32 левые для обработки канавок

	Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. B25-26 Описание стружколомов стр. B3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. B4	стр. B6
	TGF32□□	16,0	3/8"	3,18	4,5		

Обработываемые материалы	Стали	P	Условия обработки		
	Нержавеющие стали	M	Идеальные		
	Чугуны	K	Нормальные		
	Цветные металлы	N	Тяжелые		

Форма стружколома	Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Радиус вершин r, мм	Глубина резания T, мм	С покрытием PVD	Без покрытия
					MP20G	N20
Отрезание 	TGF32L030	0,30	0,03	0,80	○	○
	TGF32L033	0,33	0,03	0,80	○	○
	TGF32L045	0,45	0,03	0,80	○	○
	TGF32L050	0,50	0,05	1,00	○	○
	TGF32L060	0,60	0,05	1,00	○	○
	TGF32L065	0,65	0,10	1,40	○	○
	TGF32L070	0,70	0,10	1,40	○	○
	TGF32L075	0,75	0,10	2,00	○	○
	TGF32L080	0,80	0,10	2,00	○	○
	TGF32L085	0,85	0,10	2,00	○	○
	TGF32L090	0,90	0,10	2,00	○	○
	TGF32L095	0,95	0,10	2,00	○	○
	TGF32L100	1,00	0,10	2,20	○	○
	TGF32L110	1,10	0,10	2,20	○	○
	TGF32L115	1,15	0,10	2,20	○	○
	TGF32L120	1,20	0,10	2,20	○	○
	TGF32L125	1,25	0,10	2,20	○	○
	TGF32L130	1,30	0,10	2,20	○	○
	TGF32L135	1,35	0,10	2,20	○	○
	TGF32L140	1,40	0,10	2,20	○	○
	TGF32L145	1,45	0,10	2,20	○	○
	TGF32L150	1,50	0,10	2,40	○	○
	TGF32L155	1,55	0,10	2,40	○	○
	TGF32L160	1,60	0,10	2,40	○	○
	TGF32L165	1,65	0,10	2,40	○	○
	TGF32L170	1,70	0,10	2,40	○	○
	TGF32L175	1,75	0,10	2,40	○	○
	TGF32L180	1,80	0,10	2,40	○	○
	TGF32L185	1,85	0,10	2,40	○	○
	TGF32L190	1,90	0,10	2,40	○	○
	TGF32L200	2,00	0,15	2,70	○	○
	TGF32L210	2,10	0,15	2,70	○	○
TGF32L215	2,15	0,15	2,70	○	○	
TGF32L220	2,20	0,15	2,70	○	○	
TGF32L225	2,25	0,15	2,70	○	○	
TGF32L230	2,30	0,15	2,70	○	○	
TGF32L240	2,40	0,15	2,70	○	○	
TGF32L250	2,50	0,15	3,00	○	○	
TGF32L260	2,60	0,15	3,00	○	○	
TGF32L265	2,65	0,15	3,00	○	○	
TGF32L270	2,70	0,15	3,00	○	○	
TGF32L275	2,75	0,15	3,00	○	○	
TGF32L280	2,80	0,15	3,00	○	○	
TGF32L300	3,00	0,20	3,00	○	○	
TGF32L320	3,20	0,20	3,00	○	○	


Пластины TGF32 для точения радиусных канавок

	Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. B25-26 Описание стружколомов стр. B3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. B4	
	TGF32□□	16,0	3/8"	3,18	4,5		

Обрабатываемые материалы	Стали	P	Условия обработки			
	Нержавеющие стали	M		Идеальные		
	Чугуны	K		Нормальные		
	Цветные металлы	N		Тяжелые		

Форма стружколома	Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Радиус вершин r, мм	Глубина резания B, мм	С покрытием PVD	Без покрытия
					MP20G	N20
Обработка канавок 	TGF32R100-R0.5	1,00	0,50	2,20	○	○
	TGF32R120-R0.6	1,20	0,60	2,20	○	○
	TGF32R150-R0.75	1,50	0,75	2,20	○	○
	TGF32R180-R0.9	1,80	0,90	2,20	○	○
	TGF32R200-R1.0	2,00	1,00	2,70	○	○
	TGF32R250-R1.25	2,50	1,25	3,00	○	○
TGF32R300-R1.5	3,00	1,50	3,20	○	○	


Пластины TGF32 правые для отрезания

	Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. B25-26 Описание стружколомов стр. B3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. B4	 стр. B6
	TGF32□□	16,0	3/8"	3,18	4,5		

Обработываемые материалы	Стали	P	Условия обработки			
	Нержавеющие стали	M		Идеальные		
	Чугуны	K		Нормальные		
	Цветные металлы	N		Тяжелые		

Форма стружколома	Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Угол в плане α°	Глубина резания В, мм	Радиус вершин r, мм	С покрытием PVD		Без покрытия
						MP20G	N20	
Отрезание		TGF32R075-S15R	0,75	15,00	2,30	0,05	○	○
		TGF32R100-S15R	1,00	15,00	3,10	0,10	○	○
		TGF32R100-S15R	1,25	15,00	3,60	0,10	○	○
		TGF32R150-S15R	1,50	15,00	3,70	0,10	○	○
		TGF32R200-S15R	2,00	15,00	3,70	0,10	○	○
		TGF32R250-S15R	2,50	15,00	3,70	0,10	○	○
		TGF32R300-S15R	3,00	15,00	3,70	0,10	○	○


Пластины TGF32 левые для отрезания

	Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. B25-26 Описание стружколомов стр. B3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. B4	 стр. B6
	TGF32□□	16,0	3/8"	3,18	4,5		


Обработываемые материалы	Стали	P	Условия обработки			
	Нержавеющие стали	M		Идеальные		
	Чугуны	K		Нормальные		
	Цветные металлы	N		Тяжелые		

Форма стружколома	Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Угол в плане α°	Глубина резания В, мм	Радиус вершин r, мм	С покрытием PVD		Без покрытия
						MP20G	N20	
Отрезание		TGF32L075-S15R	0,75	15,00	2,30	0,05	○	○
		TGF32L100-S15R	1,00	15,00	3,10	0,10	○	○
		TGF32L100-S15R	1,25	15,00	3,60	0,10	○	○
		TGF32L150-S15R	1,50	15,00	3,70	0,10	○	○
		TGF32L200-S15R	2,00	15,00	3,70	0,10	○	○
		TGF32L250-S15R	2,50	15,00	3,70	0,10	○	○
		TGF32L300-S15R	3,00	15,00	3,70	0,10	○	○


Пластины TGF32 правые для прорезки глубоких канавок

		Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. B25-26 Описание стружколомов стр. B3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. B4	 стр. B6
		TGF32□□	16,0	3/8"	3,18	4,5		
Обработываемые материалы	Стали	P	Условия обработки					
	Нержавеющие стали	M		Идеальные				
	Чугуны	K		Нормальные				
	Цветные металлы	N		Тяжелые				
Форма стружколома		Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Глубина резания B, мм	Радиус вершин r, мм	С покрытием PVD	Без покрытия	
Прорезка канавок		TGF32R050L220	0,50	2,20	0,05	MP20G	N20	
		TGF32R100L310	1,00	3,10	0,10	○	○	
		TGF32R150L360	1,50	3,60	0,10	○	○	
		TGF32R200L370	2,00	3,70	0,10	○	○	
		TGF32R250L370	2,50	3,70	0,10	○	○	

Пластины TGF32 левые для прорезки глубоких канавок

		Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. B25-26 Описание стружколомов стр. B3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. B4	 стр. B6
		TGF32□□	16,0	3,90	3,18	4,5		
Обработываемые материалы	Стали	P	Условия обработки					
	Нержавеющие стали	M		Идеальные				
	Чугуны	K		Нормальные				
	Цветные металлы	N		Тяжелые				
Форма стружколома		Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Глубина резания B, мм	Радиус вершин r, мм	С покрытием PVD	Без покрытия	
Прорезка канавок		TGF32L050L220	0,50	2,20	0,05	MP20G	N20	
		TGF32L100L310	1,00	3,10	0,10	○	○	
		TGF32L150L360	1,50	3,60	0,10	○	○	
		TGF32L200L370	2,00	3,70	0,10	○	○	
		TGF32L250L370	2,50	3,70	0,10	○	○	

Пластины T16/T11 для обработки наружных канавок

	Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. С9 Описание стружколомов стр. В3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. В4		
	T11□□	11,0	1/4"	3,18	3,0			стр. В6
	T16□□	16,0	3/8"	3,65	4,0			

Обработываемые материалы	Стали	P	Условия обработки		
	Нержавеющие стали	M	Идеальные		
	Чугуны	K	Нормальные		
	Цветные металлы	N	Тяжелые		

Форма стружколома	Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Радиус вершин r, мм	Глубина резания B, мм	С покрытием PVD	
					MP20G	Н20
Обработка канавок 	T11E040	0,40	0,05	1,00	○	○
	T11E050	0,50	0,05	1,00	○	○
	T11E060	0,60	0,05	1,00	○	○
	T11E070	0,70	0,05	1,20	○	○
	T11E080	0,80	0,05	1,20	○	○
	T11E090	0,90	0,05	1,20	○	○
	T11E100	1,00	0,05	1,50	○	○
	T11E110	1,10	0,10	1,50	○	○
	T11E120	1,20	0,10	1,50	○	○
	T11E130	1,30	0,10	1,50	○	○
	T11E140	1,40	0,10	1,50	○	○
	T11E150	1,50	0,10	1,50	○	○
	T11E160	1,60	0,10	1,40	○	○
	T11E170	1,70	0,10	1,40	○	○
	T11E180	1,80	0,10	1,30	○	○
	T11E200	2,00	0,10	1,20	○	○
	T16E033	0,33	0,05	1,60	○	○
	T16E040	0,40	0,05	1,60	○	○
	T16E050	0,50	0,05	1,60	○	○
	T16E060	0,60	0,05	1,60	○	○
	T16E070	0,70	0,05	1,60	○	○
	T16E075	0,75	0,05	1,60	○	○
	T16E080	0,80	0,05	1,60	○	○
	T16E095	0,95	0,05	1,60	○	○
	T16E100	1,00	0,10	1,80	○	○
	T16E110	1,10	0,10	1,80	○	○
	T16E115	1,15	0,10	1,80	○	○
	T16E120	1,20	0,10	1,80	○	○
	T16E130	1,30	0,10	1,80	○	○
	T16E140	1,40	0,10	1,80	○	○
	T16E145	1,45	0,10	1,80	○	○
	T16E150	1,50	0,10	1,80	○	○
	T16E160	1,60	0,10	1,80	○	○
	T16E175	1,75	0,10	1,80	○	○
	T16E180	1,80	0,10	1,80	○	○
	T16E200	2,00	0,10	1,80	○	○
T16E215	2,15	0,20	2,00	○	○	
T16E225	2,25	0,20	2,00	○	○	
T16E230	2,30	0,20	2,00	○	○	
T16E250	2,50	0,20	2,00	○	○	
T16E265	2,65	0,20	2,00	○	○	
T16E300	3,00	0,20	2,00	○	○	

Пластины T16/T11 для обработки внутренних канавок

	Обозначение	L	L _c	T	d	Применяемые державки стр. С10 Описание стружколомов стр. В3 Область применения и описание применяемых сплавов стр. В4		
	T11□□	11,0	1/4"	3,18	3,0			стр. В6
	T16□□	16,0	3/8"	3,65	4,0			стр. В6

Обработываемые материалы	Стали	P	Условия обработки		
	Нержавеющие стали	M	Идеальные		
	Чугуны	K	Нормальные		
	Цветные металлы	N	Тяжелые		

Форма стружколома	Обозначение пластин	Ширина резания w, мм	Радиус вершин r, мм	Глубина резания B, мм	С покрытием PVD	
					MP20G	N20
Обработка канавок 	T11N040	0,40	0,05	1,00	○	○
	T11N050	0,50	0,05	1,00	○	○
	T11N060	0,60	0,05	1,00	○	○
	T11N070	0,70	0,05	1,20	○	○
	T11N080	0,80	0,05	1,20	○	○
	T11N090	0,90	0,05	1,20	○	○
	T11N100	1,00	0,05	1,50	○	○
	T11N110	1,10	0,10	1,50	○	○
	T11N120	1,20	0,10	1,50	○	○
	T11N130	1,30	0,10	1,50	○	○
	T11N140	1,40	0,10	1,50	○	○
	T11N150	1,50	0,10	1,50	○	○
	T11N160	1,60	0,10	1,40	○	○
	T11N170	1,70	0,10	1,40	○	○
	T11N180	1,80	0,10	1,30	○	○
	T11N200	2,00	0,10	1,20	○	○
	T16N033	0,33	0,05	1,60	○	○
	T16N040	0,40	0,05	1,60	○	○
	T16N050	0,50	0,05	1,60	○	○
	T16N060	0,60	0,05	1,60	○	○
	T16N070	0,70	0,05	1,60	○	○
	T16N075	0,75	0,05	1,60	○	○
	T16N080	0,80	0,05	1,60	○	○
	T16N095	0,95	0,05	1,60	○	○
	T16N100	1,00	0,10	1,80	○	○
	T16N110	1,10	0,10	1,80	○	○
	T16N115	1,15	0,10	1,80	○	○
	T16N120	1,20	0,10	1,80	○	○
	T16N130	1,30	0,10	1,80	○	○
	T16N140	1,40	0,10	1,80	○	○
	T16N145	1,45	0,10	1,80	○	○
	T16N150	1,50	0,10	1,80	○	○
	T16N160	1,60	0,10	1,80	○	○
	T16N175	1,75	0,10	1,80	○	○
	T16N180	1,80	0,10	1,80	○	○
	T16N200	2,00	0,10	1,80	○	○
T16N215	2,15	0,20	2,00	○	○	
T16N225	2,25	0,20	2,00	○	○	
T16N230	2,30	0,20	2,00	○	○	
T16N250	2,50	0,20	2,00	○	○	
T16N265	2,65	0,20	2,00	○	○	
T16N300	3,00	0,20	2,00	○	○	

Державки токарные для отрезания, продольного и поперечного точения МГЕН



стр.В8

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение		Исполнение		H	h	W	L	S	Tmax
		R	L						
MGEHR1616-1.5	MGEHL1616-1.5	●	●	16	16	16	100	16,25	15
MGEHR2020-1.5	MGEHL2020-1.5	●	●	20	20	20	125	20,25	15
MGEHR1616-2	MGEHL1616-2	●	●	16	16	16	100	16,25	15
MGEHR2020-2	MGEHL2020-2	●	●	20	20	20	125	20,25	15
MGEHR2525-2	MGEHL2525-2	●	●	25	25	25	150	25,25	15
MGEHR1616-2.5	MGEHL1616-2.5	●	●	16	16	16	100	16,3	17
MGEHR2020-2.5	MGEHL2020-2.5	●	●	20	20	20	125	20,3	17
MGEHR2525-2.5	MGEHL2525-2.5	●	●	25	25	25	150	25,3	17
MGEHR1616-3	MGEHL1616-3	●	●	16	16	16	100	16,35	19
MGEHR2020-3	MGEHL2020-3	●	●	20	20	20	125	20,4	19
MGEHR2020-3-T10	MGEHL2020-3-T10	●	●	20	20	20	125	20,4	10
MGEHR2525-3	MGEHL2525-3	●	●	25	25	25	150	25,4	19
MGEHR2525-3-T10	MGEHL2525-3-T10	●	●	25	25	25	150	25,4	10
MGEHR3232-3	MGEHL3232-3	●	●	32	32	32	170	32,4	19
MGEHR2020-4	MGEHL2020-4	●	●	20	20	20	125	20,5	19
MGEHR2020-4-T10	MGEHL2020-4-T10	●	●	20	20	20	125	20,5	10
MGEHR2525-4	MGEHL2525-4	●	●	25	25	25	150	25,5	19
MGEHR2525-4-T10	MGEHL2525-4-T10	●	●	25	25	25	150	25,4	10
MGEHR3232-4	MGEHL3232-4	●	●	32	32	32	170	32,5	19
MGEHR2525-5	MGEHL2525-5	●	●	25	25	25	150	25,5	24
MGEHR2525-5-T15	MGEHL2525-5-T15	●	●	25	25	25	150	25,5	15
MGEHR3232-5	MGEHL3232-5	●	●	32	32	32	170	32,5	24
MGEHR2020-6	MGEHL2020-6	●	●	20	20	20	125	20,6	24
MGEHR2020-6-T15	MGEHL2020-6-T15	●	●	20	20	20	125	20,6	15
MGEHR2525-6	MGEHL2525-6	●	●	25	25	25	150	25,6	24
MGEHR2525-6-T15	MGEHL2525-6-T15	●	●	25	25	25	150	25,6	15
MGEHR3232-6	MGEHL3232-6	●	●	32	32	32	170	32,6	24

Пластина	№ комплекта 3/4
MGMN150	1
MGMN150	1
MGMN200	1
MGMN200	1
MGMN200	1
MGMN250	1
MGMN300	2
MGMN400	2
MGMN500	2
MGMN500	2
MGMN500	2
MGMN600	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	M5x16N	L4.0
2	M6x20N	L5.0

Державки токарные для точения галтелей, профильных канавок MGEU



стр.В8

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение		Исполнение		H	h	W	L	S	Tmax
		R	L						
MGEUR2020-3	MGEUL2020-3	●	●	20	20	20	125	23	3
MGEUR2525-3	MGEUL2525-3	●	●	25	25	25	150	28	3
MGEUR3232-3	MGEUL3232-3	●	●	32	32	32	170	35	3
MGEUR2020-4	MGEUL2020-4	●	●	20	20	20	125	23	3
MGEUR2525-4	MGEUL2525-4	●	●	25	25	25	150	28	3
MGEUR3232-4	MGEUL3232-4	●	●	32	32	32	170	35	3


Пластина	№ комплекта 3/4
	
MRMN300[]	1
MRMN300[]	1
MRMN300[]	1
MRMN400[]	1
MRMN400[]	1
MRMN400[]	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M6x20N	 L5.0

Державки токарные для обработки внутренних канавок MGIV

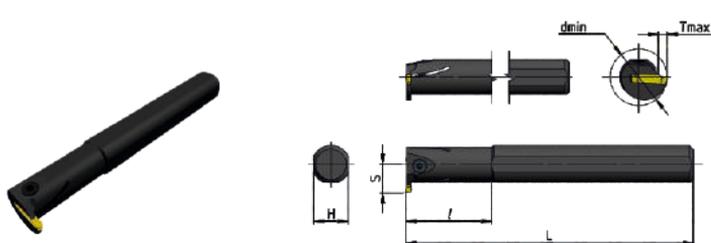


Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение		Исполнение		dmin	Ød	L	l	H	S	Tmax
		R	L							
MGIVR2016- 1.5	MGIVL2016- 1.5	●	●	20	16	180	35	15	11,3	4
MGIVR2520-1.5	MGIVL2520-1.5	●	●	25	20	180	45	18	13,1	4
MGIVR2925- 1.5	MGIVL2925- 1.5	●	●	29	25	200	45	23	16,2	4
MGIVR2016-2	MGIVL2016-2	●	●	20	16	180	35	15	12,4	5
MGIVR2520-2	MGIVL2520-2	●	●	25	20	180	45	18	14	5
MGIVR2925-2	MGIVL2925-2	●	●	29	25	200	45	23	17,2	5
MGIVR2016-2.5	MGIVL2016-2.5	●	●	20	16	180	35	15	12,5	6
MGIVR2520-2.5	MGIVL2520-2.5	●	●	25	20	180	45	18	15,1	6
MGIVR2925-2.5	MGIVL2925-2.5	●	●	29	25	200	45	23	18,2	6
MGIVR2520-3	MGIVL2520-3	●	●	25	20	180	45	18	15,6	6
MGIVR3125-3	MGIVL3125-3	●	●	31	25	200	45	23	18,9	6
MGIVR3732-3	MGIVL3732-3	●	●	37	32	250	65	30	21,5	6
MGIVR2520-4	MGIVL2520-4	●	●	25	20	180	45	18	15,6	6
MGIVR3125-4	MGIVL3125-4	●	●	31	25	200	45	23	18,9	6
MGIVR3732-4	MGIVL3732-4	●	●	37	32	250	65	30	21,5	6
MGIVR3125-5	MGIVL3125-5	●	●	31	25	220	45	23	19,4	8
MGIVR3732-5	MGIVL3732-5	●	●	37	32	250	65	30	21,5	8

- Складская программа
- Производство под заказ





стр.В8

Пластина	№ комплекта 3/4
MGMN150[]	1
MGMN150[]	2
MGMN150[]	2
M[]MN200[]	1
M[]MN200[]	2
M[]MN200[]	3
MGMN250[]	1
MGMN250[]	2
MGMN250[]	2
M[]M[]300[]	1
M[]M[]300[]	4
M[]M[]300[]	3
M[]M[]400[]	1
M[]M[]400[]	3
M[]M[]400[]	3
M[]M[]500[]	3
M[]M[]500[]	3

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	M4x10N	L3.0
2	M4x12N	L3.0
3	M5x12N	L4.0
4	M5x16N	L4.0

Державки осевые токарные для обработки торцовых канавок MGFH

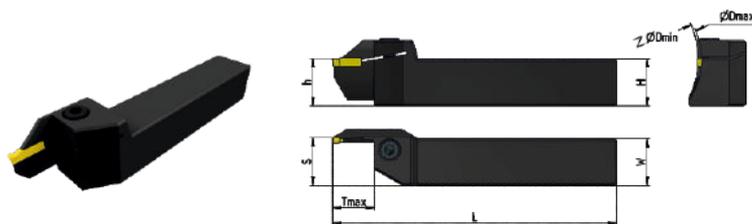

стр.В8

Изображено правое исполнение

(мм)


Обозначение		Исполнение		H	W	L	S	ØDmin	ØDmax	Tmax	Пластина	№ комплекта 3/4
		R	L									
MGFHR320-44/62-T15	MGFHL320-44/62-T15	○	○	20	20	125	20,6	44	62	15,5	MG[N300]	1
MGFHR320-62/120-T15	MGFHL320-62/120-T15	○	○	20	20	125	20,6	62	120	15,5	MG[N300]	1
MGFHR320-112/200-T15	MGFHL320-112/200-T15	○	○	20	20	125	20,6	112	200	15,5	MG[N300]	1
MGFHR325-44/62-T15	MGFHL325-44/62-T15	●	○	25	25	150	25,6	44	62	15,5	MG[N300]	1
MGFHR325-62/120-T15	MGFHL325-62/120-T15	●	○	25	25	150	25,6	62	120	15,5	MG[N300]	1
MGFHR325-112/200-T15	MGFHL325-112/200-T15	●	○	25	25	150	25,6	112	200	15,5	MG[N300]	1
MGFHR420-44/62-T15	MGFHL420-44/62-T15	○	○	20	20	125	20,6	44	62	15,5	MG[N400]	1
MGFHR420-62/120-T15	MGFHL420-62/120-T15	○	○	20	20	125	20,6	62	120	15,5	MG[N400]	1
MGFHR420-112/200-T15	MGFHL420-112/200-T15	○	○	20	20	125	20,6	112	200	15,5	MG[N400]	1
MGFHR425-44/62-T15	MGFHL425-44/62-T15	●	○	25	25	150	25,6	44	62	15,5	MG[N400]	1
MGFHR425-62/120-T15	MGFHL425-62/120-T15	●	○	25	25	150	25,6	62	120	15,5	MG[N400]	1
MGFHR425-112/200-T15	MGFHL425-112/200-T15	●	○	25	25	150	25,6	112	200	15,5	MG[N400]	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	M6x20N	L5.0

Державки токарные для обработки торцовых канавок MGFV

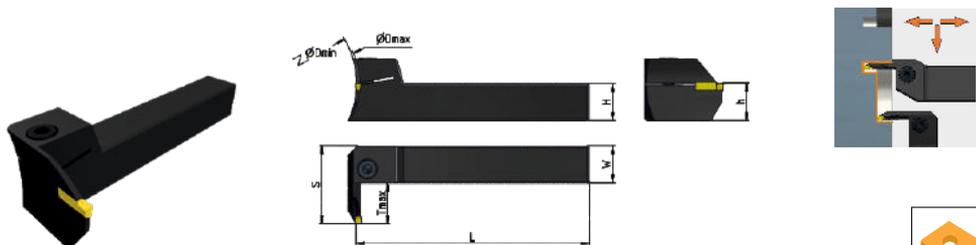

Изображено правое исполнение

(мм)



стр.В8


Обозначение	Исполнение	H	W	L	S	ØDmin	ØDmax	Tmax	Пластина	№ комплекта 3/4	
											R
MGFVR320-44/62-T15	MGFVL320-44/62-T15	○ ○	20	20	125	31,0	44	62	15,5	MG [N300]	1
MGFVR320-62/120-T15	MGFVL320-62/120-T15	○ ○	20	20	125	31,0	62	120	15,5	MG [N300]	1
MGFVR320-112/200-T15	MGFVL320-112/200-T15	○ ○	20	20	125	31,0	112	200	15,5	MG [N300]	1
MGFVR325-44/62-T15	MGFVL325-44/62-T15	● ○	25	25	150	36,0	44	62	15,5	MG [N300]	1
MGFVR325-62/120-T15	MGFVL325-62/120-T15	● ○	25	25	150	36,0	62	120	15,5	MG [N300]	1
MGFVR325-112/200-T15	MGFVL325-112/200-T15	● ○	25	25	150	36,0	112	200	15,5	MG [N300]	1
MGFVR420-44/62-T15	MGFVL420-44/62-T15	○ ○	20	20	125	36,0	44	62	15,5	MG [N400]	1
MGFVR420-62/120-T15	MGFVL420-62/120-T15	○ ○	20	20	125	36,0	62	120	15,5	MG [N400]	1
MGFVR420-112/200-T15	MGFVL420-112/200-T15	○ ○	20	20	125	36,0	112	200	15,5	MG [N400]	1
MGFVR425-44/62-T15	MGFVL425-44/62-T15	● ○	25	25	150	41,0	44	62	15,5	MG [N400]	1
MGFVR425-62/120-T15	MGFVL425-62/120-T15	● ○	25	25	150	41,0	62	120	15,5	MG [N400]	1
MGFVR425-112/200-T15	MGFVL425-112/200-T15	● ○	25	25	150	41,0	112	200	15,5	MG [N400]	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	M6x20N	L5.0

Державки токарные для отрезания, продольного и поперечного точения ТТЕ

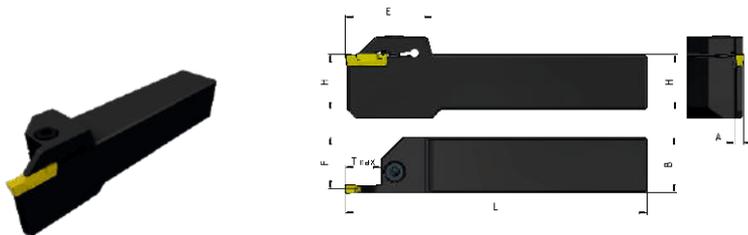

стр.В7

Изображено правое исполнение

(мм)



Обозначение	Исполнение		H	B	L	F	E	A	H2	Tmax	Пластина	№ комплекта 3/4
	R	L										
TTER 1616-2T08	TTEL 1616-2T08	○ ○	16	16	100	15,1	33	1,8	4	8	TD 2	1
TTER 2020-2T08	TTEL 2020-2T08	○ ○	20	20	125	19,1	33	1,8		8	TD 2	1
TTER 2525-2T08	TTEL 2525-2T08	○ ○	25	25	150	24,1	33	1,8		8	TD 2	1
TTER 1616-2	TTEL 1616-2	○ ○	16	16	100	15,1	35	1,8	4	12	TD 2	1
TTER 2020-2	TTEL 2020-2	○ ○	20	20	125	19,1	35	1,8		12	TD 2	1
TTER 2525-2	TTEL 2525-2	○ ○	25	25	150	24,1	35	1,8		12	TD 2	1
TTER 1616-2T17	TTEL 1616-2T17	○ ○	16	16	100	15,1	40	1,8	4	17	TD 2	1
TTER 2020-2T17	TTEL 2020-2T17	○ ○	20	20	125	19,1	40	1,8		17	TD 2	1
TTER 2525-2T17	TTEL 2525-2T17	○ ○	25	25	150	24,1	40	1,8		17	TD 2	1
TTER 1616-3T09	TTEL 1616-3T09	○ ○	16	16	100	14,8	41	2,4	4	9	TD 3	1
TTER 2020-3T09	TTEL 2020-3T09	○ ○	20	20	125	18,8	41	2,4		9	TD 3	1
TTER 2525-3T09	TTEL 2525-3T09	○ ○	25	25	150	23,8	41	2,4		9	TD 3	1
TTER 1616-3	TTEL 1616-3	○ ○	16	16	100	14,8	41	2,4	4	12	TD 3	1
TTER 2020-3	TTEL 2020-3	○ ○	20	20	125	18,8	41	2,4		12	TD 3	1
TTER 2525-3	TTEL 2525-3	○ ○	25	25	150	23,8	41	2,4		12	TD 3	1
TTER 1616-3T20	TTEL 1616-3T20	○ ○	16	16	100	14,8	40	2,4		20	TD 3	1
TTER 2020-3T20	TTEL 2020-3T20	○ ○	20	20	125	18,8	40	2,4		20	TD 3	1
TTER 2525-3T20	TTEL 2525-3T20	○ ○	25	25	150	23,8	40	2,4		20	TD 3	1
TTER 2525-3T25	TTEL 2525-3T25	○ ○	25	25	150	23,8	44,5	2,4		25	TD 3	1
TTER 1616-4T10	TTEL 1616-4T10	○ ○	16	16	100	14,4	32	3	4	10	TD 4	2
TTER 2020-4T10	TTEL 2020-4T10	○ ○	20	20	125	18,4	32	3		10	TD 4	2
TTER 2525-4T10	TTEL 2525-4T10	○ ○	25	25	150	23,4	32	3		10	TD 4	2
TTER 1616-4	TTEL 1616-4	○ ○	16	16	100	14,4	38	3	4	15	TD 4	2
TTER 2020-4	TTEL 2020-4	○ ○	20	20	125	18,4	38	3		15	TD 4	2
TTER 2525-4	TTEL 2525-4	○ ○	25	25	150	23,4	38	3		15	TD 4	2
TTER 1616-4T25	TTEL 1616-4T25	○ ○	16	16	100	14,4	45	3		25	TD 4	2
TTER 2020-4T25	TTEL 2020-4T25	○ ○	20	20	125	18,4	45	3		25	TD 4	2
TTER 2525-4T25	TTEL 2525-4T25	○ ○	25	25	150	23,4	45	3		25	TD 4	2
TTER 2020-5T12	TTEL 2020-5T12	○ ○	20	20	125	18	41	4		12	TD 5	2
TTER 2525-5T12	TTEL 2525-5T12	○ ○	25	25	150	23	41	4		12	TD 5	2
TTER 2020-5	TTEL 2020-5	○ ○	20	20	125	18	41	4		20	TD 5	2
TTER 2525-5	TTEL 2525-5	○ ○	25	25	150	23	41	4		20	TD 5	2
TTER 2525-5T32	TTEL 2525-5T32	○ ○	25	25	150	23	56	4		32	TD 5	2

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1		
2	M5x16N M6x16N	L4.0 L5.0

Державки токарные для обработки внутренних канавок с внутренним подводом СОЖ ТП

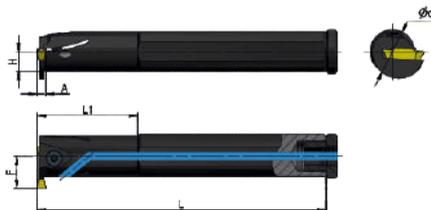

стр.В7

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение		Исполнение		Ød	L	L1	F	H	A	Dmin	Tmax
		R	L								
TTIR16-2C	TTIL16-2C	○	○	16	125	35	16,5	7,5	1,7	25	8,5
TTIR20-2C	TTIL20-2C	○	○	20	160	40	15,8	9,0	1,6	25	6,0
TTIR25-2C	TTIL25-2C	○	○	25	200	40	17,5	11,5	1,6	25	5,0
TTIR20-3C	TTIL20-3C	○	○	20	160	40	15,8	9,0	2,1	25	6,0
TTIR25-3C	TTIL25-3C	○	○	25	200	40	17,5	11,5	2,1	25	5,1
TTIR32-3C	TTIL32-3C	○	○	32	250	60	19,8	14,0	2,1	31	4,7
TTIR20-4C	TTIL20-4C	○	○	20	160	40	15,8	9,0	2,9	25	6,0
TTIR25-4C	TTIL25-4C	○	○	25	200	40	17,5	11,5	2,9	25	5,2
TTIR32-4C	TTIL32-4C	○	○	32	250	60	20,8	14,0	2,9	31	4,7
TTIR25-5C	TTIL25-5C	○	○	25	200	40	17,3	11,5	3,9	31	5,2
TTIR32-5C	TTIL32-5C	○	○	32	250	60	20,8	14,0	3,9	31	4,7


Пластина	№ комплекта 3/4
TD 2	1
TD 2	2
TD 2	3
TD 3	1
TD 3	2
TD 3	3
TD 4	1
TD 4	2
TD 4	3
TD 5	4
TD 5	4

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	M5x10N	L4.0
2	M5x12N	L4.0
3	M5x16N	L4.0
4	M6x16N	L5.0

Отрезное лезвие TGB

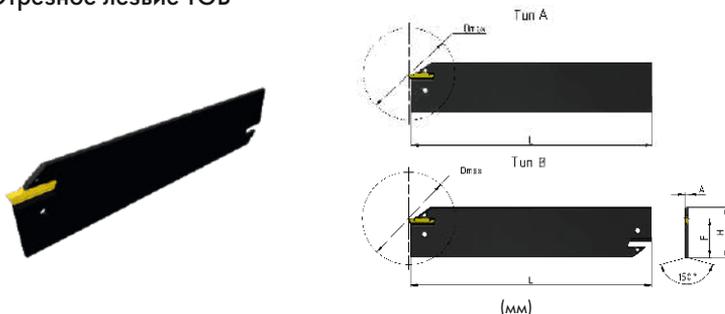


Правая державка	Исполнение	Тип	Dmax	H	L	F	A
TGB26-2	●	A	40	26	150	21,4	1,8
TGB32-2	●	B	50	32	150	24,9	1,8
TGB26-3	●	A	50	26	150	21,4	2,4
TGB32-3	●	B	100	32	150	24,9	2,4
TGB26-4	●	A	80	26	150	21,4	3,2
TGB32-4	●	B	100	32	150	24,6	3,2
TGB32-5	●	B	120	32	150	24,6	4,0

Пластина	Зажимной блок	Ключ*
TD[1]2	TTBU[1]-26	EDG-33B
TD[2]2	TTBU[2]-32	EDG-33B
TD[1]3	TTBU[1]-26	EDG-33B
TD[3]3	TTBU[3]-32	EDG-33B
TD[4]4	TTBU[4]-26	EDG-33B
TD[4]4	TTBU[4]-32	EDG-33B
TD[5]5	TTBU[5]-32	EDG-33B

* См. инструкцию по установке/снятию пластин при помощи ключа

Зажимные блоки ТТВ

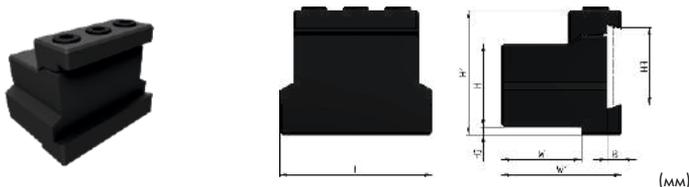



Правая державка	Исполнение	H	W	H3	L	H1	H2	W1	B
TTBU20-26	●	20	21,5	26	87	44,0	9	38	5
TTBU25-26	●	25	23	26	100	45,0	5	42	5
TTBU20-32	●	20	19	32	100	50,0	13	38	5,3
TTBU25-32	●	25	23	32	110	50,0	8	42	5,3
TTBU32-32	●	32	29	32	110	54,0	5	48	5,3

Применяемые отрезные лезвия	№ комплекта 3/4
TGB 26- []	1
TGB 26- []	1
TGB 32- []	2
TGB 32- []	2
TGB 32- []	2


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4 для отрезных лезвий TGB	Винт	Ключ
1	3-M6	L5,0
2	3-M6	L5,0

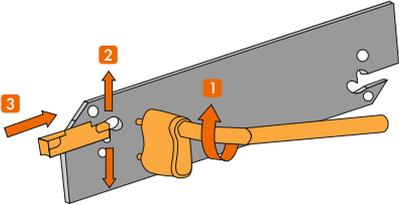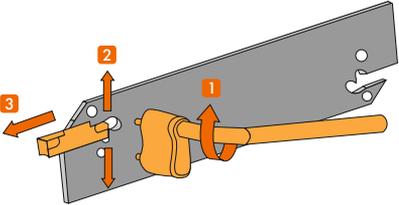	
<p>Для установки пластины</p>	<p>Для снятия пластины</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите ключ в соответствующие отверстия на отрезном лезвии до упора. 2. Поверните ключ, чтобы сменная пластина свободно проходила в установочное гнездо. 3. Установите пластину в направлении, указанном стрелкой. Пластина должна быть установлена так, чтобы соответствующая грань коснулась опорной поверхности отрезного лезвия. 4. Поверните ключ в исходное положение и извлеките ключ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите ключ в соответствующие отверстия на отрезном лезвии до упора. 2. Поверните ключ, чтобы сменная пластина свободно перемещалась в установочном гнезде. 3. Извлеките пластину в направлении, указанном стрелкой. 4. Поверните ключ в исходное положение и извлеките ключ.

Державки токарные для обработки наружных канавок, продольного, поперечного и профильного точения JSTG

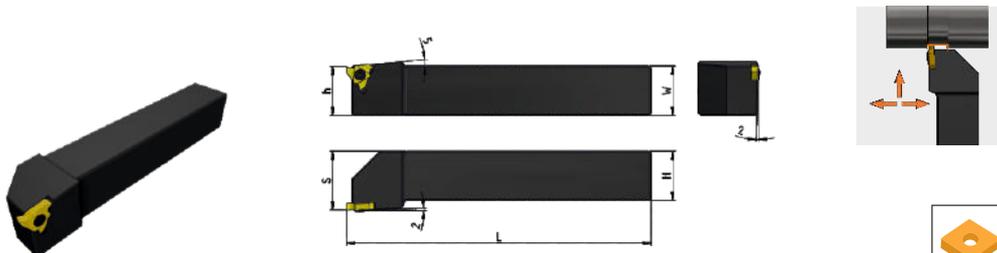

Изображено правое исполнение

(мм)



стр.В9-13

Обозначение		Исполнение		W	H	S	L	h
		R	L					
JSTGR1212-H16	JSTGL1212-H16	○	○	12	12	16	100	12,0
JSTGR1616-H16	JSTGL1616-H16	○	○	16	16	20	100	16,0
JSTGR2020-K16	JSTGL2020-K16	○	○	20	20	25	125	20,0
JSTGR2525-M16	JSTGL2525-M16	○	○	25	25	30	150	25,0


Пластина	№ комплекта 3/4
 TGF32□	1
TGF32□	1
TGF32□	1
TGF32□	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M3.5x9	 T15

Державки токарные для обработки внутренних канавок, продольного, поперечного и профильного точения JSTG

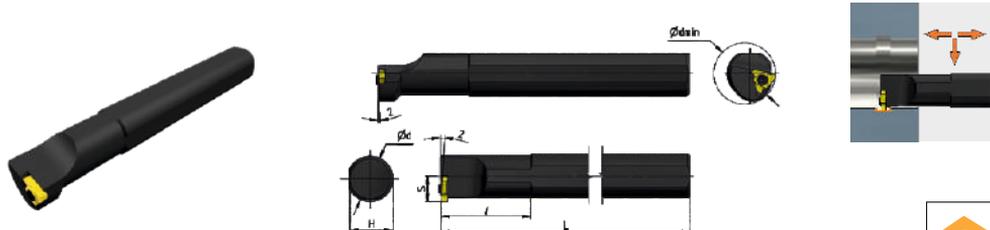

стр.В9-13

Изображено правое исполнение

(мм)

Обозначение		Исполнение		dmin	Ød	S	L	I	H
		R	L						
S20Q-JSTGR16	S20Q-JSTGL16	○	○	28	20	13	180	45,0	18,0
S25R-JSTGR16	S25R-JSTGL16	○	○	31	25	15	200	45,0	23,0

Пластина	№ комплекта 3/4
TGF32[]	1
TGF32[]	1

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ
1	 M3.5x9	 T15


Винт	Обозначение	Размер «под ключ»	Резьба
	M2.5x8 M3.5x9	T8 T15	M2.5 M3.5
	3-M6 4-M6	5 5	M6.0 M6.0
	M4x10N M4x12N M5x10N M5x12N M5x16N M5x20N M6x16N M6x20N	3 3 4 4 4 4 5 5	M4 M4 M5 M5 M5 M5 M6.0 M6.0

Ключ с шестигранным профилем

	Ключ с шестигранным профилем		Ключ TORX с профилем	Ключ для разжима лезвий	
	Обозначение	Размер	Обозначение (размер)	Обозначение	Размер
	L3.0 L4.0 L5.0	4 5 5	T8 T15	EDG-33B	-
Изображение					

ТОКАРНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

СО СМЕННЫМИ МНОГОГРАННЫМИ ПЛАСТИНАМИ

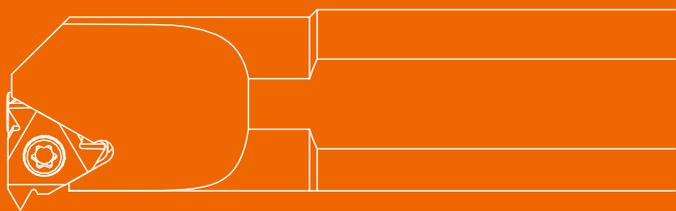

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ



16	E	R	2.0	ISO
1	2	3	4	5
Размер пластины	Тип обрабатываемой поверхности	Направление нарезаемой резьбы	Шаг резьбы	Стандарт нарезаемой резьбы

1 Размер пластины		
16 E R 2.0 ISO		
	L	I.C.
	6	3,968мм = 5/32"
	8	4,762мм = 3/16"
	11	6,350мм = 1/4"
	16	9,525мм = 3/8"
	22	12,700мм = 1/2"
	27	15,875мм = 5/8"
33	19,05мм = 3/4"	

2 Тип обрабатываемой поверхности	
16 E R 2.0 ISO	
E - для наружной обработки	
I - для внутренней обработки	

3 Направление нарезаемой резьбы	
16 E R 2.0 ISO	
R - правое	
L - левое	




4 Шаг резьбы			
16 E R 2.0 ISO			
Диапазон шагов для полнопрофильной резьбы		Диапазон шагов для неполнопрофильной резьбы	
P, мм	P, TPI		
0,35 - 6,00	48-4	A	0,5-1,5 48 - 16
		AG	0,5-3,0 48 - 83
		G	1,75-3,0 14 - 8
		N	3,5-5,0 7 - 5
		Q	5,5-6,0 4,5 - 4

5 Стандарт нарезаемой резьбы			
16 E R 2.0 ISO			
60	Неполный профиль 60°	ACME	Американская трапецидальная резьба
55	Неполный профиль 55°	STACME	Усеченная трапецидальная резьба
ISO	Метрическая ISO	UNJ	Американская дюймовая унифицированная резьба повышенной точности
UN	Американская унифицированная дюймовая резьба	MJ	Резьба метрическая цилиндрическая повышенной точности
W	Резьба Витворта	ABUT	Упорная дюймовая резьба
BSPT	Трубная резьба (Британский стандарт)	SAGE	Упорная метрическая резьба
NPT	Резьба коническая (1:16) дюймовая с углом профиля 60°	API	Коническая замковая резьба для буровых труб
NPTF	Резьба коническая (1:16) дюймовая герметичная	BUT	Упорно-трапецидальная резьба
RD	Резьба круглая DIN 405	APIRD	Треугольная резьба НКТ (с закругленными вершинами впадинами по API STD 5B)
RD20400	Резьба круглая DIN 20400	EL	EXTREME Line (API STD 5B)
TR	Трапецидальная резьба	PG	Цилиндрическая усиленная (панцирная) резьба

Область применения марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для точения		
Обработываемые материалы	Группа обрабатываемого материала ISO	Сплавы с PVD покрытием
P Стали	P01	
	P10	
	P20	MP25T
	P30	
	P40	
	P50	
M Нержавеющие стали	M01	
	M10	
	M20	MP25T
	M30	
	M40	
K Чугуны	K01	
	K10	MP25T
	K20	
	K30	
	K40	
N Цветные металлы	N01	
	N10	MP25T
	N20	
	N30	
S Жаропрочные и титановые сплавы	S01	
	S10	
	S20	
	S30	MP25T
	S40	

Описание марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для точения		
Марка сплава	Группы обработки	Описание
Сплавы с PVD покрытием		
MP25T	P10-P30	Твердый сплав с PVD покрытием с широкой областью применения применим для нарезания резьбы по стали, нержавеющей стали, жаропрочных материалов, а также применим по чугунам и цветным сплавам
	M20-M40	
	K10-K30	
	N05-N40	
	S15-S25	

Резьба с неполным профилем 60°






стр. C9 стр. C10 стр. C17
Область применения и описание применяемых сплавов стр. C2

Шаг, мм	Пластины для наружного точения		Пластины для внутреннего точения		Параметры пластин				MP25T
	Правые	Левые	Правые	Левые	L, мм	I.C., мм	X, мм	Y, мм	
0,5-1,25	-	-	06IRA60	06ILA60	6	3,968	0,60	0,60	○ ○
0,5-1,5	-	-	08IRA60	08ILA60	8	4,762	0,60	0,70	○ ○
0,5-1,5	11ERA60	11ELA60	11IRA60	11ILA60	11	6,350	0,80	0,90	● ●
0,5-1,5	16ERA60	16ELA60	16IRA60	16ILA60	16	9,525	0,80	0,90	● ●
0,5-3,0	16ERAG60	16ELAG60	16IRAG60	16ILAG60	16	9,525	1,20	1,70	● ●
1,75-3,0	16ERG602	16ELG60	16IRG60	16ILG60	16	9,525	1,20	1,70	● ●
3,5-5,0	22ERN60	22ELN60	22IRN60	22ILN60	22	12,700	1,70	2,50	● ●
5,5-6,0	27ERQ60	27ELQ60	27IRQ60	27ILQ60	27	15,875	2,10	3,10	● ●

- Складская программа
- Производство под заказ

Резьба с неполным профилем 55°






стр. C9 стр. C10 стр. C17
Область применения и описание применяемых сплавов стр. C2

Ниток на дюйм	Пластины для наружного точения		Пластины для внутреннего точения		Парметры пластин				MP25T
	Правые	Левые	Правые	Левые	L, мм	I.C., мм	X, мм	Y, мм	
48-20	-	-	06IRA55	06ILA55	6	3,968	0,60	0,60	○ ○
48-16	-	-	08IRA55	08ILA55	8	4,762	0,60	0,70	○ ○
48-8	-	-	11IRA55	11ILA55	11	6,350	0,80	0,90	● ●
48-16	16ERA55	11ELA55	16IRA55	16ILA55	16	9,525	0,70	0,90	● ●
48-8	16ERAG55	16ELAG55	16IRAG55	16ILAG55	16	9,525	1,20	1,70	● ●
14-8	16ERG55	16ELG55	16IRG55	16ILG55	16	9,525	1,20	1,70	● ●
7-5	22ERN55	22ELN55	22IRN55	22ILN55	22	12,700	1,70	2,50	● ●
4,5-4	27ERQ55	27ELQ55	27IRQ55	27ILQ55	27	15,875	2,00	2,90	● ●

- Складская программа
- Производство под заказ

Резьба метрическая ISO (M)

ГОСТ 8724-2002, ГОСТ 9150-2002, ГОСТ 24705-2004, ISO 68-1-1998, ISO 261-1998, ISO 965-1:1999-11, DIN13 : 2005-08



стр. С9 стр. С10 стр. С17
Область применения и описание применяемых сплавов стр. С2

Поле допуска: 6g/6H

Шаг, мм	Пластины для наружного точения		Пластины для внутреннего точения		Параметры пластин				MP25T
	Правые	Левые	Правые	Левые	L, мм	l.c., мм	X, мм	Y, мм	
0,5	-	-	061R0.50ISO	061L0.50ISO	6	3,968	0,90	0,50	○
0,75	-	-	061R0.75ISO	061L0.75ISO	6	3,968	0,80	0,50	○
1	-	-	061R1.00ISO	061L1.00ISO	6	3,968	0,70	0,60	○
1,25	-	-	061R1.25ISO	061L1.25ISO	6	3,968	0,60	0,60	○
0,5	-	-	081R0.50ISO	081L0.50ISO	8	4,762	0,60	0,50	○
0,75	-	-	081R0.75ISO	081L0.75ISO	8	4,762	0,60	0,50	○
1	-	-	081R1.00ISO	081L1.00ISO	8	4,762	0,60	0,60	○
1,25	-	-	081R1.25ISO	081L1.25ISO	8	4,762	0,60	0,70	○
1,5	-	-	081R1.50ISO	081L1.50ISO	8	4,762	0,60	0,70	○
1,75	-	-	081R1.75ISO	081L1.75ISO	8	4,762	0,60	0,80	○
0,5	11ER0.50ISO	11EL0.50ISO	111R0.50ISO	111L0.50ISO	11	6,350	0,60	0,60	●
0,75	11ER0.75ISO	11EL0.75ISO	111R0.75ISO	111L0.75ISO	11	6,350	0,60	0,60	●
1	11ER1.00ISO	11EL1.00ISO	111R1.00ISO	111L1.00ISO	11	6,350	0,60	0,70	●
1,25	11ER1.25ISO	11EL1.25ISO	111R1.25ISO	111L1.25ISO	11	6,350	0,80	0,90	●
1,5	11ER1.50ISO	11EL1.50ISO	111R1.50ISO	111L1.50ISO	11	6,350	0,80	1,00	●
1,75	11ER1.75ISO	11EL1.75ISO	111R1.75ISO	111L1.75ISO	11	6,350	0,90	1,10	●
2	-	-	111R2.00ISO	111L2.00ISO	11	6,350	1,00	1,30	●
0,5	16ER0.50ISO	16EL0.50ISO	161R0.50ISO	161L0.50ISO	16	9,525	0,60	0,60	●
0,75	16ER0.75ISO	16EL0.75ISO	161R0.75ISO	161L0.75ISO	16	9,525	0,60	0,60	●
1	16ER1.00ISO	16EL1.00ISO	161R1.00ISO	161L1.00ISO	16	9,525	0,60	0,70	●
1,25	16ER1.25ISO	16EL1.25ISO	161R1.25ISO	161L1.25ISO	16	9,525	0,80	0,90	●
1,5	16ER1.50ISO	16EL1.50ISO	161R1.50ISO	161L1.50ISO	16	9,525	0,80	1,00	●
1,75	16ER1.75ISO	16EL1.75ISO	161R1.75ISO	161L1.75ISO	16	9,525	0,90	1,20	●
2	16ER2.00ISO	16EL2.00ISO	161R2.00ISO	161L2.00ISO	16	9,525	1,00	1,30	●
2,5	16ER2.50ISO	16EL2.50ISO	161R2.50ISO	161L2.50ISO	16	9,525	1,10	1,50	●
3	16ER3.00ISO	16EL3.00ISO	161R3.00ISO	161L3.00ISO	16	9,525	1,10	1,50	●
3,5	22ER3.50ISO	22EL3.50ISO	221R3.50ISO	221L3.50ISO	22	12,700	1,60	2,30	●
4	22ER4.00ISO	22EL4.00ISO	221R4.00ISO	221L4.00ISO	22	12,700	1,60	2,30	●
4,5	22ER4.50ISO	22EL4.50ISO	221R4.50ISO	221L4.50ISO	22	12,700	1,60	2,40	●
5	22ER5.00ISO	22EL5.00ISO	221R5.00ISO	221L5.00ISO	22	12,700	1,60	2,50	●
5,5	27ER5.50ISO	27EL5.50ISO	271R5.50ISO	271L5.50ISO	27	15,875	1,90	2,70	●
6	27ER6.00ISO	27EL6.00ISO	271R6.00ISO	271L6.00ISO	27	15,875	2,00	2,90	●




- Складская программа
- Производство под заказ

Резьба Витворта WHITWORTH (BSW, BSF, BSP)

трубная цилиндрическая резьба по ГОСТ 6357-1981

трубная резьба Витворта BSP по BS EN ISO 228-1:2003

B.S.84:2007 • ISO 228-1:2000 • по ОСТ НКТП 1262-1937 • DIN EN ISO 228-1:2003




стр. С9 стр. С10 стр. С17
Область применения и описание
применяемых сплавов стр. С2

ТPI, кол-во нитев на дюйм	Пластины для наружного точения		Пластины для внутреннего точения		Параметры пластин				MP25T
	Правые	Левые	Правые	Левые	L, мм	l.с., мм	X, мм	Y, мм	
26	-	-	06IR26W	06IL26W	3,968	3,968	0,70	0,60	○
22	-	-	06IR22W	06IL22W	3,968	3,968	0,60	0,60	○
20	-	-	06IR20W	06IL20W	3,968	3,968	0,60	0,70	○
18	-	-	06IR18W	06IL18W	3,968	3,968	0,60	0,70	○
28	-	-	08IR28W	08IL28W	4,762	4,762	0,60	0,60	○
24	-	-	08IR24W	08IL24W	4,762	4,762	0,60	0,60	○
20	-	-	08IR20W	08IL20W	4,762	4,762	0,60	0,70	○
19	-	-	08IR19W	08IL19W	4,762	4,762	0,60	0,70	○
18	-	-	08IR18W	08IL18W	4,762	4,762	0,60	0,70	○
16	-	-	08IR16W	08IL16W	4,762	4,762	0,60	0,70	○
28	11ER28W	11EL28W	11IR28W	11IL28W	6,35	6,35	0,60	0,60	●
26	11ER26W	11EL26W	11IR26W	11IL26W	6,35	6,35	0,60	0,70	●
20	11ER20W	11EL20W	11IR20W	11IL20W	6,35	6,35	0,70	0,90	●
19	11ER19W	11EL19W	11IR19W	11IL19W	6,35	6,35	0,80	1,00	●
18	11ER18W	11EL18W	11IR18W	11IL18W	6,35	6,35	0,90	1,00	●
16	11ER16W	11EL16W	11IR16W	11IL16W	6,35	6,35	0,90	1,10	●
14	11ER14W	11EL14W	11IR14W	11IL14W	6,35	6,35	1,00	1,20	●
28	16ER28W	16EL28W	16IR28W	16IL28W	9,525	9,525	0,60	0,70	●
26	16ER26W	16EL26W	16IR26W	16IL26W	9,525	9,525	0,70	0,80	●
20	16ER20W	16EL20W	16IR20W	16IL20W	9,525	9,525	0,80	0,90	●
19	16ER19W	16EL19W	16IR19W	16IL19W	9,525	9,525	0,80	1,00	●
18	16ER18W	16EL18W	16IR18W	16IL18W	9,525	9,525	0,80	1,00	●
16	16ER16W	16EL16W	16IR16W	16IL16W	9,525	9,525	0,90	1,10	●
14	16ER14W	16EL14W	16IR14W	16IL14W	9,525	9,525	1,00	1,20	●
12	16ER12W	16EL12W	16IR12W	16IL12W	9,525	9,525	1,10	1,40	●
11	16ER11W	16EL11W	16IR11W	16IL11W	9,525	9,525	1,10	1,50	●
10	16ER10W	16EL10W	16IR10W	16IL10W	9,525	9,525	1,10	1,50	●
9	16ER09W	16EL09W	16IR09W	16IL09W	9,525	9,525	1,20	1,50	●
8	16ER08W	16EL08W	16IR08W	16IL08W	9,525	9,525	1,20	1,70	●
7	22ER07W	22EL07W	22IR07W	22IL07W	12,7	12,7	1,60	2,30	●
6	22ER06W	22EL06W	22IR06W	22IL06W	12,7	12,7	1,60	2,30	●
5	22ER05W	22EL05W	22IR05W	22IL05W	12,7	12,7	1,70	2,40	●
4,5	27ER4.5W	27EL4.5W	27IR4.5W	27IL4.5W	15,875	15,875	1,80	2,60	●
4	27ER04W	27EL04W	27IR04W	27IL04W	15,875	15,875	2,00	2,90	●



- Складская программа
- Производство под заказ

Трапецевидальная резьба (Tr)

ГОСТ 24737-1981, ГОСТ 9484-1981, ГОСТ 24739-1981, ГОСТ 9562-1981, ГОСТ 24738-1981
DIN 103:1977, ISO 2901:1993



Поле допуска: 7e/7H




стр. С9 стр. С10 стр. С17
Область применения и описание применяемых сплавов стр. С2

Шаг, мм	Пластины для наружного точения		Пластины для внутреннего точения		Параметры пластин				MP25T
	Правые	Левые	Правые	Левые	L, мм	I.C., мм	X, мм	Y, мм	
1,5	16ER1.5TR	16EL1.5TR	16IR1.5TR	16IL1.5TR	16	9,525	1,00	1,10	●
2	16ER2.0TR	16EL2.0TR	16IR2.0TR	16IL2.0TR	16	9,525	1,10	1,30	●
3	16ER3.0TR	16EL3.0TR	16IR3.0TR	16IL3.0TR	16	9,525	1,30	1,5-	●
4	22ER4.0TR	22EL4.0TR	22IR4.0TR	22IL4.0TR	22	12,700	1,70	1,90	●
5	22ER5.0TR	22EL5.0TR	22IR5.0TR	22IL5.0TR	22	12,700	2,10	2,50	●
6	27ER6.0TR	27EL6.0TR	27IR6.0TR	27IL6.0TR	27	15,875	2,20	2,60	●
7	27ER7.0TR	27EL7.0TR	27IR7.0TR	27IL7.0TR	27	15,875	2,30	2,70	●



- Складская программа

Треугольная резьба НКТ (с закругленными вершинами и впадинами по API STD 5B) API ROUND

ГОСТ Р 51906-2002, ГОСТ 7909-1956, ГОСТ 633-1980, API SPEC 5B:2008



Поле допуска: API RD



стр. С9 стр. С10 стр. С17
Область применения и описание
применяемых сплавов стр. С2

ТPI, кол-во ниток на дюйм	Пластины для наружного точения	Пластины для внутреннего точения	Параметры пластин				MP25T
	Правые	Правые	L, мм	I.C., мм	X, мм	Y, мм	
10	16ER10APIRD	16IR10APIRD	16	9,525	1,20	1,40	•
8	16ER8APIRD	16IR8APIRD	16	9,525	1,30	1,50	•

- Складская программа

S	E	R	20	20	K	16
1	2	3	4	5	6	7
Система крепления СМП	Вид обработки	Исполнение державки	Высота державки	Ширина или диаметр державки	Длина державки	Размер пластины

1 Система крепления СМП	
S E R 20 20 K 16	
C Зажим прихватом	S Прижим винтом

2 Вид обработки	
S E R 20 20 K 16	
E Наружная обработка	N Внутренняя обработка

3 Исполнение державки	
S E R 20 20 K 16	
R Правая	L Левая



4 Высота державки	
S E R 20 20 K 16	
8 10 12 16 20 25 32	Для наружных державок
	Для внутренних державок - "00"

5 Ширина державки державки/ диаметр державки	
S E R 20 20 K 16	
8 10 12 16 20 25 32	Для наружных державок
	Для внутренних державок

6 Длина державки	
S E R 20 20 K 16	
H K M P Q R S T	100 125 150 170 180 200 250 300

7 Размер пластины	
S E R 20 20 K 16	
L	I.C.
6	3,968мм = 5/32"
8	4,762мм = 3/16"
11	6,350мм = 1/4"
16	9,525мм = 3/8"
22	12,700мм = 1/2"
27	15,875мм = 5/8"

Державка токарная для наружного нарезания резьбы

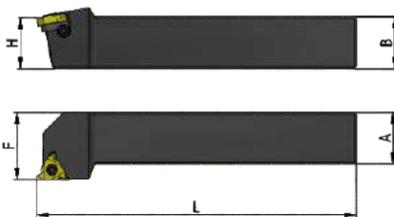

стр. C17 стр. C3-7

Изображена правая державка

(мм)

Обозначение		Исполнение		H	A	B	L	F
Правая державка	Левая державка	R	L					
SER 0808 H11	SEL 0808 H11	●	●	8	8,0	8	100	11
SER 1010 H11	SEL 1010 H11	●	●	10	10,0	10	100	11
SER 1212 H11	SEL 1212 H11	●	●	12	12,0	12	100	12
SER 1616 H16	SEL 1616 H16	●	●	16	16,0	16	100	20
SER 2020 K16	SEL 2020 K16	●	●	20	20,0	20	125	25
SER 2525 M16	SEL 2525 M16	●	●	25	25,0	25	150	32
SER 3232 P16	SEL 3232 P16	●	●	32	32,0	32	170	40
SER 2525 M22	SEL 2525 M22	●	●	25	25,0	25	150	32
SER 3232 P22	SEL 3232 P22	●	●	32	32,0	32	170	40
SER 2525 M27	SEL 2525 M27	●	●	25	25,0	25	150	35
SER 3232 P27	SEL 3232 P27	●	●	32	32,0	32	170	40


Пластина	№ комплекта 3/ч
11E...	1
11E...	1
11E...	1
16E...	2
22E...	3
22E...	3
27E...	4
27E...	4

- Складская программа

Комплектующие

№ комплекта 3/ч	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ TORX
1	M2,5x8	-	-	-
2	M3,5x12	STM16R+1,5/STM16L+1.5	M3X6N	T15
3	M4x16	STM22R+1,5/STM22L+1.5	M4X6N	T20
4	M5x20	STM27R+1,5/STM27L+1.5	M4X6N	T20

Державка токарная для внутреннего нарезания резьбы

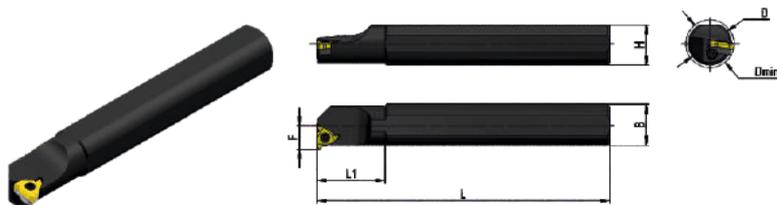

Изображена правая державка

(мм)



стр. C17



стр. C3-7

Обозначение		Исполнение		D	F	L	H	Dmin	B	L1
		R	L							
Правая державка	Левая державка	R	L							
SNR 0612 H06	SNL 0612 H06	●	●	12	3,65	100	11,4	6,5	12	16
SNR 0008 H08	SNL 0008 H08	●	●	8	4,8	100	7,4	8,5	8	15
SNR 0010 H11	SNL 0010 H11	●	●	10	7,2	100	9	12	9,5	25
SNR 0012 H11	SNL 0012 H11	●	●	12	9	125	11	27	11,5	32
SNR 0016 Q16	SNL 0016 Q16	●	●	16	12	180	15	20	15,5	32
SNR 0020 Q16	SNL 0020 Q16	●	●	20	14	180	18	25	19	40
SNR 0025 R16	SNL 0025 R16	●	●	25	17,5	200	23	30	24	50
SNR 0032 S16	SNL 0032 S16	●	●	32	27	250	30	38	31	55
SNR 0032 S22	SNL 0032 S22	●	●	32	27	250	30	38	31	55
SNR 0032 S27	SNL 0032 S27	●	●	32	27,6	250	38	40	31	55

Пластина	№ комплекта 3/4
061...	1
081...	1
111...	2
111...	2
161...	3
161...	4
161...	4
161...	4
221...	5
271...	6

- Складская программа
- Под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ TORX
1	M2,2x5	-	-	T06
2	M2,5x6	-	-	T08
3	M3,5x9	-	-	T15
4	M3,5x12	STM16R+1,5/STM16L+1.5	M3x6N	T15
5	M4x16	STM22R+1,5/STM22L+1.5	M4x6N	T20
6	M5x20	STM27R+1,5/STM27L+1.5	M4x6N	T20


Винт	Обозначение	Размер «под ключ»	Резьба
	M2,2x5 M2,5x6 M2,5x8 M3,5x9 M3,5x12 M4x16 M5x20	T06 T08 T08 T15 T15 T20 T20	M2,2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5
	M3X6N M4X6N	T15 T20	M3 M4

Опорная пластина. Обозначения							
Угол наклона 4,5°	Угол наклона 3,5°	Угол наклона 2,5°	Угол наклона 1,5°	Угол наклона 0,5°	Угол наклона 0°	Угол наклона -0,5°	Угол наклона -1,5°
STM16R+4.5	STM16R+3.5	STM16R+2.5	STM16R+1.5	STM16R+0.5	STM16	STM16R-0.5	STM16R-1.5
STM16L+4.5	STM16L+3.5	STM16L+2.5	STM16L+1.5	STM16L+0.5	STM16	STM16L-0.5	STM16L-1.5
STM22R+4.5	STM22R+3.5	STM22R+2.5	STM22R+1.5	STM22R+0.5	STM22	STM22R-0.5	STM22R-1.5
STM22L+4.5	STM22L+3.5	STM22L+2.5	STM22L+1.5	STM22L+0.5	STM22	STM22L-0.5	STM22L-1.5
STM27R+4.5	STM27R+3.5	STM27R+2.5	STM27R+1.5	STM27R+0.5	STM27	STM27R-0.5	STM27R-1.5
STM27L+4.5	STM27L+3.5	STM27L+2.5	STM27L+1.5	STM27L+0.5	STM27	STM27L-0.5	STM27L-1.5



Ключ TORX с профилем
Обозначение (размер)
T6 T8 T15 T20


Способы нарезания резьбы

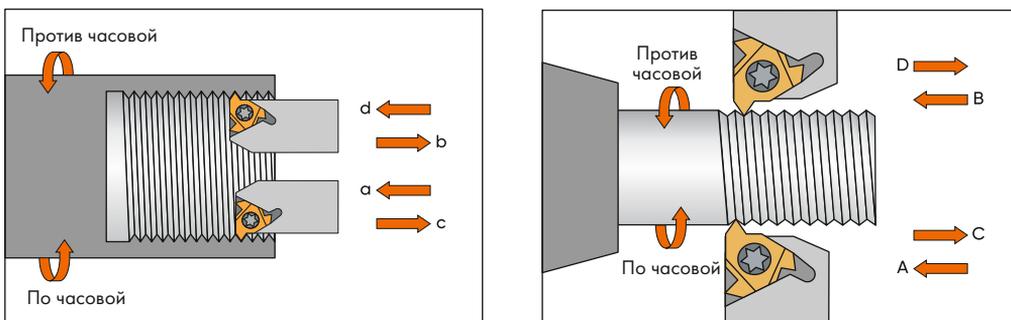

Способ нарезания резьбы	Направление резьбы	Пластина и державка	Направление вращения
A, a	Правая	Правая	Против часовой
B, b	Правая	Левая	По часовой
C, c	Левая	Правая	Против часовой
D, d	Левая	Левая	По часовой

Виды врезания при нарезании резьбы

Количество проходов и величина врезания являются решающим фактором при обработке резьбы рекомендуемые данные рассматриваются как начальные величины. В случае повышенного износа см. стр (рекомендации по износу пластин)


Радialное врезание	Одностороннее боковое врезание	Двухстороннее боковое врезание
<p>Радialное врезание</p> <p>Радialное врезание требует малой глубины врезания, острой режущей кромки и мягкого сплава</p>	<p>Одностороннее боковое врезание</p> <p>Врезание выполняется под углом 3 -5 к боковой поверхности резьбы. Подходит для материалов с длинной стружкой и для внутренней резьбы. Обеспечивает хороший сход стружки</p>	<p>Двухстороннее боковое врезание</p> <p>Двухстороннее боковое врезание вдоль обеих боковых поверхностей. Применяется при большом шаге и для материалов, образующих длинную стружку, обеспечивается равномерный износ боковых поверхностей обеих режущих кромок</p>

Рекомендации по выбору опорной пластины и изменению угла

Задний угол профиля резьбы зависит от угла подъема винтовой линии резьбы. Угол подъема винтовой линии резьбы должен совпадать с углом наклона резьбовых пластин для достижения точности профиля, предотвращения износа по задней поверхности резьбовых пластин и обеспечения наиболее продолжительного срока службы инструмента.

Угол наклона винтовой линии резьбы


- Угол наклона винтовой линии резьбы (β) зависит от диаметра и шага (P) резьбы
- Боковой задний угол режущей пластины регулируется посредством замены опорных пластин
- Угол наклона режущей пластины (λ) обеспечивается опорной пластиной. Опорная пластина, поставляемая в комплекте с державкой, имеет угол наклона 1°

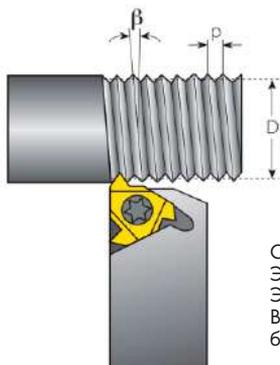

$$\beta = \arctg \frac{P \times N}{\pi \times D}$$

β - угол подъема стружечной канавки
 P - шаг резьбы, мм
 N - количество заходов
 D - средний диаметр, мм

Стандартные державки имеют угол наклона пластины $1,5^\circ$.
 Этот угол можно изменить с помощью сменных подкладных пластин.
 Это необходимо делать, если угол подъема резьбы $<1^\circ$ или $>2^\circ$.
 В случае применения схем резания В, С, b, с подкладная пластина должна быть заменена на пластину с отрицательным углом

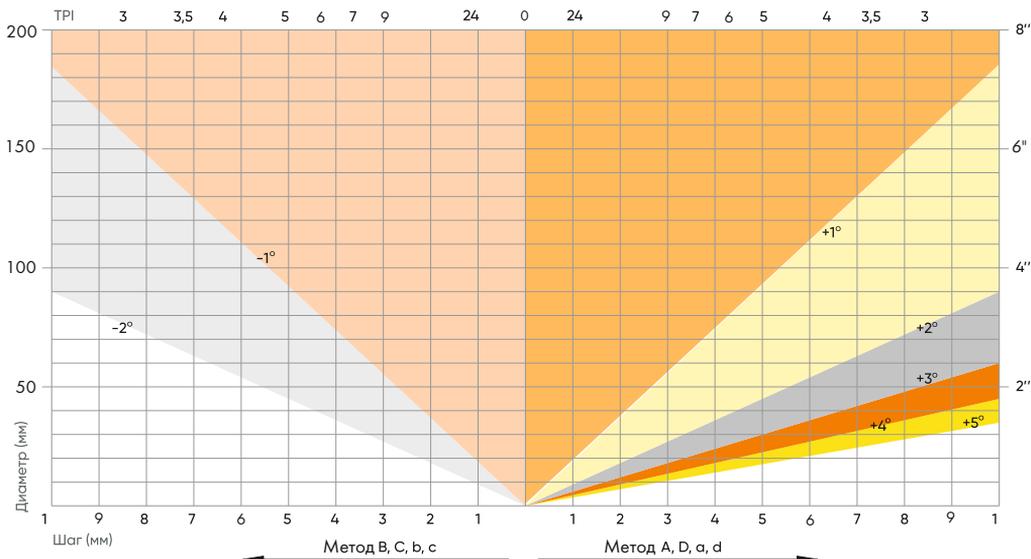

Размер пластины	Тип державки	Углы наклона опорных пластин							
		4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0	-0.5	-1.5
16	ER/IL	STM16R+4.5	STM16R+4.5	STM16R+2.5	STM16R+1.5	STM16R+0.5	STM16	STM16R-0.5	STM16R-1.5
	IR/EL	STM16L+4.5	STM16L+4.5	STM16L+2.5	STM16L+1.5	STM16L+0.5	STM16	STM16L-0.5	STM16L-1.5
22	ER/IL	STM22R+4.5	STM22R+4.5	STM22R+2.5	STM22R+1.5	STM22R+0.5	STM22	STM22R-0.5	STM22R-1.5
	IR/EL	STM22L+4.5	STM22L+4.5	STM22L+2.5	STM22L+1.5	STM22L+0.5	STM22	STM22L-0.5	STM22L-1.5
27	ER/IL	STM27R+4.5	STM27R+4.5	STM27R+2.5	STM27R+1.5	STM27R+0.5	STM27	STM27R-0.5	STM27R-1.5
	IR/EL	STM27L+4.5	STM27L+4.5	STM27L+2.5	STM27L+1.5	STM27L+0.5	STM27	STM27L-0.5	STM27L-1.5

Рекомендации по количеству проходов при радиальном резании при нарезании метрической резьбы ISO

Нарезание наружной резьбы

Номер прохода	Шаг, мм														
	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.75	1.5	1.25	1	0.75	0.5
1	0.45	0.43	0.42	0.39	0.34	0.34	0.34	0.26	0.24	0.23	0.23	0.20	0.19	0.17	0.11
2	0.37	0.36	0.37	0.33	0.30	0.31	0.31	0.22	0.23	0.21	0.21	0.18	0.16	0.15	0.09
3	0.33	0.31	0.31	0.29	0.25	0.24	0.24	0.20	0.19	0.16	0.18	0.14	0.13	0.11	0.08
4	0.28	0.27	0.28	0.25	0.21	0.20	0.20	0.17	0.17	0.14	0.16	0.12	0.10	0.06	0.06
5	0.26	0.25	0.25	0.23	0.19	0.19	0.19	0.16	0.15	0.12	0.11	0.10	0.06		
6	0.24	0.23	0.23	0.20	0.18	0.17	0.17	0.14	0.12	0.10	0.06	0.06			
7	0.23	0.22	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.13	0.10	0.08					
8	0.22	0.20	0.20	0.18	0.15	0.15	0.15	0.12	0.06	0.06					
9	0.20	0.19	0.19	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.10						
10	0.19	0.18	0.18	0.15	0.14	0.12	0.12	0.06							
11	0.18	0.17	0.16	0.14	0.13	0.10	0.10								
12	0.17	0.16	0.14	0.12	0.12	0.06	0.06								
13	0.16	0.15	0.10	0.10	0.10										
14	0.14	0.12	0.06	0.06	0.06										
15	0.13	0.10													
16	0.10	0.06													
17	0.06														
Всего	3.71	3.4	3.1	2.79	2.48	2.18	1.87	1.56	1.26	1.1	0.95	0.8	0.64	0.49	0.34

Нарезание внутренней резьбы

Номер прохода	Шаг, мм														
	6	5.5	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.75	1.5	1.25	1	0.75	0.5
1	0.44	0.43	0.42	0.36	0.32	0.32	0.25	0.25	0.23	0.22	0.22	0.19	0.18	0.16	0.10
2	0.36	0.34	0.37	0.32	0.27	0.29	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.16	0.15	0.14	0.09
3	0.32	0.29	0.28	0.28	0.22	0.23	0.19	0.19	0.18	0.15	0.17	0.13	0.12	0.10	0.07
4	0.27	0.24	0.26	0.25	0.20	0.19	0.17	0.16	0.16	0.13	0.15	0.11	0.10	0.06	0.06
5	0.25	0.23	0.24	0.22	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.11	0.10	0.10	0.06		
6	0.23	0.22	0.21	0.19	0.18	0.16	0.16	0.13	0.11	0.09	0.06	0.06			
7	0.22	0.21	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.09	0.08					
8	0.21	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.12	0.11	0.06	0.06					
9	0.19	0.18	0.18	0.15	0.14	0.13	0.11	0.09							
10	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.11	0.10	0.06							
11	0.16	0.16	0.14	0.12	0.12	0.09	0.08								
12	0.15	0.15	0.12	0.10	0.10	0.06	0.06								
13	0.14	0.14	0.09	0.09	0.09										
14	0.13	0.11	0.06	0.06	0.06										
15	0.11	0.09													
16	0.09	0.06													
17	0.06														
Всего	3.5	3.21	2.92	2.63	2.34	2.05	1.76	1.47	1.18	1.04	0.9	0.75	0.61	0.46	0.32

Рекомендации по количеству проходов при радиальном резании при нарезании резьбы W (BSP, BSPT)

Нарезание наружной резьбы

Номер прохода	Шар, TPI																		
	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	19	20	24	28	32	48
1	0.45	0.44	0.43	0.38	0.34	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.24	0.22	0.24	0.22	0.21	0.20	0.18	0.19	0.16
2	0.40	0.36	0.38	0.33	0.29	0.24	0.25	0.23	0.23	0.23	0.21	0.18	0.21	0.19	0.19	0.18	0.15	0.16	0.14
3	0.35	0.31	0.33	0.28	0.24	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.17	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16	0.12	0.13	0.06
4	0.31	0.29	0.28	0.27	0.23	0.19	0.21	0.18	0.18	0.19	0.15	0.13	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.06	
5	0.28	0.27	0.27	0.25	0.22	0.18	0.20	0.17	0.17	0.17	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.06	0.06		
6	0.27	0.24	0.25	0.19	0.20	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.12	0.10	0.06	0.06	0.06				
7	0.25	0.23	0.23	0.18	0.19	0.17	0.17	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09							
8	0.24	0.22	0.21	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	0.12	0.06	0.06	0.06							
9	0.22	0.21	0.20	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.06										
10	0.21	0.20	0.19	0.14	0.15	0.13	0.06	0.06											
11	0.20	0.19	0.18	0.12	0.12	0.11													
12	0.19	0.18	0.15	0.10	0.06	0.06													
13	0.18	0.16	0.12	0.11															
14	0.18	0.15	0.06	0.06															
15	0.17	0.13																	
16	0.13	0.06																	
17	0.06																		
Всего	4.09	3.64	3.28	2.74	2.35	2.06	1.84	1.66	1.51	1.39	1.19	1.05	0.93	0.89	0.84	0.71	0.61	0.54	0.36

Нарезание внутренней резьбы

Номер прохода	Шар, TPI																		
	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	19	20	24	28	32	48
1	0.45	0.44	0.43	0.38	0.34	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.24	0.22	0.24	0.22	0.21	0.20	0.18	0.19	0.16
2	0.40	0.36	0.38	0.33	0.29	0.24	0.25	0.23	0.23	0.23	0.21	0.18	0.21	0.19	0.19	0.18	0.15	0.16	0.14
3	0.35	0.31	0.33	0.28	0.24	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.17	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16	0.12	0.13	0.06
4	0.31	0.29	0.28	0.27	0.23	0.19	0.21	0.18	0.18	0.19	0.15	0.13	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.06	
5	0.28	0.27	0.27	0.25	0.22	0.18	0.20	0.17	0.17	0.17	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.06	0.06		
6	0.27	0.24	0.25	0.19	0.20	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.12	0.10	0.06	0.06					
7	0.25	0.23	0.23	0.18	0.19	0.17	0.17	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09							
8	0.24	0.22	0.21	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	0.12	0.06	0.06	0.06							
9	0.22	0.21	0.20	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	0.06										
10	0.21	0.20	0.19	0.14	0.15	0.13	0.06	0.06											
11	0.20	0.19	0.18	0.12	0.12	0.11													
12	0.19	0.18	0.15	0.10	0.06	0.06													
13	0.18	0.16	0.12	0.11															
14	0.18	0.15	0.06	0.06															
15	0.17	0.13																	
16	0.13	0.06																	
17	0.06																		
Всего	4.09	3.64	3.28	2.74	2.35	2.06	1.84	1.66	1.51	1.39	1.19	1.05	0.93	0.89	0.84	0.71	0.61	0.54	0.36

Рекомендации по количеству проходов при радиальном резании при нарезании трапецеидальной резьбы Tr

Нарезание наружной резьбы

Номер прохода	Шаг, мм					
	6	5	4	3	2	1.5
1	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.24
2	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26	0.22
3	0.28	0.25	0.23	0.23	0.22	0.17
4	0.25	0.23	0.20	0.19	0.18	0.14
5	0.24	0.22	0.19	0.19	0.16	0.12
6	0.23	0.21	0.18	0.18	0.12	0.06
7	0.22	0.19	0.17	0.15	0.06	
8	0.20	0.18	0.16	0.12		
9	0.19	0.17	0.15	0.11		
10	0.17	0.16	0.14	0.06		
11	0.16	0.14	0.12			
12	0.15	0.13	0.10			
13	0.13	0.12	0.06			
14	0.13	0.10				
15	0.12	0.06				
16	0.12					
17	0.11					
18	0.11					
19	0.06					
Всего	3.55	2.8	2.3	1.8	1.3	0.95

Нарезание внутренней резьбы

Номер прохода	Шаг, мм					
	6	5	4	3	2	1.5
1	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.24
2	0.32	0.30	0.28	0.26	0.26	0.22
3	0.28	0.25	0.23	0.23	0.22	0.17
4	0.25	0.23	0.20	0.19	0.18	0.14
5	0.24	0.22	0.19	0.19	0.19	0.16
6	0.23	0.21	0.18	0.18	0.18	0.12
7	0.22	0.19	0.17	0.17	0.15	0.06
8	0.20	0.18	0.16	0.16	0.12	
9	0.19	0.17	0.15	0.15	0.11	
10	0.17	0.16	0.14	0.14	0.06	
11	0.16	0.14	0.12	0.12		
12	0.15	0.13	0.10	0.10		
13	0.13	0.12	0.06	0.06		
14	0.13	0.10				
15	0.12	0.06				
16	0.12					
17	0.11					
18	0.11					
19	0.06					
Всего	3.55	2.8	2.3	1.8	1.3	0.95

Рекомендации по количеству проходов при радиальном резании при нарезании треугольной резьбы НКТ (с закругленными вершинами и впадинами по API STD 5B) API RD

Нарезание наружной резьбы

Номер прохода	Шаг, TPI	
	8	10
1	0.25	0.25
2	0.22	0.20
3	0.20	0.17
4	0.18	0.15
5	0.16	0.14
6	0.15	0.13
7	0.14	0.12
8	0.13	0.12
9	0.12	0.12
10	0.11	0.10
11	0.11	0.06
12	0.06	
Всего	1.83	1.44



Нарезание внутренней резьбы

Номер прохода	Шаг, TPI	
	8	10
1	0.25	0.25
2	0.22	0.20
3	0.20	0.17
4	0.18	0.15
5	0.16	0.14
6	0.15	0.13
7	0.14	0.12
8	0.13	0.12
9	0.12	0.12
10	0.11	0.10
11	0.11	0.06
12	0.06	
Всего	1.83	1.44

Рекомендованные режимы резания при нарезании резьбы				
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава	Скорость резания, V _c , м/мин
P	Нелегированная сталь Низколегированная сталь Высоколегированная сталь	180 180-280 280-360	MP25T	135-190 95-170 95-125
M	Нержавеющая сталь	180-270		135-165
K	Чугун	160-260		165-240
N	Алюминиевые сплавы Медь и медные сплавы	60-130 90-110		160-800 160-600
S	Жаропрочные сплавы	270-350		50-145

ФРЕЗЫ

СО СМЕННЫМИ МНОГОГРАННЫМИ ПЛАСТИНАМИ

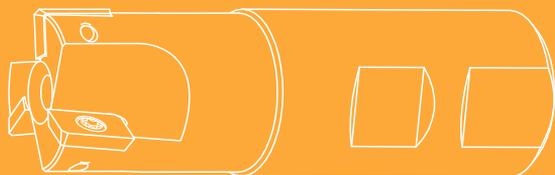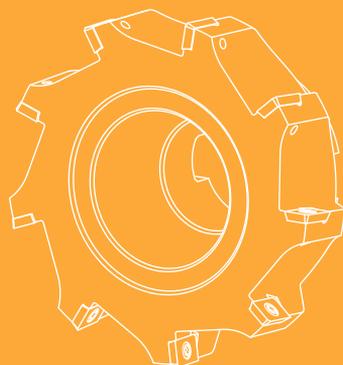

ФРЕЗЕРОВАНИЕ D



A	E	4	90	- R	025	12	04	d	25	M	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1 Вид инструмента
A - инструмент со сменными многогранными пластинами
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
2 Тип инструмента
B - фреза профильная C - фреза фасочная E - фреза концевая торцовая и концевая F - фреза торцевая G - фреза канавочная H - фреза торцово-цилиндрическая HF - фреза для работы с высокими подачами R - фреза резьбовая S - фреза дисковая T - фреза Т-образная
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
3 Номер серии
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
4 Главный угол в плане
90 - ∠90°
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
5 Направление резания
R - правая L - левая
A E 4 90 - R 080 12 04 A 25 M C
6 Диаметр рабочей части
25 - Ø 25 мм
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C

7 Длина (ширина) режущей части
12-12 мм
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
8 Эффективное число зубьев
04 - Z=4
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
9 Тип крепления
d - цилиндрический хвостовик ГОСТ 25334-94 исп.1; DIN 1835 A W - цилиндрический хвостовик Weldon ГОСТ 25334-94 исп.2; исп.3; DIN 1835 B MT - конус Морзе ГОСТ 25557-2006; DIN 228 K - конус 7/24 ГОСТ 25827-93 исп.1; DIN 2080 SK - конус 7/24 ГОСТ 25827-2014 тип A; DIN 69871 BT - конус 7/24 ГОСТ 25827-2014 тип J; MAS BT 403; JIS B 6339 A, B, C - цилиндрическое отверстие с поперечной шпонкой D - цилиндрическое отверстие с продольной шпонкой
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
10 Значение размера (типоразмера) крепления
27 - Ø 27 мм
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
11 Дополнительная информация
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C
M - удлиненная серия фрез L - длинная серия фрез
12 Внутренний подвод СОЖ
C - внутренний подвод СОЖ
A E 4 90 - R 025 12 04 A 25 M C



Вид обработки			
	Фрезерование уступов		Врезание под углом
	Фрезерование кромок		Фрезерование фасок
	Фрезерование пазов		Сверление (фрезерование по оси вращения)
	Профильное фрезерование		Гравирование
	Винтовая интерполяция		Торцевое фрезерование
	Плунжерное фрезерование		Внутреннее резьбофрезерование
			Внешнее резьбофрезерование

Дополнительные обозначения	
	Внутренний подвод СОЖ
	Применяемые СМП
	Режимы резания


Тип посадки		
		
Тип А	Тип В	Тип С



S	P	K	N
1	2	3	4
Форма СМП	Задний угол	Класс точности	Тип пластины

1 Форма СМП							
<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> ED <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> RF							
							
A 85° B 82°		K 55° F 84° Z 88°			C 80° D 55° E 75° M 86° V 35°		H
							
P		R		S		T	W

2 Задний угол							
<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> ED <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> RF							
							
A 3°		B 5°		C 7°		D 15°	
							
F 25°		G 30°		N 0°		P 11°	
							O Другой

3 Класс точности											
<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> ED <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> RF											
	Класс	m	s	d	Тип пластины H, O, P, S, T, C, E, M, W, R	d, mm		Допуск на m		Допуск на d	
						M, N	U	M, J, K, L, N	U		
	A	±0,005	±0,025	±0,025		6,35	±0,08	±0,13	±0,05	±0,08	±0,08
	F	±0,005	±0,025	±0,013		9,525(10)	±0,08	±0,13	±0,05	±0,05	±0,08
	C	±0,013	±0,025	±0,025		12,7(12)	±0,13	±0,20	±0,08	±0,08	±0,13
	H	±0,013	±0,025	±0,013		15,875(18)	±0,15	±0,27	±0,10	±0,10	±0,18
	E	±0,025	±0,025	±0,025		19,05(20)	±0,15	±0,27	±0,10	±0,10	±0,18
	G	±0,025	±0,13	±0,025		25,4	±0,18	±0,38	±0,13	±0,13	±0,25
	J	±0,005	±0,025	±0,05± ~ 0,015	Пластины форм D	d, mm		Допуск на m		Допуск на d	
	K	±0,013	±0,025	±0,05± ~ 0,015		6,35	±0,11		±0,05		
	L	±0,025	±0,025	±0,05± ~ 0,015	9,525	±0,11		±0,05			
	M	±0,08 ~ ±0,18	±0,13	±0,05± ~ 0,015	12,7	±0,15		±0,08			
	N	±0,08 ~ ±0,18	±0,025	±0,05± ~ 0,015	15,875	±0,18		±0,10			
	U	±0,13 ~ ±0,38	±0,13	±0,08 ~ ±0,25	19,05	±0,18		±0,10			


4 Тип пластины							
<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> ED <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> RF							
							
A		F		G		M	
							
N		R		T		W	
							X Специальный



12	03	ED	T	R	-	RF
5	6	7	8	9		10
Длина режущей кромки	Толщина пластины, s, мм	Радиус при вершине, r, мм	Форма режущей кромки	Направление резания		Тип стружколома

5 Длина режущей кромки												
S P K N 12 03 ED T R RF												
Диаметр вписанной окружности, мм												
3,97	-	-	-	03	06	04	-	-	-	-	-	-
4,76	-	-	-	04	08	04	05	04	04	08	-	-
5,56	-	-	-	05	09	05	06	05	05	09	03	-
6,00	-	-	-	06*	-	-	-	-	-	-	-	06*
6,35	03	02	04	06	11	06	07	06	06	11	04	06
7,94	04	03	05	07	13	08	09	08	07	13	05	07
8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08*
9,525	05	04	07	09	16	09	11	09	09	16	06	09
9,80	-	-	-	09*	-	-	-	-	-	-	-	-
11,50	-	-	-	11*	-	-	-	-	-	-	-	-
12,7	07	05	09	12	22	12	15	13	12	22	08	12
14,30	-	-	-	14*	-	-	-	-	-	-	-	-
15,875	09	06	11	15	27	16	19	16	15	27	10	15
19,05	11	07	13	19	33	19	23	19	19	33	13	19
25,4	14	10	18	25	44	25	31	26	25	44	17	25
31,75	18	13	23	31	54	32	38	32	31	54	21	31

Символом * отмечено обозначение круглых и квадратных пластин с диаметром вписанной окружности в метрических единицах




6 Толщина пластины s, мм											
S P K N 12 03 ED T R RF											
	s=1,59	s=1,98	s=2,38	s=3,18	s=3,97	s=4,76	s=5,56	s=6,35	s=7,94	s=9,52	s=12,7
	01	T1	02	03	T3	04	05	06	07	09	12

7 Радиус при вершине r, мм											
S P K N 12 03 ED T R RF											
	00/М0	r=0			A	45°			A	3°	
	02	r=0,2			D	60°			B	5°	
	04	r=0,4			E	75°			C	7°	
	08	r=0,8			F	85°			D	15°	
	12	r=1,2			Z	Другой			E	20°	
	16	r=1,6							F	25°	
	24	r=2,4							G	30°	
	32	r=3,2							N	0°	
									P	11°	

Главный угол в плане

Задний угол вспомогательной режущей кромки

8 Форма режущей кромки											
S P K N 12 03 ED T R RF											
	Острая кромка		Грани с фаской								
	Округлённая кромка		Скруглённая кромка с отрицательной фаской								

9 Направление резания											
S P K N 12 03 ED T R RF											
	R		L		N						



Тип фрез	Обозначение	Общий вид	Угол в плане	Макс. глубина или ширина резания, мм	Диаметр, мм		Обработка						Применяемые пластины	
					мин	макс	Плоскостей	Уступов	Пазов	Фасок	Врезание под углом	Профильная		Резьбофре- зерование
Торцовые	AF490		90°	11,5-16,5	40	200	••	••	•		○			D14
	AF590		90°	8,5-15	40	200	••	••	•					D16
	AF390		90°	10,5~15,5	50	200	••	••	•			○		D18
	AF190		90°	11	80	315	••	••						D20
	AF167		67°	9	63	315	••				○			D22
	AF160		60°	7,3-12,9	50	200	••							D24
	AF245		45°	7,5	50	200	••			••				D26
	AF144		44°	5	63	250	••			•				D30
	AF143		43°	4	63	160	••			•				D30
	AF142		42°	3	50	125	••			•				D30
	AF200		-	4-6	40	200	••					○		D32
Концевые торцовые	AE490...D AE490...W		90°	11,5-16,5	20	32	••	••	••		•			D35



Тип фрез	Обозначение	Общий вид	Обрабатываемые материалы					Обозначение	Эскиз пластины	Применяемые пластины	
			P	M	K	N	S				H
Торцовые	AF490		•	•	•		•		АННУ12 АНКУ12 АННУ17 АНКУ17		D14
	AF590		•	•	•	•	•		ЛННУ0904 ЛННУ1206 ЛННУ1608		D16
	AF390		•	•	•	•	•		АРКТ11Т3 АРКТ1604		D18
	AF190		•	•	•	•	•		CN□□1204		D20
	AF167		•	•	•		•		PNEA 1104 PNMM 1104		D22
	AF160		•	•	•	•	•		ЛННУ0904 ЛННУ1206 ЛННУ1608		D24
	AF245		•	•	•		•		SEKT 1204		D26
	AF144		•	•	•		•		ОНГУ 0905		D30
	AF143		•	•	•		•		ОНКX 0706		D30
	AF142		•	•	•	•	•		ОНГУ 0504 ОНКУ 0504		D30
	AF200		•	•	•		•		RDEW 0803 RDEW 10T3 RDEW 1204		D32
Концевые торцовые	AE490...D AE490...W		•	•	•		•		АННУ12 АНКУ12 АННУ17 АНКУ17		D35

ФРЕЗЫ С СМП

D



Тип фрез	Обозначение	Общий вид	Угол в плане	Макс. глубина или ширина резаний, мм	Диаметр, мм		Обработка						Применяемые пластины	
					мин	макс	Плоскостей	Уступов	Пазов	Фасок	Врезание под углом	Профильная		Резьбофрезерование
Концевые торцовые	AE590...D		90°	8,5-11,5	20	40	••	••	••		•			D37
	AE390...MT AE390...d AE390...W		90°	10,5~15,5	12	50	••	••	••		••	•		D41
	AE190		90°	11	63	100	••	••						D43
	AE167		67°	9	63	100	••				○			D45
	AE445...ST AE445...D AE445...W		45°	7	12	32	•	•	○	••				D49
	AE400...D AE400...W		-	2,5-6	8	50	•	○	○		••	••		D52
Торцово-цилиндрические	AH590..W		90°	36-51	25	40	•	••	••		○			D55
	AH590..A		90°	55-90	50	100	•	••	••		○			D55
	AH490..W		90°	33-55	25	50	•	••	••		○			D58
	AH490..A		90°	33-71	50	100	•	••	••		○			D58
	AH290...MT AH290...W		90°	40~90	25	50	•	••	••		○			D65
	AH290..K AH290..SK AH290..BT		90°	30~150	32	100	•	••	••		○			D65



Тип фрез	Обозначение	Общий вид	Обрабатываемые материалы						Обозначение	Эскиз пластины	Применяемые пластины
			P	M	K	N	S	H			
Концевые торцовые	AE590...D		•	•	•	•	•		LNHU0904 LNHU1206		D37
	AE390...MT AE390...d AE390...W		•	•	•	•	•		APKT11T3 APKT1604		D41
	AE190		•	•	•	•	•		CN111204		D43
	AE167		•	•	•		•		PNEA 1104 PNMM 1104		D45
	AE445...ST AE445...D AE445...W								SPST 1204 SPKT 1204 SPGT 1204		D49
	AE400...D AE400...W								RDEW 0501 RDSW 0602 RDEW 0702 RDEW 0803 RDEW 10T3 RDEW 1204		D52
Торцово-цилиндрические	AH590..W		•	•	•		•		LNHU0904		D55
	AH590..A		•	•	•		•		LNHU1206 LNHU1608		D55
	AH490..W		•	•	•		•		ANHU12 ANKU12		D58
	AH490..A		•	•	•		•		ANHU12 ANKU12 ANHU17 ANKU17		D58
	AH290...MT AH290...W		•	•	•	•	•		APKT11T304		D65
	AH290..K AH290..SK AH290..BT		•	•	•	•	•		APKT11T304		D65



Тип фрез	Обозначение	Общий вид	Угол в плане	Макс. глубина или ширина резаний, мм	Диаметр, мм		Обработка						Применяемые пластины		
					мин	макс	Плоскостей	Уступов	Пазов	Фасок	Врезание под углом	Профильная		Резьбофрезерование	
Торцово-цилиндрические	АН290..А		90°	30~100	50	100	•	••	••		○				D65
Дисковые	AS390..D AS390..BC		90°	14-28	125	315			•	••					D68
	AS490..D AS490..AB		90°	4-14	63	250			•	••					D73
	AS290..D AS290..BC		90°	10~22	100	315	○		•	••					D76
	AS190		90°	14~32	160	315			○	••					D78
	AS100..D AS100..A								○	••					D81
T-образные	AT290...W		90°	9~28	21	60				••					D84
Фасонные	AC145		45°	20	35	45					••				D86
Фрезы для работы с высокими подачами	AHF100		-	1-2	16	63	••					○	•		D91
	AHF200		-	5	50	100	••					○	•		D92
Для профильной обработки	AB100		-	-	30	50			•				••		D95-96
	AB200		-	-	20	50			•				••		D98



Тип фрез	Обозначение	Общий вид	Обрабатываемые материалы					Обозначение	Эскиз пластины	Применяемые пластины	
			P	M	K	N	S				H
Торцово-цилиндрические	АН290..А		•	•	•	•	•	•	АПКТ11Т304		D65
Дисковые	AS390..D AS390..B AS390..C		•	•	•	•	•	•	CNHX1005 CNHX1311 CNHX1606		D68
	AS490..D AS490..A AS490..B		•	•	•	•	•	•	ZNHT 023 ZNHT 028 ZNHT 033 ZNHT 043 ZNHT 048		D73
	AS290..D AS290..B AS290..C		•	•	•	•	•	•	SPGT 0502 SPGT 0602 SPGT 07T3 SPST 09T3 SPGT 0904		D76
	AS190		•	•	•	•	•	•	CN□□ 0803 CN□□ 0903 CN□□ 1204 CN□□ 1604 CN□□ 1906		D78
	AS100..D AS100..A		•	•	•	•	•	•	RDEW 0501 RDSW 0602 RDEW 0702 RDEW 0803 RDEW 10T3		D81
T-образные	AT290...W		•	•	•	•	•	•	SPGT 0602 SPGT 07T3 SPST 09T3 SPGT 0904 SPGT 1104		D84
Фасонные	AC145		•	•	•	•	•	•	АПКТ11Т3 АПКТ1604		D86
Фрезы для работы с высокими подачами	AHF100		•	•	•	•	•	•	BLMP 0603 BLMP 0904 BLMP 1105		D91
	AHF200		•	•	•	•	•	•	SXMT 1306		D92
Для профильной обработки	AB100		•	•	•	•	•	•	TR15165T310 TR20200515 TR25200515 SPST 09T308-S SPST120408-S		D95-96
	AB200		•	•	•	•	•	•	SWB220HS SWB230HS SWB240HSN SWB220MS SWB230MS		D98



Тип фрез	Обозначение	Общий вид	Угол в плане	Макс. глубина или ширина резания, мм	Диаметр, мм		Обработка						Применяемые пластины		
					мин	макс	Плоскостей	Уступов	Пазов	Фасок	Врезание под углом	Профильная		Резьбофрезерование	
Для профильной обработки	AB300		-	-	16	32		•					••		D100
Резьбовые	AR100		-	12-40	10	100								••	D104
Канавочные	AG100		-	3-5	25	80		•	••						D108

*Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска


- Наилучшее применение
- Хорошее применение
- Возможное применение



Тип фрез	Обозначение	Общий вид	Обрабатываемые материалы					Обозначение	Эскиз пластины	Применяемые пластины	
			P	M	K	N	S				H
Для профильной обработки	AB300		•	•	•		•		JQS-160 JQS-200 JQS-250 JQS-300 JQS-320		D100
Резьбовые	AR100		•	•	•		•		12E/N 14E/N 21E/N 30E/N 40E/N		D104
Канавочные	AG100		•	•	•		•		TGF32 TT43		D108



Торцевые фрезы AF490



Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

стр. D120

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	ød	Тип посадки	Внутренний подвод СОЖ
AF490-R040.12.03.A16.C	•	R	40	40	12	3	16	A	да
AF490-R040.12.04.A16.C	•	R	40	40	12	4	16	A	да
AF490-R050.12.04.A22.C	•	R	50	40	12	4	22	A	да
AF490-R050.12.05.A22.C	•	R	50	40	12	5	22	A	да
AF490-R063.12.05.A22.C	•	R	63	40	12	5	22	A	да
AF490-R063.12.06.A22.C	•	R	63	40	12	6	22	A	да
AF490-R080.12.07.A27.C	•	R	80	50	12	7	27	A	да
AF490-R080.12.10.A27.C	•	R	80	50	12	10	27	A	да
AF490-R080.17.07.A27.C	•	R	80	50	17	7	27	A	да
AF490-R080.17.09.A27.C	•	R	80	50	17	9	27	A	да
AF490-R100.17.08.A32.C	•	R	100	50	17	8	32	A	да
AF490-R100.17.10.A32.C	•	R	100	50	17	10	32	A	да
AF490-R125.17.10.A40.C	•	R	125	63	17	10	40	A	да
AF490-R125.17.12.A40.C	•	R	125	63	17	12	40	A	да
AF490-R160.17.12.A40.C	•	R	160	63	17	12	40	A	да
AF490-R160.17.14.A40.C	•	R	160	63	17	14	40	A	да
AF490-R200.17.14.B50	•	R	200	63	17	14	50	B	нет
AF490-R200.17.16.B50	•	R	200	63	17	16	50	B	нет


Применяемые СМП	№ комплекта 3/4
AN□U 1204	1
AN□U 17T6	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSC3080	T10
2	CSD4010	T15



Пластины ANKU






	Обозначение	L	b	S
	ANKU 1204	12,55	7	4,84
	ANKU 17T6	17,3	10,4	7,03



стр. D120


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●		●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		●	
	Чугуны	K	●	●		
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	●		○	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Форма стружки/лома
			PP25CT	KP20CT	MP20CT	
	ANKU 120404PFR-M	0,4	●	●	●	
	ANKU 120408PFR-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 120412PFR-M	1,2	●	●	●	
	ANKU 17T608PFR-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 17T616PFR-M	1,6	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 120408PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANKU 17T608PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-SM	0,8	●	●	●	



Торцовые фрезы AF590



Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

стр. 118

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	Ød	Тип посадки
AF590-R040.09.03.A16	•	R	40	40	9	3	16	A
AF590-R050.09.05.A22	•	R	50	40	9	5	22	A
AF590-R050.09.07.A22	•	R	50	40	9	7	22	A
AF590-R063.09.08.A22	•	R	63	40	9	8	22	A
AF590-R063.09.10.A22	•	R	63	40	9	10	22	A
AF590-R063.12.08.A22	•	R	63	40	12	8	22	A
AF590-R080.12.08.A27	•	R	80	50	12	8	27	A
AF590-R080.12.10.A27	•	R	80	50	12	10	27	A
AF590-R100.12.10.B32	•	R	100	50	12	10	32	B
AF590-R100.12.12.B32	•	R	100	50	12	12	32	B
AF590-R125.12.12.B40	•	R	125	50	12	12	40	B
AF590-R125.12.14.B40	•	R	125	63	12	14	40	B
AF590-R160.12.14.B50	•	R	160	63	12	14	50	B
AF590-R200.12.16.B50	•	R	200	63	12	16	50	B
AF590-R160.16.12.C40	•	R	160	63	16	12	40	C
AF590-R200.16.12.C60	•	R	200	63	16	12	60	C


Применяемые СМП	№ комплекта 3/4
LNHU 0904 □□	1
LNHU 1206 □□	2
LNHU 1608 □□	3
LNHU 1608 □□	3

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1		
2	CSC3010	T08
3	CSG4013-P CSG5016	T15 T20W



Пластины LNHU




	Обозначение	L	d	S
	LNHU 0904	9,02	8,55	4,48
	LNHU 1206	12,7	13	6,75
	LNHU 1608	16,4	16,2	8



стр. D118


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●		●		Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		●		
	Чугуны	K	●	●			
	Цветные металлы	N	●			●	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				○	


Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Без покрытия	Форма стружколома
			PP25CT	KP25CT	MP20CT	N10CT	
	LNHU 090404-M	0,4	●	●	●		   
	LNHU 120608-M	0,8	●	●	●		
	LNHU 120612-M	1,2	●	●	●		
	LNHU 160808-M	0,8	●	●	●		
	LNHU 120608-AL	0,8				●	 



Торцевые фрезы AF390



стр. D115 стр. D115



стр. D18

стр. D109

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)


Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	ød	Тип посадки	Внутренний подвод СОЖ	Пластина	№ комплекта 3/4
AF390-R050.11.07.A22.C	R	50	40	10,5	7	22	A	Да	APKT 11T3 □□	1
AF390-R050.16.05.A22.C	R	50	40	15,5	5	22	A	Да	APKT 1604 □□	2
AF390-R063.11.09.A22.C	R	63	40	10,5	9	22	A	Да	APKT 11T3 □□	3
AF390-R063.16.06.A22.C	R	63	40	15,5	6	22	A	Да	APKT 1604 □□	4
AF390-R080.11.10.A27.C	R	80	50	10,5	10	27	A	Да	APKT 11T3 □□	5
AF390-R080.16.07.A27.C	R	80	50	15,5	7	27	A	Да	APKT 1604 □□	6
AF390-R100.11.12.A32.C	R	100	50	10,5	12	32	A	Да	APKT 11T3 □□	7
AF390-R100.16.08.A32.C	R	100	50	15,5	8	32	A	Да	APKT 1604 □□	8
AF390-R125.11.14.A40.C	R	125	63	10,5	14	40	A	Да	APKT 11T3 □□	9
AF390-R125.16.10.A40.C	R	125	63	15,5	10	40	A	Да	APKT 1604 □□	10
AF390-R160.16.12.A40.C	R	160	63	15,5	12	40	A	Да	APKT 1604 □□	10
AF390-R200.16.14.B50	R	200	63	15,5	14	50	B	Нет	APKT 1604 □□	11

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX	Винт крепёжный для оправки
1	WT25060	T8	WS10025
2	WT40080	T15	WS10025
3	WT25060	T8	WS10025
4	WT40080	T15	WS10025
5	WT25060	T8	WS12030
6	WT40080	T15	WS12030
7	WT25060	T8	WSS16035
8	WT40080	T15	WSS16035
9	WT25050	T8	WSS20040
10	WT40080	T15	WSS20040
11	WT40080	T15	-



Пластины АРКТ




	Обозначение	d	L	S	d ₁
	АРКТ 11Т3	6,5	12,24	3,6	2,8
	АРКТ 1604	9,33	17,88	5,76	4,4



стр. D109


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-134

Обработываемые материалы	Стали	P	•		•	•	•		Применение • - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	•		•	•			
	Чугуны	K		•	○		•		
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	•		•		•	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием PVD			С покрытием CVD		Без покрытия
			MP15	KP10	PC25	PC35	KC30	
	АРКТ 11Т304-RF	0,4	•	•	•			
	АРКТ 11Т308-RF	0,8	•		•			
	АРКТ 11Т316-RF	1,6	•					
	АРКТ 160408-RF	0,8	•		•	•		
	АРКТ 11Т304-RM	0,4	•	•	•	•		
	АРКТ 11Т308-RM	0,8	•	•	•	•	•	
	АРКТ 11Т312-RM	1,2	•	•				
	АРКТ 11Т316-RM	1,6	•	•	•			
	АРКТ 160408-RM	0,8	•	•	•	•	•	
АРКТ 160416-RM	1,6	•						
	АРКТ 11Т304-RR	0,4	•			•		
	АРКТ 11Т304-AL	0,4						•
	АРКТ 11Т308-AL	0,8						•
	АРКТ 160408-AL	0,8						•



Торцевые фрезы AF190



стр. D20

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска


(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	H	α	Эффективное число зубьев	ød	Тип посадки
AF190-R080.11.06.B27	R	80	63	11	6	27	B
AF190-L080.11.06.B27	L	80	63	11	6	27	B
AF190-R080.11.08.B27	R	80	63	11	8	27	B
AF190-L080.11.08.B27	L	80	63	11	8	27	B
AF190-R100.11.08.B32	R	100	63	11	8	32	B
AF190-L100.11.08.B32	L	100	63	11	8	32	B
AF190-R125.11.08.B40	R	125	63	11	8	40	B
AF190-L125.11.08.B40	L	125	63	11	8	40	B
AF190-R160.11.10.B50	R	160	63	11	10	50	B
AF190-L160.11.10.B50	L	160	63	11	10	50	B
AF190-R200.11.12.B50	R	200	63	11	12	50	B
AF190-L200.11.12.B50	L	200	63	11	12	50	B
AF190-R250.11.14.C60	R	250	63	11	14	60	C
AF190-L250.11.14.C60	L	250	63	11	14	60	C
AF190-R315.11.18.C60	R	315	80	11	18	60	C
AF190-L315.11.18.C60	L	315	80	11	18	60	C

Пластина	№ комплекта 3/4
CN□□-1204□□	1
CN□□-1204□□	2
CN□□-1204□□	1
CN□□-1204□□	2
CN□□-1204□□	1
CN□□-1204□□	2
CN□□-1204□□	1
CN□□-1204□□	2
CN□□-1204□□	1
CN□□-1204□□	2
CN□□-1204□□	1
CN□□-1204□□	2
CN□□-1204□□	1
CN□□-1204□□	2



Комплектующие

№ комплекта 3/4	Державка
	1
2	T090L-14/01

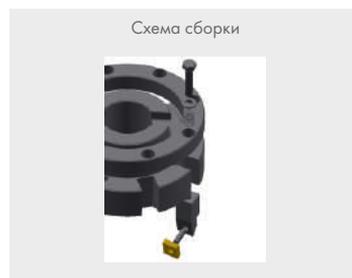




Пластины CN

 	Обозначение	d	L	S	m	r	d ₁	Группы применяемости					
	CN□□-120408	12,7	12,9	4,76	3,08	0,8	5,16	●	●	●	○	○	



Торцевые фрезы AF167



Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

стр. D22

стр. D115

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	ød	Тип посадки
AF167-R063.09.06.A22	R	63	54	9	6	22	A
AF167-L063.09.06.A22	L	63	54	9	6	22	A
AF167-R080.09.06.B27	R	80	63	9	6	27	B
AF167-L080.09.06.B27	L	80	63	9	6	27	B
AF167-R100.09.08.B32	R	100	63	9	8	32	B
AF167-L100.09.08.B32	L	100	63	9	8	32	B
AF167-R100.09.10.B32	R	100	63	9	10	32	B
AF167-L100.09.10.B32	L	100	63	9	10	32	B
AF167-R125.09.08.B40	R	125	63	9	8	40	B
AF167-L125.09.08.B40	L	125	63	9	8	40	B
AF167-R125.09.12.B40	R	125	63	9	12	40	B
AF167-L125.09.12.B40	L	125	63	9	12	40	B
AF167-R160.09.14.B40	R	160	63	9	14	40	B
AF167-L160.09.14.B40	L	160	63	9	14	40	B
AF167-R160.09.10.B50	R	160	63	9	10	50	B
AF167-L160.09.10.B50	L	160	63	9	10	50	B
AF167-R160.09.14.B50	R	160	63	9	14	50	B
AF167-L160.09.14.B50	L	160	63	9	14	50	B
AF167-R200.09.12.B50	R	200	63	9	12	50	B
AF167-L200.09.12.B50	L	200	63	9	12	50	B
AF167-R250.09.14.B50	R	250	63	9	14	50	B
AF167-L250.09.14.B50	L	250	63	9	14	50	B
AF167-R250.09.14.C60	R	250	63	9	14	60	C
AF167-L250.09.14.C60	L	250	63	9	14	60	C
AF167-R315.09.18.C60	R	315	68	9	18	60	C
AF167-L315.09.18.C60	L	315	68	9	18	60	C

Пластина	№ комплекта 3/4
PN□□-1104□□	1
PN□□-1104□□	2
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4
PN□□-1104□□	3
PN□□-1104□□	4


Комплектующие

№ комплекта 3/4		Державка
1	T067R-10	
2	T067L-10	
3	T067R-14	
4	T067L-14	





Пластины PNEA, PNMM

	Обозначение	d	L	S	d ₁
	PNEA 1104	15,87	11,5	4,76	6,35
	PNMM1104	15,87	11,5	4,76	6,35



стр. D114


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•	•		•	•		Применение • - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M				•	•		
	Чугуны	K			•			•	
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S							

Форма стружколома	Обозначение пластин	С покрытием CVD			С покрытием PVD		
		PN10	PN30	KN30	PP15A	PP30A	KP30A
	PNEA 110408	•	•	•	•	•	•
	PNMM 110408	•	•	•	•	•	•



Торцевые фрезы AF160



Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	ød	Тип посадки
AF160-R050.09.05.A22	•	R	50	40	7,3	5	22	A
AF160-R050.09.07.A22	•	R	50	40	7,3	7	22	A
AF160-R063.09.08.A22	•	R	63	40	7,3	8	22	A
AF160-R063.09.10.A22	•	R	63	40	10,4	10	22	A
AF160-R063.12.08.A22	•	R	63	40	10,4	8	22	A
AF160-R080.12.08.A27	•	R	80	40	10,4	8	27	A
AF160-R080.12.10.A27	•	R	80	50	10,4	10	27	A
AF160-R100.12.10.B32	•	R	100	50	10,4	10	32	B
AF160-R100.12.12.B32	•	R	100	50	10,4	12	32	B
AF160-R125.12.12.B40	•	R	125	63	10,4	12	40	B
AF160-R125.12.14.B40	•	R	125	50	10,4	14	40	B
AF160-R160.16.12.C40	•	R	160	63	12,9	12	40	C
AF160-R160.12.14.B50	•	R	160	63	10,4	14	50	B
AF160-R200.16.12.C60	•	R	200	63	12,9	12	60	C
AF160-R200.12.16.B50	•	R	200	63	10,4	16	50	B



стр. D24


Применяемые СМП	№ комплекта 3/4
LNHU 0904 □□	1
LNHU 1206 □□	2
LNHU 1206 □□	3
LNHU 1206 □□	3
LNHU 1206 □□	3
LNHU 1608 □□	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSC3010	T8
2	CSG4013-P	T15
3	CSG5016	T20



Пластины LNHU




	Обозначение	L	d	S
	LNHU 0904	9,02	8,55	4,48
	LNHU 1206	12,7	13	6,75
	LNHU 1608	16,4	16,2	8



стр. D119


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●		●		Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		●		
	Чугуны	K	●	●			
	Цветные металлы	N	●			●	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				○	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Без покрытия	Форма стружколома
			PP25CT	KP25CT	MP20CT	N10CT	
	LNHU 090404-M	0,4	●	●	●		   
	LNHU 120608-M	0,8	●	●	●		
	LNHU 120612-M	1,2	●	●	●		
	LNHU 160808-M	0,8	●	●	●		
	LNHU 120608-AL	0,8				●	 



Торцевые фрезы AF245



Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

стр. D26

стр. D113

Обозначение	Направление резания	ØD	H	α	Эффективное число зубьев	ød	Тип посадки
AF245-R050.07.04.A22	R	50	40	7,5	4	22	A
AF245-R063.07.05.A22	R	63	40	7,5	5	22	A
AF245-R080.07.05.B27	R	80	50	7,5	5	27	B
AF245-R100.07.06.B32	R	100	50	7,5	6	32	B
AF245-R125.07.08.B40	R	125	63	7,5	8	40	B
AF245-R160.07.10.B50	R	160	63	7,5	10	50	B
AF245-R200.07.12.B50	R	200	63	7,5	12	50	B


Пластина	№ комплекта 3/4
SEKT 1204AFTN MT	1

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 WT50110-40	 T20



Пластины SEKT

	Обозначение	d	L	S	b	d₁
	SEKT 1204AFTN	12,7	12,7	4,76	1,7	5,5



стр. D113


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	●	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	●	●	
	Чугуны	K	●	●	●	
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	●		●	

Форма стружколома	Обозначение пластин	С покрытием PVD		
		MP20	HP10	SP25
	SEKT 1204AFTN MT	●	●	●



Торцевые фрезы AF144



стр. D30

стр. D122

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	α	Эффективное число зубьев	ød	Тип посадки
AF144-R063.05.05.A22	●	R	63	40	5	5	22	A
AF144-R063.05.06.A22	●	R	63	40	5	6	22	A
AF144-R080.05.06.A27	●	R	80	50	5	6	27	A
AF144-R080.05.07.A27	●	R	80	50	5	7	27	A
AF144-R100.05.07.B32	●	R	100	50	5	7	32	B
AF144-R100.05.08.B32	●	R	100	50	5	8	32	B
AF144-R125.05.08.B40	●	R	125	50	5	8	40	B
AF144-R125.05.10.B40	●	R	125	63	5	10	40	B
AF144-R160.05.10.C40	●	R	160	63	5	10	40	C
AF144-R160.05.12.C40	●	R	160	50	5	12	40	C
AF144-R200.05.12.C60	●	R	200	63	5	12	60	C
AF144-R250.05.16.C60	●	R	250	63	5	16	60	C
AF144-R250.05.16.C60	●	R	315	80	5	20	60	C



Применяемые СМП	№ комплекта 3/4
ON□□ 0905	1

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 CSG5016	 T20



Торцевые фрезы AF143

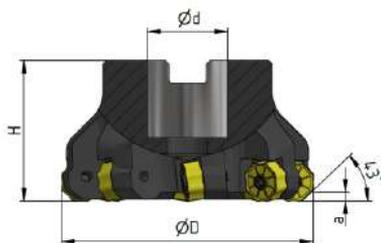

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	α	Эффективное число зубьев	ød	Тип посадки
AF143-R063.04.05.A22	●	R	63	50	4	5	22	A
AF143-R080.04.06.A27	●	R	80	50	4	6	27	A
AF143-R080.04.07.A27	○	R	80	50	4	7	27	A
AF143-R100.04.07.B32	●	R	100	60	4	7	32	B
AF143-R100.04.08.B32	○	R	100	60	4	8	32	B
AF142-R125.04.08.B40	●	R	125	63	4	8	40	B
AF142-R125.04.10.B40	○	R	125	63	4	10	40	B
AF142-R160.04.10.C40	●	R	160	63	4	10	40	C
AF142-R160.04.12.C40	○	R	160	63	4	12	40	C

Пластина	№ комплекта 3/4
ON □ □ 0706	1

стр. D30

стр. D122



- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 CSG5016	 T20



Торцевые фрезы AF142

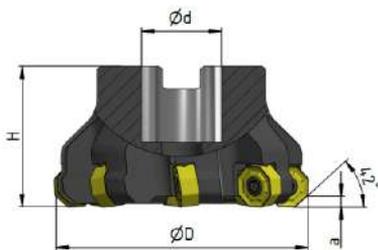

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	α	Эффективное число зубьев	Ød	Тип посадки
AF142-R050.03.04.A22	●	R	50	40	3	4	22	A
AF142-R050.03.05.A22	●	R	50	40	3	5	22	A
AF142-R050.03.06.A22	○	R	50	40	3	6	22	A
AF142-R063.03.06.A22	●	R	63	40	3	6	22	A
AF142-R063.03.08.A22	○	R	63	40	3	8	22	A
AF142-R080.03.06.A27	●	R	80	50	3	6	27	A
AF142-R080.03.08.A27	○	R	80	50	3	8	27	A
AF142-R080.03.09.A27	○	R	80	50	3	9	27	A
AF142-R100.03.07.B32	●	R	100	50	3	7	32	B
AF142-R100.03.09.B32	○	R	100	50	3	9	32	B
AF142-R100.03.11.B32	○	R	100	50	3	11	32	B
AF142-R125.03.07.B40	○	R	125	63	3	7	40	B
AF142-R125.03.09.B40	●	R	125	63	3	9	40	B
AF142-R125.03.12.B40	○	R	125	63	3	12	40	B

- Складская программа
- Производство под заказ

стр. D30

стр. D122


Пластина	№ комплекта 3/4
ON□□0504	1

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 CSC4090	 T15



Пластины ONGU, ONKU, ONKX

	Обозначение	d	L	S
	ON□□0504	12,7	4	4
	ON□□0706	19,05	7,9	7
	ON□□0905	27,85	9,5	7,62



стр. D122


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●			○	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		●	●	
	Чугуны	K		●			
	Цветные металлы	N				●	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S			○	●	

Форма стружколома	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD				Без покрытия N10CT	Режущая кромка	
			PP25CT	KP25CT	MP20CT	MP30CT			
	ONGU 050408-M	0,8	●	●	●				
	ONGU 050408-ML	0,8	●	●	●		●		
	ONGU 090506-ML	0,6	●		●	●			
	ONGU 090510-ML	1	●		●	●			
	ONGU 090520-ML	2	●		●	●			
	ONGU 050408-MW	0,8	●	●			●		
	ONGU 050408-MLW	0,8	●	●	●		●		
	ONGU 090506-MLW	0,6	●		●	●			
	ONGU 090510-MLW	1	●		●	●			
	ONKU 050408-M	0,8	●	●	●				
	ONKU 050408-ML	0,8	●	●	●				
	ONKX 070608N-M	0,8	●	●	●	●			



Торцевые фрезы AF200



(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	Ød	Тип посадки	Внутренний подвод СОЖ
AF200-R040.05.03.A16.C	•	R	40	40	5	3	16	A	да
AF200-R040.04.04.A22.C	•	R	40	40	4	4	22	A	да
AF200-R050.05.04.A22.C	•	R	50	40	5	4	22	A	да
AF200-R050.04.05.A22.C	•	R	50	40	5	5	22	A	да
AF200-R063.05.05.A22.C	•	R	63	40	5	5	22	A	да
AF200-R063.04.06.A22.C	•	R	63	40	4	6	22	A	да
AF200-R080.06.07.A27.C	•	R	80	50	6	7	27	A	да
AF200-R080.05.10.A27.C	•	R	80	50	5	10	27	A	да
AF200-R100.06.10.A32.C	•	R	100	50	6	10	32	A	да
AF200-R125.06.10.A40.C	•	R	125	63	6	10	40	A	да
AF200-R160.06.12.A40.C	•	R	160	63	6	12	40	A	да
AF200-R160.06.14.A40.C	•	R	160	63	6	14	40	A	да
AF200-R200.06.16.B50	•	R	200	63	6	16	50	B	нет



стр. D32

стр. D121


Пластина	№ комплекта 3/4
RD□W10	2
RD□W08	1
RD□W10	2
RD□W08	1
RD□W10	2
RD□W08	1
RD□W12	3
RD□W10	2
RD□W12	3

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT25070	T8
2	WT40080	T15
3	WT40100	T15



Пластины RDEW, RDMW

	Обозначение	D	S	d ₁
	RDEW 0803MOT	8	3,18	2,94
	RDEW 10T3MOT	10	3,97	4,4
	RDEW 1204MOT	12	4,76	4,4



стр. D121


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-134

Обработываемые материалы	Стали	P	●	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		
	Чугуны	K	●	●	
	Цветные металлы	N			
	Жаропрочные и титановые сплавы	S			

Форма стружколома	Обозначение пластин	С покрытием PVD	
		PP20M	PP25M
	RDEW 0803MO	●	●
	RDEW 10T3MOT	●	●
	RDEW 1204MOT	●	●



Торцевые фрезы АЕ490 с цилиндрическим хвостовиком



стр. D35 стр. D120

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска (мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AE490-R020.12.02.d20.M	●	R	20	28	12	150	2	20
AE490-R020.12.03.d20.C	●	РЗ	20	28	12	90	3	20
AE490-R020.12.03.d20.M	●	РЗ	20	28	12	150	3	20
AE490-R025.12.03.d25.C	●	РЗ	25	32	12	100	3	25
AE490-R025.12.03.d25.M	●	РЗ	25	43	12	170	3	25
AE490-R025.12.04.d25.M	●	РЗ	25	43	12	170	4	25
AE490-R025.17.02.d25.M	●	РЗ	25	43	17	170	2	25
AE490-R025.17.02.d25.C	●	R	25	36	17	100	2	25
AE490-R032.12.03.d32.C	●	R	32	49	12	110	3	32
AE490-R032.12.04.d25.M	●	R	32	49	12	200	4	25
AE490-R032.12.04.d32.C	●	R	32	49	12	110	4	32
AE490-R032.12.05.d32.M	●	R	32	49	12	200	5	32
AE490-R032.17.03.d32.C	●	R	32	50	17	110	3	32
AE490-R032.17.03.d32.M	●	R	32	50	17	200	3	32
AE490-R040.12.05.d32.M	●	R	40	49	12	200	5	32
AE490-R040.17.03.d32.M	●	РЗ	40	50	17	200	3	32
AE490-R040.17.04.d40.M	●	R	40	50	17	200	4	40


Пластина	№ комплекта 3/4
AN□U 1204	1
AN□U 1716	2
AN□U 1716	2
AN□U 1204	1
AN□U 1716	3
AN□U 1716	3
AN□U 1204	1
AN□U 1716	3
AN□U 1716	3

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSC3080	T10
2	CSD4010	T15
3	CSD4013	T15



Концевые фрезы AE490 с хвостовиком Weldon

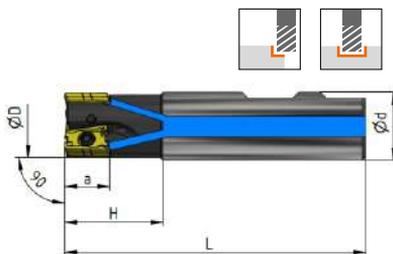

стр. D35

стр. D120

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AE490-R020.12.03.W20.C	•	R	20	28	12	79	3	20
AE490-R025.12.03.W25.C	•	R	25	32	12	89	3	25
AE490-R032.12.03.W32.C	•	R	32	49	12	110	3	32
AE490-R032.12.04.W32.C	•	R	32	49	12	110	4	32
AE490-R025.17.03.W25.C	•	R	25	32	17	89	3	25
AE490-R032.17.03.W32.C	•	R	32	50	17	110	3	32


Пластина	№ комплекта 3/4
AN□U 1204	1
AN□U 17T6	2
AN□U 17T6	3

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
	1	CSC3080
2	CSD4010	T15
3	CSD4013	T15



Пластины ANKU






	Обозначение	L	b	S
	ANKU 1204	12,55	7	4,84
	ANKU 17T6	17,3	10,4	7,03



стр. D120



Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●		●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		●	
	Чугуны	K	●	●		
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	●		○	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Форма стружколома
			PP25CT	KP20CT	MP20CT	
	ANKU 120404PFR-M	0,4	●	●	●	
	ANKU 120408PFR-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 120412PFR-M	1,2	●	●	●	
	ANKU 17T608PFR-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 17T616PFR-M	1,6	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 120408PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANKU 17T608PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-SM	0,8	●	●	●	



Концевые фрезы AE590 с цилиндрическим хвостовиком



Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска (мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	Ød
AE590-R020.09.02.d20	●	R	20	30	9	150	2	20
AE590-R020.09.03.d20	●	R	20	30	9	150	3	20
AE590-R025.09.03.d25	●	R	25	30	9	150	3	25
AE590-R025.09.04.d25	●	R	25	30	9	150	4	25
AE590-R032.09.03.d32	●	R	32	30	9	150	3	32
AE590-R032.09.05.d32	●	R	32	30	9	150	5	32
AE590-R040.09.04.d32	●	R	40	30	9	150	4	32
AE590-R040.09.06.d32	●	R	40	30	9	150	6	32
AE590-R030.12.02.d25	●	R	30	35	12	150	2	25
AE590-R030.12.03.d25	●	R	30	35	12	150	3	25
AE590-R032.12.02.d32	●	R	32	35	12	150	2	32
AE590-R032.12.03.d32	●	R	32	35	12	150	3	32
AE590-R035.12.02.d32	●	R	35	35	12	150	2	32
AE590-R035.12.02.d32	●	R	35	35	12	150	3	32
AE590-R040.12.02.d32	●	R	40	35	12	170	3	32
AE590-R040.12.02.d32	●	R	40	35	12	170	4	32

Пластина	№ комплекта 3/4
LNHU 0904	1
LNHU 0904	1
LNHU 0904	2
LNHU 1206	3


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSC3080	T10
2	CSC3010	T10
3	CSC4013	T15



Пластины LNHU



	Обозначение	L	H	S
	LNHU 0904	9,02	8,55	4,48
	LNHU 1206	12,7	13	6,75
	LNHU 1608	16,4	16,2	8



стр. D118


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●		●		Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		●		
	Чугуны	K	●	●			
	Цветные металлы	N	●			●	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				○	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Без покрытия	Форма стружколома
			PP25CT	KP25CT	MP20CT	N10CT	
	LNHU 090404-M	0,4	●	●	●		 
	LNHU 120608-M	0,8	●	●	●		
	LNHU 120612-M	1,2	●	●	●		
	LNHU 160808-M	0,8	●	●	●		
	LNHU 120608-AL	0,8				●	 



Концевые фрезы AE390 с хвостовиком конус Морзе



стр. D117



Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)



стр. D41



стр. D109

Обозначение	Направление резания	ØD	H	α	L	Эффективное число зубьев	ød
AE390-R012.11.01.MT2	R	12	30	10,5	94	1	2
AE390-R016.11.02.MT2	R	16	30	10,5	94	2	2
AE390-R020.11.02.MT3	R	20	35	10,5	116	2	3
AE390-R020.11.03.MT3	R	20	35	10,5	116	3	3
AE390-R025.11.03.MT3	R	25	43	10,5	124	3	3
AE390-R025.11.04.MT3	R	25	43	10,5	124	4	3
AE390-R025.16.02.MT3	R	25	43	15,5	124	2	3
AE390-R032.11.05.MT3	R	32	43	10,5	124	5	3
AE390-R032.16.03.MT3	R	32	43	15,5	124	3	3
AE390-R040.16.03.MT4	R	40	55	15,5	157	3	4
AE390-R040.16.04.MT4	R	40	55	15,5	157	4	4
AE390-R050.16.04.MT4	R	50	55	15,5	157	4	4
AE390-R050.16.05.MT4	R	50	55	15,5	157	5	4


Пластина	№ комплекта 3/4
APKT 11T3□□	1
APKT 1604□□	2
APKT 11T3□□	1
APKT 1604□□	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT25060	T8
2	WT40080	T15



Концевые фрезы АЕ390 с цилиндрическим хвостовиком



стр. D116

стр. D116



стр. D41



стр. D109

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AE390-R012.11.02.d16.C	R	12	25	10,5	95	1	16
AE390-R016.11.02.d16.C	R	16	25	10,5	100	2	16
AE390-R020.11.02.d20.C	R	20	30	10,5	110	2	20
AE390-R020.11.03.d20.C	R	20	30	10,5	110	3	20
AE390-R025.11.03.d25.C	R	25	35	10,5	120	3	25
AE390-R025.11.04.d25.C	R	25	35	10,5	120	4	25
AE390-R025.16.02.d25.C	R	25	35	15,5	120	2	25
AE390-R032.11.05.d32.C	R	32	40	10,5	130	5	32
AE390-R032.16.03.d32.C	R	32	40	15,5	130	3	32
AE390-R040.16.03.d32.C	R	40	42	15,5	140	3	32
AE390-R040.16.04.d32.C	R	40	42	15,5	140	4	32
AE390-R050.16.04.d32.C	R	50	45	15,5	150	4	32
AE390-R050.16.05.d32.C	R	50	45	15,5	150	5	32


Пластина	№ комплекта 3/4
APKT 11T3□□	1
APKT 1604□□	2
APKT 11T3□□	1
APKT 1604□□	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1		
2	WT25060 WT40080	T8 T15



Концевые фрезы AE390 с хвостовиком Weldon



стр. D116

стр. D116



стр. D41



стр. D109

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AE390-R012.11.01.W16.C	R	12	25	10,5	75	1	16
AE390-R016.11.02.W16.C	R	16	25	10,5	75	2	16
AE390-R020.11.02.W20.C	R	20	30	10,5	82	2	20
AE390-R020.11.03.W20.C	R	20	30	10,5	82	3	20
AE390-R025.11.03.W25.C	R	25	35	10,5	96	3	25
AE390-R025.11.04.W25.C	R	25	35	10,5	96	4	25
AE390-R025.16.02.W25.C	R	25	35	15,5	96	2	25
AE390-R032.11.05.W32.C	R	32	40	10,5	100	5	32
AE390-R032.16.03.W32.C	R	32	40	15,5	100	3	32
AE390-R040.16.03.W32.C	R	40	42	15,5	110	3	32
AE390-R040.16.04.W32.C	R	40	42	15,5	110	4	32
AE390-R050.16.04.W32.C	R	50	42	15,5	110	4	32
AE390-R050.16.05.W32.C	R	50	42	15,5	110	5	32


Пластина	№ комплекта 3/4
APKT 11T3□□	1
APKT 1604□□	2
APKT 11T3□□	1
APKT 1604□□	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT25060	T8
2	WT40080	T15



Пластины АРКТ




	Обозначение	d	L	S	d ₁
	АРКТ 11Т3	6,5	12,24	3,6	2,8
	АРКТ 1604	9,33	17,88	5,76	4,4



стр. D109


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	•		•	•	•		Применение • - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	•		•	•			
	Чугуны	K		•	○		•		
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	•		•		•	

Форма стружколома	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием PVD			С покрытием CVD		Без покрытия
			MP15	KP10	PC25	PC35	KC30	
	АРКТ 11Т304-RF	0,4	•	•	•			
	АРКТ 11Т308-RF	0,8	•		•			
	АРКТ 11Т316-RF	1,6	•					
	АРКТ 160408-RF	0,8	•		•	•		
	АРКТ 11Т304-RM	0,4	•	•	•	•		
	АРКТ 11Т308-RM	0,8	•	•	•	•	•	
	АРКТ 11Т316-RM	1,6	•	•	•			
	АРКТ 160408-RM	0,8	•	•	•	•	•	
	АРКТ 160416-RM	1,6	•					
	АРКТ 11Т304-RR	0,4	•			•		
	АРКТ 11Т304-AL	0,4						•
	АРКТ 11Т308-AL	0,8						•
	АРКТ 160408-AL	0,8						•



Концевые торцовые фрезы AE190 с хвостовиком конус Морзе



стр. D43

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	H	α	L	Эффективное число зубьев	Хвостовик конус Морзе
AE190-R063.11.05.MT4	R	63	66	11	169	5	4
AE190-L063.11.05.MT4	L	63	66	11	169	5	4
AE190-R080.11.06.MT4	R	80	66	11	169	6	4
AE190-L080.11.06.MT4	L	80	66	11	169	6	4

Пластина	№ комплекта 3/4
CN□□-1204 □□	1
CN□□-1204 □□	2
CN□□-1204 □□	1
CN□□-1204 □□	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Державка
1	T090R-14/01
2	T090L-14/01

Державка





Схема сборки







Пластины CN

	  	Обозначение	d	L	S	m	r	d ₁	Группы применяемости				
									P	M	K	N	S
		CN□□-120408	12,7	12,9	4,76	3,08	0,8	5,16	•	•	•	○	○



Концевые торцовые фрезы AE167 с хвостовиком конус Морзе



Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

стр. D45

стр. D115

Обозначение	Направление резания	ØD	H	α	L	Эффективное число зубьев	ød
AE167-R063.09.05.MT4	R	63	69	9	172	5	4
AE167-R080.09.06.MT5	R	80	72	9	202	6	5
AE167-R100.09.08.MT5	R	100	72	9	202	8	5

Пластина	№ комплекта 3/4
PN□□-1104	1
PN□□-1104	1
PN□□-1104	1

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Державка
1	T067R-14/01

Державка




Схема сборки





Пластины PNEA, PNMM

	Обозначение	d	L	S	d ₁
	PNEA 1104	15,87	11,5	4,76	6,35
	PNMM1104	15,87	11,5	4,76	6,35



стр. D115


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	•	•		•	•		Применение • - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M				•	•		
	Чугуны	K				•		•	
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S							

Форма стружколома	Обозначение пластин	Без покрытия			С покрытием PVD		
		PN10	PN30	KN30	PP15A	PP30A	KP30A
	PNEA 110408	•	•	•	•	•	•
	PNMM 110408	•	•	•	•	•	•



Концевые фрезы фасочные AE445
с хвостовиком Морзе



стр. D49



стр. D123

(мм)

Обозначение	ØD	a	H	L	Эффективное число зубьев	Хвостовик конуса Морзе
AE445-R012.07.01.MT2	12	7	40	109	1	2
AE445-R025.07.02.MT3	25	7	40	126	2	3
AE445-R032.07.03.MT4	32	7	31	150	3	4


Пластина	№ комплекта 3/4
SP□□	
SPMT 120408	1
SPMT 120408	2
SPMT 120408	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 WT50095	 T20
2	WT50120	T20



Концевые фрезы фасочные AE445
с цилиндрическим хвостовиком



стр. D49

стр. D123

(мм)

Обозначение	ØD	a	H	L	Эффективное число зубьев	ød
AE445-R012.07.01.d20	12	7	40	100	1	20
AE445-R025.07.02.d25	25	7	40	120	2	25
AE445-R032.07.03.d32	32	7	40	130	3	32


Пластина	№ комплекта 3/4
SP□□	
SPMT 120408	1
SPMT 120408	2
SPMT 120408	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 WT50095	 T20
2	WT50120	T20



Концевые фрезы фасочные AE445
с хвостовиком Weldon



стр. D49

стр. D123

(мм)

Обозначение	ϕD	a	H	L	Эффективное число зубьев	ϕd
AE445-R012.07.01.W20	12	7	40	90	1	20
AE445-R025.07.02.W25	25	7	40	96	2	25
AE445-R032.07.03.W32	32	7	48	108	3	32

Пластина	№ комплекта 3/4
SP□□	
SPMT 120408	1
SPMT 120408	2
SPMT 120408	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT50095	T20
2	WT50120	T20



Пластины SPGT, SPKT, SPMT

	Обозначение	d	L	S	d ₁
	SPMT 1204	12,7	12,7	4,76	5,5



стр. D123

Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140


Применение
● - рекомендуемое ○ - возможное

Обрабатываемые материалы	Стали	P	○	●			●	●	●	●	●
	Нержавеющие стали	M	●	○	●		●		●	●	
	Чугуны	K		○		●	●	●			●
	Цветные металлы	N				○					
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	●		○		○	●		○	

Форма стружколома	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием PVD					С покрытием CVD			
			MP30CT	PP30B	MP20B	KP30B	PP20	MP15	PC25	PC35	KC30
	SPKT 120408-KM	0,8	●								
	SPMT120408-M	0,8		●	●	●					
	SPMT120408	0,8							●	●	



Концевые фрезы с круглыми пластинами AE400
с цилиндрическим хвостовиком



стр. D52

стр. D121

(мм)

Обозначение	ØD	a	l	H	L	Эффективное число зубьев	ød
AE400-R008.025.01.d10.C	8	2,5	28	16	100	1	10
AE400-R016.030.03.d16.C	16	3	50	27	130	3	16
AE400-R020.030.03.d20.C	20	3	80	55	150	3	20
AE400-R020.030.04.d20.C	20	3	80	55	150	4	20
AE400-R020.035.03.d20.C	20	3,5	80	53	150	3	20
AE400-R020.040.02.d20.C	20	4	80	47	150	2	20
AE400-R025.040.03.d25.C	25	4	80	41	150	3	25
AE400-R025.050.03.d25.C	25	5	35	33	150	3	25
AE400-R032.050.04.d32.C	32	5	35	33	180	4	32
AE400-R032.060.03.d32.C	32	6	85	83	200	3	32
AE400-R040.050.04.d32.C	40	5	50	50	180	4	32
AE400-R040.060.03.d32.C	40	6	85	85	200	3	32
AE400-R040.060.04.d32.C	40	6	85	85	200	4	32
AE400-R050.060.04.d32.C	50	6	85	85	200	4	32
AE400-R050.060.05.d32.C	50	6	85	85	200	5	32


Применяемые СМП	№ комплекта 3/4
RD□□	
RD□W 0501	1
RD□W 0602	2
RD□W 0602	2
RD□W 0602	2
RD□W 0702	3
RD□W 0803	3
RD□W 0803	3
RD□W 10T3	4
RD□W 10T3	4
RD□W 1204	5
RD□W 10T3	4
RD□W 1204	5

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT20040	T6
2	WT22055	T6
3	WT25070	T8
4	WT40080	T15
5	WT40100	T15



Концевые фрезы с круглыми пластинами AE400
с хвостовиком Weldon



(мм)

Обозначение	ØD	a	l	H	L	Эффективное число зубьев	Ød
AE400-R008.025.01.W10.C	8	2,5	30	16	70	1	10
AE400-R016.030.03.W16.C	16	3	48	25	98	3	16
AE400-R020.030.03.W20.C	20	3	80	55	130	3	20
AE400-R020.030.04.W20.C	20	3	80	55	120	4	20
AE400-R020.035.03.W20.C	20	3,5	70	43	120	3	20
AE400-R020.040.02.W20.C	20	4	70	41	126	2	20
AE400-R025.040.03.W25.C	25	4	70	39	106	3	25
AE400-R025.050.03.W25.C	25	5	50	48	106	3	25
AE400-R032.050.04.W32.C	32	5	60	58	120	4	32
AE400-R032.060.03.W32.C	32	6	60	58	120	3	32
AE400-R040.050.04.W32.C	40	5	60	60	120	4	32
AE400-R040.060.03.W32.C	40	6	60	60	120	3	32
AE400-R040.060.04.W32.C	40	6	60	60	120	4	32
AE400-R050.060.04.W32.C	50	6	60	60	120	4	32
AE400-R050.060.05.W32.C	50	6	60	60	120	5	32


Применяемые СМП	№ комплекта 3/4
RD□□	
RD□W 0501	1
RD□W 0602	2
RD□W 0602	2
RD□W 0602	2
RD□W 0702	3
RD□W 0803	3
RD□W 0803	3
RD□W 10T3	4
RD□W 10T3	4
RD□W 1204	5
RD□W 10T3	4
RD□W 1204	5

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT20040	T6
2	WT22055	T6
3	WT25070	T8
4	WT40080	T15
5	WT40100	T15



Пластины RDEW, RDMW

	Обозначение	D	S	d ₁
	RDEW 0501MO	5	1,51	2,2
	RDMW 0602MO	6	2,38	2,5
	RDEW 0702MO	7	2,38	2,8
	RDEW 0803MOT	8	3,18	2,94
	RDEW 10T3MOT	10	3,97	4,4
	RDEW 1204MOT	12	4,76	4,4



стр. D121


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	●	●	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	●		●	
	Чугуны	K		●	●	●	
	Цветные металлы	N					
	Жаропрочные и титановые сплавы	S					

Эскиз пластины	Обозначение пластин	С покрытием PVD			
		PP15	PP20M	PP25M	PP20H
	RDEW 0501MO		●	●	
	RDMW 0602MO	●		●	●
	RDEW 0702MO		●	●	
	RDEW 0803MO		●	●	
	RDEW 10T3MOT		●	●	
	RDEW 1204MOT		●	●	



Торцово-цилиндрические фрезы АН590 с хвостовиком Weldon

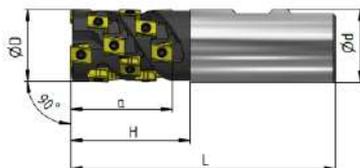

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
АН590-Р025.36.02. W25	●	R	25	43	36	100	2	25
АН590-Р032.36.03. W32	●	R	32	44	36	105	3	32
АН590-Р032.43.03. W32	●	R	32	52	43	115	3	32
АН590-Р040.43.03. W40	●	R	40	54	43	125	3	40
АН590-Р040.51.03. W40	●	R	40	64	51	135	3	40

Количество пластин	№ комплекта 3/4
LNНУ 0904	
10	1
15	1
18	1
18	1
21	1


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 CSC3010	 T08



Торцово-цилиндрические фрезы АН590 с поперечным шпоночным пазом



стр. D55



стр. D118

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска (мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	ød
АН590-R050.42.03.A22	●	R	50	65	42	3	22
АН590-R063.42.04.A27	●	R	63	70	42	4	27
АН590-R063.43.04.A27	●	R	63	80	52	4	27
АН590-R080.52.05.A32	●	R	80	85	52	5	32
АН590-R100.57.05.A40	●	R	100	90	57	5	40

Количество пластин		№ комплекта 3/4
LNHU 1206□□	LNHU 1608□□	
9		1
12		1
16		1
20		1
25		1
	40	2


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1		
2	CSG4013-P CSG5016	CTS15W-P T20



Пластины LNHU




	Обозначение	L	d	S
	LNHU 0904	9,02	8,55	4,48
	LNHU 1206	12,7	13	6,75
	LNHU 1608	16,4	16,2	8



стр. D118


Область применения и описание
применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●		●		Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		●		
	Чугуны	K	●	●			
	Цветные металлы	N	●			●	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S				○	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Без покрытия	Форма стружколома
			PP25CT	KP25CT	MP20CT	N10CT	
	LNHU 090404-M	0,4	●	●	●		 
	LNHU 120608-M	0,8	●	●	●		
	LNHU 120612-M	1,2	●	●	●		
	LNHU 160808-M	0,8	●	●	●		
	LNHU 120608-AL	0,8				●	 



Торцово-цилиндрические фрезы АН490 с хвостовиком Weldon



стр. D58

стр. D120

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	Ød
АН490-R032.33.02.W32.C	•	R	32	60	33	120	2	32
АН490-R032.44.02.W32.C	•	R	32	70	44	130	2	32
АН490-R040.33.03.W40.C	•	R	40	60	33	130	3	40
АН490-R040.55.03.W40.C	•	R	40	80	55	150	3	40
АН490-R050.55.04.W50.C	•	R	50	80	55	160	4	50


Количество пластин	№ комплекта 3/4
АН□U	
6	1
8	1
9	1
15	1
20	1

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSC3080	T10



Торцово-цилиндрические фрезы АН490 с поперечным шпоночным пазом



стр. D58



стр. D120

Фактический угол в плане может отличаться от указанного на величину допуска

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	ød
АН490-R050.33.04.A22.C	●	R	50	60	33	4	22
АН490-R050.44.04.A22.C	●	R	50	70	44	4	22
АН490-R063.44.04.A27.C	●	R	63	70	44	4	27
АН490-R063.55.05.A27.C	●	R	63	80	55	5	27
АН490-R063.43.04.A27.C	●	R	63	70	43	4	27
АН490-R063.57.05.A27.C	●	R	63	80	57	5	27
АН490-R080.71.05.A32.C	●	R	80	100	71	5	32
АН490-R080.71.06.A32.C	●	R	80	100	71	6	32
АН490-R100.71.06.A40.C	●	R	100	100	71	6	40


Количество пластин		№ комплекта 3/4
АН0011204□□	АН0011716□□	
12		1
16		1
16		1
25		1
	12	2
	20	2
	30	2
	36	2
	36	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 CSC3080	 T10



Пластины ANKU






	Обозначение	L	b	S
	ANKU 1204	12,55	7	4,84
	ANKU 17T6	17,3	10,4	7,03



стр. D 120


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D 132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●		●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●		●	
	Чугуны	K	●	●		
	Цветные металлы	N				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	●		○	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD			Форма стружки
			PP25CT	KP20CT	MP20CT	
	ANKU 120404PFR-M	0,4	●	●	●	
	ANKU 120408PFR-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 120412PFR-M	1,2	●	●	●	
	ANKU 17T608PFR-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 17T616PFR-M	1,6	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-M	0,8	●	●	●	
	ANKU 120408PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANKU 17T608PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-MM	0,8	●	●	●	
	ANHU 17T608PER-SM	0,8	●	●	●	



Торцово-цилиндрические фрезы АН290
с хвостовиком конус Морзе



(мм)



стр. D65



стр. D110

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	Хвостовик конус Морзе
АН290-R025.040.02.MT3	R	25	60	40	146	2	3
АН290-R030.040.03.MT4	R	30	60	40	170	3	4
АН290-R030.060.03.MT4	R	30	80	60	190	3	4
АН290-R032.040.03.MT4	R	32	60	40	170	3	4
АН290-R032.060.03.MT4	R	32	80	60	190	3	4
АН290-R040.060.03.MT5	R	40	80	60	216	3	5
АН290-R040.060.04.MT5	R	40	80	60	216	4	5
АН290-R040.070.04.MT5	R	40	90	70	226	4	5
АН290-R050.060.04.MT5	R	50	80	60	216	4	5
АН290-R050.090.04.MT5	R	50	110	90	246	4	5


Количество пластин	№ комплекта 3/4
АРКТ 11 Т304	
8	1
12	1
18	1
12	1
18	1
18	1
24	1
28	1
24	1
36	1

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 WT25060	 T8



Торцово-цилиндрические фрезы АН290 с хвостовиком Weldon



(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
АН290-Р030.040.03.В32.С	Р	30	60	40	120	3	32
АН290-Р030.060.03.В32.С	Р	30	80	60	140	3	32
АН290-Р032.040.03.В32.С	Р	32	60	40	120	3	32
АН290-Р032.060.03.В32.С	Р	32	80	60	140	3	32
АН290-Р040.060.03.В40.С	Р	40	80	60	150	3	40
АН290-Р040.060.04.В40.С	Р	40	80	60	150	4	40
АН290-Р040.070.04.В40.С	Р	40	90	70	160	4	40
АН290-Р050.060.04.В50.С	Р	50	80	60	160	4	50
АН290-Р050.090.04.В50.С	Р	50	110	90	190	4	50

Количество пластин	№ комплекта 3/4
АПКТ 11Т304	
8	1
12	1
18	1
12	1
18	1
18	1
24	1
28	1
24	1
36	1


Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT25060	T8



Торцово-цилиндрические фрезы АН290

с хвостовиком конус 7/24 ГОСТ 25827-93 исп. 1; DIN 2080



(мм)



стр. D65



стр. D110

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	Хвостовик конус 7/24
АН290-R032.030.03.K40	R	32	50	30	155	3	40
АН290-R032.050.03.K40	R	32	70	50	175	3	40
АН290-R040.040.04.K40	R	40	60	40	165	4	40
АН290-R040.060.04.K40	R	40	80	60	185	4	40
АН290-R050.050.04.K50	R	50	73	50	215	4	50
АН290-R050.080.04.K50	R	50	103	80	245	4	50
АН290-R063.070.04.K50	R	63	93	70	235	4	50
АН290-R063.100.04.K50	R	63	123	100	265	4	50
АН290-R080.080.05.K50	R	80	103	80	245	5	50
АН290-R080.120.05.K50	R	80	143	120	285	5	50
АН290-R100.100.06.K50	R	100	123	100	265	6	50
АН290-R100.150.06.K50	R	100	173	150	315	6	50

Количество пластин	№ комплекта 3/4
АПКТ 11Т304	
9	1
15	1
16	1
24	1
20	1
32	1
28	1
40	1
40	1
60	1
60	1
90	1


Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 WT25060	 T8



Торцово-цилиндрические фрезы АН290

с хвостовиком конус 7/24 ГОСТ 25827-2014 тип А; DIN 69871



стр. D65

стр. D110

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	Хвостовик конус 7/24
АН290-R032.030.03.SK40.C	R	32	52	30	140	3	40
АН290-R032.050.03.SK40.C	R	32	72	50	160	3	40
АН290-R040.040.04.SK40.C	R	40	62	40	150	4	40
АН290-R040.060.04.SK40.C	R	40	82	60	170	4	40
АН290-R050.050.04.SK50.C	R	50	74	50	195	4	50
АН290-R050.080.04.SK50.C	R	50	104	80	225	4	50
АН290-R063.070.04.SK50.C	R	63	93	70	215	4	50
АН290-R063.100.04.SK50.C	R	63	124	100	245	4	50
АН290-R080.080.05.SK50.C	R	80	104	80	225	5	50
АН290-R080.120.05.SK50.C	R	80	144	120	265	5	50
АН290-R100.100.06.SK50.C	R	100	124	100	245	6	50
АН290-R100.150.06.SK50.C	R	100	174	150	295	6	50

Количество пластин	№ комплекта 3/4
АПКТ 11 Т304	
9	1
15	1
16	1
24	1
20	1
32	1
28	1
40	1
40	1
60	1
60	1
90	1

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT25060	T8


ФРЕЗЫ С СМП

D



Торцово-цилиндрические фрезы АН290

с хвостовиком конус 7/24 ГОСТ 25827-2014 тип J; MAS BT 403; JIS B 6339



стр. D65



стр. D110

(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	Хвостовик конус 7/24
АН290-R032.050.03.BT40.C	R	32	72	50	165	3	40
АН290-R040.040.04.BT40.C	R	40	62	40	155	4	40
АН290-R040.060.04.BT40.C	R	40	82	60	175	4	40
АН290-R050.050.04.BT50.C	R	50	70	50	210	4	50
АН290-R050.080.04.BT50.C	R	50	100	80	240	4	50
АН290-R063.070.04.BT50.C	R	63	90	70	230	4	50
АН290-R063.100.04.BT50.C	R	63	120	100	260	4	50
АН290-R080.080.05.BT50.C	R	80	100	80	240	5	50
АН290-R080.120.05.BT50.C	R	80	140	120	280	5	50
АН290-R100.100.06.BT50.C	R	100	120	100	260	6	50
АН290-R100.150.06.BT50.C	R	100	170	150	310	6	50


Количество пластин	№ комплекта 3/4
АРКТ 11 Т304	
9	1
15	1
16	1
24	1
20	1
32	1
28	1
40	1
40	1
60	1
60	1
90	1

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 WT25060	 T8



Торцово-цилиндрические фрезы АН290 с поперечным шпоночным пазом



стр. D65



стр. D110

(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	H	a	Эффективное число зубьев	ød
АН290-R050.030.04.A22.C	R	50	50	30	4	22
АН290-R050.050.04.A22.C	R	50	70	50	4	22
АН290-R063.040.04.A27.C	R	63	60	40	4	27
АН290-R063.070.04.A27.C	R	63	90	70	4	27
АН290-R080.040.05.A32.C	R	80	60	40	5	32
АН290-R080.080.05.A32.C	R	80	100	80	5	32
АН290-R100.040.06.A40.C	R	100	60	40	6	40
АН290-R100.100.06.A40.C	R	100	120	100	6	40


Количество пластин	№ комплекта 3/4
АРКТ 11Т304	
12	1
20	2
16	3
28	4
20	5
40	6
24	7
60	8

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX	Винт крепёжный для оправки
1	WT25060	T8	WS10035
2	WT25060	T8	WS10055
3	WT25060	T8	WS12055
4	WT25060	T8	WS12075
5	WT25060	T8	WS16040
6	WT25060	T8	WS16080
7	WT25060	T8	WS520040
8	WT25060	T8	WS20100



Пластины АРКТ



	Обозначение	d	L	S	d ₁
	АРКТ 11Т3	6,5	12,24	3,6	2,8
	АРКТ 1604	9,33	17,88	5,76	4,4



стр. D110



Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	•		•	•	•		Применение • - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	•		•	•			
	Чугуны	K		•	○		•		
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	•		•		•	

Форма стружколома	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием PVD			С покрытием CVD		Без покрытия
			MP15	KP10	PC25	PC35	KC30	
	АРКТ 11Т304-RF	0,4	•	•	•			
	АРКТ 11Т308-RF	0,8	•		•			
	АРКТ 11Т316-RF	1,6	•					
	АРКТ 160408-RF	0,8	•		•	•		
	АРКТ 11Т304-RM	0,4	•	•	•	•		
	АРКТ 11Т308-RM	0,8	•	•	•	•	•	
	АРКТ 11Т316-RM	1,6	•	•	•			
	АРКТ 160408-RM	0,8	•	•	•	•	•	
	АРКТ 160416-RM	1,6	•					
	АРКТ 11Т304-RR	0,4	•			•		
	АРКТ 11Т304-AL	0,4						•
	АРКТ 11Т308-AL	0,8						•
	АРКТ 160408-AL	0,8						•



Дисковые фрезы AS390
с продольным шпоночным пазом



стр. D68

стр. D124

(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	a	B	H	Эффективное число зубьев	ød
AS390-R160.14.06.D40	R	160	14	14	50	6	40
AS390-R250.14.08.D60	R	250	14	14	81	8	60
AS390-R125.16.05.D40	R	125	16	16	33	5	40
AS390-R160.16.06.D40	R	160	16	16	50	6	40
AS390-R200.16.07.D50	R	200	16	16	63	7	50
AS390-R250.16.08.D60	R	250	16	16	81	8	60
AS390-R160.18.06.D40	R	160	18	18	50	6	40
AS390-R250.18.08.D60	R	250	18	18	81	8	60
AS390-R160.20.06.D40	R	160	20	20	50	6	40
AS390-R200.20.07.D50	R	200	20	20	63	7	50
AS390-R250.20.08.D60	R	250	20	20	81	8	60
AS390-R315.20.10.D60	R	315	20	20	114	10	60
AS390-R160.22.05.D40	R	160	22	22	50	5	40
AS390-R250.22.08.D60	R	250	22	22	81	8	60
AS390-R200.26.06.D50	R	200	26	26	63	6	50
AS390-R250.26.08.D60	R	250	26	26	81	8	60
AS390-R315.26.10.D60	R	315	26	26	114	10	60
AS390-R160.28.05.D40	R	160	28	28	50	5	40
AS390-R250.28.08.D60	R	250	28	28	81	8	60
AS390-R315.28.10.D60	R	315	28	28	114	10	60

Количество пластин	Тип пластины	№ комплекта 3/4
12	CNHX 1005□□	1
16	CNHX 1005□□	1
10	CNHX 1005□□	1
12	CNHX 1005□□	1
14	CNHX 1005□□	1
16	CNHX 1005□□	1
12	CNHX 1311 □□	1
16	CNHX 1311 □□	1
12	CNHX 1311 □□	1
14	CNHX 1311 □□	1
16	CNHX 1311 □□	1
20	CNHX 1311 □□	1
10	CNHX 1311 □□	1
16	CNHX 1606□□	1
12	CNHX 1606□□	2
16	CNHX 1606□□	2
20	CNHX 1606□□	2
10	CNHX 1606□□	2
16	CNHX 1606□□	2
20	CNHX 1606□□	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSG4013-P	T15
2	CSG5016	T20



Дисковые фрезы AS390
с поперечным шпоночным пазом



стр. D68

стр. D124

(мм)

Обозначение	Направление резания	ØD	a	H	L	Эффективное число зубьев	Ød
AS390-R160.14.06.C40	R	160	14	34	50	6	40
AS390-R250.14.08.C60	R	250	14	58	50	8	60
AS390-R125.16.05.B40	R	125	16	25	60	5	40
AS390-R160.16.06.C40	R	160	16	34	50	6	40
AS390-R200.16.07.C60	R	200	16	34	50	7	50
AS390-R250.16.08.C60	R	250	16	58	50	8	60
AS390-R160.18.06.C40	R	160	18	34	50	6	40
AS390-R250.18.08.C60	R	250	18	58	50	8	60
AS390-R160.20.06.C40	R	160	20	34	50	6	40
AS390-R200.20.07.C50	R	200	20	34	50	7	50
AS390-R250.20.08.C60	R	250	20	58	50	8	60
AS390-R315.20.10.C60	R	315	20	91	50	10	60
AS390-R160.22.05.C40	R	160	22	34	50	5	40
AS390-R250.22.08.C60	R	250	22	58	50	8	60
AS390-R200.25.06.C60	R	200	25	34	50	6	50
AS390-R250.25.08.C60	R	250	25	58	50	8	60
AS390-R315.26.10.C60	R	315	25	91	50	10	60
AS390-R160.28.05.C40	R	160	28	34	50	5	40
AS390-R250.28.08.C60	R	250	28	58	50	8	60
AS390-R315.28.10.C60	R	315	28	91	50	10	60


Количество пластин	Тип пластины	№ комплекта 3/4
12	CNHX 1005□□	1
16	CNHX 1005□□	1
10	CNHX 1005□□	1
12	CNHX 1005□□	1
14	CNHX 1005□□	1
16	CNHX 1005□□	1
12	CNHX 1311□□	1
16	CNHX 1311□□	1
12	CNHX 1311□□	1
14	CNHX 1311□□	1
16	CNHX 1311□□	1
20	CNHX 1311□□	1
10	CNHX 1311□□	1
16	CNHX 1606□□	1
12	CNHX 1606□□	2
16	CNHX 1606□□	2
20	CNHX 1606□□	2
10	CNHX 1606□□	2
16	CNHX 1606□□	2
20	CNHX 1606□□	2

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSG4013-P	T15
2	CSG5016	T20



Пластины CNHX




	Обозначение	L	d	S
	CNHX 1005	10	10	5,4
	CNHX 1311	12,7	11	5,4
	CNHX 1606	16	12	6,4



стр. D124



Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	●	●	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	●			
	Чугуны	K			●	●	
	Цветные металлы	N					
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	○	○			

Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD				Форма стружколома
			PP25CT	PP30CT	KP20CT	KP25CT	
	CNHX 100504-ML	0,4		●			 
	CNHX 100508-ML	0,8	●	●	●	●	
	CNHX 100512-ML	1,2	●		●	●	
	CNHX 100516-ML	1,6	●		●		
	CNHX 131104	0,4	●				 
	CNHX 131108	0,8	●		●	●	
	CNHX 131112	1,2				●	
	CNHX 131116	1,6	●				
	CNHX 160604-ML	0,4	●		●	●	 
	CNHX 160608-ML	0,8	●	●	●	●	
	CNHX 160612-ML	1,2	●				
	CNHX 160616-ML	1,6	●				
	CNHX 160624-ML	2,4	●				
CNHX 160630-ML	3	●					



Дисковые фрезы AS490
с продольным шпоночным пазом

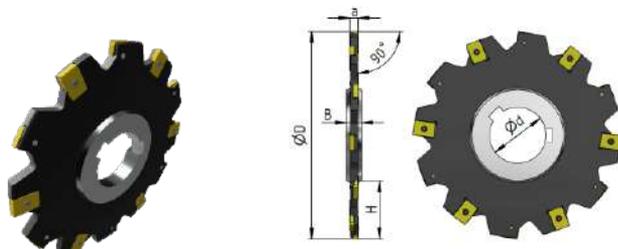

стр. D73 стр. D125

(мм)

Обозначение	Наличие	ØD	a	B	H	Эффективное число зубьев	Ød
AS490-063.04.04.D22	○	63	4	8	12	4	22
AS490-080.04.05.D22	○	80	4	8	21	5	22
AS490-100.04.06.D27	●	100	4	12	27	6	27
AS490-125.04.07.D40	○	125	4	12	32	7	40
AS490-063.05.04.D22	○	63	5	8	13	4	22
AS490-080.05.05.D22	○	80	5	8	21	5	22
AS490-100.05.06.D27	○	100	5	12	27	6	27
AS490-125.05.07.D40	○	125	5	12	33	7	40
AS490-160.05.09.D40	○	160	5	12	50	9	40
AS490-063.06.04.D22	○	63	6	8	13	4	22
AS490-080.06.05.D22	○	80	6	8	22	5	22
AS490-100.06.06.D27	○	100	6	12	27	6	27
AS490-125.06.07.D40	●	125	6	12	33	7	40
AS490-160.06.09.D40	●	160	6	12	50	9	40
AS490-200.06.10.D50	○	200	6	12	63	10	50
AS490-080.07.04.D22	○	80	7	12	20	4	22
AS490-100.07.05.D27	○	100	7	12	27	5	27
AS490-125.07.06.D40	○	125	7	12	32	6	40
AS490-160.07.08.D40	○	160	7	12	50	8	40
AS490-200.07.09.D50	○	200	7	12	63	9	50
AS490-250.07.12.D50	○	250	7	12	88	12	50
AS490-080.08.04.D22	○	80	8	12	21	4	22
AS490-100.08.05.D27	○	100	8	12	27	5	27
AS490-125.08.06.D40	●	125	8	12	33	6	40
AS490-160.08.08.D40	●	160	8	12	50	8	40
AS490-200.08.09.D50	○	200	8	12	63	9	50
AS490-250.08.12.D50	○	250	8	12	88	12	50
AS490-100.09.05.D27	○	100	9	12	28	5	27
AS490-125.09.06.D40	○	125	9	12	33	6	40
AS490-160.09.08.D40	○	160	9	12	50	8	40

Количество пластин	Пластина	№ комплекта 3/4
8	ZNHT 023	1
10	ZNHT 023	1
12	ZNHT 023	1
14	ZNHT 023	1
8	ZNHT 028	2
10	ZNHT 028	2
12	ZNHT 028	2
14	ZNHT 028	2
18	ZNHT 028	2
8	ZNHT 033	3
10	ZNHT 033	3
12	ZNHT 033	3
14	ZNHT 033	3
18	ZNHT 033	3
20	ZNHT 033	3
8	ZNHT 038	4
10	ZNHT 038	4
12	ZNHT 038	4
16	ZNHT 038	4
18	ZNHT 038	4
24	ZNHT 038	4
8	ZNHT 043	5
10	ZNHT 043	5
12	ZNHT 043	5
16	ZNHT 043	5
18	ZNHT 043	5
24	ZNHT 043	5
10	ZNHT 048	6
12	ZNHT 048	6
16	ZNHT 048	6

- Складская программа
- Производство под заказ




Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSX2531	T8
2	CSX2542	T8
3	CSX2553	T8
4	CSX4051	T15
5	CSX4061	T15
6	CSX4070	T15



Дисковые фрезы AS490

с продольным шпоночным пазом (продолжение таблицы)



стр. D73

стр. D125

(мм)

Обозначение	Наличие	ØD	a	B	H	Эффективное число зубьев	Ød
AS490-200.09.09.D50	○	200	9	12	63	9	50
AS490-250.09.12.D50	○	250	9	12	88	12	50
AS490-100.10.05.D27	●	100	10	12	28	5	27
AS490-125.10.06.D40	●	125	10	12	33	6	40
AS490-160.10.08.D40	●	160	10	12	50	8	40
AS490-200.10.09.D50	○	200	10	12	63	9	50
AS490-250.10.12.D50	○	250	10	12	88	12	50
AS490-100.11.04.D27	○	100	11	16	28	4	27
AS490-125.11.05.D40	○	125	11	16	34	5	40
AS490-160.11.07.D40	○	160	11	16	51	7	40
AS490-200.11.08.D50	○	200	11	16	64	8	50
AS490-250.11.11.D50	○	250	11	16	89	11	50
AS490-100.12.04.D27	○	100	12	16	28	4	27
AS490-125.12.05.D40	●	125	12	16	34	5	40
AS490-160.12.07.D40	●	160	12	16	51	7	40
AS490-200.12.08.D50	●	200	12	16	64	8	50
AS490-250.12.11.D50	○	250	12	16	89	11	50
AS490-100.13.04.D27	○	100	13	16	28	4	27
AS490-125.13.05.D40	○	125	13	16	34	5	40
AS490-160.13.07.D40	○	160	13	16	51	7	40
AS490-200.13.08.D50	○	200	13	16	64	8	50
AS490-250.13.11.D50	○	250	13	16	89	11	50
AS490-100.14.04.D27	○	100	14	16	28	4	27
AS490-125.14.05.D40	○	125	14	16	34	5	40
AS490-160.14.07.D40	○	160	14	16	51	7	40
AS490-200.14.08.D50	○	200	14	16	64	8	50
AS490-250.14.11.D50	○	250	14	16	89	11	50

- Складская программа
- Производство под заказ



Количество пластин	Пластина	№ комплекта 3/4
18	ZNHT 043	6
24	ZNHT 043	6
10	ZNHT 053	7
12	ZNHT 053	7
16	ZNHT 053	7
18	ZNHT 053	7
24	ZNHT 053	7
8	ZNHT 058	8
10	ZNHT 058	8
14	ZNHT 058	8
16	ZNHT 058	8
22	ZNHT 058	8
8	ZNHT 063	8
10	ZNHT 063	8
14	ZNHT 063	8
16	ZNHT 063	8
22	ZNHT 063	8
8	ZNHT 068	8
10	ZNHT 068	8
14	ZNHT 068	8
16	ZNHT 068	8
22	ZNHT 068	8
8	ZNHT 073	8
10	ZNHT 073	8
14	ZNHT 073	8
16	ZNHT 073	8
22	ZNHT 073	8

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
6	CSX4070	T15
7	CSX4080	T15
8	CSY5012	T20



Дисковые фрезы AS490
с поперечным шпоночным пазом

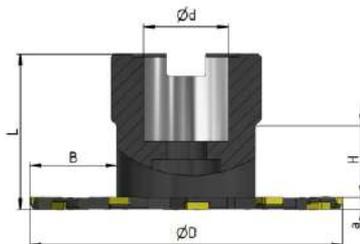

стр. D73

стр. D125

(мм)

Обозначение	Наличие	ØD	a	B	H	Эффективное число зубьев	Ød
AS490-R080.04.05.A22	○	80	4	20	50	5	22
AS490-R100.04.06.A27	○	100	4	26	50	6	27
AS490-R080.05.05.A22	○	80	5	20	50	5	22
AS490-R100.05.06.A27	○	100	5	26	50	6	27
AS490-R080.06.05.A22	○	80	6	20	50	5	22
AS490-R100.06.06.A27	○	100	6	26	50	6	27
AS490-R125.06.07.B40	○	125	6	25	50	7	40
AS490-R160.06.09.B40	○	160	6	43	50	9	40
AS490-R080.07.04.A22	○	80	7	20	50	4	22
AS490-R100.07.05.A27	○	100	7	26	50	5	27
AS490-R125.07.06.B40	○	125	7	25	50	6	40
AS490-R160.07.08.B40	○	160	7	42	50	8	40
AS490-R080.08.04.A22	○	80	8	20	50	4	22
AS490-R100.08.05.A27	○	100	8	26	50	5	27
AS490-R125.08.06.B40	●	125	8	25	50	6	40
AS490-R160.08.08.B40	●	160	8	42	50	8	40

Количество пластин	Тип пластин	№ комплекта 3/4
10	ZNHT 023	1
12	ZNHT 023	1
10	ZNHT 028	2
12	ZNHT 028	2
10	ZNHT 033	3
12	ZNHT 033	3
14	ZNHT 033	3
18	ZNHT 033	3
8	ZNHT 038	4
10	ZNHT 038	4
12	ZNHT 038	4
16	ZNHT 038	4
8	ZNHT 043	5
10	ZNHT 043	5
12	ZNHT 043	5
16	ZNHT 043	5

- Складская программа
- Производство под заказ



Комплекующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSX2531	T8
2	CSX2542	T8
3	CSX2553	T8
4	CSX4051	T15
5	CSX4061	T15



Дисковые фрезы AS490

с поперечным шпоночным пазом (продолжение таблицы)

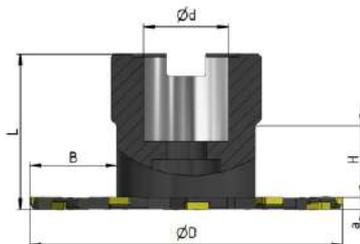

стр. D73

стр. D125

(мм)

Обозначение	Наличие	ØD	a	B	H	Эффективное число зубьев	ød
AS490-R100.09.05.A27	○	100	9	26	50	5	27
AS490-R125.09.06.B40	○	125	9	25	50	6	40
AS490-R160.09.08.B40	○	160	9	42	50	8	40
AS490-R100.10.05.A27	○	100	10	26	50	5	27
AS490-R125.10.06.B40	●	125	10	25	50	6	40
AS490-R160.10.08.B40	●	160	10	42	50	8	40
AS490-R100.11.04.A27	○	100	11	26	50	4	27
AS490-R125.11.05.B40	○	125	11	25	50	5	40
AS490-R160.11.07.B40	○	160	11	42	50	7	40
AS490-R100.12.04.A27	○	100	12	26	50	4	27
AS490-R125.12.05.B40	●	125	12	25	50	5	40
AS490-R160.12.07.B40	●	160	12	42	50	7	40
AS490-R100.13.04.A27	○	100	13	26	50	4	27
AS490-R125.13.05.B40	○	125	13	25	50	5	40
AS490-R160.13.07.B40	○	160	13	42	50	7	40
AS490-R100.14.04.A27	○	100	14	26	50	4	27
AS490-R125.14.05.B40	○	125	14	25	50	5	40
AS490-R160.14.07.B40	○	160	14	42	50	7	40

Количество пластин	Пластина	№ комплекта З/Ч
10	ZNHT 048	6
12	ZNHT 048	6
16	ZNHT 048	6
8	ZNHT 053	7
10	ZNHT 053	7
14	ZNHT 053	7
8	ZNHT 058	8
10	ZNHT 058	8
14	ZNHT 058	8
8	ZNHT 063	8
10	ZNHT 063	8
14	ZNHT 063	8
8	ZNHT 068	8
10	ZNHT 068	8
14	ZNHT 068	8
8	ZNHT 073	8
10	ZNHT 073	8
14	ZNHT 073	8


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплекующие

№ комплекта З/Ч	Винт	Ключ TORX
6	CSX4070	T15
7	CSX4080	T15
8	CSY5012	T20





Пластины ZNHT



стр. D125



Область применения и описание
применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	
	Чугуны	K		
	Цветные металлы	N		
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	○	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	L, мм	d, мм	S ₁ , мм	r, мм	с покрытием	Форма стружколома
						PP25CT	
	ZNHT 023-04-ML	10	7,5	2,3	0,4	●	
	ZNHT 028-04-ML	10	7,5	2,8	0,4	●	
	ZNHT 033-04-ML	10	7,5	3,3	0,4	●	
	ZNHT 038-04-ML	13	10	3,8	0,4	●	
	ZNHT 043-08-ML	13	10	4,3	0,8	●	
	ZNHT 048-04-ML	13	10	4,8	0,4	●	
	ZNHT 048-08-ML	13	10	4,8	0,8	●	
	ZNHT 053-04-ML	13	10	5,3	0,4	●	
	ZNHT 053-08-ML	13	10	5,3	0,8	●	
	ZNHT 058-04-ML	15	12	5,8	0,4	●	
	ZNHT 058-08-ML	15	12	5,8	0,8	●	
	ZNHT 063-04-ML	15	12	6,3	0,4	●	
	ZNHT 063-08-ML	15	12	6,3	0,8	●	
	ZNHT 068-08-ML	15	12	6,8	0,8	●	
	ZNHT 068-12-ML	15	12	6,8	1,2	●	
	ZNHT 073-08-ML	15	12	7,3	0,8	●	
	ZNHT 073-12-ML	15	12	7,3	1,2	●	



Регулируемые дисковые фрезы AS290 с продольным шпоночным пазом



стр. D76 стр. D111

Обозначение	ØD	a	B	H	Эффективное число зубьев	ød
AS290-100.0809.05.D27	100	8...9	8	25	5	27
AS290-125.0809.08.D32	125	8...9	8	32	8	32
AS290-160.0809.10.D40	160	8...9	8	50	10	40
AS290-100.1011.05.D32	100	10...11	10	25	5	32
AS290-125.1011.08.D40	125	10...11	10	32	8	40
AS290-160.1011.10.D40	160	10...11	10	50	10	40
AS290-100.1112.05.D32	100	11...12	11	25	5	32
AS290-125.1112.07.D40	125	11...12	11	32	7	40
AS290-160.1112.10.D40	160	11...12	11	50	10	40
AS290-100.1214.05.D32	100	12...14	12	25	5	32
AS290-125.1214.07.D40	125	12...14	12	32	7	40
AS290-160.1214.09.D40	160	12...14	12	50	9	40
AS290-200.1214.12.D50	200	12...14	12	63	12	50
AS290-100.1416.05.D32	100	14...16	14	25	5	32
AS290-125.1416.07.D40	125	14...16	14	32	7	40
AS290-160.1416.09.D40	160	14...16	14	50	9	40
AS290-200.1416.12.D50	200	14...16	14	63	12	50
AS290-100.1619.04.D32	100	16...19	16	25	4	32
AS290-125.1619.06.D40	125	16...19	16	32	6	40
AS290-160.1619.08.D40	160	16...19	16	50	8	40
AS290-200.1619.10.D50	200	16...19	16	63	10	50
AS290-250.1619.13.D60	250	16...19	16	82	13	60
AS290-315.1619.16.D60	315	16...19	16	114	16	60
AS290-100.1922.04.D32	100	19...22	19	25	4	32
AS290-125.1922.06.D40	125	19...22	19	32	6	40
AS290-160.1922.08.D40	160	19...22	19	50	8	40
AS290-200.1922.10.D50	200	19...22	19	63	10	50
AS290-250.1922.13.D60	250	19...22	19	82	13	60
AS290-315.1922.16.D60	315	19...22	19	114	16	60

(мм)

Количество пластин					№ комплекта 3/4
SPGT 050204	SPGT 060204	SPGT 07T308	SPMT 09T308	SPMT 120408	
10					1
16					1
20					1
	10				2
	16				2
	20				2
		10			3
		14			3
		20			3
			10		4
			14		4
			18		4
			24		4
			10		5
			14		5
			18		5
			24		5
				8	6
				12	6
				16	6
				20	6
				26	6
				32	6
				8	7
				12	7
				16	7
				20	7
				26	7
				32	7


Комплектующие

№ комплекта 3/4	Кассета правая	Кассета левая	Винт кассеты	Винт пластины	Ключ пластины	Ключ кассеты
1	C05/1-R	C05/1-L	WF40	WT20040	T6	L2.5
2	C06-R	C06-L	WF50	WT22055	T6	L2.5
3	C07-R	C07-L	WF50	WT25070	T8	L2.5
4	C09T/1-R	C09T/1-L	WF60	WT40060	T15	L3.0
5	C09T/2-R	C09T/2-L	WF60	WT40060	T15	L3.0
6	C12/1-R	C12/1-L	WF80	WT50080	T20	L4.0
7	C12/2-R	C12/2-L	WF80	WT50080	T20	L4.0






Регулируемые дисковые фрезы AS290 с поперечным шпоночным пазом



(мм)



стр. D76

стр. D111

Обозначение	ØD	a	H	L	Эффективное число зубьев	Ød
AS290-R100.0809.05.B27	100	8...9	25	34	5	27
AS290-R125.0809.08.B32	125	8...9	33	38	8	32
AS290-R160.0809.10.B40	160	8...9	44	43	10	40
AS290-R100.1011.05.B27	100	10...11	25	34	5	27
AS290-R125.1011.08.B32	125	10...11	33	38	8	32
AS290-R160.1011.10.B40	160	10...11	44	43	10	40
AS290-R100.1112.05.B27	100	11...12	25	34	5	27
AS290-R125.1112.07.B32	125	11...12	33	38	7	32
AS290-R160.1112.10.B40	160	11...12	44	43	10	40
AS290-R100.1214.05.B27	100	12...14	25	34	5	27
AS290-R125.1214.07.B32	125	12...14	33	38	7	32
AS290-R160.1214.09.B40	160	12...14	44	43	9	40
AS290-R200.1214.12.C40	200	12...14	51	47	12	40
AS290-R100.1416.05.B27	100	14...16	25	34	5	27
AS290-R125.1416.07.B32	125	14...16	33	38	7	32
AS290-R160.1416.09.B40	160	14...16	44	43	9	40
AS290-R200.1416.12.C40	200	14...16	51	47	12	40
AS290-R100.1619.04.B27	100	16...19	25	34	4	27
AS290-R125.1619.06.B32	125	16...19	33	38	6	32
AS290-R160.1619.08.B40	160	16...19	44	43	8	40
AS290-R200.1619.10.C40	200	16...19	51	47	10	40
AS290-R250.1619.13.C60	250	16...19	59	50	13	60
AS290-R315.1619.16.C60	315	16...19	91	50	16	60
AS290-R100.1922.04.B27	100	19...22	25	34	4	27
AS290-R125.1922.06.B32	125	19...22	33	38	6	32
AS290-R160.1922.08.B40	160	19...22	44	43	8	40
AS290-R200.1922.10.C40	200	19...22	51	47	10	40
AS290-R250.1922.13.C60	250	19...22	59	50	13	60
AS290-R315.1922.16.C60	315	19...22	91	50	16	60

Количество пластин					№ комплекта з/ч
SPGT 050204	SPGT 060204	SPGT 07T308	SPMT 09T308	SPMT 120408	
10					1
16					1
20					1
	10				2
	16				2
	20				2
		10			3
		14			3
		20			3
			10		4
			14		4
			18		4
			24		4
				10	5
				14	5
				18	5
				24	5
				8	6
				12	6
				16	6
				20	6
				26	6
				32	6
				8	7
				12	7
				16	7
				20	7
				26	7
				32	7


Комплектующие

№ комплекта з/ч	Кассета правая	Кассета левая	Винт кассеты	Винт пластины	Ключ пластины	Ключ кассеты
1	C05/1-R	C05/1-L	WF40	WT20040	T6	L2.5
2	C06-R	C06-L	WF50	WT22055	T6	L2.5
3	C07-R	C07-L	WF50	WT25070	T8	L2.5
4	C09T/1-R	C09T/1-L	WF60	WT40060	T15	L3.0
5	C09T/2-R	C09T/2-L	WF60	WT40060	T15	L3.0
6	C12/1-R	C12/1-L	WF80	WT50080	T20	L4.0
7	C12/2-R	C12/2-L	WF80	WT50080	T20	L4.0





Пластины SPGT, SPKT, SPMT

	Обозначение	d	L	S	d ₁
	SPGT 0502	5	5	2,38	2,2
	SPGT 0602	6	6	2,38	2,6
	SPGT 07T3	7,94	7,94	3,97	2,8
	SPMT 09T3	9,525	9,525	3,97	4,4
	SPGT 0904	9,8	9,8	4,3	4,2
	SPGT 1104	11,5	11,5	4,76	4,4
	SPMT 1204	12,7	12,7	4,76	5,5



стр. D111



Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы			Применение												
			● - рекомендуемое ○ - возможное												
Стали	P	○	●									●	●	●	●
Нержавеющие стали	M	●	○	●								●	●	●	
Чугуны	K		○			●	●	●	●						●
Цветные металлы	N					○									
Жаропрочные и титановые сплавы	S	●		○			○	●						○	

Форма стружколома	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием PVD					С покрытием CVD							
			MP30CT	PP30B	MP20B	KP30B	PP20	MP15	PC25	PC35	KC30				
	SPKT 120408-KM	0,8	●												
	SPMT 09T308-M	0,8		●	●	●									
	SPMT120408-M	0,8		●	●	●									
	SPMT120408	0,8									●	●			
	SPGT 050204-RS	0,4						●							
	SPGT 060204-RS	0,4						●							
	SPGT 07T308-RS	0,8						●							
	SPGT 090408-RS	0,8						●							
	SPGT 110408-RS	0,8						●							
	SPGT 140512-RS	1,2						●							
	SPGT 050204-RM	0,4						●							
	SPGT 060204-RM	0,4						●							
	SPGT 07T308-RM	0,8						●							
	SPGT 090408-RM	0,8						●							
	SPGT 110408-RM	0,8						●							
	SPGT 140512-RM	1,2						●							
	SPMT 09T308-RR	0,8								●	●	●			



Дисковые фрезы AS190



стр. D78

Обозначение	ØD	a	B	H	Эффективное число зубьев	ød	Количество пластин					№ комплекта 3/4
							CNDD-080304	CNDD-090304	CNDD-120408	CNDD-160412	CNDD-190612	
AS190-160.14.05.D40	160	14	14	51	5	40	10					1
AS190-250.14.09.D50	250	14	14	82	9	50	18					1
AS190-250.14.09.D60	250	14	14	82	9	60	18					1
AS190-125.16.04.D32	125	16	16	38	4	32		8				2
AS190-125.16.04.D40	125	16	16	34	4	40		8				2
AS190-160.16.06.D40	160	16	16	51	6	40		12				2
AS190-200.16.07.D50	200	16	16	64	7	50		14				2
AS190-250.16.09.D50	250	16	16	82	9	50		18				2
AS190-250.16.09.D60	250	16	16	82	9	60		18				2
AS190-160.18.06.D40	160	18	18	51	6	40		12				2
AS190-250.18.09.D50	250	18	18	82	9	50		18				2
AS190-250.18.09.D60	250	18	18	82	9	60		18				2
AS190-160.20.04.D40	160	20	20	51	4	40			8			3
AS190-200.20.06.D50	200	20	20	64	6	50			12			3
AS190-250.20.08.D50	250	20	20	82	8	50			16			3
AS190-250.20.08.D60	250	20	20	82	8	60			16			3
AS190-315.20.10.D60	315	20	20	115	10	60			20			3
AS190-315.20.10.D80	315	20	20	106	10	80			20			3
AS190-160.22.04.D40	160	22	22	51	4	40			8			3
AS190-250.22.08.D50	250	22	22	82	8	50			16			3
AS190-250.22.08.D60	250	22	22	82	8	60			16			3
AS190-200.25.05.D50	200	25	25	64	5	50				10		4
AS190-250.25.06.D50	250	25	25	82	6	50				12		4
AS190-250.25.06.D60	250	25	25	82	6	60				12		4
AS190-315.25.08.D60	315	25	25	115	8	60				16		4
AS190-315.25.08.D80	315	25	25	106	8	80				16		4
AS190-160.28.03.D40	160	28	28	51	3	40				6		4
AS190-250.28.06.D50	250	28	28	82	6	50				12		4
AS190-250.28.06.D60	250	28	28	82	6	60				12		4
AS190-315.28.07.D60	315	28	28	115	7	60				14		4
AS190-315.28.07.D80	315	28	28	106	7	80				14		4
AS190-200.32.04.D50	200	32	32	64	4	50					8	5
AS190-315.32.07.D60	315	32	32	115	7	60					14	5
AS190-315.32.07.D80	315	32	32	106	7	80					14	5



Комплектующие

№ комплекта 3/4	Державка правая	Державка левая	Стержень регулируемый	Винт стержня регулируемого	Винт	Ключ
1	CWD-08R	CWD-08L	CWS40	CWR40	CWV40	13.0
2	CWD-09R	CWD-09L	CWS40	CWR40	CWV40	13.0
3	CWD-12R	CWD-12L	CWS50	CWR50	CWV50	14.0
4	CWD-16R	CWD-16L	CWS60	CWR60	CWV60	15.0
5	CWD-19R	CWD-19L	CWS60	CWR60	CWV60	15.0






Пластины CN

	 	Обозначение	d	L	S	m	r	d ₁	Группы применяемости				
									P	M	K	N	S
		CN□□-080304	7,93	8,1	3,18	1,96	0,4	3,18					
		CN□□-090304	9,525	9,7	3,18	2,42	0,4	3,81					
		CN□□-120408	12,7	12,9	4,76	3,08	0,8	5,16	●	●	●	○	○
		CN□□-160412	15,875	16,1	4,76	3,74	1,2	6,35					
		CN□□-190612	19,05	19,3	6,35	4,63	1,2	7,93					

- Основное применение
- Возможное применение



Дисковые фрезы AS100
с цилиндрическим хвостовиком



стр. D81

стр. D114

Обозначение	ØD	a	B	H	L	l	(мм)	
							Эффективное число зубьев	Ød
AS100-R025.05.04.d12.C	25	5	6,9	10	110	94	4	12
AS100-R032.05.05.d16.C	32	5	8,4	10	130	114	5	16
AS100-R040.05.06.d20.C	40	5	10,4	10	140	124	6	20
AS100-R050.05.08.d20.C	50	5	12,9	10	150	134	8	25
AS100-R025.06.04.d12.C	25	6	6,9	10	110	93	4	12
AS100-R032.06.05.d16.C	32	6	8,4	10	130	113	5	16
AS100-R040.06.06.d20.C	40	6	10,4	10	140	123	6	20
AS100-R050.06.08.d25.C	50	6	12,9	10	150	133	8	25
AS100-R032.07.05.d16.C	32	7	8,4	10	130	112	5	16
AS100-R040.07.06.d20.C	40	7	9,4	10	140	122	6	20
AS100-R050.07.07.d25.C	50	7	12,4	10	150	132	7	25
AS100-R032.08.04.d16.C	32	8	8,4	10	130	111	4	16
AS100-R040.08.05.d20.C	40	8	10,4	10	140	121	5	20
AS100-R050.08.06.d25.C	50	8	12,9	10	150	131	6	25


Пластина	№ комплекта 3/4
RD□W 0501□□	1
RD□W 0602□□	2
RD□W 0702□□	3
RD□W 0702□□	3
RD□W 0702□□	3
RD□W 0803□□	3
RD□W 0803□□	3
RD□W 0803□□	3

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT20040	T6
2	WT22055	T6
3	WT25070	T8



Дисковые фрезы AS100
с поперечным шпоночным пазом



(мм)



стр. D81

стр. D114

Обозначение	ØD	a	B	H	L	Эффективное число зубьев	Ød
AS100-R063.05.10.A22.C	63	5	13,9	31,6	50	10	22
AS100-R063.06.10.A22.C	63	6	15	30,6	50	10	22
AS100-R063.07.10.A22.C	63	7	15	29,6	50	10	22
AS100-R063.08.08.A22.C	63	8	15	28,6	50	8	22
AS100-R080.08.10.A27.C	80	8	20	26,8	50	10	27
AS100-R063.10.06.A22.C	63	10	14,6	26,6	50	6	22
AS100-R080.10.08.A27.C	80	10	19,6	24,7	50	8	27
AS100-R063.12.06.A22.C	63	12	15	24,6	50	6	22
AS100-R080.12.08.A27.C	80	12	20	22,7	50	8	27

Пластина	№ комплекта 3/4
RD□W 0501□□	1
RD□W 0602□□	2
RD□W 0702□□	3
RD□W 0803□□	3
RD□W 0803□□	3
RD□W 10T3□□	4
RD□W 10T3□□	4
RD□W 1204□□	5
RD□W 1204□□	6

Комплектующие


№ комплекта 3/4	Комплект для использования СОЖ	Винт	Ключ TORX
1			
2	LPK19	WT22055	T6
3	LPK19	WT25070	T8
4	LPK29	WT25070	T8
5	LPK19	WT40060	T15
6	LPK29	WT40060	T15

ФРЕЗЫ С СМП

D



Пластины RDEW, RDMW

	Обозначение	D	S	d ₁
	RDEW 0501MO	5	1,51	2,2
	RDMW 0602MO	6	2,38	2,5
	RDEW 0702MO	7	2,38	2,8
	RDEW 0803MOT	8	3,18	2,94
	RDEW 10T3MOT	10	3,97	4,4
	RDEW 1204MOT	12	4,76	4,4



стр. D113


Область применения и описание
применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	●	●	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	●		●	
	Чугуны	K		●	●	●	
	Цветные металлы	N					
	Жаропрочные и титановые сплавы	S					

Форма стружколома	Обозначение пластин	С покрытием PVD			
		PP15	PP20M	PP25M	PP20H
	RDEW 0501MO		●	●	
	RDMW 0602MO	●		●	●
	RDEW 0702MO		●	●	
	RDEW 0803MO		●	●	
	RDEW 10T3MOT		●	●	
	RDEW 1204MOT		●	●	



Т-образные фрезы AT290
с хвостовиком Weldon



(мм)



стр. D84



стр. D111

Обозначение	Направление резания	ØD	a	H	L	ød1	Эффективное число зубьев	ød
AT290-R021.09.02.W12.C	R	21	9	29	74	10	2	12
AT290-R025.11.02.W16.C	R	25	11	34	82	12	2	16
AT290-R032.14.02.W16.C	R	32	14	42	90	15	2	16
AT290-R040.18.02.W25.C	R	40	18	52	108	19	2	25
AT290-R050.22.02.W32.C	R	50	22	64	124	25	2	32
AT290-R060.28.03.W32.C	R	60	28	79	139	30	3	32


Количество пластин					№ комплекта 3/4
SP6T 060204	SP6T 07T308	SP6T 090408	SP6T 110408	SP6T 140512	
4					1
4					2
	4				2
		2			3
			2		4
				2	4
			9		5

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
	1	WT22055
2	WT25070	T8
3	WT35080; WT40080	T15
4	WT40080; WT50095	T15; T20
5	WT40080	T15



Т-образные фрезы AT290
с хвостовиком конус Морзе



стр. D84



стр. D111

Обозначение	Направление резания	ØD	a	H	L	ød1	Эффективное число зубьев	Хвостовик конус Морзе	(мм)				
AT290-R021.09.02.MT2	R	21	9	29	98	10	2	2					
AT290-R025.11.02.MT2	R	25	11	34	103	12	2	2					
AT290-R032.14.02.MT3	R	32	14	42	128	15	2	3					
AT290-R040.18.02.MT3	R	40	18	52	138	19	2	3					
AT290-R050.22.02.MT4	R	50	22	64	173	25	2	4					
AT290-R060.28.03.MT4	R	60	28	79	188	30	3	4					


Количество пластин					№ комплекта 3/4
SP6T 060204	SP6T 07T308	SP6T 090408	SP6T 110408	SP6T 140512	
4					1
4					2
	4				2
		2			3
			2		4
				2	4
			9		5

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	WT22055	T6
2	WT25070	T8
3	WT35080; WT40080	T15
4	WT40080; WT50095	T15; T20
5	WT40080	T15



Пластины SPGT, SPKT, SPMT

	Обозначение	d	L	S	d ₁
	SPGT 0502	5	5	2,38	2,2
	SPGT 0602	6	6	2,38	2,6
	SPGT 07T3	7,94	7,94	3,97	2,8
	SPMT 09T3	9,525	9,525	3,97	4,4
	SPGT 0904	9,8	9,8	4,3	4,2
	SPGT 1104	11,5	11,5	4,76	4,4
	SPMT 1204	12,7	12,7	4,76	5,5
	SPGT 1405	14,3	14,3	5,2	5,75



стр. D111


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Обозначение	P	M	K	N	S	Применение			
							● - рекомендуемое	○ - возможное		
Стали	P	○	●			●	●	●	●	●
Нержавеющие стали	M	●	○	●		●		●	●	
Чугуны	K		○			●		●		●
Цветные металлы	N				○					
Жаропрочные и титановые сплавы	S	●		○		○	●		○	

Форма стружколома	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием PVD					С покрытием CVD				
			MP30CT	PP30B	MP20B	KP30B	PP20	MP15	PC25	PC35	KC30	
	SPKT 120408-KM	0,8	●									
	SPMT 09T308-M	0,8		●	●	●						
	SPMT120408-M	0,8		●	●	●						
	SPMT120408	0,8							●	●		
	SPGT 050204-RS	0,4						●				
	SPGT 060204-RS	0,4						●				
	SPGT 07T308-RS	0,8						●				
	SPGT 090408-RS	0,8						●				
	SPGT 110408-RS	0,8						●				
	SPGT 140512-RS	1,2						●				
	SPGT 050204-RM	0,4						●				
	SPGT 060204-RM	0,4						●				
	SPGT 07T308-RM	0,8						●				
	SPGT 090408-RM	0,8						●				
	SPGT 110408-RM	0,8						●				
	SPGT 140512-RM	1,2						●				
	SPMT 09T308-RR	0,8						●	●	●		



Фасочные фрезы AC145

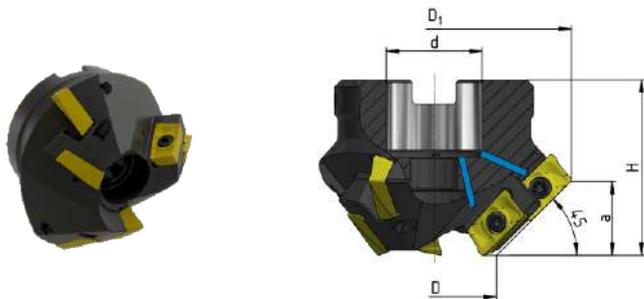

стр. D86



стр. D126

Обозначение	Наличие	Направление резания	(мм)						
			ØD	ØD1	H	a	Эффективное число зубьев	Ød	Тип посадки
AC145-R035.21.03.A27C	●	R	35	77	50	21	3	27	A
AC145-R045.21.04.A27C	●	R	45	87	50	21	4	27	A

Пластина	№ комплекта 3/4
АРКТ 1604 □□	1
АРКТ 1604 □□	1


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	 WT40080	 T15



Пластины АРКТ

	Обозначение	d	L	S	d ₁
	АРКТ 1604	9,33	17,88	5,76	4,4



стр. D126


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	•		•	•	•		Применение • - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	•		•	•			
	Чугуны	K		•	○		•		
	Цветные металлы	N							
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	•	•		•		•	

Эскиз пластины	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием PVD			С покрытием CVD		Без покрытия
			MP15	KP10	PC25	PC35	KC30	
	АРКТ 160408-RF	0,8	•		•	•		
	АРКТ 160408-RM	0,8	•	•	•	•	•	
	АРКТ 160416-RM	1,6	•					
	АРКТ 160408-AL	0,8						•



Фрезерование с высокими подачами «Highfeed» AHF100
длинная серия с цилиндрическим хвостовиком

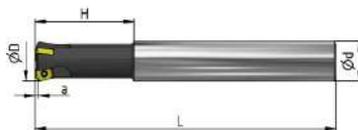

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AHF100-R026.09.03.d25L	○	R	26	30	1,5	220	3	25
AHF100-R016.06.02.d15L	●	R	16	40	1	150	2	15
AHF100-R016.06.02.d16L	○	R	16	40	1	150	2	16
AHF100-R017.06.02.d16L	○	R	17	20	1	200	2	16
AHF100-R018.06.02.d16L	○	R	18	25	1	150	2	16
AHF100-R020.06.02.d20L	●	R	20	80	1	200	2	20
AHF100-R020.06.03.d19L	○	R	20	80	1	180	3	19
AHF100-R021.06.03.d20L	○	R	21	20	1	200	3	20
AHF100-R025.06.04.d25L	○	R	25	40	1	250	4	25
AHF100-R026.06.03.d25L	○	R	26	30	1	250	3	25
AHF100-R026.06.04.d25L	○	R	26	30	1	250	4	25
AHF100-R033.06.04.d32L	○	R	33	50	1	300	4	32
AHF100-R035.06.04.d32L	○	R	35	50	1	300	4	32
AHF100-R035.06.05.d32L	○	R	35	50	1	300	5	32

- Складская программа
- Производство под заказ



стр. D91



стр. D127



Пластина	№ комплекта 3/4
BLMP 0904	2
BLMP 0603	3

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
2		
3	CSC3581 CSC2560	T15 T8



Фрезерование с высокими подачами «Highfeed» AHF100
с цилиндрическим хвостовиком

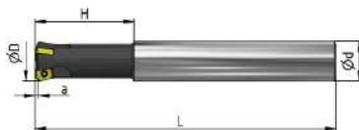

стр. D91 стр. D127

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AHF100-R030.11.02.d32	●	R	30	70	2	150	2	32
AHF100-R032.11.02.d32	○	R	32	70	2	150	2	32
AHF100-R035.11.03.d32	●	R	35	40	2	200	3	32
AHF100-R040.11.03.d32	○	R	40	40	2	200	3	32
AHF100-R025.09.02.d25	●	R	25	70	1,5	150	2	25
AHF100-R025.09.03.d25	●	R	25	70	1,5	150	3	25
AHF100-R026.09.03.d25	●	R	26	30	1,5	150	3	25
AHF100-R030.09.03.d32	●	R	30	70	1,5	160	3	32
AHF100-R032.09.03.d32	●	R	32	70	1,5	160	3	32
AHF100-R032.09.04.d32	●	R	32	70	1,5	160	4	32
AHF100-R033.09.04.d32	●	R	33	30	1,5	180	4	32
AHF100-R040.09.04.d32	●	R	40	40	1,5	180	4	32
AHF100-R040.09.05.d32	●	R	40	40	1,5	180	5	32
AHF100-R017.06.02.d16	○	R	17	30	1	100	2	16
AHF100-R025.06.02.d25	●	R	25	60	1	140	2	25
AHF100-R026.06.04.d25	○	R	26	30	1	150	4	25
AHF100-R030.06.04.d32	●	R	30	70	1	150	4	32
AHF100-R030.06.05.d32	○	R	30	70	1	150	5	32
AHF100-R032.06.04.d32	○	R	32	70	1	150	4	32
AHF100-R032.06.05.d32	○	R	32	70	1	150	5	32
AHF100-R033.06.05.d32	○	R	33	30	1	150	5	32
AHF100-R035.06.04.d32	●	R	35	50	1	200	4	32
AHF100-R035.06.05.d32	○	R	35	50	1	200	5	32
AHF100-R040.06.05.d32	●	R	40	40	1	220	5	32
AHF100-R040.06.06.d32	○	R	40	40	1	220	6	32

Пластина	№ комплекта 3/4
BLMP 1105	1
BLMP 0904	2
BLMP 0603	3


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSD5012	T20
2	CSC3581	T15
3	CSC2560	T8



Пластины BLMP



	Обозначение	L	d	S
	BLMP 0603	9	6,39	3,73
	BLMP 0904	11,9	9,18	4,8
	BLMP 1105	14,6	11,2	6,54



стр. D127


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●	●	○	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	●	●		
	Чугуны	K		○		●	
	Цветные металлы	N				●	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S			●		

Форма стружколома	Обозначение пластин	С покрытием PVD			Режущая кромка
		PP25CT	PP30CT	MP30CT	
	BLMP 0603R-M	●	●	●	 
	BLMP 0904R-M	●	●	●	
	BLMP 1105R-M	●	●	●	
	BLMP 0603R-MM	●	●	●	 
	BLMP 0904R-MM	●	●	●	
	BLMP 1105R-ML	●	●	●	 



Пластины SXMT

	Обозначение	L	S	d
	SXMT 1306	13,05	6,65	2



стр. D128


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	●			Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	●			
	Чугуны	K		○	●	●	
	Цветные металлы	N					
	Жаропрочные и титановые сплавы	S					

Эскиз пластины	Обозначение пластин	r, мм	С покрытием PVD				Форма стружколома
			PP25CT	PP30CT	KP20CT	KP25CT	
	SXMT 130625-M	2,5	●	●	●	●	 



Профильные фрезы АВ100 с хвостовиком Weldon

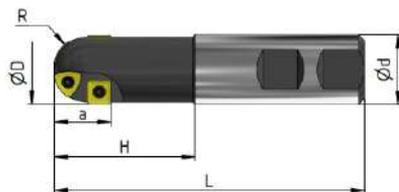

стр. D95

стр. D132

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AB100-R030.15.01.W32	●	R	30	80	30	200	1	32
AB100-R040.20.01.W40	●	R	40	80	40	250	1	40
AB100-R050.25.01.W40	●	R	50	80	45	300	1	40

Пластина		№ комплекта 3/4
TR1516□□	SP□□09	1
TR2020□□	SP□□12	2
TR2520□□	SP□□12	3


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	M4X10,5 TR1516 M4X9 SPMT09T308	T15
2	M5X10 TR2020 M5X10,5 SPMT120408	T20
3	M5X12 TR2520 M5X10,5 SPMT120408	T20



Пластины профильные треугольные

	Обозначение	d	S	d ₁
	TR15165T310	9,53	3,97	4,4
	TR20200515	12,7	5,56	5,4
	TR25200515	12,7	5,56	5,4



стр. D132


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●			Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	○	●		
	Чугуны	K	○		●	
	Цветные металлы	N			○	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S		○		

Эскиз пластины	Обозначение пластин	Радиус вершин r, мм	С покрытием PVD		
			PP30B	MP30B	KP30B
	TR15165T310	15	●	●	●
	TR20200515	20	●	●	●
	TR25200515	25	●	●	●



Пластины SPGT, SPKT, SPMT

	Обозначение	d	L	S	d ₁
	SPGT 0502	5	5	2,38	2,2
	SPGT 0602	6	6	2,38	2,6
	SPGT 07T3	7,94	7,94	3,97	2,8
	SPMT 09T3	9,525	9,525	3,97	4,4
	SPGT 0904	9,8	9,8	4,3	4,2
	SPGT 1104	11,5	11,5	4,76	4,4
	SPMT 1204	12,7	12,7	4,76	5,5
	SPGT 1405	14,3	14,3	5,2	5,75



стр. D132

Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140


Применение
● - рекомендуемое ○ - возможное

Обрабатываемые материалы	Стали	P	○	●			●	●	●	●	●
	Нержавеющие стали	M	●	○	●		●		●	●	
	Чугуны	K		○			●	●			●
	Цветные металлы	N					○				
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	●		○		○	●		○	

Форма стружколома	Обозначение пластин	г, мм	С покрытием PVD					С покрытием CVD			
			MP30CT	PP30B	MP20B	KP30B	PP20	MP15	PC25	PC35	KC30
	SPKT 120408-KM	0,8	●								
	SPMT 09T308-M	0,8		●	●	●					
	SPMT120408-M	0,8		●	●	●					
	SPMT120408	0,8							●	●	
	SPGT 050204-RS	0,4						●			
	SPGT 060204-RS	0,4						●			
	SPGT 07T308-RS	0,8						●			
	SPGT 090408-RS	0,8						●			
	SPGT 110408-RS	0,8						●			
	SPGT 140512-RS	1,2						●			
	SPGT 050204-RM	0,4						●			
	SPGT 060204-RM	0,4						●			
	SPGT 07T308-RM	0,8						●			
	SPGT 090408-RM	0,8						●			
	SPGT 110408-RM	0,8						●			
	SPGT 140512-RM	1,2						●			
	SPMT 09T308-RR	0,8						●	●	●	



Профильные фрезы АВ200
с хвостовиком Weldon

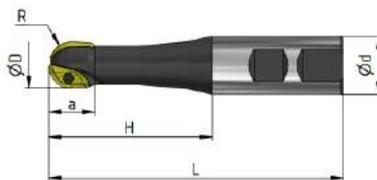

стр. D98



стр. D132

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AB200-R020.18.01.W25	●	R	20	70	18	160	1	25
AB200-R030.25.01.W32	●	R	30	90	25	170	1	32
AB200-R040.35.01.W40	●	R	40	120	35	250	1	40
AB200-R050.40.01.W40	●	R	50	100	40	250	1	40

Пластина		№ комплекта 3/4
S□220HM	S□220HS	1
S□230HM	S□230HS	2
S□240HMN	S□240HSN	3
S□250HMWN	S□250HSN	3



- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	M3X8 SWB220	T8
2	M5X10 SWB230	T20
3	M6X14 SWB240 SWB250	T25



Пластины профильные

	Обозначение	L	d	S	d₁
	SWB220HM	15,8	9,9	3,65	3,5
	SWB230HM	22,2	14,8	5,35	5,6
	SWB240HMN	30,4	20,8	6,85	6,8
	SWB250HMN	34,4	25,7	7	6,8
	SWB220HS	20	8,2	5,35	3,5
	SWB230HS	27,5	12,3	5,35	5,6
	SWB240HSN	37,5	16,3	6,85	6,8
	SWB250HSN	42,6	20,8	7	6,8



стр. D132


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обработываемые материалы	Стали	P	●			Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	○	●		
	Чугуны	K	○		●	
	Цветные металлы	N			○	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S		○		

Эскиз пластины	Обозначение пластин	R, мм	С покрытием PVD		
			PP30B	MP30B	KP30B
	SWB220HM	10	●	●	●
	SWB230HM	15	●	●	●
	SWB240HMN	20	●	●	●
	SWB250HMN	25	●	●	●
	SWB220HS	10	●	●	●
	SWB230HS	15	●	●	●
	SWB240HSN	20	●	●	●
	SWB250HSN	25	●	●	●



Профильные фрезы АВ300
с цилиндрическим хвостовиком

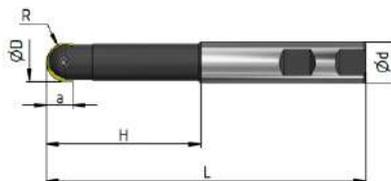

стр. D100 стр. D132

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	ød
AB300-R016.08.01.d16	●	R	16	70	8	140	1	16
AB300-R020.10.01.d20	●	R	20	115	10	191	1	20
AB300-R025.12.01.d25	●	R	25	135	12	215	1	25
AB300-R030.15.01.d32	●	R	30	160	15	240	1	32
AB300-R032.16.01.d32	●	R	32	220	16	300	1	32

Пластина	№ комплекта 3/4
JQM-160	1
JQM-200	2
JQM-250	3
JQM-300	4
JQM-320	4


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	M40P070-132	T15
2	M50P080-128	T20
3	M60P100-202	T25
4	M80P125-252	T30
5	M80P125-252	T30



Пластины профильные сферические

	Обозначение	L	d	S	d ₁
	JQM-160	16	12	4	4,5
	JQM-200	20	15	5	5,5
	JQM-250	25	18,5	6	6,5
	JQM-300	30	22,5	7	8,5
	JQM-320	32	23,5	7	8,5



стр. D132




Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●			Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	○	●		
	Чугуны	K	○		●	
	Цветные металлы	N			○	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S		○		

Эскиз пластины	Обозначение пластин	R, мм	С покрытием PVD		
			PP30B	MP20B	KP30B
	JQM-160	8	●	●	●
	JQM-200	10	●	●	●
	JQM-250	12,5	●	●	●
	JQM-300	15	●	●	●
	JQM-320	16	●	●	●



Резьбофрезы AR100
с хвостовиком Weldon

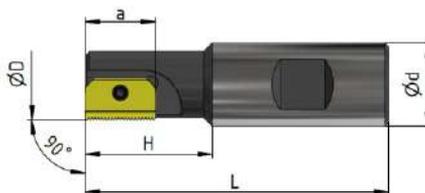

стр. D104-105 стр. D134

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	Ød
AR100-R010.12.01.W16	●	R	10	20	12	85	1	16
AR100-R012.14.01.W20	●	R	12	23	14	80	1	20
AR100-R015.14.01.W20	●	R	15	26	14	85	1	20
AR100-R017.14.01.W20	●	R	17	35	14	85	1	20
AR100-R018.21.01.W20	●	R	18	35	21	85	1	20
AR100-R021.21.01.W20	●	R	21	44	21	94	1	20
AR100-R029.30.01.W25	●	R	29	52	30	110	1	25
AR100-R048.40.01.W40	●	R	48	83	40	153	1	40
AR100-R020.14.02.W20	●	R	20	37	14	93	2	20
AR100-R020.14.02.W20	●	R	20	57	14	113	2	20
AR100-R030.21.02.W25	●	R	30	52	21	133	2	25
AR100-R030.21.02.W25	●	R	30	80	21	140	2	25
AR100-R040.30.02.W32	●	R	40	70	30	135	2	32
AR100-R040.30.02.W32	●	R	40	103	30	170	2	32
AR100-R050.40.02.W40	●	R	50	80	40	153	2	40

Пластина	№ комплекта 3/4
12N □□	1
14N/Е□□	2
14N/Е□□	2
14N/Е□□	2
21N/Е□□	3
21N/Е□□	3
30N/Е□□	4
40N/Е□□	5
14N/Е□□	2
14N/Е□□	2
21N/Е□□	3
21N/Е□□	3
30N/Е□□	4
30N/Е□□	4
40N/Е□□	5

- Складская программа
- Производство под заказ




Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	L60M2,5x6	T8
2	L60M3x8	T10
3	L60M3,5x10	T10
4	L60M4x0,5x11,5	T15
5	L60M5x0,8x14	T20



Резьбофрезы AR100

с цилиндрическим хвостовиком

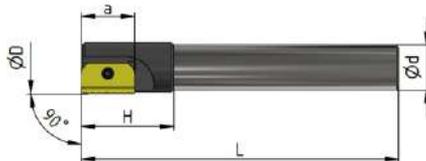

стр. D104-105 стр. D134

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	a	L	Эффективное число зубьев	Ød
AR100-R025.21.01.d20	○	R	25	21	125	1	20
AR100-R031.30.01.d25	○	R	31	30	150	1	25
AR100-R038.30.01.d32	○	R	38	30	150	1	32
AR100-R038.40.01.d32	○	R	38	40	180	1	32
AR100-R048.40.01.d40	○	R	48	40	210	1	40
AR100-R010.12.01.d08	○	R	10	12	125	1	8
AR100-R014.14.01.d10	○	R	14	14	110	1	10
AR100-R014.14.01.d10	○	R	14	14	150	1	10
AR100-R016.14.01.d12	○	R	16	14	175	1	12
AR100-R021.21.01.d16	○	R	21	21	200	1	16
AR100-R027.30.01.d20	○	R	27	30	180	1	20
AR100-R027.30.01.d20	○	R	27	30	270	1	20

Пластина	№ комплекта 3/4
21N/E□□	3
21N/E□□	4
30N/E□□	4
40N/E□□	5
40N/E□□	5
12N/E□□	1
14N/E□□	2
14N/E□□	2
14N/E□□	2
21N/E□□	3
30N/E□□	4
30N/E□□	4




- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	L60M2,5x6	T8
2	L60M3x6,5	T10
3	L60M3,5x10	T10
4	L60M4x0,5x11,5	T15
5	L60M5x0,8x14	T20



Резьбофрезы AR100
с поперечным шпоночным пазом



стр. D104-105 стр. D134

(мм)

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	a	H	Эффективное число зубьев	Ød
AR100-R063.21.05.A22	●	R	63	21	50	5	22
AR100-R063.30.04.A22	●	R	63	30	50	4	22
AR100-R080.30.04.A27	●	R	80	30	55	4	27
AR100-R100.30.04.A32	●	R	100	30	60	4	32
AR100-R080.40.04.A27	●	R	80	40	65	4	27
AR100-R100.40.04.A32	●	R	100	40	70	4	32

Пластина	№ комплекта 3/4
21N/E□□	1
30N/E□□	2
30N/E□□	2
30N/E□□	2
40N/E□□	3
40N/E□□	3

- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	L60M3,5x10	T15
2	L60M4x0,5x11,5	T15
3	L60M5x0,8x14	T20



Пластины для резбифрез метрические ISO (M)

	Обозначение	L	d	S
	12N□□	12	6	2,38
	14N□□	14	7,5	3,1
	21N□□	21	12	4,7
	30N□□	30	16	5,5
	40N□□	40	20	6,3



стр. D134

Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	
	Чугуны	K	○	
	Цветные металлы	N	○	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	○	

	Шаг, мм	Пластины для наружного фрезерования	Пластины для внутреннего фрезерования	MG20G
		0,5	-	12N0.5ISO
	0,75	-	12N0.75ISO	●
	1	-	12N1.0ISO	●
	1,25	-	12N1.25ISO	●
	1,5	-	12N1.5ISO	●
	0,5	14E0.5ISO	14N0.5ISO	●
	0,75	14E0.75ISO	14N0.75ISO	●
	1	14E1.0ISO	14N1.0ISO	●
	1,25	14E1.25ISO	14N1.25ISO	●
	1,5	14E1.5ISO	14N1.5ISO	●
	2	14E2.0ISO	14N2.0ISO	●
	2,5	14E2.5ISO	14N2.5ISO	●
	1	21E1.0ISO	21N1.0ISO	●
	1,25	21E1.25ISO	21N1.25ISO	●
	1,5	21E1.5ISO	21N1.5ISO	●
	2	21E2.0ISO	21N2.0ISO	●
	2,5	21E2.5ISO	21N2.5ISO	●
	3	21E3.0ISO	21N3.0ISO	●
	3,5	-	21N3.5ISO	●
	1,5	30E1.5ISO	30N1.5ISO	●
	2	30E2.0ISO	30N2.0ISO	●
	2,5	30E2.5ISO	30N2.5ISO	●
	3	30E3.0ISO	30N3.0ISO	●
	3,5	30E3.5ISO	30N3.5ISO	●
	4	30E4.0ISO	30N4.0ISO	●
	4,5	-	30N4.5ISO	●
	5	-	30N5.0ISO	●
	1,5	40E1.5ISO	40E1.5ISO	●
	2	40E2.0ISO	40E2.0ISO	●
	3	40E3.0ISO	40E3.0ISO	●
	3,5	-	40E3.5ISO	●
	4	40E4.0ISO	40E4.0ISO	●
	4,5	-	40E4.5ISO	●
	5	40E5.0ISO	40E5.0ISO	●
	5,5	-	40E5.5ISO	●
	6	-	40E6.0ISO	●





Пластины для резьбофрез резьба Витворта WHITWORTH (BSW, BSF, BSP)

	Обозначение	L	d	S
	12 □□	12	6	2,38
	14 □□	14	7,5	3,1
	21 □□	21	12	4,7
	30 □□	30	16	5,5
	40 □□	40	20	6,3



стр. D134


Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	
	Чугуны	K	○	
	Цветные металлы	N	○	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	○	

	ТPI, ниток на дюйм	Обозначение пластин	MG20G
	19	12-19W	●
24	14-24W	●	
20	14-20W	●	
19	14-19W	●	
16	14-16W	●	
14	14-14W	●	
11	14-11W	●	
20	21-20W	●	
19	21-19W	●	
16	21-16W	●	
14	21-14W	●	
11	21-11W	●	
16	30-16W	●	
14	30-14W	●	
11	30-11W	●	
11	40-11W	●	
8	40-8W	●	



Канавочные фрезы AG100 с хвостовиком Weldon

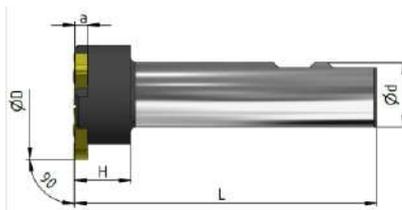

стр. D108 стр. D133

Обозначение	Наличие	Направление резания	(мм)					
			ØD	H	a	L	Эффективное число зубьев	Ød
AG100-R025.32.01.W25	●	R	25	40	3	125	1	25
AG100-R032.32.01.W32	●	R	32	77	3	150	1	32
AG100-R039.32.04.W25	●	R	39	23	3	125	4	25
AG100-R044.43.03.W25	●	R	44	23	4,8	125	3	25

Тип пластины	№ комплекта 3/4
TGF32L□□	1
TGF32L□□	1
TGF32L□□	1
TT43L□□	2


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие


№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1	CSC4090	T15
2	CSG5016	T20



Канавочные фрезы AG100
с поперечным шпоночным пазом



(мм)



стр. D108

стр. D133

Обозначение	Наличие	Направление резания	ØD	a	H	Эффективное число зубьев	ød	Тип пластины
AG100-R063.32.07.A22	●	R	63	3,5	40	7	22	A
AG100-R063.43.06.A22	●	R	63	6	40	6	22	A
AG100-R080.32.09.A27	●	R	80	3,5	50	9	27	A
AG100-R080.43.08.A27	●	R	80	6	50	8	27	A
AG100-R100.32.11.B32	○	R	100	3,5	50	11	32	B
AG100-R100.43.10.B32	○	R	100	6	50	10	32	B
AG100-R125.32.13.B40	○	R	125	3,5	63	13	40	B
AG100-R125.43.12.B40	○	R	125	6	63	12	40	B

Тип пластины	№ комплекта 3/4
TGF32L□□	1
TT43L□□	2
TGF32L□□	1
TT43L□□	2
TGF32L□□	1
TT43L□□	2
TGF32L□□	1
TT43L□□	2


- Складская программа
- Производство под заказ

Комплектующие

№ комплекта 3/4	Винт	Ключ TORX
1		
2	CSC4090 CSG5016	T15 T20



Пластины канавочные TGF32, TT43

	Обозначение	L	d	S
	TGF32L	16	9,525	3,18
	TT43L	22	12,7	5



стр. D133

Область применения и описание применяемых сплавов стр. D132-140

Обрабатываемые материалы	Стали	P	●	Применение ● - рекомендуемое ○ - возможное
	Нержавеющие стали	M	●	
	Чугуны	K	○	
	Цветные металлы	N	○	
	Жаропрочные и титановые сплавы	S	○	

Эскиз пластины	Обозначение	W	m	r	MG20G
	TGF32L150	1,5	2	0,1	●
	TGF32L200	2	2,8	0,15	●
	TGF32L250	2,5	2,8	0,15	●
	TGF32L300	3	2,8	0,15	●
	TGF32L350	3,5	2,8	0,15	●
Другие модели серии TGF32 представлены на стр. B9-B12					●
	TT43L200	2	4,8	0,2	●
	TT43L250	2,5	4,8	0,2	●
	TT43L300	3	4,8	0,2	●
	TT43L350	3,5	4,8	0,2	●
	TT43L400	4	4,8	0,2	●
	TT43L200-R1.0	2	4,8	1	●
	TT43L250-R1.25	2,5	4,8	1,25	●
	TT43L300-R1.5	3	4,8	1,5	●
	TT43L350-R1.75	3,5	4,8	1,75	●
	TT43L400-R2.0	4	4,8	2	●



Рекомендуемые режимы резания при обработке пазов фрезами AF390 и AE390, $a_p \leq 0,5L$												
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Тип стружколома							
					RF		RM		RR		AL	
					APKT 11T3	APKT 1604	APKT 11T3	APKT 1604	APKT 11T3	APKT 1604	APKT 11T3	APKT 1604
Подача на зуб, f_z , мм/зуб												
P	Нелегированная сталь	180	PC25 PC35 KC30 MP15	170-250 130-210 100-180 140-250	0,05-0,14	0,07-0,17	0,06-0,17	0,07-0,20	0,08-0,22	0,09-0,25	-	
	Низколегированная сталь	180-280	PC25 PC35 KC30 MP15	150-220 110-200 90-170 130-250								
	Высоколегированная сталь	280-360	PC25 PC35 KC30 MP15	130-210 100-180 80-150 110-240								
M	Нержавеющая сталь	180-270	PC25 PC35 MP15	80-190 70-170 80-190								
K	Чугун	160-260	KP10 KC30	80-180 80-210								
N	Цветные металлы	60-130	N25	300	-					0,08-0,20	0,10-0,30	
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PC25 PC35 MP15	20-55 25-55 30-60	0,04-0,08	0,04-0,11	0,04-0,09	0,05-0,13	0,05-0,13	0,05-0,15	-	
Рекомендуемые режимы резания при обработке уступов фрезами AF390 и AE390, $a_p \leq 0,5D$												
P	Нелегированная сталь	180	PC25 PC35 KC30 MP15	170-250 130-210 100-180 140-250	0,07-0,17	0,09-0,20	0,09-0,20	0,10-0,25	0,10-0,25	0,12-0,35	-	
	Низколегированная сталь	180-280	PC25 PC35 KC30 MP15	150-220 110-200 90-170 130-250								
	Высоколегированная сталь	280-360	PC25 PC35 KC30 MP15	130-210 100-180 80-150 110-240								
M	Нержавеющая сталь	180-270	PC25 PC35 MP15	80-190 70-170 80-190								
K	Чугун	160-260	KP10 KC30	80-180 80-210								
N	Цветные металлы	60-130	N25	300	-					0,12-0,25	0,15-0,40	
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PC25 PC35 MP15	20-55 25-55 30-60	0,05-0,10	0,05-0,14	0,05-0,12	0,06-0,16	0,06-0,16	0,06-0,20	-	
<p>Большие значения скорости резания соответствуют легким условиям обработки (малая глубина и ширина резания, чистовая обработка), меньшие - тяжёлым (большая глубина и ширина резания, черновая обработка).</p>												





Рекомендуемые режимы резания								
при обработке фрезами АН290 пазов $a_p \leq 0,5D$ и глубоких уступов $a_e \leq 0,3D$ $a_p \geq 1,3D$								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Пластина АРКТ 11Т3			
					Тип стружколома			
					RF	RM	RR	AL
					Подача на зуб, f_z , мм/зуб			
P	Нелегированная сталь	180	PC25 PC35 KC30 MP15	150-240 110-200 80-190 120-240	0,05-0,12	0,05-0,15	0,06-0,18	-
	Низколегированная сталь	180-280	PC25 PC35 KC30 MP15	130-210 90-190 80-160 110-240				
	Высоколегированная сталь	280-360	PC25 PC35 KC30 MP15	110-200 85-170 70-140 90-230				
M	Нержавеющая сталь	180-270	PC25 PC35 MP15	70-180 60-160 70-180				
K	Чугун	160-260	KP10 KC30	70-170 70-200				
N	Цветные металлы	60-130	N25	300				0,08-0,20
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PC25 PC35 MP15	15-40 20-45 25-50	0,04-0,07	0,04-0,08	0,05-0,11	-
Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами АН290 неглубоких уступов $a_e \leq 0,5D$ $a_p < 1,3D$								
P	Нелегированная сталь	180	PC25 PC35 KC30 MP15	190-350 140-330 120-300 160-350	0,05-0,15	0,05-0,17	0,06-0,20	-
	Низколегированная сталь	180-280	PC25 PC35 KC30 MP15	180-330 130-280 100-260 130-280				
	Высоколегированная сталь	280-360	PC25 PC35 KC30 MP15	140-300 120-240 80-240 120-290				
M	Нержавеющая сталь	180-270	PC25 PC35 MP15	70-180 60-150 90-220				
K	Чугун	160-260	KP10 KC30	90-220 90-280				
N	Цветные металлы	60-130	N25	450				0,12-0,25
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PC25 PC35 MP15	20-60 25-70 30-70	0,04-0,09	0,04-0,10	0,05-0,14	-
<p>Большие значения скорости резания соответствуют легким условиям обработки (малая глубина и ширина резания, чистовая обработка), меньшие - тяжёлым (большая глубина и ширина резания, черновая обработка).</p>								



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AS290									
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Наименование пластины				
					SPGT050204	SPGT 060204	SPGT 07T308	SPMT 09T308-RR	SPMT 120408
Подача на зуб, f_z , мм/зуб									
P	Нелегированная сталь	180	PP20 PC25 PC35 KC30 MP15	180-300 180-290 120-220 140-250 180-300	0,05-0,14	0,05-0,17	0,06-0,2	0,07-0,25	0,09-0,3
	Низколегированная сталь	180-280	PP20 PC25 PC35 KC30 MP15	160-280 150-270 100-190 120-220 150-270	0,04-0,12	0,04-0,15	0,05-0,17	0,06-0,2	0,08-0,25
	Высоколегированная сталь	280-360	PP20 PC25 PC35 KC30 MP15	100-140 90-130 80-110 80-120 90-130	0,04-0,11	0,04-0,13	0,04-0,15	0,05-0,18	0,07-0,23
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP20 PC25 PC35 MP15	90-170 80-150 60-130 100-190	0,04-0,11	0,04-0,13	0,04-0,15	0,05-0,17	0,07-0,23
K	Чугун	160-260	KP10 KC30	120-180 160-310	0,07-0,17	0,06-0,20	0,08-0,25	0,1-0,28	0,1-0,30
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP20 PC35 MP15	30-60 15-45 25-55	0,04-0,09	0,04-0,10	0,04-0,12	0,05-0,15	0,06-0,18

Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AT290										
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Наименование фрезы					
					AT290-RO21.09.02	AT290-RO25.11.02	AT290-RO32.14.02	AT290-RO40.18.02	AT290-RO50.22.02	AT290-RO60.28.03
Подача на зуб, f_z , мм/зуб										
P	Нелегированная сталь	180	PP20	100-220	0,04-0,10	0,04-0,11	0,05-0,12	0,05-0,14	0,05-0,17	0,05-0,20
	Низколегированная сталь	180-280		90-200	0,03-0,09	0,03-0,10	0,04-0,11	0,04-0,12	0,05-0,15	0,05-0,17
	Высоколегированная сталь	280-360		60-120	0,03-0,08	0,03-0,09	0,04-0,10	0,04-0,11	0,04-0,13	0,04-0,13
M	Нержавеющая сталь	160-270		70-150	0,03-0,09	0,03-0,1	0,03-0,11	0,03-0,12	0,04-0,13	0,04-0,15
K	Чугун	160-260		80-160	0,05-0,12	0,05-0,13	0,05-0,14	0,05-0,15	0,05-0,19	0,05-0,22
S	Жаропрочные сплавы	270-350		15-50	0,02-0,06	0,02-0,06	0,02-0,07	0,02-0,08	0,03-0,09	0,03-0,10



Рекомендации по настройке фрез AS290	3. Настройка фрезы
<p>Изначально фрезы AS290 настроены на максимальный размер по ширине в пределах своего диапазона, если иное не оговорено с заказчиком. Повторная настройка фрезы необходима в случае нарушения базовой настройки (например замена кассет) или в случае перенастройки на другой размер в пределах своего диапазона.</p> <p>Для настройки понадобятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установочная плита 2. Индикатор с плоским наконечником 3. Индикаторная стойка 4. Контрольный штифт 5. Установочный диск 6. Концевые меры длины 	<p>Индикатор при помощи концевых мер настраивают на настроечный размер (L). Прежде чем устанавливать фрезу на установочный диск следует убедиться в отсутствии забоин и других повреждений а также проверить состояние базовых поверхностей на корпусе фрезы. Настройку следует вести с применением одной пластины. На этой пластине следует пометить одну из режущих кромок и при дальнейшей настройке считать её эталонной. Установить кассету в корпус фрезы и затянуть винт крепления кассеты, а затем ослабить примерно на четверть оборота так, чтобы можно было в процессе настройки перемещать кассету. При помощи перемещения кассеты нужно добиться такого положения, при котором показания на индикаторе будут соответствовать настроечному размеру. Когда положение кассеты будет определено, следует зафиксировать её окончательно. Эталонную пластину после этого устанавливают в очередную кассету и повторяют настройку. Настройку второй стороны проводят аналогично первой стороне фрезы.</p>
<p>Порядок настройки 3-х сторонних фрез AS290</p>	
<p>1. Калибровка индикатора При настройке фрез необходимо использовать плоский наконечник индикатора. Для правильной настройки фрезы на требуемый размер необходимо обеспечить параллельность плоского наконечника индикатора и установочной плиты. Для этого под индикатором на установочной плите располагается контрольный штифт. Калибровка индикатора заключается в перемещении штифта под плоским наконечником. При изменении положения индикатора, необходимо добиться состояния, при котором перемещение контрольного штифта не приводит к отклонению стрелки индикатора</p>	
<p>2. Расчет настроечного размера</p>	
<p>Настроечный размер зависит от настраиваемой ширины резания и значения толщины ступицы фрезы. Значение настроечного размера рассчитывается по формуле в которой:</p> <ul style="list-style-type: none"> a-настраиваемая ширина фрезы, мм C-высота установочного диска, мм B-толщина ступицы фрезы, мм <p>Пример: Фреза AS290-160.1922.08.D40 B=19мм, a=20мм, C=10мм</p> $L = C + \left(B - \frac{B-a}{2} \right)$ $L = 10 + \left(19 - \frac{19-20}{2} \right) = 29,5\text{мм}$	



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AF245					
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Наименование пластины
					SEKT 1204AFTN MT
					Подача на зуб, f_z , мм/зуб
P	Нелегированная сталь	180	HP10 MP20 SP25	180-310 160-265 140-230	0,15-0,25
	Низколегированная сталь	180-280	HP10 MP20 SP25	160-270 130-205 120-190	0,14-0,23
	Высоколегированная сталь	280-360	HP10 MP20 SP25	120-250 110-190 100-180	0,13-0,22
M	Нержавеющая сталь	180-270	MP20 SP25	80-125 70-180	0,11-0,18
K	Чугуны	160-260	HP10 MP20 SP25	160-310 100-160 135-255	0,15-0,28
S	Жаропрочные сплавы	270-350	MP20 SP25	35-55 25-50	0,11-0,18
H	Закаленная сталь	≥ 400	HP10 MP20 SP25	70-110 60-100 50-90	0,08-0,21



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AS100								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Режимы резания V_c м/мин	Диаметр пластины RD □□	Подача f_z (мм/зуб)		
						≥25%	10%	5%
1	Нелегированная сталь	180	PP15M PP20H	100-200	05	0,02-0,08	0,04-0,11	0,05-0,16
					06	0,02-0,10	0,05-0,13	0,06-0,19
					07	0,03-0,11	0,05-0,15	0,07-0,21
			PP20M PP25M	150-220	08	0,04-0,14	0,06-0,19	0,09-0,27
					10	0,05-0,17	0,08-0,23	0,11-0,32
					12	0,06-0,22	0,10-0,30	0,14-0,42
	Низколегированная сталь	180-280	PP15M PP20H	80-180	05	0,02-0,08	0,04-0,11	0,05-0,16
					06	0,02-0,10	0,05-0,13	0,06-0,19
					07	0,03-0,11	0,05-0,15	0,07-0,21
			PP20M PP25M	140-200	08	0,04-0,14	0,06-0,19	0,09-0,27
					10	0,04-0,15	0,07-0,20	0,09-0,27
					12	0,05-0,19	0,08-0,26	0,12-0,37
Высоколегированная сталь	280-360	PP15M PP20H	60-150	05	0,02-0,05	0,02-0,08	0,03-0,10	
				06	0,02-0,07	0,02-0,10	0,03-0,12	
				07	0,02-0,08	0,03-0,11	0,04-0,14	
		PP20M PP25M	100-160	08	0,03-0,10	0,04-0,10	0,06-0,19	
				10	0,04-0,12	0,05-0,16	0,07-0,23	
				12	0,04-0,15	0,07-0,21	0,09-0,29	
2	Нержавеющая сталь	180-270	PP15M PP20H	70-150	05	0,02-0,08	0,04-0,11	0,05-0,16
					06	0,02-0,10	0,05-0,13	0,06-0,19
					07	0,03-0,11	0,05-0,15	0,07-0,21
			PP25M	120-180	08	0,04-0,14	0,06-0,19	0,09-0,27
					10	0,05-0,17	0,08-0,23	0,11-0,32
					12	0,06-0,22	0,10-0,30	0,14-0,42
3	Чугун	160-260	PP20M PP20H	160-300	05	0,02-0,08	0,04-0,11	0,05-0,16
					06	0,02-0,10	0,05-0,13	0,06-0,19
					07	0,03-0,11	0,05-0,15	0,07-0,21
			PP25M	150-220	08	0,04-0,14	0,06-0,19	0,09-0,27
					10	0,05-0,17	0,08-0,23	0,11-0,32
					12	0,06-0,22	0,10-0,30	0,014-0,42

$a_p/D=%$, где a_p - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке плоскостей фрезами AF167 и AE167					
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Наименование пластины
					PN□□-110408
					Подача на зуб, f_z , мм/зуб
P	Нелегированная сталь	180	PN10 PN30 PP15A PP30A	120-140 60-120 100-260 80-200	0,08-0,25 0,1-0,8 0,1-0,4 0,1-0,4
	Низколегированная сталь	180-280	PN10 PN30 PP15A PP30A	80-160 20-70 80-180 30-130	0,08-0,25 0,1-0,8 0,1-0,4 0,1-0,4
	Высоколегированная сталь	280-360	PN10 PN30 PP15A PP30A	70-150 20-70 60-180 30-115	0,08-0,25 0,1-0,8 0,1-0,4 0,1-0,4
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP15A PP30A	60-200 40-150	0,1-0,2 0,1-0,4
K	Чугуны	160-260	KN30	70-200	0,1-0,35
S	Жаропрочные сплавы	270-350	KP30A	30-75	0,08-0,12




Торцовые фрезы AF390

Врезание под углом	Врезание под углом			Фрезерование с винтовой интерполяцией			
	Диаметр фрезы D, мм	Максимальный угол врезания α°	Максимальная глубина резания a _p , мм	Минимальная длина обработки L, мм	Минимальный диаметр обработки Ø D ₁ , мм	Максимальный диаметр обработки Ø D ₂ , мм	Максимальный шаг спирали P, мм
<p>$L = \frac{a_p}{\operatorname{tg} \alpha}$</p>	Фрезы с пластинами АРКТ 11Т3 □□						
	50	1°20'	10	431,4	88	99	2
	63	1°		561,4	114	125	2
	80	0°50'		731,4	148	159	2
	100	0°40'		931,4	183	199	2
	125	0°30'		1181,4	238	249	2
<p>Фрезерование с винтовой интерполяцией</p> <p>$\operatorname{tg} \alpha = \frac{P}{\pi D_1}$</p>	Фрезы с пластинами АРКТ 1604 □□						
	50	2°	15	428	83	99	2,8
	63	1°30'		567,4	109	125	2,8
	80	1°10'		749,5	143	159	2,8
	100	0°50'		967	184	199	2,8
	125	0°40'		1234,6	228	249	2,8
	160	0°30'		1609,8	304	319	2,8
	200	0°25'		2038,4	384	399	2,8




Концевые фрезы АЕ390

Врезание под углом		Врезание под углом			Фрезерование с винтовой интерполяцией		
Диаметр фрезы D, мм	Максимальный угол врезания α°	Максимальная глубина резания a _p , мм	Минимальная длина обработки L, мм	Минимальный диаметр обработки Ø D ₁ , мм	Максимальный диаметр обработки Ø D ₂ , мм	Максимальный шаг спирали P, мм	
16	6° 15'	10	91,4	20	31	2	
20	4° 20'		131,3	28	39	2	
25	4° 10'		181,4	38	49	2	
32	2° 20'		251,4	52	63	2	
Фрезы с пластинами АРКТ 1604 □□							
25	5° 20'	15	163,3	33	49	2,8	
32	3° 40'		238,3	47	63	2,8	
40	2° 40'		324	63	79	2,8	
50	2°		431,2	73	99	2,8	



Концевые фрезы АЕ490

Диаметр фрезы D, мм	Размер СМП	Врезание под углом		
		Максимальный угол врезания α°	Максимальная глубина резания a _p , мм	Минимальная длина обработки L, мм
8	RD□W 0501	17°	2,5	16,2
16	RD□W 0602	4° 12'	3	56,9
20	RD□W 0602	3°	3	77,2
20	RD□W 0702	3° 36'	3,5	75,6
20	RD□W 0803	5° 12'	4	64,0
25	RD□W 0803	2° 48'	4	106,8
25	RD□W 10Т3	15°	5	43,7
32	RD□W 10Т3	8° 48'	5	64,3
32	RD□W 1204	8° 48'	6	70,8
40	RD□W 10Т3	5° 42'	5	90,1
40	RD□W 1204	7° 36'	6	85,0
50	RD□W 1204	4° 30'	6	126,2

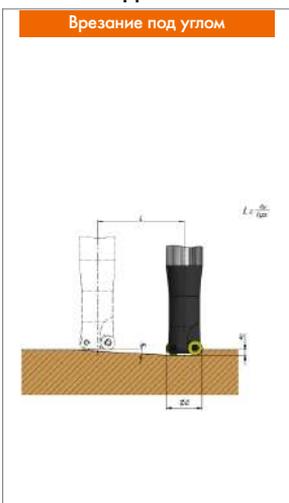



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AF590, AE590, AH590									
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)			
						100%	30%	10%	
P	Нелегированная сталь	180	PP25CT	115-370	LNHU 09	0,08-0,14	0,08-0,16	0,14-0,22	
					LNHU 12	0,12-0,2	0,4-0,24	0,22-0,36	
			MP20CT	60-210	LNHU 16	0,16-0,28	0,2-0,34	0,3-0,52	
	Низколегированная сталь	180-280	PP25CT	95-265	LNHU 09	0,06-0,12	0,08-0,12	0,12-0,22	
					LNHU 12	0,12-0,2	0,12-0,2	0,2-0,32	
			MP20CT	60-170	LNHU 16	0,16-0,28	0,16-0,28	0,28-0,46	
	Высоколегированная сталь	280-360	PP25CT	75-155	LNHU 09	0,04-0,08	0,06-0,1	0,08-0,14	
					LNHU 12	0,08-0,12	0,08-0,14	0,12-0,22	
			MP20CT	40-100	LNHU 16	0,1-0,18	0,12-0,2	0,2-0,34	
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP25CT	100-270	LNHU 09	0,06-0,12	0,08-0,12	0,1-0,18	
					LNHU 12	0,08-0,12	0,08-0,16	0,14-0,24	
			MP20CT	60-180	LNHU 16	0,1-0,18	0,12-0,22	0,2-0,34	
K	Чугун	160-260	PP25CT KP20CT	100-300	LNHU 09	0,08-0,14	0,08-0,16	0,12-0,22	
						LNHU 12	0,12-0,22	0,14-0,24	0,22-0,38
						LNHU 16	0,18-0,3	0,2-0,34	0,32-0,54
N	Цветные сплавы	60-130	N10CT	150-700	LNHU 12	0,22 - 0,36	0,26-0,42	0,3-0,5	
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP25CT MP20CT	30-80	LNHU 09	0,04-0,08	0,06-0,1	0,08-0,16	
						LNHU 12	0,08-0,12	0,08-0,14	0,12-0,2
						LNHU 16	0,1-0,18	0,12-0,2	0,16-0,28

$a_p/D=%$, где a_p - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AF160								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)		
						100%	30%	10%
P	Нелегированная сталь	180	PP25CT	115-370	LNHU 09	0,09-0,16	0,09-0,18	0,16-0,25
			MP20CT	60-210	LNHU 12	0,14-0,23	0,16-0,27	0,25-0,41
	Низколегированная сталь	180-280	PP25CT	95-265	LNHU 09	0,07-0,14	0,09-0,14	0,14-0,25
			MP20CT	60-170	LNHU 12	0,14-0,23	0,14-0,23	0,23-0,37
	Высоколегированная сталь	280-360	PP25CT	75-155	LNHU 09	0,05-0,09	0,07-0,11	0,09-0,16
			MP20CT	40-100	LNHU 12	0,09-0,14	0,09-0,16	0,14-0,25
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP25CT	100-270	LNHU 09	0,07-0,14	0,09-0,14	0,11-0,21
			MP20CT	60-180	LNHU 12	0,09-0,14	0,09-0,18	0,16-0,27
K	Чугун	160-260	PP25CT KP20CT	100-300	LNHU 16	0,11-0,21	0,14-0,25	0,23-0,39
					LNHU 09	0,09-0,16	0,09-0,18	0,14-0,25
					LNHU 12	0,14-0,25	0,16-0,27	0,25-0,44
N	Цветные сплавы	60-130	N10CT	150-700	LNHU 16	0,21-0,34	0,23-0,39	0,37-0,61
					LNHU 12	0,25 - 0,41	0,3-0,48	0,34-0,57
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP25CT MP20CT	30-80	LNHU 09	0,05-0,09	0,07-0,11	0,09-0,18
					LNHU 12	0,09-0,14	0,09-0,16	0,14-0,23
					LNHU 16	0,11-0,21	0,14-0,23	0,18-0,32

$a_p/D=%$, где a_p - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AF490, AE490, AN490								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)		
						100%	30%	10%
P	Нелегированная сталь	180	PP25CT	115-370	AN[]U12	0,08 - 0,14	0,1-0,16	0,14-0,24
			MP20CT	60-210	AN[]U17	0,1-0,18	0,12-0,2	0,18-0,3
	Низколегированная сталь	180-280	PP25CT	95-265	AN[]U12	0,1-0,16	0,1-0,16	0,16-0,26
			MP20CT	60-170	AN[]U17	0,12-0,2	0,12-0,22	0,2-0,34
	Высоколегированная сталь	280-360	PP25CT	75-155	AN[]U12	0,06-0,1	0,06-0,12	0,1-0,18
			MP20CT	40-100	AN[]U17	0,08-0,14	0,08-0,14	0,14-0,22
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP25CT	100-270	AN[]U12	0,06-0,1	0,08-0,12	0,1-0,18
			MP20CT	60-180	AN[]U17	0,06-0,12	0,1-0,16	0,14-0,22
K	Чугун	160-260	PP25CT	100-300	AN[]U12	0,1-0,16	0,1-0,16	0,16-0,26
			KP20CT		AN[]U17	0,12-0,2	0,12-0,22	0,2-0,34
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP25CT	30-80	AN[]U12	0,04-0,08	0,04-0,08	0,1-0,16
			MP20CT		AN[]U17	0,06-0,1	0,06-0,1	0,12-0,2

$a_e/D=%$, где a_e - ширина фрезерования, мм

Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AF200, AE400								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Режимы резания Vc м/мин	Диаметр пластины RD□□	Подача fz (мм/зуб)		
						100%	30%	10%
P	Нелегированная сталь	180	PP15M	100-200	05	0,05-0,15	0,08-0,15	0,08-0,2
			PP20H		06	0,05-0,15	0,08-0,16	0,08-0,23
			07		0,05-0,15	0,08-0,16	0,10-0,25	
	Низколегированная сталь	180-280	PP20M	150-220	08	0,05-0,15	0,08-0,18	0,10-0,25
			PP25M		10	0,1-0,25	0,15-0,3	0,2-0,35
			12		0,1-0,25	0,15-0,3	0,2-0,35	
Высоколегированная сталь	180-280	PP15M	80-180	05	0,05-0,15	0,08-0,15	0,08-0,2	
		PP20H		06	0,05-0,15	0,08-0,16	0,08-0,23	
		07		0,05-0,15	0,08-0,18	0,10-0,25		
	280-360	PP20M	140-200	08	0,05-0,15	0,08-0,18	0,10-0,25	
		PP25M		10	0,1-0,25	0,15-0,3	0,2-0,35	
		12		0,1-0,25	0,15-0,3	0,2-0,35		
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP15M	70-150	05	0,05-0,15	0,08-0,15	0,08-0,2
			PP20H		06	0,05-0,15	0,08-0,16	0,08-0,23
			07		0,05-0,15	0,08-0,18	0,1-0,25	
	Чугун	160-260	PP20M	160-300	05	0,05-0,15	0,08-0,15	0,08-0,2
			PP20H		06	0,05-0,15	0,08-0,16	0,08-0,23
			07		0,05-0,15	0,08-0,18	0,10-0,25	
K	Чугун	160-260	PP25M	150-220	08	0,05-0,15	0,08-0,18	0,10-0,25
			10		0,1-0,25	0,15-0,3	0,2-0,35	
			12		0,1-0,25	0,15-0,3	0,2-0,35	

$a_p/D=\%$, где a_p - ширина фрезерования, мм

Коэффициент коррекции подачи в зависимости от глубины обработки для фрез AE400											
Обозначение	Максимальная глубина резания, мм	Глубина резания, мм									
		0,5	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	4	5
RD□□ 05□□□□	2,5	1,5	1,2	1	0,8	0,5	0,25	-	-	-	-
RD□□ 06□□□□	3	1,6	1,5	1,2	1	0,8	0,5	0,25	-	-	-
RD□□ 07□□□□	3,5	1,7	1,6	1,5	1,2	1	0,8	0,5	0,25	-	-
RD□□ 08□□□□	4	1,9	1,7	1,6	1,5	1,2	1	0,8	0,5	0,25	-
RD□□ 10□□□□	5	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5	1,2	1	0,8	0,5	0,25
RD□□ 12□□□□	6	2,5	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5	1,2	1	0,8	0,5

Пример расчета:

Рекомендуемая подача для СМП RDEW 10T3MOT PP20M при обработке нержавеющей стали составит 0,15мм/зуб. При глубине резания $a_p=1,75$ мм скорректированная подача будет равна: $f_z=1,5*0,15$ мм/зуб = 0,22мм/зуб



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AF144, AF143, AF142									
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)			
						80%	60%	40%	20%
P	Нелегированная сталь	180	PP25CT	115-370	ONJ U 05 ONKU 07	0,18 - 0,32 0,2 - 0,36	0,18 - 0,32 0,2 - 0,36	0,2 - 0,34 0,22 - 0,38	0,24 - 0,42 0,26 - 0,46
			MP20CT MP30CT	60-210	ONGU 09	0,24 - 0,4	0,24 - 0,4	0,24 - 0,42	0,3 - 0,5
	Низколегированная сталь	180-280	PP25CT	95-265	ONJ U 05 ONKU 07	0,18 - 0,3 0,2 - 0,34	0,18 - 0,3 0,2 - 0,34	0,2 - 0,32 0,22 - 0,36	0,24 - 0,4 0,26 - 0,44
			MP20CT MP30CT	60-170	ONGU 09	0,22 - 0,36	0,22 - 0,36	0,24 - 0,4	0,3 - 0,5
	Высоколегированная сталь	280-360	PP25CT	75-155	ONJ U 05 ONKU 07	0,12 - 0,2 0,12 - 0,22	0,12 - 0,2 0,12 - 0,22	0,12 - 0,2 0,12 - 0,22	0,16 - 0,26 0,16 - 0,28
			MP20CT MP30CT	40-100	ONGU 09	0,14 - 0,22	0,14 - 0,22	0,14 - 0,22	0,18 - 0,3
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP25CT	100-270	ONJ U 05 ONKU 07	0,14 - 0,24 0,16 - 0,26	0,14 - 0,24 0,16 - 0,26	0,16 - 0,26 0,16 - 0,28	0,18 - 0,3 0,18 - 0,32
			MP20CT MP30CT	60-180	ONGU 09	0,16 - 0,28	0,16 - 0,28	0,18 - 0,3	0,2 - 0,32
K	Чугун	160-260	PP25CT KC25CT	100-300	ONJ U 05 ONKU 07 ONGU 09	0,2 - 0,32 0,22 - 0,36 0,24 - 0,4	0,2 - 0,34 0,22 - 0,36 0,24 - 0,4	0,22 - 0,36 0,24 - 0,4 0,24 - 0,42	0,24 - 0,42 0,26 - 0,46 0,3 - 0,5
N	Цветные сплавы	60-130	N10CT	150-700	ONJ U 05	0,22 - 0,36	0,22 - 0,36	0,24 - 0,4	0,28 - 0,46
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP25CT	30-80	ONJ U 05 ONKU 07 ONGU 09	0,12 - 0,2 0,12 - 0,22 0,14 - 0,24	0,12 - 0,2 0,12 - 0,22 0,14 - 0,24	0,14 - 0,22 0,14 - 0,24 0,16 - 0,26	0,18 - 0,3 0,18 - 0,3 0,18 - 0,3
			MP20CT						
			MP30CT						

$a_p/D = \%$, где a_p - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AE445					
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Режимы резания V_c м/мин	Наименование пластины
					SPMT 120408
					Подача на зуб, f_z , мм/зуб
P	Нелегированная сталь	180	PC25 PC35	180-290 120-240	0,05-0,3
	Низколегированная сталь	180-280	PC25 PC35	150-270 100-190	0,05-0,25
	Высоколегированная сталь	280-360	PC25 PC35	90-130 80-110	0,05-0,2
M	Нержавеющая сталь	180-270	PC25 PC35	80-150 60-130	0,07-0,23
S	Жаропрочные сплавы	160-260	PC35	15-45	00,05-0,18



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AS390								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)		
						30%	20%	10%
P	Нелегированная сталь	180	PP25CT PP30CT	115-370	CNHX 10	0,08 - 0,16	0,1 - 0,18	0,16 - 0,26
					CNHX 13	0,12 - 0,2	0,14 - 0,24	0,18 - 0,3
					CNHX 16	0,14 - 0,24	0,16 - 0,26	0,22 - 0,36
	Низколегированная сталь	180-280	PP25CT PP30CT	95-265	CNHX 10	0,08 - 0,16	0,1 - 0,18	0,14 - 0,24
					CNHX 13	0,12 - 0,2	0,12 - 0,22	0,18 - 0,3
					CNHX 16	0,12 - 0,22	0,16 - 0,26	0,2 - 0,34
	Высоколегированная сталь	280-360	PP25CT PP30CT	75-155	CNHX 10	0,06 - 0,1	0,06 - 0,12	0,08 - 0,16
					CNHX 13	0,08 - 0,12	0,08 - 0,14	0,12 - 0,2
					CNHX 16	0,08 - 0,16	0,1 - 0,16	0,14 - 0,22
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP25CT PP30CT	100-270	CNHX 10	0,08 - 0,14	0,08 - 0,16	0,12 - 0,22
					CNHX 13	0,1 - 0,16	0,12 - 0,2	0,16 - 0,26
					CNHX 16	0,14 - 0,24	0,18 - 0,3	0,24 - 0,4
K	Чугун	160-260	PP25CT PP30CT	100-300	CNHX 10	0,08 - 0,16	0,1 - 0,16	0,14 - 0,24
			KP20CT KP25CT		CNHX 13	0,12 - 0,2	0,12 - 0,22	0,16 - 0,26
					CNHX 16	0,14 - 0,24	0,18 - 0,3	0,24 - 0,4
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP25CT PP30CT	30-80	CNHX 10	0,06 - 0,1	0,08 - 0,12	0,08 - 0,14
					CNHX 13	0,08 - 0,12	0,08 - 0,16	0,12 - 0,2
					CNHX 16	0,08 - 0,16	0,1 - 0,18	0,14 - 0,24

$a_p/D=%$, где a_p - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AS490								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)		
						30%	20%	10%
P	Нелегированная сталь	180	PP25CT	115-370	ZNHT	0,08 - 0,14	0,08 - 0,16	0,12 - 0,22
	Низколегированная сталь	180-280	PP25CT	95-265	ZNHT	0,08 - 0,12	0,08 - 0,16	0,12 - 0,2
	Высоколегированная сталь	280-360	PP25CT	75-155	ZNHT	0,04 - 0,18	0,6-0,1	0,08-0,14
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP25CT	100-270	ZNHT	0,06 - 0,1	0,6-0,12	0,08-0,16
K	Чугун	160-260	PP25CT	100-300	ZNHT	0,06 - 0,12	0,08 - 0,14	0,12-0,2
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP25CT	30-80	ZNHT	0,06 - 0,1	0,08 - 0,12	0,08-0,14

$a_e/D = \%$, где a_e - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AC145								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)		
						50%	30%	10%
P	Нелегированная сталь	180	PC25 PC35 KC30 MP15	150-240 110-200 80-190 120-240	APKT 16	0,06 - 0,12	0,1 - 0,18	0,14 - 0,22
	Низколегированная сталь	180-280	PC25 PC35 KC30 MP15	130-210 90-190 80-160 110-240	APKT 16	0,06 - 0,1	0,1 - 0,16	0,12 - 0,2
	Высоколегированная сталь	280-360	PC25 PC35 KC30 MP15	110-200 85-170 70-140 90-230	APKT 16	0,06 - 0,1	0,08 - 0,16	0,12 - 0,2
M	Нержавеющая сталь	180-270	PC25 PC35 MP15	70-180 60-180 70-180	APKT 16	0,04 - 0,08	0,08 - 0,12	0,08 - 0,16
K	Чугун	160-260	KP10 KC30	70-170 70-200	APKT 16	0,06 - 0,12	0,1 - 0,18	0,14 - 0,22
S	Цветные сплавы	60-130	N25	300	APKT 16	0,06 - 0,1	0,08 - 0,14	0,12 - 0,2
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PC25 PC35 MP15	15-40 20-45 25-50	APKT 16	0,04 - 0,06	0,06 - 0,12	0,08 - 0,14

$a_p/D=%$, где a_p - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами АНФ100								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)		
						100%	70%	30%
P	Нелегированная сталь	180	PP25CT PP30CT PP20CT	115-370	BLMP 06	1,2 - 2,02	1,34 - 2,24	1,5 - 2,5
					BLMP 09	1,7 - 2,82	1,88 - 3,14	2,1 - 3,5
					BLMP 11	1,94 - 3,24	2,16 - 3,6	2,4 - 4
	Низколегированная сталь	180-280	PP25CT PP30CT PP20CT	95-265	BLMP 06	1,2 - 2,02	1,34 - 2,24	1,5 - 2,5
					BLMP 09	1,7 - 2,82	1,88 - 3,14	2,1 - 3,5
					BLMP 11	1,94 - 3,24	2,16 - 3,6	2,4 - 4
	Высоколегированная сталь	280-360	PP25CT PP30CT PP20CT	75-155	BLMP 06	0,2 - 1,62	0,2 - 1,62	0,34 - 1,86
					BLMP 09	0,3 - 2,26	0,39 - 2,26	0,51 - 2,6
					BLMP 11	0,3 - 2,58	0,39 - 2,58	0,51 - 2,98
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP25CT PP30CT	100-270	BLMP 06	0,76 - 1,28	0,76 - 1,28	1,28 - 1,48
					BLMP 09	1,08 - 1,8	1,08 - 1,8	1,82 - 2,08
					BLMP 11	1,24 - 2,06	1,24 - 2,06	1,42 - 2,38
K	Чугун	160-260	PP25CT PP30CT PP20CT	100-300	BLMP 06	1,2 - 2,02	1,34 - 2,24	1,5 - 2,5
					BLMP 09	1,7 - 2,82	1,88 - 3,14	2,1 - 3,5
					BLMP 11	1,94-3,24	2,16 - 3,6	2,4 - 4
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP25CT PP30CT	30-80	BLMP 06	0,2 - 1,2	0,24-1,34	0,29 - 1,5
					BLMP 09	0,3 - 1,7	0,36 - 1,88	0,42 - 2,1
					BLMP 11	0,3 - 1,94	0,36 - 2,16	0,43 - 2,4

$a_p/D=%$, где a_p - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами АНФ200								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V _c м/мин	Применяемая пластина	Подача f _z (мм/зуб)		
						30%	20%	10%
P	Нелегированная сталь	180	PP25CT PP30CT	115-370	SXMT 13	0,82 - 1,36	0,74 - 1,24	0,96 - 1,62
	Низколегированная сталь	180-280	PP25CT PP30CT	95-265	SXMT 13	0,82 - 1,36	0,82 - 1,36	0,96 - 1,62
	Высоколегированная сталь	280-360	PP25CT PP30CT	75-155	SXMT 13	0,52 - 0,86	0,52 - 0,86	0,6 - 1
M	Нержавеющая сталь	180-270	PP25CT PP30CT	100-270	SXMT 13	0,66 - 1,12	0,66 - 1,12	0,82 - 1,36
K	Чугун	160-260	PP25CT PP30CT KP20CT KP25CT	100-300	SXMT 13	0,82 - 1,36	0,82 - 1,36	1,04 - 1,74
S	Жаропрочные сплавы	270-350	PP25CT PP30CT	30-80	SXMT 13	0,56 - 0,92	0,6 - 1	0,62 - 1,06


$a_p/D=\%$, где a_p - ширина фрезерования, мм




Концевые фрезы АНФ100

Диаметр фрезы D, мм	Врезание под углом			Фрезерование с винтовой интерполяцией		
	Максимальный угол врезания α°	Максимальная глубина резания α _p , мм	Минимальная длина обработки L, мм	Минимальный диаметр обработки Ø D ₁ , мм	Максимальный диаметр обработки Ø D ₂ , мм	Максимальный шаг спирали P, мм
Фрезы с пластинами BLMР 0603 □□						
16	2	0,7	13	23	32	0,7
17	2	0,7	15	25	34	0,7
18	2,3	0,7	16	27	36	0.7(0.8)*
20	1,5	1	38	31	40	0.8(1.0)*
21	1,5	1	38	33	42	1
22	1,5	1	41	35	44	1
25	1,3	1	44	41	50	1
26	1,2	1	52	43	52	1
30	1	1	57	51	60	1
32	0,9	1	57	55	64	1
33	0,9	1	57	57	66	1
35	0,8	1	57	61	70	1
40	0,7	1	64	71	80	1
42	0,7	1	72	75	84	1
50	0,6	1	96	91	100	1
52	0,6	1	96	95	104	1
63	0,5	1	115	117	126	1
66	0,5	1	115	123	132	1
Примечание: 0,7 (0,8) * означает, что минимальный шаг спирали составляет 0,7, а максимальный шаг спирали составляет 0,8. Примечание: 0,8 (1,0) * означает, что минимальный шаг спирали равен 0,8, а максимальный шаг спирали равен 1,0						
Диаметр фрезы D, мм	Врезание под углом			Фрезерование с винтовой интерполяцией		
	Максимальный угол врезания α°	Максимальная глубина резания α _p , мм	Минимальная длина обработки L, мм	Минимальный диаметр обработки Ø D ₁ , мм	Максимальный диаметр обработки Ø D ₂ , мм	Максимальный шаг спирали P, мм
Фрезы с пластинами BLMР 0904 □□						
25	2,2	1,5	39	42	50	1,5
26	2,2		39	44	52	
30	2		43	52	60	
32	2		43	56	64	
33	2		43	58	66	

Врезание под углом




Фрезерование с винтовой интерполяцией





Концевые фрезы АНФ200

Врезание под углом  $L = \frac{a_p}{tg\alpha}$	Врезание под углом			Фрезерование с винтовой интерполяцией			
	Диаметр фрезы D, мм	Максимальный угол врезания α°	Максимальная глубина резания a_p , мм	Минимальная длина обработки L, мм	Минимальный диаметр обработки $\varnothing D_1$, мм	Максимальный диаметр обработки $\varnothing D_2$, мм	Максимальный шаг спирали P, мм
Фрезы с пластинами ВЛМР 0904 □□							
50	4,3	2	27	83	84	2	
52	4		29	87	104		
63	2,9		40	109	126		
80	2		57	143	160		
100	1,5		76	183	200		





Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами АВ200								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Наименование пластины			
					SWB220	SWB230	SWB240	SWB250
					Подача на зуб, f_z , мм/зуб			
P	Нелегированная сталь	180	PP30B	150-220	0,12-0,26	0,14-0,32	0,18-0,36	0,18-0,36
	Низколегированная сталь	180-280		100-150	0,08-0,18	0,1-0,22	0,12-0,26	0,12-0,26
	Высоколегированная сталь	280-360		80-120	0,08-0,16	0,1-0,2	0,12-0,24	0,12-0,24
M	Нержавеющая сталь	180-270	MP20B	250-300	0,06-0,14	0,08-0,16	0,1-0,2	0,1-0,2
K	Чугун	160-260	KP30B	90-170	0,16-0,32	0,2-0,42	0,22-0,48	0,22-0,48

Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами АВ100								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Наименование пластины			
					TR1516T310	TR20200515	TR25200515	
					Подача на зуб, f_z , мм/зуб			
P	Нелегированная сталь	180	PP30B	125-290	0,12-0,26	0,14-0,32	0,18-0,4	
	Низколегированная сталь	180-280		140-210	0,08-0,18	0,1-0,22	0,12-0,26	
	Высоколегированная сталь	280-360		90-140	0,08-0,16	0,1-0,2	0,12-0,26	
M	Нержавеющая сталь	180-270	MP20B	60-140	0,06-0,14	0,08-0,16	0,1-0,22	
K	Чугун	160-260	KP30B	100-200	0,16-0,32	0,2-0,42	0,24-0,52	

Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами АВ300									
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания, V_c , м/мин	Наименование пластины				
					JQM-160	JQM-200	JQM-250	JQM-300	JQM-320
					Подача на зуб, f_z , мм/зуб				
P	Нелегированная сталь	180	PP30B	100-200	0,06-0,14	0,06-0,16	0,08-0,16	0,08-0,16	0,08-0,2
	Низколегированная сталь	180-280		80-180	0,04-0,1	0,04-0,1	0,06-0,12	0,06-0,12	0,06-0,14
	Высоколегированная сталь	280-360		60-100	0,04-0,08	0,04-0,1	0,04-0,1	0,04-0,1	0,06-0,12
M	Нержавеющая сталь	180-270	MP20B	70-150	0,02-0,06	0,04-0,08	0,04-0,08	0,4-0,1	0,06-0,12
K	Чугун	160-260	KP30B	160-300	0,08-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,22	0,12-0,24



Рекомендуемые режимы резания при обработке фрезами AG100								
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, НВ	Марка сплава	Скорость резания V_c м/мин	Применяемая пластина	Подача f_z (мм/зуб)		
						10%	5%	3%
P	Нелегированная сталь	180	MG20G	80-160	TGF32 TT43	0,0,4-0,08	0,016-0,28	0,24-0,4
	Низколегированная сталь	180-280	MG20G	80-120	TGF32 TT43	0,0,4-0,06	0,12-0,22	0,18-0,3
	Высоколегированная сталь	280-360	MG20G	80-110	TGF32 TT43	0,0,2-0,06	0,1-0,16	0,12-0,22
M	Нержавеющая сталь	180-270	MG20G	50-100	TGF32 TT43	0,0,4-0,06	0,66-1,12	0,14-0,26
K	Чугун	160-260	MG20G	80-120	TGF32 TT43	0,0,2-0,06	0,1-0,16	0,14-0,22

$a_w/D=%$, где a_w - ширина фрезерования, мм



Рекомендуемые режимы резания при обработке резцофрезами AR100					
ISO	Обрабатываемый материал	Скорость резания V_c м/мин	Применяемая пластина	Подача f_z (мм/зуб)	
				Тип нарезаемой резьбы	
				ISO M	W
P	Низкоуглеродистая сталь <0,55%С	120-180	12E/N 14E/N 21E/N 30E/N 40E/N	0,2-0,3	0,2-0,3
	Высокоуглеродистая сталь >0,55%С	80-130	12E/N 14E/N 21E/N 30E/N 40E/N	0,1-0,2	0,1-0,2
	Предварительно обработанная, легированная сталь	80-150	12E/N 14E/N 21E/N 30E/N 40E/N	0,2-0,3	0,2-0,3
M	Автоматная нержавеющая сталь	90-120	12E/N 14E/N 21E/N 30E/N 40E/N	0,15-0,3	0,15-0,3
	Аустенитная нержавеющая сталь	70-100	12E/N 14E/N 21E/N 30E/N 40E/N	0,1-0,2	0,1-0,2
K	Серый чугун, чугун с шаровидным графитом	50-100	12E/N 14E/N 21E/N 30E/N 40E/N	0,1-0,3	0,1-0,3

$a_e/D=%$, где a_e - ширина фрезерования, мм



Резьбофрезерование. Информация по применению

Спиральная траектория (спиральная интерполяция), характерная для геометрии резьбы, формируется путем объединения круговой интерполяции в плоскости и прямолинейного синхронного движения перпендикулярного плоскости.

Например: из точки А в точку В (рис. Т1)

Для большинства систем ЧПУ эта функция может быть реализована с помощью следующих команд:
G02: Команда круговой интерполяции по часовой стрелке
G03: Команда круговой интерполяции против часовой стрелки




Рисунок Т1




Рисунок Т2

Движение фрезерования резьбы (рис. Т2) показывает, что оно формируется вращением самого инструмента и спиральным интерполяционным движением станка.

Шаг резьбы на пластине при этом должен соответствовать требуемому шагу резьбы для обеспечения правильного профиля резьбы.

Врезание в материал может быть реализовано тремя методами:

- 1 Врезание по дуге
- 2 Прямое врезание
- 3 Тангенциальное врезание


Врезание по дуге

При использовании этого метода инструмент врезается плавно, не остается следов резания и не возникает вибрации даже при обработке твердых материалов.

Программирование такого метода будет более сложным, чем остальные методы и рекомендуется использовать его при обработке прецизионной резьбы.

Внутренняя резьба

Наружная резьба

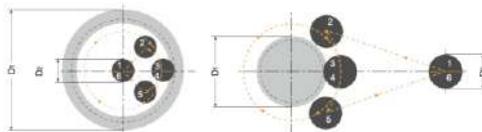

- 1-2: Быстрое позиционирование
- 2-3: Инструмент выполняет врезание по дуге и в то же время вводит подачу вдоль оси Z
- 3-4: Резьбофрезерование с применением винтовой интерполяции
- 4-5: Инструмент выполняет выход из материала по дуге, в то же время выполняет интерполяционное перемещение вдоль оси Z
- 5-6: Быстрое позиционирование


Прямое врезание

Этот метод является самым простым в использовании, но иногда возникают следующие ситуации:

1. В местах врезки и выхода из материала останутся небольшие вертикальные следы, не влияющие на качество резьбы.
2. При обработке твердых материалов, когда глубина резания равна величине полного профиля резьбы, площадь контакта между инструментом и обрабатываемой деталью увеличивается, и могут возникнуть вибрации инструмента. В таком случае необходимо уменьшить подачу до 30% от подачи спиральной интерполяции.

Внутренняя резьба

Наружная резьба

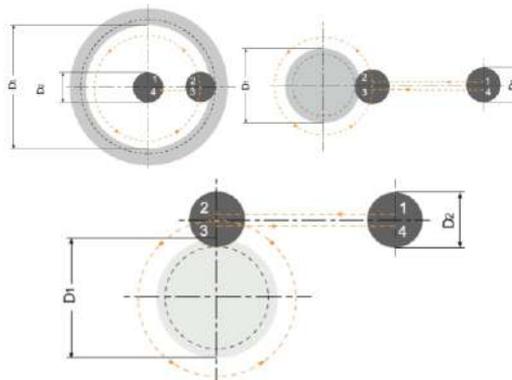




Резьбофрезерование. Расчет данных для фрезерования резьбы

1. Расчет скорости подачи и частоты вращения инструмента

$$n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D}$$

$$V_f = f \cdot z \cdot n \cdot Z$$




Vc= скорость резания (м/мин)
 n= частота вращения (об/мин)
 D= Диаметр резания инструмента (мм)
 Vf= Скорость подачи режущей кромки инструмента (мм)
 Z= Количество режущих кромок инструмента
 fz=подача на зуб за один оборот (мм/об)


Пример:
 Диаметр резьбофрезы 25 мм.
 Рекомендуемая скорость резания 100 м/мин
 $n=1000 \cdot 100 / \pi \cdot 25=1280$ об/мин
 Резьбофреза имеет один эффективный зуб.
 Рекомендуемое значение подачи на зуб 0,05 мм
 $Vf=0.05 \cdot 1280 \cdot 1=64$ мм/мин

1. Расчет скорости подачи при движении по дуге

Внутренняя резьба




Наружная резьба




Большинство станков с ЧПУ требуют задание подачи инструмента относительно оси вращения инструмента при программировании. Скорость подачи инструмента определяется величиной скорости подачи центра инструмента, а скорость подачи центра инструмента напрямую не задается, но она может быть рассчитана через скорость подачи инструмента.

Vfm= Скорость подачи относительно оси вращения, мм/мин
 Vf= Скорость подачи, мм/мин
 D= Номинальный диаметр резьбы, мм
 D0= Диаметр резьбофрезы, мм

Способы нарезания резьбы

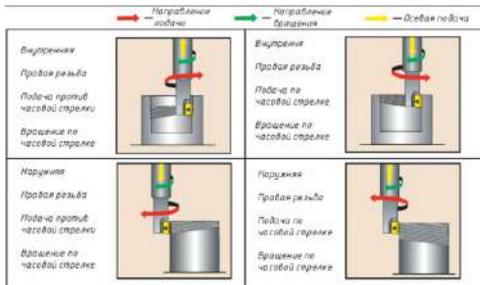

Пример программирования резьбофрезерования:
 Размер резьбы M30X1.5-6H
 Длина резьбы 20мм
 Сменная пластина: 21N1.5ISO MG20G
 Резьбофреза SR0025K21 beltools
 Количество режущих кромок: 1
 Диаметр резания D0 25мм
 Длина резания l2 21мм
 Скорость резания Vc 86.35м/мин
 Подача на зуб 0.05мм
 Скорость вращения S=1100об/мин
 Подача Vf=55мм/мин
 Подача относительно центра резьбы Vfm=2.75мм/мин



1. Радиус инструмента, измеренный по гребням зубьев резьбофрезы, должен быть уменьшен на величину компенсации радиуса реза. Это необходимо для достижения глубины резания до середины допуска на гайку 6H. Однако это также зависит от радиального отклонения инструмента (прочность материала на растяжение, вылет инструмента).

2. Программируемый радиус инструмента обычно содержится в памяти инструмента в системе ЧПУ

Пример программы:

```
G00 G90 G55 X0.0 Y0.0 S1100 M03
G43 Z130 H01
M08
Z0.0
G01 Y2.5 F55
G02 X0.0 Y2.5 Z-1.5 I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-3. I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-4.5 I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-6. I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-7.5 I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-9 I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-10.5 I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-12. I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-13.5 I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-15. I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-55. I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-16.5 I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-18. I0.0 J-2.5
X0.0 Y2.5 Z-19.5 I0.0 J-2.5
X2.165 Y-1.25 Z-20. I0.0 J-2.5
G0.1 X0.0 Y0.0
G00 Z130
M05
M09
G91 G28 Z0.0
G28
M30
```



Описание марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для фрезерной обработки

Обработываемые материалы	Группа обрабатываемого материала ISO	Сплавы с CVD покрытием	Сплавы с PVD покрытием	Сплавы без покрытия
Р Стали	P01			
	P10		HP10	
	P20	PC25	MP15, PP15M, MP20, PP20, PP20M, PP20H, SP25, PP30C, PP30CT, PP30T, KP20C, MP20C, MP20CT, MP30CT, PP30T, KP30B, KP30G, MP20B, MP20G, MP20H, MP20A, PP30A, KP30A	
	P30	KC30, PC30C, PC35		
	P40			
	P50			
М Нержавеющие стали	M01			
	M10	PC25	MP15, PP15M, MP20, PP20, PP20M, PP20H, SP25, PP30C, PP30CT, PP30T, MP20C, MP20CT, MP30CT, MP20B, MP20G, MP20H, MP20A, PP30A, KP30A	
	M20	PC30C, PC35		
	M30			
	M40			
К Чугуны	K01			
	K10		HP10, KP10, MP20, PP20, PP20M, PP20H, SP25, PP30C, PP30CT, PP30T, KP20C, KP20G, KP20H, KP20A, PP30A, KP30A	
	K20	KC30, PC30C		
	K30			
	K40			
Н Цветные металлы	N01			
	N10			
	N20			
	N30			NT0CT, N25
С Жаропрочные и титановые сплавы	S01			
	S10		KP10, MP15, MP20, SP25, PP30, MP30C, MP20B, MP20G, MP20H, MP20A, PP30A, KP30A	
	S20	PC35		
	S30			
	S40			
	Н Закаленная сталь	H01		
H10			HP10, MP20, SP25	
H20				
H30				
H40				



Область применения марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для фрезерной обработки		
Марка сплава	Группы обработки	Описание
Сплавы с PVD покрытием		
HP10	P05-20	Сплав с покрытием PVD. Получистовая и чистовая обработка термообработанных сталей и чугуна
	K05-20	
	H01-20	
KP10	K05-20	Мелкозернистый твердый сплав с PVD покрытием для чистовой обработки чугуна и жаропрочных материалов
	S05-20	
MP15	P10-30	Сплав с покрытием PVD. Обеспечивает высокую производительность в сочетании с износостойкостью. Получистовая и чистовая обработка сталей, нержавеющей и жаропрочных материалов
	M10-30	
	S05-20	
PP15M	P05-P25	Твердый сплав с PVD покрытием, подходит для получистового и чистового фрезерования сталей и нержавеющей сталей
	M05-M25	
MP20	P05-25	Мелкозернистый твердый сплав с многослойным покрытием PVD для получистовой обработки закаленных сталей, нержавеющей сталей, чугунов и жаропрочных сталей
	M20-30	
	S20-30	
	K05-20	
	H01-25	
PP20	P10-30	Мелкозернистый твердый сплав с многослойным покрытием PVD. Хорошее сочетание прочности и износостойкости. Чистовое и получистовое фрезерование всех видов стали, чугуна, жаропрочных и титановых сплавов
	M10-30	
	K10-30	
PP20M	P10-30	Мелкозернистый твердый сплав с PVD покрытием для фрезерной обработки. Подходит для фрезерования сталей, нержавеющей сталей, чугуна при низкой и средней скорости резания
	M10-30	
	K10-30	
PP20H	P15-35	Твердый сплав с PVD покрытием, подходит для черного и получистового фрезерования сталей, чугунов и нержавеющей сталей
	M10-M30	
	K15-35	
PP25M	P20-P40	Мелкозернистый твердый сплав с PVD покрытием для фрезерной обработки. Подходит для получистового и черного фрезерования сталей и чугунов
	M15-M35	
	K20-40	
SP25	P15-35	Твердый сплав с PVD покрытием с хорошей износостойкостью и низким коэффициентом трения для получистовой обработки закаленных сталей, нержавеющей сталей, чугунов и жаропрочных сталей
	M15-35	
	S15-35	
	K15-35	
	H05-25	
PP30C	P10-30	Твердый сплав с PVD покрытием, с высокой ударной прочностью, предназначен для получистовой и черновой обработки сталей, нержавеющей сталей и жаропрочных сплавов
	M10-30	
	K15-30	
	S5-20	
PP35C	P25-40	Твердый сплав с PVD покрытием, с высокой ударной прочностью, предназначен для получистовой и черновой обработки сталей, нержавеющей сталей и жаропрочных сплавов
	M25-40	
	K30-40	
PP25CT	P15-30	С покрытием, в основном используем для средней и грубой обработки стали и нержавеющей стали с наноразмерным покрытием TiAlN+TiN, обладающим высокой износостойкостью и ударной вязкостью
	M5-15	
PP30CT	P20-40	С покрытием, в основном используем для средней и грубой обработки стали и нержавеющей стали с наноразмерным покрытием TiAlN+TiN, обладающим высокой износостойкостью и ударной вязкостью
	M10-20	
KP20CT	P5-15	В основном используется для универсальной механической обработки чугуна
	K10-25	
KP25CT	P10-20	В основном используется для универсальной механической обработки чугуна
	K15-30	
MP20CT	P5-15	В основном используется для средней обработки нержавеющей стали, средней обработки жаропрочных сплавов
	M10-30	
	S5-15	



Область применения марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для фрезерной обработки		
Марка сплава	Группы обработки	Описание
Сплавы с PVD покрытием		
MP30CT	M15-40	В основном используется для средней обработки нержавеющей стали, средней обработки жаропрочных сплавов
	S5-15	
PP30B	P30-40	Сплав представляет собой материал с высоким содержанием кобальта и средним размером зерна, обладающий хорошей ударной вязкостью и стойкостью к термическому рассеиванию. Универсальный сплав. Подходит для общего фрезерования различных сталей с твердостью до HRC45.
	K10-30	
MP20B	M15-40	Сплав обладает хорошей износостойкостью и высокими температурными характеристиками и подходит для получистовой обработки жаропрочных сплавов, нержавеющей стали.
	S5-20	
KP30B	P25-40	Сплав обладает высокой прочностью, хорошей ударопрочностью, стойкостью к скалыванию а также высокой износостойкостью. Подходит для обработки чугуна, цветных металлов.
	K20-40	
MG20G	P15-30	Твердый сплав с PVD покрытием, с широкой областью применения. Подходит для получистовой и чистовой обработки сталей, нержавеющей сталей и чугуна. Оптимальные показатели износостойкости и прочности.
	M15-30	
	K15-20	
MP20G	P15-30	Твердый сплав с PVD покрытием, с широкой областью применения. Подходит для получистовой и чистовой обработки сталей, нержавеющей сталей и чугуна. Оптимальные показатели износостойкости и прочности.
	M15-35	
	K15-25	
PP15A	P05-20	Твердый сплав с PVD покрытием, с повышенной стойкостью и обеспечивающий чистовую, получистовую обработку сталей и жаропрочных сплавов.
	M10-20	
	S10-20	
PP30A	P25-40	Износостойкий сплав с PVD покрытием, предназначен для получистовой и черновой обработки сталей, нержавеющей сталей и жаропрочных сплавов.
	M20-35	
	S20-30	
KP30A	M25-35	Универсальный сплав с PVD покрытием, для фрезерования нержавеющей сталей, чугунов, жаропрочных сплавов и титановых сплавов.
	K25-40	
	S25-35	
Сплавы с CVD покрытием		
PC25	P15-40	Универсальный высокопроизводительный сплав CVD большой толщины для черновой обработки стального литья и нержавеющей сталей
	M10-30	
KC30	P20-40	Прочный сплав с многослойным CVD большой толщины для черновой обработки стали и чугуна
	K20-35	
PC30C	P25-40	Твердый сплав с CVD покрытием позволяет работать на средних и высоких скоростях резания. Подходит для получистовой и черновой обработки сталей и нержавеющей сталей, а также для обработки в неблагоприятных условиях.
	M20-35	
	K20-35	
PC35	P25-40	Твёрдый сплав с покрытием CVD отличается прочностью, стойкостью к ударам и износостойкостью. Применяется для обработки легированных сталей, нержавеющей сталей, а также жаропрочных и титановых сплавов
	M20-40	
	S20-40	
Сплавы без покрытия		
PN10	P5-15	Сплав для чистовой и получистовой обработки. Для хороших условий обработки углеродистых и легированных сталей
PN30	P15-35	Сплав с хорошей ударной вязкостью, подходит для черновой фрезерной обработки углеродистых и легированных сталей



Область применения марок твердых сплавов сменных многогранных пластин для фрезерной обработки		
Марка сплава	Группы обработки	Описание
Сплавы без покрытия		
KN30	M10-30	Сплав для черного фрезерования чугуна, нержавеющей сталей, жаропрочных сплавов, в том числе сплавов титана
	K20-35	
	S20-40	
N10CT	N5-15	Без покрытия В основном для чистовой и средней механической обработки цветных металлов
N25	N15-30	Твёрдый сплав без покрытия для черновой и получистовой обработки цветных металлов



ISO	Beltools	Sandvik	Kennametal	Sumitomo	Mitsubishi	ZCC-CT	Toshiba Tunggaloy	Kyocera	Walter	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tugue Tec	КЗТС	КЗТС сплавы без покрытия
P10	PC25	K20W GC3040 GC4220 GC4230	—	ACP100	F7010	—	—	—	—	IC4100 IC5100	MP1500	NC5330 NCM325	IN6505 IN6520	TC20PT TC20PT-P	H10(аналог T1.5K6) H20(аналог T1.4K8)
	PC25 PC30C KC30	GC3040 GC4230	—	CS3000	FH7020	YBC301 YBC302 YBM251 YBM253	T3130	—	WKP25 WKP2.55	IC4050 IC4100 IC5100 IC5400 T25M	MP1500 MP2500 MS2500 T25M	NC5330 NCM325	IN6505 IN6520 IN7035	TC20PT TC20PT-P	H20(аналог T1.4K8)
	PC25 PC35 KC30 PC30C	GC2040 GC4240	KC930M KC935M	CS3000	F7030	YBC301 YBC302 YBM253 YBM351	T3130	—	WKP35 WKP3.55 WTP3.5	IC4050 IC5400	МК3000 T25M T350M	NCM325	IN7035 IN6530	TC33PT TC40PT	H30(аналог T5K10)
P40	PC25 PC35 KC30 PC30C	GC2040 GC4240	—	—	—	YBC401 YBM351	—	—	—	—	T350M	—	IN6530	TC40PT	H30(аналог T5K10)
	M10	GC4230	—	—	F7010	—	—	—	—	—	MP1500	NCM325 NC5330	IN6520	TC20PT	A10(аналог BK60M)
M20	PC25 PC35 PC30C	GC4230	—	—	F7020	YBM251 YBM253	T3130	—	—	IC4050	MP1500 MP2500 MS2500 T25M	NCM325 NCM335	IN7035 IN6520 IN6505	TC20PT	A30(аналог BK100M) B20(аналог MC-321)
	M30	GC2040 GC4240	KC930M KC935M	—	F7030	YBM351	T3130	—	WTP3.5	—	MP2500 MS2500 T25M T350M	NCM335	IN6530 IN7035 IN6505	TC40PT	A30(аналог BK100M) B35(аналог BK8)
M40	PC35 PC30C	GC2040 GC4240	—	—	—	—	—	—	—	—	T350M	—	N6530	TC40PT	B35(аналог BK8)
	K20	K20W	—	ACK200	—	YBD252	T1115	—	WKP25 WKP2.55	DT7150 IC4100	MP1500 MP2500 MS2500 T25M MK1500	NC5330	IN6530 IN6515 IN6520	BC20HT BC35HT	B20(аналог MC-321) B35(аналог BK8)
K30	KC30 PC30C	—	KC930M KC935M	—	—	—	—	—	WKP35 WKP3.55	IC4050	МК3000 MP2500 MS2500	—	IN6530 IN6515	BC35HT	B35(аналог BK8)
	S20	PC35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A10(аналог BK60M) A30(аналог BK100M) B20(аналог MC-321) B35(аналог BK8)

ISO	Beltools	Sandvik	Kannmetal	Sumitomo	Mitsubishi	ZCC-CT	Toshiba Tungstool	Kyocera	Walter	Iscar	SECO	Korloy	Ingersoll Tague Tec	K3TC	К3ТС
P05	HP10 MP20														
	PP20 MP1.5 PP30C PP20M HP10 MP20	GC1010 GC1020 GC1025	KC523M KC5925M KC610M KC643M KC715M	ACZ10M ACZ20W	VP10H	YBG102	AH120 GH130	PR730 PR1225 PR1525	WHX15 WHI15 WXM15	IC903 IC950 IC1008	F15M	—	IN2004 IN2006	AP10AM TP20AM	H10(аналог T1 5K6) H20(аналог T1 4K8)
P20	PP35C PP20 MP1.5 PP30C PP20M PP25M HP10 MP20	GC1020 GC1025 GC1030 GC2030	KC522M KC5925M KC643M KC715M KC725M	ACF200 ACZ330 ACX70 ACV350 AC350 ACZ50M	VP15TF VP20M VP20R	YBG202 YBG252	AH725 AH170 AH130 AH330 AH725 AH730 GH330	PR630 PR830 PR730 PR1225 PR1230 PR1325	WXM15	IC810 IC830 IC830 IC900 IC908 IC910 IC930 IC1008	F25M MP3000	PC3500 PC3500 PC3500 PC9570T	IN2006 IN1030 IN2005 IN2030 IN2015 IN2030 IN2035 IN2040 IN2505 IN2540	TP20AM TP35AM TP40AM	H20(аналог T1 4K8)
	PP35C PP30 MP1.5 PP30C PP20M PP25M SP25	GC1030 GC2030	KC530M KC725M KC735M	ACF200 ACP300 ACZ50M ACZ330 ACV30 AC350	VP30RT	YBG302	AH740 AH130 AH140	PR830 PR660 PR830 PR1230	WXM35	IC300 IC828 IC830 IC900 IC928 IC930 IC908 IC908	F30M MP3000	PC3500 PC3500 PC9570T	IN1030 IN2005 IN2015 IN2030 IN2035 IN2040 IN2505 IN2530 IN4035	TP20AM TP35AM TP40AM	H30(аналог T5K10)
M10	PP20 MP1.5 PP30C PP20M MP20	GC1020	KC522M KC610M KC643M KC715M	ACZ20W ACZ350 EH20Z	—	AH330 GH110 GH130	PR730 PR1225 PR660 PR1525	—	—	PR730 PR660 PR1225 PR1225 PR1325	F15M	PC8110	IN2505	AP10AM	A10(аналог BK60M)
M20	PP35C PP30 MP1.5 PP30C PP20M PP20 SP25	GC1020 GC1025 GC1030 GC2030	KC522M KC5925M KC610M KC715M KC725M	ACF200 ACZ50M ACZ20M ACZ350 EH20Z AC350	VP15TF VP20R	YBG202 YBG252 YBG320	AH725 AH730 GH110	PR730 PR1025 PR660 PR1225 PR1525	WXM15	PR730 PR660 PR1025 PR1225 PR1325	F25M MP3000	PC5300 PC8110 PC9530	IN2005 IN2015 IN2505	TP20TT BP20TT	A30(аналог BK100M) B20(аналог MC-321)
	PP20 MP1.5 PP35C PP30C PP20M PP20 SP25	GC1040 GC2030	KC525M KC5930M KC725M KC735M	ACF300 ACZ50M ACX80 AC350	VP30RT	YBG302	AH740 AH120 AH130 GH330 GH340	—	—	—	F30M MP3000	PC9530 PC3545 PC9570T	IN1030 IN2015 IN2030 IN2035 IN2530 IN4635	TP20TT BP20TT BP35TT	A30(аналог BK100M) B35(аналог BK6)
K05	KP10 HP10 MP20	GC1010	KC510M	ACZ10M ACZ120 ACZ310	—	AH330	PR905 PR1210 PR1510	—	—	—	MH1000	PC8110	IN2510	AP10AM	A10(аналог BK60M)
K10	PP20 KP10 MP20 SP25	GC1010	KC510M KC520M KC620M KC643M	EH20Z ACZ310	—	YBG102 YBG152	AH120 AH330 AH725	PR905 PR1210 PR1510	WHH15 WHI15 WXM15	IC810 IC950 IC1008	F15M MK2000	PC6510	IN2004 IN2010 IN2510	AP10AM	A10(аналог BK60M)
	PP20 KP10 PP30C PP20M MP20 SP25	GC1020	KC520M KC620M KC725M	ACK300 EH20Z ACX80 ACV30	VP15TF	—	GH130	—	WKK25	IC328 IC830 IC950 IC350 IC908 IC1008	F25M MK2000 MO3000	PC6510 PC5500	IN1030 IN2004 IN2010 IN2015 IN2030 IN2505	—	B20(аналог MC-32) B35(аналог BK8)
K30	PP30C PP20 PP35C PP20M PP25M SP25	GC1020	KC620M KC725M	ACK300 ACZ50M	—	—	—	—	—	IC328 IC830 IC900 IC908 IC950 IC908	F30M F40M MP3000	PC5500 PC9570T	IN2005 IN2015 IN2030 IN2505	—	B35(аналог BK8)
	PP30C PP20 MP1.5 KP10	—	—	—	—	YBG102	—	—	—	—	MH1000 F15M	PC8110	—	—	A10(аналог BK60M)
S10	PP20 MP1.5 KP10 PP30C MP20	—	—	ACZ20W	—	YBG102 YBG205	—	PR905 PR1210 PR1510	—	IC808	NH1000 F15M F25M	PC5900	—	AP10AM	A10(аналог BK60M) B20(аналог MC-321)
	PP20 MP1.5 KP10 PP30C MP20 SP25	S30T GC1025 GC1030 GC2030	KC525M KC643M	ACZ20W	VP15TF	YBG202 YBG205	—	PR905 PR1210 PR1510	—	IC908 IC880 IC928 IC930 IC908	F25M F30M	PC5300 PC3545	IN2005 IN2505	AP10AM AP30AM	A10(аналог BK60M) B20(аналог MC-321) B35(аналог BK8)
S30	MP1.5 MP20 SP25	GC2030	KC725M KC735M	ACZ50M	—	—	—	—	WSM35 WSM36 WSM37 WSP45 WXM35 WXP45	IC328 IC928 IC830	F40M	PC3545	IN1030 IN2030 IN2035 IN2530 IN4035	AP30AM	B35(аналог BK8)



Винт	Обозначение	Размер «под ключ»	Резьба
	WT20040	T6	M2x0,4
	WT22055	T6	M2,2x0,45
	WT22060	T8	M2,5x0,45
	WT25070	T8	M2,5x0,45
	WT35080	T15	M3,5x0,6
	WT35090	T15	M3,5x0,6
	WT40060	T15	M4x0,7
	WT40080	T15	M4x0,7
	WT50080	T20	M5x0,8
	WT50095	T20	M5x0,8
	WT50110-40	T20	M5x0,8
	M3x8SWB220	T8	M3x0,5
	M4x9 SPMT09T308	T15	M4x0,7
	M4x10,5 TR1516	T15	M4x0,7
	M5x10 TR2020	T20	M5x0,8
	M5x10 SWB230	T20	M5x0,8
	M5x10,5 SPMT120408	T20	M5x0,8
	M5x12 TR2520	T25	M5x0,8
	M6x14 SWB240 SWB250	T20	M6x1
	M40P070-132	T15	M4x0,7
	M50P080-128	T20	M5x0,8
	M60P100-202	T25	M6x1
	M80P125-252	T30	M8x1,25
	M80P125-252	T30	M8x1,25
	CSC3080	T10	M3x0,5
	CSD4010	T15	M4x0,7
	CSD4013	T15	M4x0,7
	CSG5016	T20	M5x0,8
	CSC4090	T15	M4x0,7
	CSC3010	T08	M3x0,5
	CSG4013-P	CTS15W-P	M4x0,7
	CSG5016	T20	M5x0,8
	CSD5012	T20	M5x0,8
	CSC3581	T15	M3,5x0,6
	CSC2560	T8	M2,5x0,45
	CSG5012-P	CTS20W-P	M5x0,8
	L60M2,5x6	T8	M2,5x0,45
	L60M3x8	T10	M3x0,5
	L60M3,5x10	T10	M3,5x0,6
	L60M4x0,5x11,5	T15	M4x0,5
	L60M5x0,8x14	T20	M5x0,8
	L60M3x6,5	T10	M3x0,5
	L60M4x10	T15	M4x0,7
	L60M5x11	T20	M5x0,8
	CSX2531	T8	M2,5x0,45
CSX2542	T8	M2,5x0,45	
CSX2553	T8	M2,5x0,45	
CSX4051	T15	M4x0,7	
CSX4061	T15	M4x0,7	
CSX4070	T15	M4x0,7	
CSX4080	T15	M4x0,5	
CSY5012	T20	M5x0,8	
	WF40	2,5	M4x0,7
	WF50	2,5	M5x0,8
	WF60	3	M6x1
	CWV40	3	M4x0,7
	CWV50	4	M5x0,8
	CWV60	5	M6x1
	WS05012	S4	M5x0,8
	WS06020	S5	M6x1,0
	WS10025	8	M10x1,5
	WSS10025	8	M10x1,5
	WS10030	8	M10x1,5
	WS10035	8	M10x1,5
	WS10055	8	M10x1,5
	WS12030	10	M12x1,75
	WS12035	10	M12x1,75
	WS12040	10	M12x1,75
	WS12055	10	M12x1,75
	WS12075	10	M12x1,75
	WSS16035	14	M16x2
	WS16040	14	M16x2
	WS16080	14	M16x2
	WSS20040	17	M20x2,5
WS20100	17	M20x2,5	
	CWR40	-	M4x0,7
	CWR50	-	M5x0,8
	CWR60	-	M6x1



Ключ с TORX профилем		
Размер	Обозначение	
T6	T6	TT06
T8	T8	TT08
T10	T10	TT15
T15	T15	TT20
T20	T20	
T25	T25	
T30	T30	
T15-P	CTS15W-P	
T20-P	CTS20W-P	
Изображение		

Ключ с шестигранным	
Обозначение	Размер
L2.5	2,5
L3.5	3
L4.0	4
L5.0	5

Державка	Обозначение	Державка	Обозначение
	T067R-10 T067R-14		T090R-14 T090L-14
.../01 устанавливаются в корпус		.../01 устанавливаются в корпус фрезы без стакана под пружину	

Державка	Обозначение
	CWD-08R CWD-09R CWD-12R CWD-16R CWD-19R
	CWD-08L CWD-09L CWD-12L CWD-16L CWD-19L



Кассета	Обозначение
	C05/1-R C06-R C07-R C09T/1-R C09T/2-R C12/1-R C12/2-R
	C05/1-L C06-L C07-L C09T/1-L C09T/2-L C12/1-L C12/2-L

Комплект для использования СОЖ	Обозначение
	LPK19 LPK29

Стержень регулировочный	Обозначение
	CWS40 CWS50 CWS60

СВЕРЛА

СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ

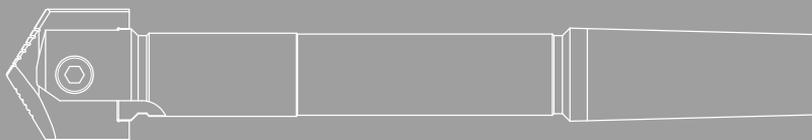

СВЕРЛЕНИЕ



E

A	DS	1	00	-	R	040050	.	0610	.	02	.	MT5	.	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					

1 Вид инструмента
A - инструмент со сменными пластинами
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C
2 Тип инструмента
DS - оправки для перовых сверл DMS - модульные оправки
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C
3 Номер серии
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C
4 Главный угол в плане
00 - в инструмент устанавливаются пластины с разным углом в плане
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C
5 Направление резания
R - правая L - левая
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C
6 Диаметр рабочей части
040050 - диапазон размера рабочей части Ø40-Ø50мм
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C

7 Длина рабочей части
0610 - 610мм
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C
8 Эффективное число зубьев
02 - Z=2
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C
9 Тип крепления
d - цилиндрический хвостовик ГОСТ 25334-94 исп.1; DIN 1835 A df - цилиндрический с лыской ГОСТ 28706-90 W - цилиндрический хвостовик Weldon ГОСТ 25334-94 исп.2; исп.3; DIN 1835 B MT - конус Морзе ГОСТ 25557-2006; DIN 228 K - конус 7/24 ГОСТ 25827-93 исп.1; DIN 2080 SK - конус 7/24 ГОСТ 25827-2014 тип A; DIN 69871 BT - конус 7/24 ГОСТ 25827-2014 тип J; MAS BT 403; JIS B 6339
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C
10 Внутренний подвод СОЖ
A DS 1 00 - R 040050 .0610. 02 .MT5. C

Пластины сменные режущие для сборных перовых сверл



Обозначение	ϕD	b	b ₁	L	l	ϕd	Покрытие		Р			М	К	ISO			
							без покрытия	покрытие TiN	Неэлектропроводная сталь	Низколегированная сталь	Высоколегированная сталь	Нержавеющая сталь	Чугун		Твердость, HB		
									180	180-280	280-360					180-270	160-260
									P6M5							Марка материала	
16-21	13-17	10-13	14-18	12-16	Скорость резания V _c , м/мин												
2000-1201 2000-1203 2000-1205 2000-1207 2000-1209 2000-1211 2000-1213	25 26 27 28 29 30 31	6	20	35	10	7	○	○	0,07-0,11 0,07-0,11 0,07-0,11 0,07-0,12 0,07-0,12 0,07-0,12 0,07-0,12	0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,06 0,03-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06	0,02-0,04 0,02-0,04 0,03-0,04 0,03-0,04 0,03-0,04 0,03-0,05 0,03-0,05	0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07	0,03-0,04 0,03-0,04 0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05				
2000-1214 2000-1215 2000-1216 2000-1217 2000-1218 2000-1219 2000-1221 2000-1222	32 33 34 35 36 37 38 39	7	27	40,5	12	8	○	○	0,08-0,13 0,08-0,13 0,08-0,13 0,08-0,13 0,08-0,14 0,08-0,14 0,08-0,14 0,09-0,14	0,04-0,06 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07	0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,05 0,03-0,06 0,03-0,06 0,03-0,06	0,04-0,07 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08	0,03-0,05 0,03-0,06 0,03-0,06 0,03-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06				
2000-1223 2000-1224 2000-1225 2000-1226 2000-1227 2000-1228 2000-1229 2000-1231 2000-1232 2000-1233 2000-1234	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	8	32	50	17	10	○	○	0,09-0,15 0,09-0,15 0,09-0,15 0,09-0,15 0,09-0,16 0,09-0,16 0,09-0,16 0,10-0,16 0,10-0,17 0,10-0,17 0,10-0,17 0,10-0,17	0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09	0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,06 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07	0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,06-0,09 0,06-0,09 0,06-0,09 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10	0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08		Подача, f _z , (мм/об)		
2000-1235 2000-1236 2000-1237 2000-1238 2000-1239 2000-1241 2000-1242 2000-1243 2000-1244 2000-1245 2000-1246 2000-1247 2000-1248	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	10	44	58,5	21	12	●	●	0,10-0,17 0,11-0,18 0,11-0,18 0,11-0,18 0,11-0,18 0,11-0,18 0,11-0,19 0,11-0,19 0,11-0,19 0,11-0,19 0,11-0,19 0,12-0,20 0,12-0,20 0,12-0,20 0,12-0,20	0,05-0,09 0,06-0,09 0,06-0,09 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,11 0,06-0,11 0,06-0,11 0,07-0,11	0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,04-0,07 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,09	0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,11 0,06-0,11 0,06-0,11 0,07-0,11 0,07-0,11 0,07-0,11 0,07-0,11 0,07-0,11 0,07-0,11 0,07-0,11 0,07-0,11	0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,08 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,05-0,09 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10 0,06-0,10				

СВЕРЛА С СМП

Е

Пластины сменные режущие для сборных перовых сверл

Обозначение	ØD	b	b ₁	L	l	ød	Покрытие		Р			М	К	ISO		
							без покрытия	покрытие TiN	Недегрированная сталь	Низкодегрированная сталь	Высокодегрированная сталь	Нержавеющая сталь	Чугун			
									180	180-280	280-360				180-270	160-260
									P6M5						Твердость, HB	
					16-21	13-17	10-13	14-18	12-16	Марка материала						
										Скорость резания V _c , м/мин						
2000-1249	65						●	●	0,12-0,20	0,07-0,11	0,05-0,09	0,07-0,12	0,06-0,10	Подача, f _n , (мм/об)		
2000-1251	68					●	●	0,12-0,21	0,07-0,11	0,05-0,09	0,07-0,12	0,06-0,10				
2000-1252	70					●	●	0,12-0,21	0,07-0,11	0,05-0,09	0,07-0,12	0,06-0,10				
2000-1253	72	11	52	68,5	22	14	●	●	0,12-0,21	0,07-0,12	0,05-0,09	0,07-0,12	0,06-0,10			
2000-1254	75						●	●	0,13-0,21	0,07-0,12	0,06-0,09	0,08-0,13	0,06-0,11			
2000-1255	78						●	●	0,13-0,21	0,07-0,12	0,06-0,09	0,08-0,13	0,06-0,11			
2000-1256	80						●	●	0,13-0,22	0,07-0,12	0,06-0,09	0,08-0,13	0,07-0,11			
2000-1257	82						●	●	0,13-0,22	0,07-0,12	0,06-0,10	0,08-0,13	0,07-0,11			
2000-1258	85						●	●	0,13-0,22	0,07-0,12	0,06-0,10	0,08-0,13	0,07-0,11			
2000-1259	88						●	●	0,13-0,22	0,07-0,12	0,06-0,10	0,08-0,13	0,07-0,11			
2000-1261	90						●	●	0,14-0,23	0,08-0,13	0,06-0,10	0,08-0,14	0,07-0,12			
2000-1262	92	14	70	83,5	29	18	○	○	0,14-0,23	0,08-0,13	0,06-0,10	0,08-0,14	0,07-0,12			
2000-1263	95						●	●	0,14-0,23	0,08-0,13	0,06-0,10	0,08-0,14	0,07-0,12			
2000-1264	98						○	○	0,14-0,23	0,08-0,13	0,06-0,10	0,08-0,14	0,07-0,12			
2000-1265	100						●	●	0,14-0,24	0,08-0,13	0,06-0,10	0,08-0,14	0,07-0,12			
2000-1266	102						●	●	0,14-0,24	0,08-0,13	0,06-0,11	0,09-0,14	0,07-0,12			
2000-1267	105						●	●	0,14-0,24	0,08-0,14	0,06-0,11	0,09-0,14	0,07-0,12			
2000-1268	108						○	○	0,15-0,24	0,08-0,14	0,06-0,11	0,09-0,15	0,08-0,13			
2000-1269	110						●	●	0,15-0,25	0,08-0,14	0,07-0,11	0,09-0,15	0,08-0,13			
2000-1271	112						○	○	0,15-0,25	0,08-0,14	0,07-0,11	0,09-0,15	0,08-0,13			
2000-1272	115						●	●	0,15-0,25	0,08-0,14	0,07-0,11	0,09-0,15	0,08-0,13			
2000-1273	118	18	90	99	32	22	○	○	0,15-0,25	0,09-0,14	0,07-0,11	0,09-0,15	0,08-0,13			
2000-1274	120						●	●	0,16-0,26	0,09-0,14	0,07-0,11	0,09-0,15	0,08-0,13			
2000-1275	122						○	○	0,16-0,26	0,09-0,15	0,07-0,12	0,09-0,15	0,08-0,13			
2000-1276	125						●	●	0,16-0,27	0,09-0,15	0,07-0,12	0,09-0,16	0,08-0,14			
2000-1277	128						○	○	0,16-0,27	0,09-0,15	0,07-0,12	0,09-0,16	0,08-0,14			
2000-1278	130						●	●	0,16-0,27	0,09-0,15	0,07-0,12	0,10-0,16	0,08-0,14			
Пластины для перовых сверл ØD>130 мм							○	○								
Режимы резания установлены с учетом применения СОЖ																

- Складская программа
- Производство под заказ

Оправки для перовых сверл ADS100



стр. E2-3

Обозначение	Исполнение	ØD	B	L	l	Хвостовик конус Морзе	(мм)
							R
Оправки ADS100 средняя серия							
ADS100-R025031.0180.02.MT3	●	25...31	6	290	180	3	
ADS100-R032039.0200.02.MT4	●	32...39	7	335	200	4	
ADS100-R040050.0220.02.MT4	●	40...50	8	355	220	4	
ADS100-R051063.0240.02.MT5	●	51...63	10	410	240	5	
ADS100-R065080.0260.02.MT5	●	65...80	11	430	260	5	
ADS100-R082102.0280.02.MT5	●	82...102	14	450	280	5	
ADS100-R105130.0300.02.MT5	●	105...130	18	470	300	5	
Оправки ADS100 длинная серия							
ADS100-R025031.0400.02.MT3	○	25...31	6	510	400	3	
ADS100-R032039.0400.02.MT4	○	32...39	7	535	400	4	
ADS100-R040050.0400.02.MT4	○	40...50	8	535	400	4	
ADS100-R051063.0400.02.MT5	○	51...63	10	570	400	5	
ADS100-R065080.0400.02.MT5	○	65...80	11	570	400	5	
ADS100-R082102.0400.02.MT5	○	82...102	14	570	400	5	
ADS100-R105130.0400.02.MT5	○	105...130	18	570	400	5	
Оправки ADS100 сверхдлинная серия							
ADS100-R025031.0890.02.MT3	●	25...31	6	1000	890	3	
ADS100-R032039.0865.02.MT4	●	32...39	7	1000	865	4	
ADS100-R040050.0865.02.MT4	●	40...50	8	1000	865	4	
ADS100-R051063.0830.02.MT5	●	51...63	10	1000	830	5	
ADS100-R065080.0830.02.MT5	●	65...80	11	1000	830	5	
ADS100-R082102.0830.02.MT5	●	82...102	14	1000	830	5	
ADS100-R105130.0830.02.MT5	●	105...130	18	1000	830	5	

- Складская программа
- Производство под заказ

Пластина	Винт
2000-1200...2000-1213	
2000-1214...2000-1222	
2000-1223...2000-1234	
2000-1235...2000-1248	
2000-1249...2000-1256	
2000-1257...2000-1266	
2000-1267...2000-1278	
WS05012	WS16040
WS06016	WS16040
WS08020	WS16040
WS10030	WS16040
WS12035	WS16040
WS12040	WS16040
WS16040	WS16040
2000-1200...2000-1213	
2000-1214...2000-1222	
2000-1223...2000-1234	
2000-1235...2000-1248	
2000-1249...2000-1256	
2000-1257...2000-1266	
2000-1267...2000-1278	
WS05012	WS16040
WS06016	WS16040
WS08020	WS16040
WS10030	WS16040
WS12035	WS16040
WS12040	WS16040
WS16040	WS16040

Модульные оправки ADMS200




Внутренняя подача СОЖ для повышенной стойкости перового сверла



Глубина обрабатываемых отверстий не ограничена за счет использования модульной системы

Оправки модульные* ADMS200 с хвостовиком конус Морзе

*Количество модулей к первой оправке подбирать в соответствии с требуемой глубиной просверливаемого отверстия

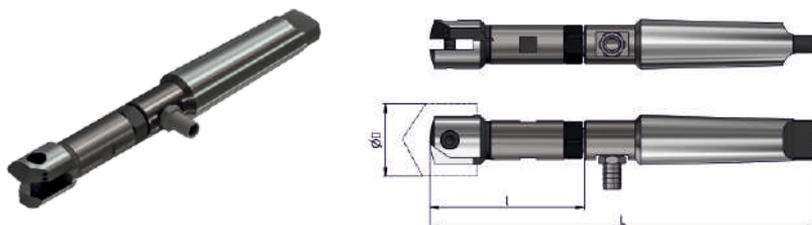

стр. E2-3

Обозначение оправки	Составные части оправки		L	I	ØD	Пластина
	Обозначение оголовка ADMS200	Обозначение хвостовика ADMS200				
ADMS200-R025031.0080.02.MT3.C	-R025031.02.C	-R025031.MT3.C	212	65	25...31	2000-1200...2000-1213
ADMS200-R032039.0095.02.MT4.C	-R032039.02.C	-R032039.MT4.C	252	80	32...39	2000-1214...2000-1222
ADMS200-R040050.0116.02.MT4.C	-R040050.02.C	-R040050.MT4.C	292	100	40...50	2000-1223...2000-1234
ADMS200-R040050.0116.02.MT5.C	-R040050.02.C	-R040050.MT5.C	324	100	40...50	2000-1223...2000-1234
ADMS200-R051063.0136.02.MT5.C	-R051063.02.C	-R051063.MT5.C	344	120	51...63	2000-1235...2000-1248
ADMS200-R065080.0136.02.MT5.C	-R065080.02.C	-R065080.MT5.C	344	120	65...80	2000-1249...2000-1256
ADMS200-R082102.0160.02.MT5.C	-R082102.02.C	-R082102.MT5.C	366	135	82...102	2000-1257...2000-1266
ADMS200-R105130.0160.02.MT5.C	-R105130.02.C	-R105130.MT5.C	366	140	105...130	2000-1267...2000-1278

Модуль-удлинитель к оправкам для перовых сверл ADMS200



Обозначение ADMS200	ØD	L	S
-R025031.250.C	25...31	250	17
-R032039.250.C	32...39	250	24
-R040050.250.C	40...50	250	27
-R051063.250.C	51...63	250	32
-R065080.250.C	65...80	250	36
-R082102.250.C	82...102	250	41
-R105130.250.C	105...130	250	54

Хвостовики с конусом Морзе к оправкам для перовых сверл ADMS200



Обозначение ADMS200	ØD	Хвостовик конус Морзе	L	№ комплекта 3/4
-R025031.MT3.C	25...31	3	143	1
-R032039.MT4.C	32...39	4	173	2
-R040050.MT5.C	40...50	5	224	3
-R051063.MT5.C	51...63	5	224	4
-R065080.MT5.C	65...80	5	224	5
-R082102.MT5.C	82...102	5	229	6
-R105130.MT5.C	105...130	5	229	7


Оголовки к оправкам для перовых сверл ADMS200



Обозначение ADMS200	ØD	B	L	S	№ комплекта 3/4
-R025031.02.C	25...31	6	65	17	1
-R032039.02.C	32...39	7	80	24	2
-R040050.02.C	40...50	8	100	27	3
-R051063.02.C	51...63	10	120	32	4
-R065080.02.C	65...80	11	120	36	5
-R082102.02.C	82...102	14	135	41	6
-R105130.02.C	105...130	18	140	50	7

Оправки модульные* ADMS200 с цилиндрическим хвостовиком с лыской

*Количество модулей к перовой оправке подбирать в соответствии с требуемой глубиной просверливаемого отверстия

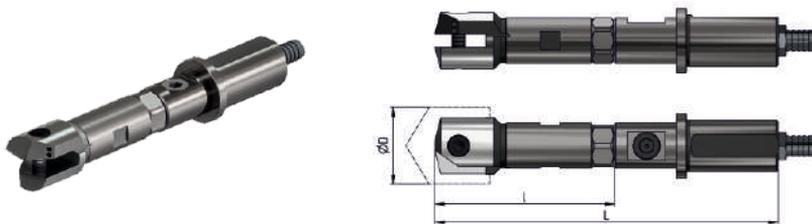

стр. E2-3

Обозначение оправки	Составные части оправки			L	I	ØD	Пластина
	Обозначение оголовка ADMS200	Обозначение хвостовика ADMS200					
ADMS200-R025031.0080.02.df25.C	-R025031.02.C	-R025031.df25.C	174	80	025...031	2000-1200...2000-1213	
ADMS200-R032039.0095.02.df32.C	-R032039.02.C	-R032039.df32.C	193	95	032...039	2000-1214...2000-1222	
ADMS200-R040050.0116.02.df40.C	-R040050.02.C	-R040050.df40.C	233	116	040...050	2000-1223...2000-1234	
ADMS200-R051063.0136.02.df50.C	-R051063.02.C	-R051063.df50.C	263	136	051...063	2000-1235...2000-1248	
ADMS200-R065080.0136.02.df50.C	-R065080.02.C	-R065080.df50.C	263	136	065...080	2000-1249...2000-1256	
ADMS200-R082102.0160.02.df50.C	-R082102.02.C	-R082102.df50.C	295	160	082...102	2000-1257...2000-1266	
ADMS200-R105130.0160.02.df50.C	-R105130.02.C	-R105130.df50.C	295	160	105...130	2000-1267...2000-1278	

Модуль-удлиннитель к оправкам для перовых сверл ADMS200



Обозначение ADMS200	ØD	L	S
-R025031.250.C	25...31	250	17
-R032039.250.C	32...39	250	24
-R040050.250.C	40...50	250	27
-R051063.250.C	51...63	250	32
-R065080.250.C	65...80	250	36
-R082102.250.C	82...102	250	41
-R105130.250.C	105...130	250	50

Хвостовики цилиндрические с лыской для перовых сверл ADMS200



Обозначение ADMS200	ØD	ød	L	№ комплекта 3/4
-R025031.df25.C	25...31	25	105	1
-R032039.df32.C	32...39	32	115	2
-R040050.df40.C	40...50	40	145	3
-R051063.df50.C	51...63	50	145	4
-R065080.df50.C	65...80	50	145	5
-R082102.df50.C	82...102	50	160	6
-R105130.df50.C	105...130	50	155	7

Оголовки к оправкам для перовых сверл ADMS200



Обозначение ADMS200	ØD	B	L	S	№ комплекта 3/4
-R025031.02.C	25...31	6	70	17	1
-R032039.02.C	32...39	7	80	24	2
-R040050.02.C	40...50	8	100	27	3
-R051063.02.C	51...63	10	120	32	4
-R065080.02.C	65...80	11	120	36	5
-R082102.02.C	82...102	14	140	41	6
-R105130.02.C	105...130	18	140	50	7

№ комплекта 3/4	Штуцер 	Гайка 	Заглушка* 	Винт** 
1	C018008	N014010L	P01805	WS05012
2	C018008	N018015L	P01805	WS06016
3	C018008	N024016L	P01805	WS08020
4	C012016	N025016L	P01210	WS10030
5	C012016	N028016L	P01210	WS12035
6	C012016	N032020L	P01210	WS12045
7	C012016	N038020L	P01210	WS16045

* Только для цилиндрического хвостовика

** Только для оголовка

(мм)

Штуцер 	Обозначение	Внутренний диаметр	Размер под ключ
	C018008	8	11
	C012016	16	21

(мм)

Гайка 	Обозначение	Размер «под ключ»
	N014010L	21
	N018015L	27
	N024015L	32
	N025016L	32
	N028016L	36
	N032020L	41
	N038020L	50

(мм)

Заглушка 	Обозначение	Размер «под ключ»
	P01805	5
	P01210	10

(мм)


Резьба 	Обозначение	Резьба	Размер «под ключ»
	WS05012	M5	4
	WS06016	M6	5
	WS08020	M8	6
	WS10030	M10	8
	WS12035	M12	10
	WS12045	M12	10
	WS16045	M16	14

* Только для цилиндрического хвостовика

** Только для оголовка

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

МЕТЧИКИ

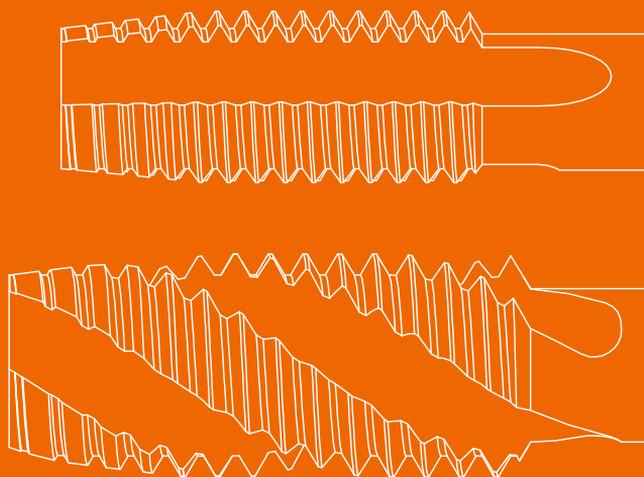

НАРЕЗАНИЕ
РЕЗЬБЫ

F

T	B	T	002	08	125	L	C
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Вид инструмента
T - метчик C - раскатник
T B T 002 08 125 L C
2 Тип обрабатываемого отверстия
T - для обработки сквозных отверстий B - для обработки глухих отверстий
T B T 002 08 125 L C
3 Вид покрытия
B - полированный, без покрытия (Bright) V - VAP покрытие (отпуск в атмосфере пара) A - ALTiN покрытие N - без покрытия (No coating) T - TiN покрытие
T B T 002 08 125 L C
4 Номер серии
T B T 002 08 125 L C
5 Номинальный диаметр резьбы
08 - Ø8 мм
T B T 002 08 125 L C
6 Шаг резьбы
125 - 1,25 мм
T B T 002 08 125 L C

7 Направление резьбы
L - левая резьба
Если L отсутствует, направление резьбы метчика-правое
T B T 002 08 125 L C
8 Внутренний подвод СОЖ
T B T 002 08 125 L C

Тип метчика									
с прямыми стружечными канавками	с прямыми стружечными канавками и подточкой	с винтовыми стружечными канавками	с шахматным расположением зубьев	бесстружечный(раскатчик)					
				без смазочных канавок под СОЖ		со смазочными канавками под СОЖ			
									
Форма заборного конуса									
Длина заборного конуса (число витков резьбы)	A 6-8	B 3,5-5	C 2-3	D 18-20	E 1,5-2				
Точность нарезаемой резьбы									
6H	Поле допуска нарезаемой резьбы метчиком - 6H								
Материал изготовления									
HSS-E	High Speed Steel – Марка кобальтовой быстрорежущей стали с содержанием кобальта. Аналог отечественной марки быстрорежущей стали P6M5K5. Благодаря содержанию кобальта 5% более красностойкая, но при этом не так устойчива на удар. Подходит для обработки сложных материалов, особенно вязких, высокопрочных нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов в условиях сильного нагрева режущих кромок								
K35C	Метчики из твёрдого сплава имеют больший срок эксплуатации (по сравнению с метчиками из быстрорежущей стали). Подходят для обработки чугуна, стали высокой твёрдости, закаленной стали (HRC 50 ~ 60) а также для обработки цветных сплавов.								
Материал покрытия									
TiN	TiN - однослойное износостойкое покрытие из нитрида титана, повышает поверхностную микротвердость инструмента до 2300 HV, и красностойкость до 600°C. Покрытие также облегчает отвод стружки, упругость инструмента и сцепление с материалом, снижается общее трение и вибрация, меньше вероятность появления наростов. В среднем стойкость инструмента повышается в 2-3 раза								
Условные обозначения различных резьб									
	Метрическая резьба с основным шагом по DIN 13 (ГОСТ 24705-81)								
Стандарт изготовления метчика									
DIN 371/376	Стандарт на размеры изготовления метчика								
Соответствие допусков на метчики и внутренние резьбы									
Поля допуска метчика				Поле допуска резьбы				Применение	
DIN	ISO	ANSI BS	ГОСТ 16925-93	4H	5H	6H	7H		8H
4H	ISO1	3B	Класс 1	4H	5H	6H	7H	8H	Соединение с натягом Переходная посадка Соединение с зазором Резьба с гарантированным зазором
5H	ISO2	2B	Класс 2	4G	5G	6G	7G	8G	
6G	ISO3	1B	Класс 3						
7G	-	-	-						

Метчики машинно-ручные для метрической резьбы с крупным шагом. Серия 001

HSS-E

DIN 371/376

6H


TiN





Тип В



DIN 371



DIN 376



(мм)

Обозначение	ØD	Шаг P	L	L ₁	L ₂	ØD ₂	KI	K	Z	Ød ₁	P	M	K	N	S	H
ТТ00102040	M2	0,4	45	13	8	2,8	5	2,1	3	1,6	•	•	•	•		
ТТ00103050	M3	0,5	56	18	6	3,5	6	2,7	3	2,5	•	•	•	•		
ТТ00104070	M4	0,7	63	21	7	4,5	6	3,4	3	3,3	•	•	•	•		
ТТ00105080	M5	0,8	70	25	8	6	8	4,9	3	4,2	•	•	•	•		
ТТ00106100	M6	1	80	30	10	6	8	4,9	3	5	•	•	•	•		
ТТ00107100	M7	1	80	30	10	7	8	5,5	3	6	•	•	•	•		
ТТ00108125	M8	1,25	90	35	13	8	9	6,2	3	6,8	•	•	•	•		
ТТ00109125	M9	1,25	90	35	13	9	10	7	3	7,8	•	•	•	•		
ТТ00110150	M10	1,5	100	39	15	10	11	8	3	8,5	•	•	•	•		
ТТ00112175	M12	1,75	110	44	18	9	10	7	3	10,2	•	•	•	•		
ТТ00114200	M14	2	110	44	20	11	12	9	3	12	•	•	•	•		
ТТ00116200	M16	2	110	44	20	12	12	9	3	14	•	•	•	•		
ТТ00118250	M18	2,5	125	50	25	14	14	11	4	15,5	•	•	•	•		
ТТ00120250	M20	2,5	140	54	25	16	15	12	4	17,5	•	•	•	•		
ТТ00122250	M22	2,5	140	54	25	18	17	14,5	4	19,5	•	•	•	•		
ТТ00124300	M24	3	160	60	30	18	17	14,5	4	21	•	•	•	•		
ТТ00127300	M27	3	160	60	30	20	19	16	4	24	•	•	•	•		
ТТ00130350	M30	3,5	180	70	35	22	21	18	4	26,5	•	•	•	•		
ТТ00136040	M36	4	200	76	56	28	25	22	4	32	•	•	•	•		

Обработываемые материалы	P			M			K			N		
Марка сплава	HSS-E											
Твердость, НВ	180	180-280	280-360	180	200	240	160	200	260	75	100	130
Скорость резания V, м/мин	15-20	12-15	3-8	4-6	7-10	5-8	10-15	8-11	5-8	15-25	15-20	10-15

Метчики машинно-ручные для метрической резьбы с крупным шагом. Серия 002

HSS-E

DIN 371/376

6H



TiN



Тип С



R38

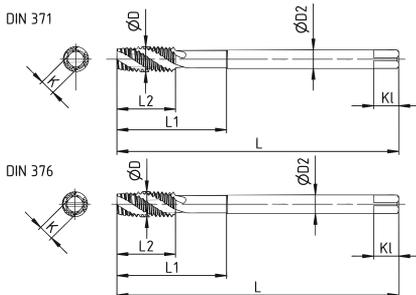

(мм)

Обозначение	ØD	Шаг P	L	L ₁	L ₂	ØD ₂	KI	K	Z	Ød ₁	P	M	K	N	S	H
TBT00202040	M2	0,4	45	13	8	2,8	5	2,1	3	1,6	•	•	•	•		
TBT00203050	M3	0,5	56	18	6	3,5	6	2,7	3	2,5	•	•	•	•		
TBT00204070	M4	0,7	63	21	7	4,5	6	3,4	3	3,3	•	•	•	•		
TBT00205080	M5	0,8	70	25	8	6	8	4,9	3	4,2	•	•	•	•		
TBT00206100	M6	1	80	30	10	6	8	4,9	3	5	•	•	•	•		
TBT00207100	M7	1	80	30	10	7	8	5,5	3	6	•	•	•	•		
TBT00208125	M8	1,25	90	35	13	8	9	6,2	3	6,8	•	•	•	•		
TBT00209125	M9	1,25	90	35	13	9	10	7	3	7,8	•	•	•	•		
TBT00210150	M10	1,5	100	39	15	10	11	8	3	8,5	•	•	•	•		
TBT00212175	M12	1,75	110	44	18	9	10	7	3	10,2	•	•	•	•		
TBT00214200	M14	2	110	44	20	11	12	9	3	12	•	•	•	•		
TBT00216200	M16	2	110	44	20	12	12	9	3	14	•	•	•	•		
TBT00218250	M18	2,5	125	50	25	14	14	11	4	15,5	•	•	•	•		
TBT00220250	M20	2,5	140	54	25	16	15	12	4	17,5	•	•	•	•		
TBT00222250	M22	2,5	140	54	25	18	17	14,5	4	19,5	•	•	•	•		
TBT00224300	M24	3	160	60	30	18	17	14,5	4	21	•	•	•	•		
TBT00227300	M27	3	160	60	30	20	19	16	4	24	•	•	•	•		
TBT00230350	M30	3,5	180	70	35	22	21	18	4	26,5	•	•	•	•		
TBT00236400	M36	4	200	76	56	28	25	22	4	32	•	•	•	•		

Обработываемые материалы	P			M			K			N		
Марка сплава	HSS-E											
Твердость, HB	180	180-280	280-360	180	200	240	160	200	260	75	100	130
Скорость резания V, м/мин	15-20	12-15	3-8	4-6	7-10	5-8	10-15	8-11	5-8	15-25	15-20	10-15

Метчики твердосплавные машинно-ручные для метрической резьбы с крупным шагом. Серия 701

K35C




DIN 371/376

6H

TiN



Тип В

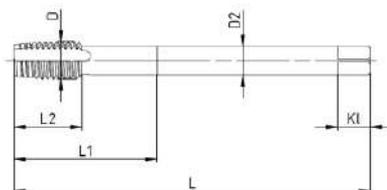

(мм)

Обозначение	ØD	Шаг P	L	L ₁	L ₂	ØD ₂	KI	K	Z	Ød ₁	P	M	K	N	S	H
ПТ701020040	M2	0,4	45	13	8	2,8	5	2,1	3	1,6	•		•	•		•
ПТ701025045	M2,5	0,45	50	15	9	2,8	5	2,1	3	2,05	•		•	•		•
ПТ701030050	M3	0,5	56	18	11	3,5	6	2,7	3	2,5	•		•	•		•
ПТ701040070	M4	0,7	63	21	13	4,5	6	3,4	3	3,3	•		•	•		•
ПТ701050080	M5	0,8	70	25	15	6	8	4,9	3	4,2	•		•	•		•
ПТ701060100	M6	1	80	30	17	6	8	4,9	3	5	•		•	•		•
ПТ701080125	M8	1,25	90	35	20	8	9	6,2	3	6,7	•		•	•		•
ПТ701100150	M10	1,5	100	39	22	10	11	8	3	8,5	•		•	•		•
ПТ701120175	M12	1,75	110	44	24	9	10	7	3	10,2	•		•	•		•

Обработываемые материалы	P		M		K		N		H						
Марка сплава	K35C														
Твердость, НВ	-	-	350	-	-	-	-	400	550	-	75	130	-	550	630
Скорость резания V, м/мин	-	-	30-50	-	-	-	-	30-40	30-40	-	40-70	40-70	-	5-12	5-12

Метчики твердосплавные машинно-ручные для метрической резьбы с крупным шагом. Серия 702

K35C

DIN 371/376

6H


TiN



Тип В



R15

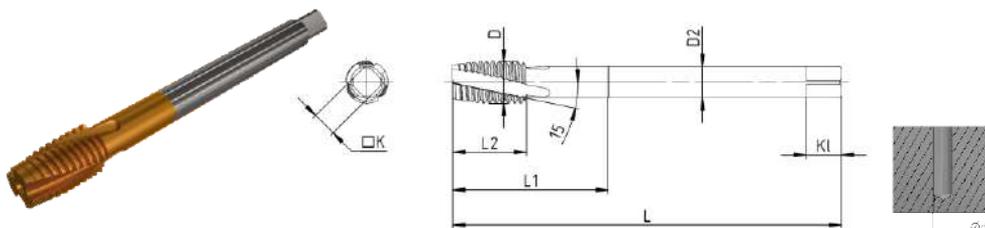

(мм)

Обозначение	ØD	Шаг P	L	L ₁	L ₂	ØD ₂	KI	K	Z	Ød ₁	P	M	K	N	S	H
TBT702020040	M2	0,4	45	13	8	2,8	5	2,1	3	1,6	•		•	•		•
TBT702025045	M2,5	0,45	50	15	9	2,8	5	2,1	3	2,05	•		•	•		•
TBT702030050	M3	0,5	56	18	11	3,5	6	2,7	3	2,5	•		•	•		•
TBT702040070	M4	0,7	63	21	13	4,5	6	3,4	3	3,3	•		•	•		•
TBT702050080	M5	0,8	70	25	15	6	8	4,9	3	4,2	•		•	•		•
TBT702060100	M6	1	80	30	17	6	8	4,9	3	5	•		•	•		•
TBT702080125	M8	1,25	90	35	20	8	9	6,2	3	6,7	•		•	•		•
TBT702100150	M10	1,5	100	39	22	10	11	8	3	8,5	•		•	•		•
TBT702120175	M12	1,75	110	44	24	9	10	7	3	10,2	•		•	•		•

Обработываемые материалы	P		M		K		N		H						
Марка сплава	K35C														
Твердость, НВ	-	-	350	-	-	-	-	400	550	-	75	130	-	550	630
Скорость резания V, м/мин	-	-	30-50	-	-	-	-	30-40	30-40	-	40-70	40-70	-	5-12	5-12

Раскатники для метрической резьбы с крупным шагом. Серия 003

HSS-E


DIN 371/376

6H

TiN



Тип С

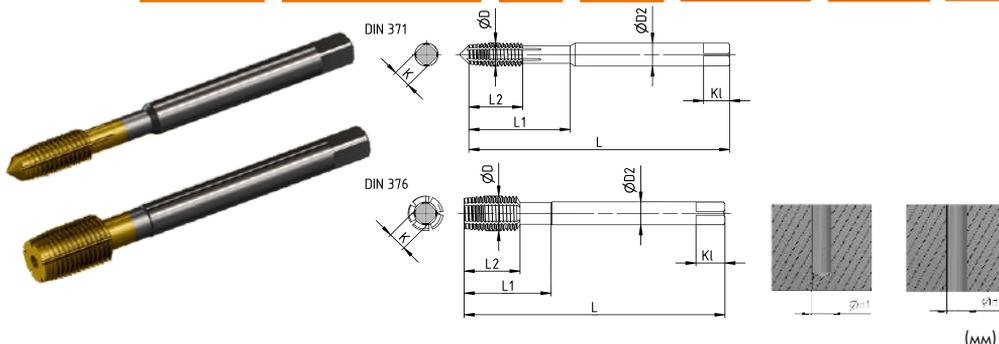

(мм)

Обозначение	ØD	Шаг P	L	L ₁	L ₂	ØD ₂	KI	K	Ød ₁	P	M	K	N	S	H
СВТ00302040	M2	0,4	45	13	8	2,8	5	2,1	1,83	•	•		•		
СВТ003025045	M2,5	0,45	50	15	9	2,8	5	2,1	2,3	•	•		•		
СВТ00303050	M3	0,5	56	18	11	3,5	6	2,7	2,8	•	•		•		
СВТ00304070	M4	0,7	63	21	13	4,5	6	3,4	3,7	•	•		•		
СВТ00305080	M5	0,8	70	25	15	6	8	4,9	4,65	•	•		•		
СВТ00306100	M6	1	80	30	17	6	8	4,9	5,55	•	•		•		
СВТ00308125	M8	1,25	90	35	20	8	9	6,2	7,4	•	•		•		
СВТ00310150	M10	1,5	100	39	22	10	11	8	9,3	•	•		•		
СВТ00312175	M12	1,75	110	44	24	9	10	7	11,2	•	•		•		
СВТ00314200	M14	2	110	44	26	11	12	9	13	•	•		•		
СВТ00316200	M16	2	110	44	27	12	12	9	15	•	•		•		
СВТ00318250	M18	2,5	125	50	30	14	14	11	16,8	•	•		•		
СВТ00320250	M20	2,5	140	54	32	16	15	12	18,8	•	•		•		

Обработываемые материалы	P			M			N		
Марка сплава	HSS-E								
Твердость, НВ	180	180-280	280-360	180	200	240	75	100	130
Скорость резания V, м/мин	15	15-12	8	6	6	4	20	20	10-15


Метчики гаечные сборные с изогнутым хвостовиком. Серии NT□900



6H



Тип D

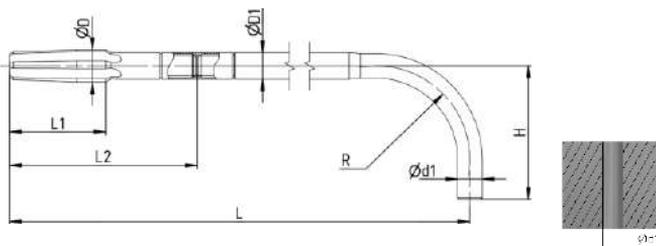


(мм)

Применяемые оголовки	ØD	Шаг P	L	L ₁	L ₂	ØD ₁	Ød ₁	H	R
NT□90012175	M12	1,75	300	36	107	9,3	10,2	60	50
NT□90014150	M14	1,5	300	30	107	11,9	12,5	60	50
NT□90014200	M14	2	300	40	107	11,9	12	60	50
NT□90016200	M16	2	300	49	107	13	14	60	50
NT□90018250	M18	2,5	420	60	116	14,5	15,5	100	70
NT□90020150	M20	1,5	420	36	120	17,7	18,5	100	70
NT□90020250	M20	2,5	420	60	120	16,5	17,5	100	70
NT□90022250	M22	2,5	420	60	120	18,5	19,5	100	70
NT□90024300	M24	3	420	72	140	20	21	100	70
			490	72	140			80	65
NT□90027300	M27	3	420	72	160	23	24	100	70
			490	72	160			80	65
NT□90030350	M30	3,5	420	84	170	25,5	29,5	100	70
			490	84	170			80	65


Применяемые втулки	Применяемые хвостовики
TS12175	TH12175063
TS14150	TH14150063
TS14200	TH14200063
TS16200	TH16200063
TS18250	TH18250064
TS20150	TH20150064
TS20250	TH20250064
TS22250	TH22150064
TS24300	TH24300064
	TH24300330
TS27300	TH27300064
	TH27300330
TS30350	TH30350064
	TH30350330

Втулка торсионная метчика гаечного. Серии TS

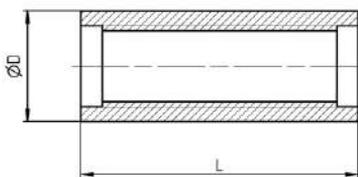

Обозначение	ØD	L
TS12175	9,3	34
TS14150	11,9	34
TS14200	11,9	34
TS16200	13	35
TS18250	14,5	39
TS20150	17,7	39
TS20250	16,5	39
TS22250	18,5	47
TS24300	20	53
TS27300	23	56
TS30350	25,5	67

Хвостовик изогнутый метчика гаечного. Серия TH

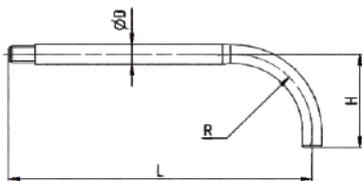


Обозначение	ØD	L	H	R
TH12175063	9,3	300	60	50
TH14150063	11,9	300	60	50
TH14200063	11,9	300	60	50
TH16200063	13	300	60	50
TH18250064	14,5	420	100	70
TH20150064	17,7	420	100	70
TH20250064	16,5	420	100	70
TH22150064	18,5	420	100	70
TH24300064	20	420	100	70
TH24300330	20	490	80	65
TH27300064	23	420	100	70
TH27300330	23	490	80	65
TH30350064	25,5	420	100	70
TH30350330	25,5	490	80	65

Оголовки метчиков гаечных сборных с изогнутым хвостовиком серии NTN900

6H

БЕЗ
ПОКРЫТИЯ

Тип D

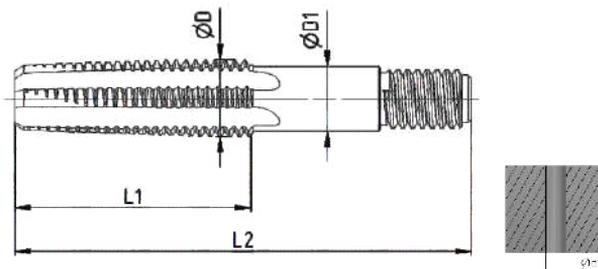

(мм)


Применяемые оголовки	ØD	Шаг P	L ₁	L ₂	ØD ₁	Ød ₁	P6M5	P6M5K5	M42
NTN90012175	M12	1,75	36	107	9,3	10,2	●	○	○
NTN90014150	M14	1,5	30	107	11,9	12,5	●	○	○
NTN90014200	M14	2	40	107	11,9	12	●	○	○
NTN90016200	M16	2	49	107	13	14	●	○	○
NTN90018250	M18	2,5	60	116	14,5	15,5	●	○	○
NTN90020150	M20	1,5	36	120	17,7	18,5	●	○	○
NTN90020250	M20	2,5	60	120	16,5	17,5	●	○	○
NTN90022250	M22	2,5	60	120	18,5	19,5	●	○	○
NTN90024300	M24	3	72	140	20	21	●	○	○
			72	140					
NTN90027300	M27	3	72	160	23	24	●	○	○
			72	160					
NTN90030350	M30	3,5	84	170	25,5	29,5	●	○	○
			84	170					

Применяемые втулки	Применяемые хвостовики
TS12175	TH12175063
TS14150	TH14150063
TS14200	TH14200063
TS16200	TH16200063
TS18250	TH18250064
TS20150	TH20150064
TS20250	TH20250064
TS22250	TH22150064
	TH24300064
TS24300	TH243000330
	TH27300064
TS27300	TH273000330
	TH30350064
TS30350	TH303500330

Примечание: по запросу возможно изготовление метчиков с полями допусков: 6G, 6E, 6AZ

Обрабатываемые материалы	P			M			K			N		
	P6M5											
Марка сплава												
Твердость, HB	180	180-280	280-360	180	200	240	130	160	260	90	110	130
Скорость резания V, м/мин	12-18	10-15	4-6	4-6	7-10	5-8	12-15	10-15	5-8	8-12	10-15	25-35

Оголовки метчиков гаечных сборных с изогнутым хвостовиком серии NTB900

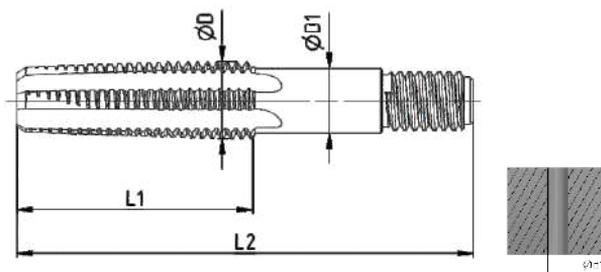

(мм)



Применяемые оголовки	ØD	Шаг P	L ₁	L ₂	ØD ₁	Ød ₁	P6M5	P6M5K5	M42
NTB90012175	M12	1,75	36	107	9,3	10,2	●	○	○
NTB90014150	M14	1,5	30	107	11,9	12,5	●	○	○
NTB90014200	M14	2	40	107	11,9	12	●	○	○
NTB90016200	M16	2	49	107	13	14	●	○	○
NTB90018250	M18	2,5	60	116	14,5	15,5	●	○	○
NTB90020150	M20	1,5	36	120	17,7	18,5	●	○	○
NTB90020250	M20	2,5	60	120	16,5	17,5	●	○	○
NTB90022250	M22	2,5	60	120	18,5	19,5	●	○	○
NTB90024300	M24	3	72	140	20	21	●	○	○
			72	140					
NTB90027300	M27	3	72	160	23	24	●	○	○
			72	160					
NTB90030350	M30	3,5	84	170	25,5	29,5	●	○	○
			84	170					

Применяемые втулки	Применяемые хвостовики
TS12175	TH12175063
TS14150	TH14150063
TS14200	TH14200063
TS16200	TH16200063
TS18250	TH18250063
TS20150	TH18250064
TS20250	TH20150064
TS22250	TH20250064
TS24300	TH24300064
	TH24300330
TS27300	TH27300064
	TH27300330
TS30350	TH30350064
	TH30350330

Примечание: по запросу возможно изготовление метчиков с полями допусков: 6G, 6E, 6AZ

Обрабатываемые материалы	P			M			K			N		
	P6M5											
Марка сплава												
Твердость, HB	180	180-280	280-360	180	200	240	130	160	260	90	110	130
Скорость резания V, м/мин	12-18	10-15	4-6	4-6	7-10	5-8	12-15	10-15	5-8	8-12	10-15	25-35

Оголовки метчиков гаечных сборных с изогнутым хвостовиком серии NTT900

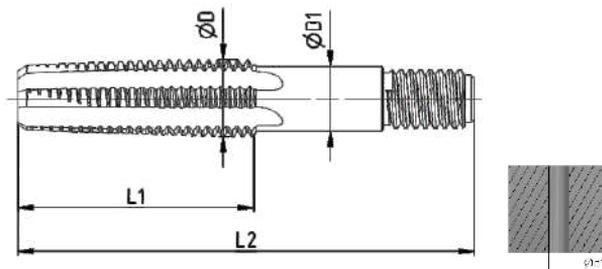

(мм)

Применяемые оголовки	ØD	Шаг P	L ₁	L ₂	ØD ₁	Ød ₁	P6M5	P6M5K5	M42
NTT90012175	M12	1,75	36	107	9,3	10,2	●	○	○
NTT90014150	M14	1,5	30	107	11,9	12,5	●	○	○
NTT90014200	M14	2	40	107	11,9	12	●	○	○
NTT90016200	M16	2	49	107	13	14	●	○	○
NTT90018250	M18	2,5	60	116	14,5	15,5	●	○	○
NTT90020150	M20	1,5	36	120	17,7	18,5	●	○	○
NTT90020250	M20	2,5	60	120	16,5	17,5	●	○	○
NTT90022250	M22	2,5	60	120	18,5	19,5	●	○	○
NTT90024300	M24	3	72	140	20	21	●	○	○
			72	140					
NTT90027300	M27	3	72	160	23	24	●	○	○
			72	160					
NTT90030350	M30	3,5	84	170	25,5	29,5	●	○	○
			84	170					

Применяемые втулки	Применяемые хвостовики
TS12175	TH12175063
TS14150	TH14150063
TS14200	TH14200063
TS16200	TH16200063
TS18250	TH18250063
TS20150	TH18250064
TS20250	TH20150064
TS22250	TH20250064
TS24300	TH24300064
	TH243000330
TS27300	TH27300064
	TH273000330
TS30350	TH30350064
	TH303500330


Примечание: по запросу возможно изготовление метчиков с полями допусков: 6G, 6E, 6AZ

Обрабатываемые материалы	P			M			K			N		
	P6M5											
Марка сплава												
Твердость, HB	180	180-280	280-360	180	200	240	130	160	260	90	110	130
Скорость резания V, м/мин	12-18	10-15	4-6	4-6	7-10	5-8	12-15	10-15	5-8	8-12	10-15	25-35


Оголовки метчиков гаечных сборных с изогнутым хвостовиком серии NTA900

6H

AlTiN



Тип D

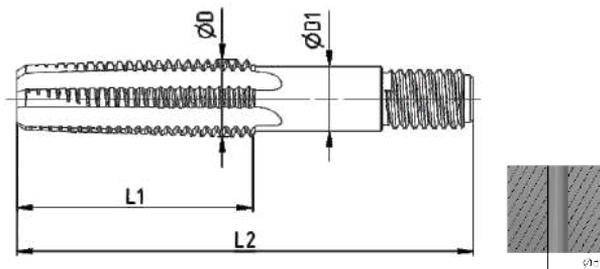

(мм)

Применяемые оголовки	ØD	Шаг P	L ₁	L ₂	ØD ₁	Ød ₁	P6M5	P6M5K5	M42
NTA90012175	M12	1,75	36	107	9,3	10,2	●	○	○
NTA90014150	M14	1,5	30	107	11,9	12,5	●	○	○
NTA90014200	M14	2	40	107	11,9	12	●	○	○
NTA90016200	M16	2	49	107	13	14	●	○	○
NTA90018250	M18	2,5	60	116	14,5	15,5	●	○	○
NTA90020150	M20	1,5	36	120	17,7	18,5	●	○	○
NTA90020250	M20	2,5	60	120	16,5	17,5	●	○	○
NTA90022250	M22	2,5	60	120	18,5	19,5	●	○	○
NTA90024300	M24	3	72	140	20	21	●	○	○
			72	140					
NTA90027300	M27	3	72	160	23	24	●	○	○
			72	160					
NTA90030350	M30	3,5	84	170	25,5	29,5	●	○	○
			84	170					

Применяемые втулки	Применяемые хвостовики
TS12175	TH12175063
TS14150	TH14150063
TS14200	TH14200063
TS16200	TH16200063
TS18250	TH18250064
TS20150	TH20150064
TS20250	TH20250064
TS22250	TH22150064
TS24300	TH24300064
	TH24300330
TS27300	TH27300064
	TH27300330
TS30350	TH30350064
	TH30350330


Примечание: по запросу возможно изготовление метчиков с полями допусков: 6G, 6E, 6AZ

Обрабатываемые материалы	P			M			K			N		
	P6M5											
Марка сплава												
Твердость, HB	180	180-280	280-360	180	200	240	130	160	260	90	110	130
Скорость резания V, м/мин	12-18	10-15	4-6	4-6	7-10	5-8	12-15	10-15	5-8	8-12	10-15	25-35


Оголовки метчиков гаечных сборных с изогнутым хвостовиком серии NTV900

6H

ПАРООКСИДНЫЙ



Тип D

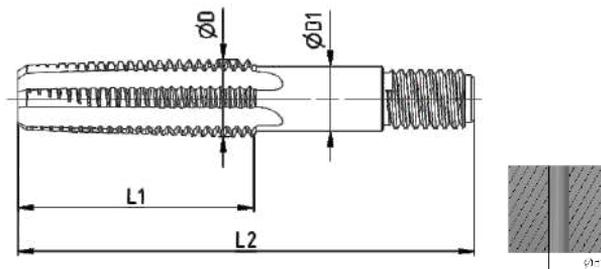

(мм)

Применяемые оголовки	ØD	Шаг P	L ₁	L ₂	ØD ₁	Ød ₁	P6M5	P6M5K5	M42
NTV90012175	M12	1,75	36	107	9,3	10,2	●	○	○
NTV90014150	M14	1,5	30	107	11,9	12,5	●	○	○
NTV90014200	M14	2	40	107	11,9	12	●	○	○
NTV90016200	M16	2	49	107	13	14	●	○	○
NTV90018250	M18	2,5	60	116	14,5	15,5	●	○	○
NTV90020150	M20	1,5	36	120	17,7	18,5	●	○	○
NTV90020250	M20	2,5	60	120	16,5	17,5	●	○	○
NTV90022250	M22	2,5	60	120	18,5	19,5	●	○	○
NTV90024300	M24	3	72	140	20	21	●	○	○
			72	140					
NTV90027300	M27	3	72	160	23	24	●	○	○
			72	160					
NTV90030350	M30	3,5	84	170	25,5	29,5	●	○	○
			84	170					


Применяемые втулки	Применяемые хвостовики
TS12175	TH12175063
TS14150	TH14150063
TS14200	TH14200063
TS16200	TH16200063
TS18250	TH18250064
TS20150	TH20150064
TS20250	TH20250064
TS22250	TH22150064
TS24300	TH24300064
	TH24300330
TS27300	TH27300064
	TH27300330
TS30350	TH30350064
	TH30350330

Примечание: по запросу возможно изготовление метчиков с полями допусков: 6G, 6E, 6AZ


Обрабатываемые материалы	P			M			K			N		
	P6M5											
Марка сплава												
Твердость, HB	180	180-280	280-360	180	200	240	130	160	260	90	110	130
Скорость резания V, м/мин	12-18	10-15	4-6	4-6	7-10	5-8	12-15	10-15	5-8	8-12	10-15	25-35

Оголовки метчиков гаечных сборных с изогнутым хвостовиком серии NTM900

6H

МНОГОСЛОЙНОЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Тип D

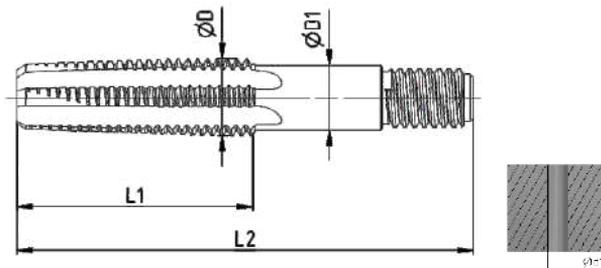

(мм)

Применяемые оголовки	ØD	Шаг P	L ₁	L ₂	ØD ₁	Ød ₁	P6M5	P6M5K5	M42
NTM90012175	M12	1,75	36	107	9,3	10,2	●	○	○
NTM90014150	M14	1,5	30	107	11,9	12,5	●	○	○
NTM90014200	M14	2	40	107	11,9	12	●	○	○
NTM90016200	M16	2	49	107	13	14	●	○	○
NTM90018250	M18	2,5	60	116	14,5	15,5	●	○	○
NTM90020150	M20	1,5	36	120	17,7	18,5	●	○	○
NTM90020250	M20	2,5	60	120	16,5	17,5	●	○	○
NTM90022250	M22	2,5	60	120	18,5	19,5	●	○	○
NTM90024300	M24	3	72	140	20	21	●	○	○
			72	140					
NTM90027300	M27	3	72	160	23	24	●	○	○
			72	160					
NTM90030350	M30	3,5	84	170	25,5	29,5	●	○	○
			84	170					

Применяемые втулки	Применяемые хвостовики
TS12175	TH12175063
TS14150	TH14150063
TS14200	TH14200063
TS16200	TH16200063
TS18250	TH18250064
TS20150	TH20150064
TS20250	TH20250064
TS22250	TH22150064
TS24300	TH24300064
	TH24300330
TS27300	TH27300064
	TH27300330
TS30350	TH30350064
	TH30350330




Примечание: по запросу возможно изготовление метчиков с полями допусков: 6G, 6E, 6AZ

Обрабатываемые материалы	P			M			K			N		
	P6M5											
Марка сплава												
Твердость, HB	180	180-280	280-360	180	200	240	130	160	260	90	110	130
Скорость резания V, м/мин	12-18	10-15	4-6	4-6	7-10	5-8	12-15	10-15	5-8	8-12	10-15	25-35

Плaшка плоская метрическая (комплект гребенок) ГОСТ 2287-88

Исп.2

P6M5

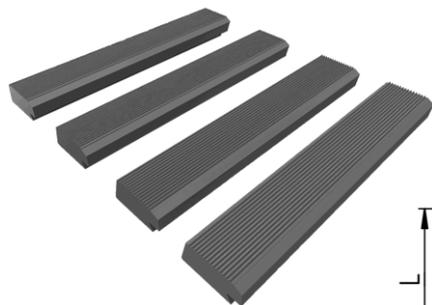



Обозначение	Шаг резьбы P	h	b	L	P	M	K
2660-0106	1	9	20	100	•	•	•
2660-0116	1,25	9	20	100	•	•	•
2660-0126	1,5	9	20	100	•	•	•
2660-0136	1,75	9	20	100	•	•	•
2660-0146	2	9	20	100	•	•	•
2660-0154	2,5	10	25	100	•	•	•
2660-0158	3	10	25	100	•	•	•
2660-0164	3,5	10	25	100	•	•	•
2660-0168	4	10	25	100	•	•	•
2660-0174	4,5	10	25	75	•	•	•
2660-0178	5	16	40	100	•	•	•
2660-0182	5,5	16	40	100	•	•	•
2660-0184	6	16	40	100	•	•	•

*Комплект гребенок содержит 4 шт. плашки плоской

Плaшка плоская трубная (комплект гребенок) ГОСТ 2287-88

Исп.2

P6M5

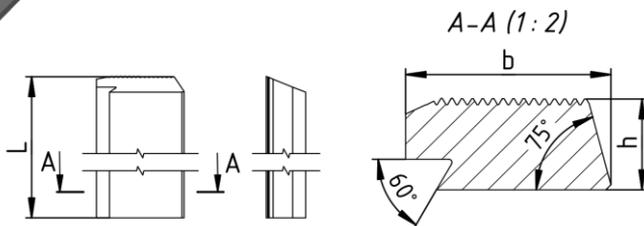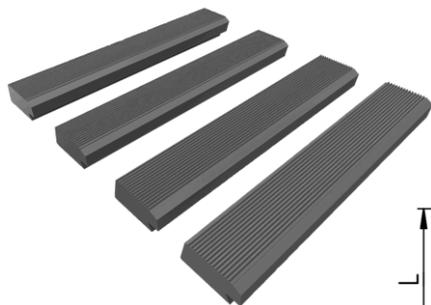

Обозначение	Число шагов на длине 25,4 мм	h	b	L	P	M	K
2686-0016	14	9	20	100	•	•	•
2686-0024	11	9	20	100	•	•	•

* Комплект гребенок содержит 4 шт. плашки плоской



Гребенки резьбонарезные плоские. Информация по применению

Плоские резьбонарезные гребенки – режущий инструмент, применяемый в резьбонарезных головках (рис. 1). Представляет собой несколько объединенных в одной конструкции режущих резцов. Резьбонарезные гребенки продаются комплектами из 4-х штук, каждая имеет свой номер, поэтому в резьбонарезную головку они устанавливаются в строго предусмотренной последовательности №1, №2, 3, №4. Еще одна особенность резьбонарезных гребенок, в том что при выполнении внешней резьбы у гребенки направление резьбы должно быть обратным направлению резьбы на детали (трубе или круглом прокате), например, для выполнения правой резьбы гребенка должна иметь левую резьбу и наоборот. При выполнении внутренней резьбы направления резьбы на гребенке и на детали должны быть одинаковыми.

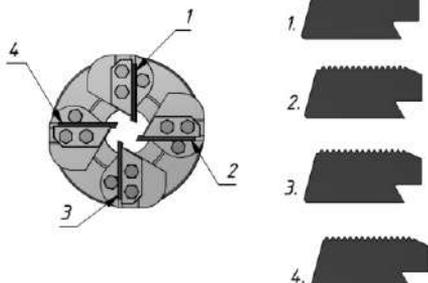


Рис.1 Резьбонарезная головка

Нарезания резьбы с помощью гребенки производится механическим способом, процесс происходит в основном двумя способами:

1. Вращается резьбонарезная головка с гребенками, труба неподвижна:

Для выполнения резьбы в не подвижных тисках резьбонарезного станка фиксируется труба, а гребенки располагается во вращающейся головке.

После включения оборудования, начинается вращение резьбонарезной головки с заданной скоростью, тиски, фиксирующие трубу с помощью направляющих подаются на головку и происходит процесс нарезания нужной резьбы.

После того как резьба нужной длины нарезана, необходимо открыть резьбонарезную головку и при наличии гратоснимателя, снять внутреннюю и наружную фаски.




Рис.2 Схема с неподвижной заготовкой

2. Вращается патрон с зажатой трубой, головка с гребенками неподвижна:

В патроне станка для выполнения резьбы зажимается труба, гребенки располагаются в неподвижной головке.

После включения оборудования, начинается вращение патрона с трубой, в трубе выполняется фаска с помощью подающих направляющих.

Далее устанавливается нужная скорость вращения патрона (с заготовкой) и обеспечивается подача резьбонарезной головки, после чего происходит процесс нарезания трубы.




Рис.2 Схема с неподвижной резьбонарезной головкой

Рассмотрим основные преимущества применения резьбонарезных головок, оснащенных плоскими резьбонарезными гребенками по сравнению с нарезанием.

- При работе гребенками, равномерно распределяется нагрузка между несколькими зубьями, за счет чего можно увеличить поперечную подачу;
- Уменьшение числа проходов и нарезание полного профиля резьбы за 1-2 прохода;
- Повышение производительности

Beltools

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОНОЛИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ
РАЗМЕТОЧНЫЕ СВЕРЛА
РАЗВЕРТКИ



ФРЕЗЕРОВАНИЕ **G**

C	F..	2	35	U..	-	010	.	200	A..	-	P45C
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

1 Вид инструмента
C - фреза концевая прямого профиля G - фреза концевая сферическая T - фреза концевая коническая D - сверло разметочное H - развёртка
C F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C
2 Особенности формы торца, указание удлиненных исполнений инструмента и особенности применения
F - радиус при вершине зуба сопрягаемая кромка на торце L - удлиненная рабочая часть P - удлиненный хвостовик M - фреза для обработки рёбер S - стружкоразделительные канавки B - угол при вершине на торце
C F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C
3 Число зубьев Z
2 - Z=2
C F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C
4 Угол подъёма стружечной канавки
35 - $\angle 35^\circ$
F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C
5 Особенности зубьев, стружечных канавок или применение
U - неравномерный шаг зубьев A - для обработки цветных металлов Y - шевронный зуб V - левонаправленная стружечная канавка
C F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C

6 Диаметр рабочей части
010 - $\varnothing 1$ мм
C F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C
7 Длина рабочей части, радиус или угол конуса
000 - длина рабочей части 00R - радиус сопряжения для фрез F 00E - эффективная длина для фрез M 00LA - ведущий угол для фрез M 000K - угол конуса для фрез T 000A - угол при вершине для многофункциональных фрез CB и разметочных свёрл D
C F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C
8 Модификации хвостовика
A, B - модификация по диаметру хвостовика X, XX - модификация по длине хвостовика
C F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C
9 Марка сплава
P45C H50C H55C H56C H65C M35C N15 N15C N20C P45
C F.. 2 35 U.. - 010 . 200 A.. - P45C

Число зубьев Z

Z1 Z2 Z3 Z4 Z6

Z8

Форма торца

Плоский Сферический

Плоский с радиусом при вершине Конический

Направление обработки

Боковая подача Боковая, угловая подача и сверление

Боковая и угловая подача Сверление

Обозначение сплава и покрытия

P45C H50C H55C H56C H65C

M35C N15 N15C N20C P45

Длина

Средняя

С удлинённым хвостовиком

С удлинённой рабочей частью

Угол подъёма стружечной канавки

7° 20° 35° 45° 55°

Вид обработки

Фрезерование уступов Врезание под углом

Фрезерование кромок Фрезерование фасок

Фрезерование пазов Сверление (фрезерование по оси вращения)

Профильное фрезерование Гравирование

Винтовая интерполяция Торцевое фрезерование

Плунжерное фрезерование

Твёрдость обрабатываемого материала

≤40 HRC ≤45 HRC ≤50 HRC ≤55 HRC ≤60 HRC

≤65 HRC

Дополнительные обозначения

A≠B Неравномерный шаг зубьев

Режимы резания

стр. G69-73

Назначение	Обозначение Сплав	Общий вид	Диаметр, мм		Число зубьев	Длина	Форма торца	Угол подъема стружечной канавки	Обрабатываемые материалы						№ страницы	
			мин	макс					P	M	K	N	S	H	Размеры	Режимы резания
Общее	C235...P45C C235...H55C C235...H65C		0,2	12	2			35°	●	●	●	○	○		G6	G69
		0,2	12	●					○	○	○	○	●	G7	G70	
		0,2	0,9	○						○			●	G8	G71	
	CL235...P45C CL235...H55C		1	20	2			35°	●	●	●	○	○		G9	G69
	1	12	●	○					○	○	○	●	G10	G70		
	CP235...P45C		3	12	2			35°	●	●	●	○	○		G11	G69
	C345...P45C C445...P45C		1	12	3			45°	●	●	●	○	○		G12	G69
		1	20	4					●	●	●	○	○			
Подавление вибраций, неравномерный шаг зубьев	C445U...H50C		2	12	4			45°	○	●		●	●	●	G13	G69
	C445U...H56C		3	12	4			45°	○	○	○	○	○	●	G14	G70
	C440U...M35C		1	20	4			40°	○	●			●		G15	G71
Общее	C435...P45C C435...H55C C435...H65C		1	20	4			35°	●	●	●	○	○		G16	G69
		1	25	●					○	○	○	○	●	G17	G70	
		1	25	○						○			●	G18	G71	
		CL435...P45C CL435...H55C CL435...H65C		1	20	4			35°	●	●	●	○	○		G19
		1	12	●	○					○	○	○	●	G20	G70	
		1	25	○						○			●	G21	G71	
	CP435...P45C		3	12	4			35°	●	○	○			G22	G69	
Общее, с радиусом при вершине	CF235...P45C		1	12	2			35°	●	○	○			G23	G69	
	CFP235...P45C		3	12	2			35°	●	●	●	○	○		G24	G69
Подавление вибраций, неравномерный шаг зубьев и радиус при вершине	CF445U...H50C		3	12	4			45°	○	●		●	●	●	G25	G69
	CF445U...H56C		3	12	4			45°	○	○	○	○	○	●	G26	G70
Общее, с радиусом при вершине	CF435...P45C CF435...H55C CF435...H65C		1	12	4			35°	●	●	●	○	○		G27	G69
		1	12	●					○	○	○	○	●	G28	G70	
		3	12	○						○			●	G29	G71	

● Основное применение
○ Возможное применение



Назначение	Обозначение Сплав	Общий вид	Диаметр, мм		Число зубьев	Длина	Форма торца	Угол подъема стружечной канавки	Обрабатываемые материалы						№ страницы	
			мин	макс					P	M	K	N	S	H	Размеры	Режимы резания
Общее, с радиусом при вершине	CFP435...P45C		3	12	4			35°	●	●	●	○	○		G30	G69
	CFP435...H55C		3	12					●	○	○	○	○	●	G31	G70
	CFP435...H65C		3	12					○				●	G32	G71	
Чистовая обработка	CS330...P45C		6	20	3			30°	●	●	●	○	○		G33	G69
	CS430...P45C		6	20					●	●	●	○	○			
Чистовая обработка	C645...H55C		6	16	6			45°	●	○	○			●	G34	G70
	C845...H55C		20	25					8	●	○	○		●		
Чистовая обработка	CL645...H55C		6	16	6			45°	●	○	○			●	G35	G70
	CL845...H55C		20	25					8	●	○	○		●		
Обработка опломбированного пластика	C130A...N15		1	12	1			30°				●		G36	G72	
Параллельная выработка	C345UA...N15		3	12	3			45°				●		G37	G72	
Обработка цветных металлов, графита	C355A...N15		1	20	3			55°	Графит	●	●				G38	G72
	C355A...N15C		1	20					3	●	●					
Обработка цветных металлов, графита	CL355A...N15		3	20	3			55°	Графит	●	●				G39	G72
	CL355A...N15C		3	20					3	●	●					
Обработка кромок	C335YA...N20C		3	12	3			35°	CFRP GFRP	●	●			G40	G72	
	C435VA...N15		3	12	4			35°	CFRP GFRP	●	●			G41	G72	
C435VA...N20C	3		12	4					●	●						
Профильная обработка	G220A...N15		1	12	2			20°	Графит	●	●			G42	G72	
	G220A...N15C		1	12					2	●	●					
	G230...P45C		0,3	20	2			30°	●	○	○			G43	G69	
	G230...H55C		0,3	20					●	○	○		●	G44	G70	
	G230...H65C		0,3	12					○				●	G45	G71	
	GP230...P45C		2	20	2			30°	●	●	●	○	○	G46	G69	
	GP230...H55C		1	12					●	○	○		●	G47	G70	
GP230...H65C	2		12	○								●	G48	G71		
G430...P45C		2	20	4			30°	●	●	●	○	○	G49	G69		
G430...H55C		1	16					●	○	○		●	G50	G70		
G430...H65C		1	12					○				●	G51	G71		
GP430...P45C		3	20	4			30°	●	●	●	○	○	G52	G69		

● Основное применение
○ Возможное применение

Назначение	Обозначение Сплав	Общий вид	Диаметр, мм		Число зубьев	Длина	Форма торца	Угол подъема стружечной канавки	Обрабатываемые материалы						№ страницы		
			мин	макс					Р	М	К	N	S	H	Размеры	Режимы резания	
Обработка штопов и пресс-форм	CM235...P45C CM235...H55C CM235...H65C		0,3 0,5 0,5	3 4 2,5	2	-		35°	● ● ○	● ○ ○	● ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	● ● ●	G53 G55 G56	G69 G70 G71
	GM235...P45C		1	8	2	-		35°	●	●	●	○	○	○	○	G57	G69
	GM230...P45C GM230...H55C GM230...H65C		0,5 0,5 0,5	3 4 4	2	-		30°	● ● ○	● ○ ○	● ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	● ● ●	G58 G59 G60	G69 G70 G71
	T235...P45C		1	10	2			35°	●	●	●	○	○	○	○	G61	G69
	TL235...P45C		1	6	2			35°	●	●	●	○	○	○	○	G63	G69
Многофункциональный	CB235...P45C		3	20	2			35°	●	●	●	○	○	○	○	G65	G69
Обработка отверстий																	
Разметочное сверло	D235...P45		3	20	2			35°	●	●	●	○	○	○	○	G66	G69
Развертка	H307...P45 H407...P45 H607...P45		1 2 7	1,9 6,9 12	3 4 6	-	-	7° 7° 7°	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	G67	G73	

● Основное применение
○ Возможное применение

Фрезы C235-P45C

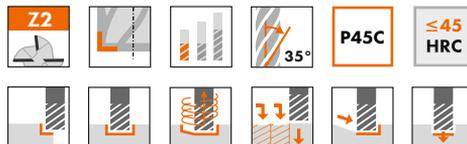

ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02




стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,2	0,4	4	50	C235-002.004-P45C	●	●	●	○	○	
0,3	0,6	4	50	C235-003.006-P45C	●	●	●	○	○	
0,4	0,8	4	50	C235-004.008-P45C	●	●	●	○	○	
0,5	1	4	50	C235-005.010-P45C	●	●	●	○	○	
0,6	1,2	4	50	C235-006.012-P45C	●	●	●	○	○	
0,7	1,4	4	50	C235-007.014-P45C	●	●	●	○	○	
0,8	1,6	4	50	C235-008.016-P45C	●	●	●	○	○	
0,9	1,8	4	50	C235-009.018-P45C	●	●	●	○	○	
1	3	4	50	C235-010.030-P45C	●	●	●	○	○	
1	3	6	50	C235-010.030A-P45C	●	●	●	○	○	
1,1	3	4	50	C235-011.030-P45C	●	●	●	○	○	
1,2	3	4	50	C235-012.030-P45C	●	●	●	○	○	
1,3	3	4	50	C235-013.030-P45C	●	●	●	○	○	
1,4	3	4	50	C235-014.030-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	4	4	50	C235-015.040-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	4	6	50	C235-015.040A-P45C	●	●	●	○	○	
1,6	4	4	50	C235-016.040-P45C	●	●	●	○	○	
1,7	4	4	50	C235-017.040-P45C	●	●	●	○	○	
1,8	4	4	50	C235-018.040-P45C	●	●	●	○	○	
1,9	4	4	50	C235-019.040-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	4	50	C235-020.060-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	6	50	C235-020.060A-P45C	●	●	●	○	○	
2,1	6	4	50	C235-021.060-P45C	●	●	●	○	○	
2,2	6	4	50	C235-022.060-P45C	●	●	●	○	○	
2,3	6	4	50	C235-023.060-P45C	●	●	●	○	○	
2,4	6	4	50	C235-024.060-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	4	50	C235-025.080-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	6	50	C235-025.080A-P45C	●	●	●	○	○	
2,6	8	4	50	C235-026.080-P45C	●	●	●	○	○	
2,7	8	4	50	C235-027.080-P45C	●	●	●	○	○	
2,8	8	4	50	C235-028.080-P45C	●	●	●	○	○	
2,9	8	4	50	C235-029.080-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	3	50	C235-030.080-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	4	50	C235-030.080A-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	6	50	C235-030.080B-P45C	●	●	●	○	○	
3,5	10	4	50	C235-035.100-P45C	●	●	●	○	○	
3,5	10	6	50	C235-035.100A-P45C	●	●	●	○	○	
4	11	4	50	C235-040.110-P45C	●	●	●	○	○	
4	11	6	50	C235-040.110A-P45C	●	●	●	○	○	
4,5	13	6	50	C235-045.130-P45C	●	●	●	○	○	
5	13	6	50	C235-050.130-P45C	●	●	●	○	○	
5,5	13	6	50	C235-055.130-P45C	●	●	●	○	○	
6	16	6	50	C235-060.160-P45C	●	●	●	○	○	
6,5	16	8	60	C235-065.160-P45C	●	●	●	○	○	
7	16	8	60	C235-070.160-P45C	●	●	●	○	○	
7,5	19	8	60	C235-075.190-P45C	●	●	●	○	○	
8	20	8	60	C235-080.200-P45C	●	●	●	○	○	
8,5	20	10	75	C235-085.200-P45C	●	●	●	○	○	
9	20	10	75	C235-090.200-P45C	●	●	●	○	○	
9,5	25	10	75	C235-095.250-P45C	●	●	●	○	○	
10	25	10	75	C235-100.250-P45C	●	●	●	○	○	
10,5	25	12	75	C235-105.250-P45C	●	●	●	○	○	
11	30	12	75	C235-110.300-P45C	●	●	●	○	○	
11,5	30	12	75	C235-115.300-P45C	●	●	●	○	○	
12	32	12	75	C235-120.320-P45C	●	●	●	○	○	

МОНОЛИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

G


Фрезы C235-H55C

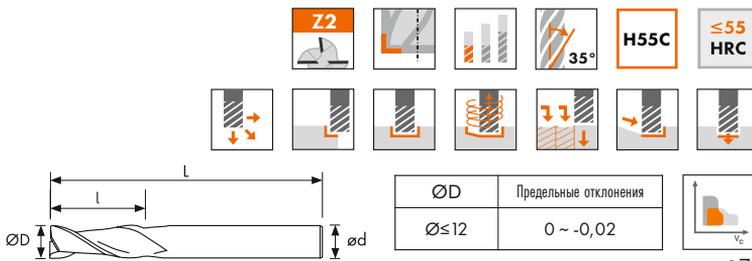

стр. G70
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,2	0,4	4	50	C235-002.004-H55C	●	○	○			●
0,3	0,6	4	50	C235-003.006-H55C	●	○	○			●
0,4	0,8	4	50	C235-004.008-H55C	●	○	○			●
0,5	1	4	50	C235-005.010-H55C	●	○	○			●
0,6	1,2	4	50	C235-006.012-H55C	●	○	○			●
0,7	1,4	4	50	C235-007.014-H55C	●	○	○			●
0,8	1,6	4	50	C235-008.016-H55C	●	○	○			●
0,9	1,8	4	50	C235-009.018-H55C	●	○	○			●
1	3	4	50	C235-010.030-H55C	●	○	○			●
1	3	6	50	C235-010.030A-H55C	●	○	○			●
1,5	4	4	50	C235-015.040-H55C	●	○	○			●
1,5	4	6	50	C235-015.040A-H55C	●	○	○			●
2	6	4	50	C235-020.060-H55C	●	○	○			●
2	6	6	50	C235-020.060A-H55C	●	○	○			●
2,5	8	4	50	C235-025.080-H55C	●	○	○			●
2,5	8	6	50	C235-025.080A-H55C	●	○	○			●
3	8	3	50	C235-030.080-H55C	●	○	○			●
3	8	4	50	C235-030.080A-H55C	●	○	○			●
3,5	10	6	50	C235-035.100-H55C	●	○	○			●
4	11	4	50	C235-040.110-H55C	●	○	○			●
4	11	6	50	C235-040.110A-H55C	●	○	○			●
4,5	13	6	50	C235-045.130-H55C	●	○	○			●
5	13	6	50	C235-050.130-H55C	●	○	○			●
5,5	13	6	50	C235-055.130-H55C	●	○	○			●
6	16	6	50	C235-060.160-H55C	●	○	○			●
7	16	8	60	C235-070.160-H55C	●	○	○			●
8	21	8	60	C235-080.210-H55C	●	○	○			●
9	25	10	75	C235-090.250-H55C	●	○	○			●
10	26	10	75	C235-100.260-H55C	●	○	○			●
11	28	12	75	C235-110.280-H55C	●	○	○			●
12	30	12	75	C235-120.300-H55C	●	○	○			●



Фрезы C235-H65C

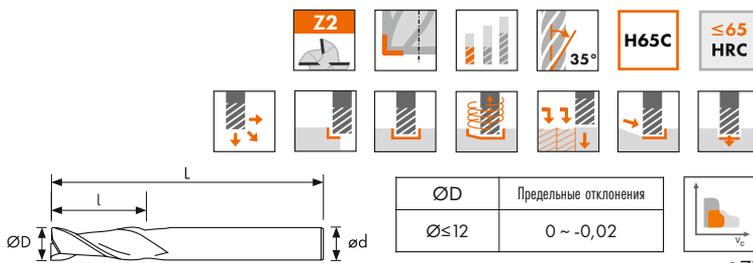

стр. G71
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,2	0,4	4	50	C235-002.004-H65C	○		○			●
0,3	0,6	4	50	C235-003.006-H65C	○		○			●
0,4	0,8	4	50	C235-004.008-H65C	○		○			●
0,5	1	4	50	C235-005.010-H65C	○		○			●
0,6	1,2	4	50	C235-006.012-H65C	○		○			●
0,7	1,4	4	50	C235-007.014-H65C	○		○			●
0,8	1,6	4	50	C235-008.016-H65C	○		○			●
0,9	1,8	4	50	C235-009.018-H65C	○		○			●

Фрезы CL235-P45C

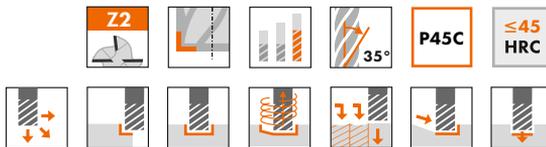



ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03



стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	6	4	50	CL235-010.060-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	9	4	50	CL235-015.090-P45C	●	●	●	○	○	
2	12	4	50	CL235-020.120-P45C	●	●	●	○	○	
3	15	6	60	CL235-030.150-P45C	●	●	●	○	○	
4	20	6	75	CL235-040.200-P45C	●	●	●	○	○	
5	25	6	75	CL235-050.250-P45C	●	●	●	○	○	
6	30	6	75	CL235-060.300-P45C	●	●	●	○	○	
8	40	8	100	CL235-080.400-P45C	●	●	●	○	○	
10	40	10	100	CL235-100.400-P45C	●	●	●	○	○	
12	50	12	100	CL235-120.500-P45C	●	●	●	○	○	
16	60	16	150	CL235-160.600-P45C	●	●	●	○	○	
20	90	20	200	CL235-200.900-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы CL235-H55C

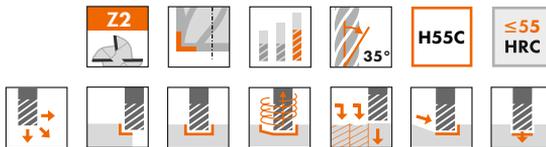


ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02



стр. G70
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	5	4	50	CL235-010.050-H55C	●	○	○			●
1,5	6	4	50	CL235-015.060-H55C	●	○	○			●
2	8	6	50	CL235-020.080-H55C	●	○	○			●
2,5	10	6	50	CL235-025.100-H55C	●	○	○			●
3	12	6	60	CL235-030.120-H55C	●	○	○			●
3,5	14	6	60	CL235-035.140-H55C	●	○	○			●
4	16	6	60	CL235-040.160-H55C	●	○	○			●
4,5	16	6	60	CL235-045.160-H55C	●	○	○			●
5	20	6	60	CL235-050.200-H55C	●	○	○			●
5,5	20	6	60	CL235-055.200-H55C	●	○	○			●
6	25	6	75	CL235-060.250-H55C	●	○	○			●
7	26	8	75	CL235-070.260-H55C	●	○	○			●
8	26	8	75	CL235-080.260-H55C	●	○	○			●
8	36	8	100	CL235-080.360-H55C	●	○	○			●
10	40	10	100	CL235-100.400-H55C	●	○	○			●
11	40	12	100	CL235-110.400-H55C	●	○	○			●
12	45	12	100	CL235-120.450-H55C	●	○	○			●

Фрезы CP235-P45C





ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02



стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	8	3	75	CP235-030.080-P45C	●	●	●	○	○	
4	11	4	75	CP235-040.110-P45C	●	●	●	○	○	
6	16	6	100	CP235-060.160-P45C	●	●	●	○	○	
8	20	8	100	CP235-080.200-P45C	●	●	●	○	○	
8	20	8	150	CP235-080.200X-P45C	●	●	●	○	○	
10	25	10	100	CP235-100.250-P45C	●	●	●	○	○	
10	25	10	150	CP235-100.250X-P45C	●	●	●	○	○	
12	32	12	100	CP235-120.320-P45C	●	●	●	○	○	
12	32	12	150	CP235-120.320X-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы C345/C445-P45C

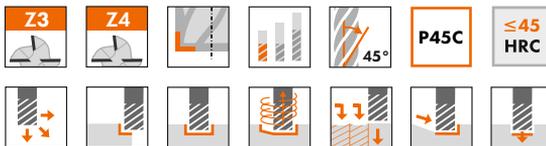

ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03




стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	L	Z	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	3	4	50	3	C345-010.030-P45C	●	●	●	○	○	
1	3	6	50	3	C345-010.030A-P45C	●	●	●	○	○	
1	3	4	50	4	C445-010.030-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	4	4	50	3	C345-015.040-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	4	6	50	3	C345-015.040A-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	4	4	50	4	C445-015.040-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	4	50	3	C345-020.060-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	6	50	3	C345-020.060A-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	4	50	4	C445-020.060-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	4	50	3	C345-025.080-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	6	50	3	C345-025.080A-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	4	50	4	C445-025.080-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	3	50	3	C345-030.080-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	4	50	3	C345-030.080A-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	6	50	3	C345-030.080B-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	6	50	4	C445-030.080-P45C	●	●	●	○	○	
3,5	10	4	50	3	C345-035.100-P45C	●	●	●	○	○	
3,5	10	6	50	3	C345-035.100A-P45C	●	●	●	○	○	
4	11	4	50	3	C345-040.110-P45C	●	●	●	○	○	
4	11	6	50	3	C345-040.110A-P45C	●	●	●	○	○	
4	11	6	50	4	C445-040.110-P45C	●	●	●	○	○	
4,5	13	6	50	3	C345-045.130-P45C	●	●	●	○	○	
5	13	6	50	3	C345-050.130-P45C	●	●	●	○	○	
5	13	6	50	4	C445-050.130-P45C	●	●	●	○	○	
5,5	13	6	50	3	C345-055.130-P45C	●	●	●	○	○	
6	16	6	50	3	C345-060.160-P45C	●	●	●	○	○	
6	16	6	50	4	C445-060.160-P45C	●	●	●	○	○	
6,5	16	8	60	3	C345-065.160-P45C	●	●	●	○	○	
7	16	8	60	3	C345-070.160-P45C	●	●	●	○	○	
7,5	19	8	60	3	C345-075.190-P45C	●	●	●	○	○	
8	20	8	60	3	C345-080.200-P45C	●	●	●	○	○	
8	20	8	60	4	C445-080.200-P45C	●	●	●	○	○	
8,5	20	10	75	3	C345-085.200-P45C	●	●	●	○	○	
9	20	10	75	3	C345-090.200-P45C	●	●	●	○	○	
9,5	25	10	75	3	C345-095.250-P45C	●	●	●	○	○	
10	30	10	75	3	C345-100.300-P45C	●	●	●	○	○	
10	30	10	75	4	C445-100.300-P45C	●	●	●	○	○	
10,5	30	12	75	3	C345-105.300-P45C	●	●	●	○	○	
11	30	12	75	3	C345-110.300-P45C	●	●	●	○	○	
11,5	30	12	75	3	C345-115.300-P45C	●	●	●	○	○	
12	32	12	75	3	C345-120.320-P45C	●	●	●	○	○	
12	32	12	75	4	C445-120.320-P45C	●	●	●	○	○	
16	40	16	100	4	C445-160.400-P45C	●	●	●	○	○	
20	45	20	100	4	C445-200.450-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы C445U-H50C

с подавлением вибраций для повышения качества обработанной поверхности

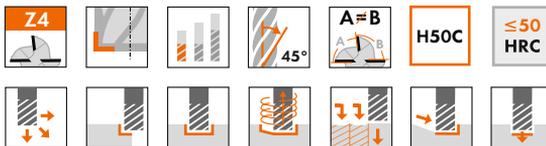

ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02





стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
2	6	4	50	C445U-020.060-H50C	○	●		●	●	●
3	8	4	50	C445U-030.080-H50C	○	●		●	●	●
4	11	4	50	C445U-040.110-H50C	○	●		●	●	●
5	13	6	50	C445U-050.130-H50C	○	●		●	●	●
6	16	6	50	C445U-060.160-H50C	○	●		●	●	●
7	16	8	60	C445U-070.160-H50C	○	●		●	●	●
8	20	8	60	C445U-080.200-H50C	○	●		●	●	●
9	20	10	75	C445U-090.200-H50C	○	●		●	●	●
10	30	10	75	C445U-100.300-H50C	○	●		●	●	●
11	30	12	75	C445U-110.300-H50C	○	●		●	●	●
12	32	12	75	C445U-120.320-H50C	○	●		●	●	●

Фрезы C445U-H56C

с подавлением вибраций для повышения качества обработанной поверхности

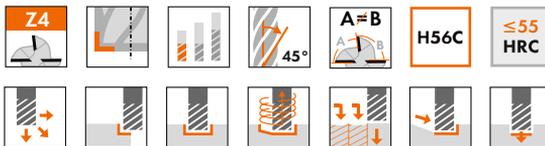

ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02





стр. G70
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	8	4	50	C445U-030.080-H56C	○	○	○		○	●
4	11	4	50	C445U-040.110-H56C	○	○	○		○	●
5	13	6	50	C445U-050.130-H56C	○	○	○		○	●
6	16	6	50	C445U-060.160-H56C	○	○	○		○	●
8	20	8	60	C445U-080.200-H56C	○	○	○		○	●
10	30	10	75	C445U-100.300-H56C	○	○	○		○	●
12	32	12	75	C445U-120.320-H56C	○	○	○		○	●

Фрезы C440U-M35C

для обработки нержавеющей стали, с подавлением вибраций для повышения качества обработанной поверхности

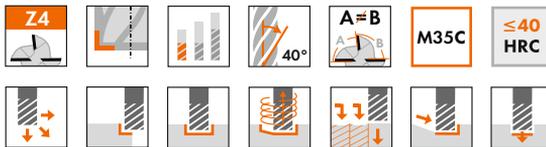


ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03



стр. G71
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	3	4	50	C440U-010.030-M35C	○	●			●	
1,5	4	4	50	C440U-015.040-M35C	○	●			●	
2	6	4	50	C440U-020.060-M35C	○	●			●	
2,5	8	4	50	C440U-025.080-M35C	○	●			●	
3	8	4	50	C440U-030.080-M35C	○	●			●	
3	8	6	50	C440U-030.080A-M35C	○	●			●	
4	11	4	50	C440U-040.110-M35C	○	●			●	
4	11	6	50	C440U-040.110A-M35C	○	●			●	
5	13	6	50	C440U-050.130-M35C	○	●			●	
6	16	6	50	C440U-060.160-M35C	○	●			●	
8	20	8	60	C440U-080.200-M35C	○	●			●	
10	30	10	75	C440U-100.300-M35C	○	●			●	
12	32	12	75	C440U-120.320-M35C	○	●			●	
16	40	16	100	C440U-160.400-M35C	○	●			●	
20	45	20	100	C440U-200.450-M35C	○	●			●	


Фрезы C435-P45C

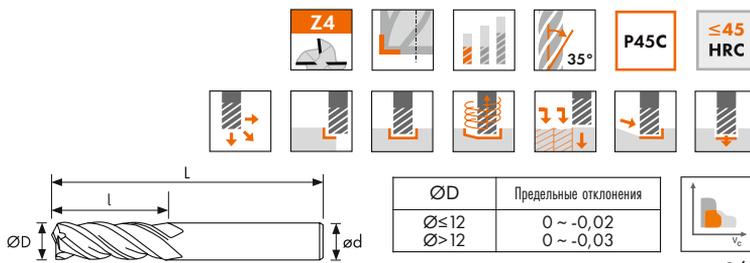

стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	3	4	50	C435-010.030-P45C	●	●	●	○	○	
1	3	6	50	C435-010.030A-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	4	4	50	C435-015.040-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	4	6	50	C435-015.040A-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	4	50	C435-020.060-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	6	50	C435-020.060A-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	4	50	C435-025.080-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	6	50	C435-025.080A-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	3	50	C435-030.080-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	4	50	C435-030.080A-P45C	●	●	●	○	○	
3	8	6	50	C435-030.080B-P45C	●	●	●	○	○	
3,5	10	4	50	C435-035.100-P45C	●	●	●	○	○	
3,5	10	6	50	C435-035.100A-P45C	●	●	●	○	○	
4	11	4	50	C435-040.110-P45C	●	●	●	○	○	
4	11	6	50	C435-040.110A-P45C	●	●	●	○	○	
4,5	13	6	50	C435-045.130-P45C	●	●	●	○	○	
5	13	6	50	C435-050.130-P45C	●	●	●	○	○	
5,5	13	6	50	C435-055.130-P45C	●	●	●	○	○	
6	16	6	50	C435-060.160-P45C	●	●	●	○	○	
6,5	16	8	60	C435-065.160-P45C	●	●	●	○	○	
7	16	8	60	C435-070.160-P45C	●	●	●	○	○	
7,5	19	8	60	C435-075.190-P45C	●	●	●	○	○	
8	20	8	60	C435-080.200-P45C	●	●	●	○	○	
8,5	20	10	75	C435-085.200-P45C	●	●	●	○	○	
9	20	10	75	C435-090.200-P45C	●	●	●	○	○	
9,5	20	10	75	C435-095.200-P45C	●	●	●	○	○	
10	30	10	75	C435-100.300-P45C	●	●	●	○	○	
10,5	30	12	75	C435-105.300-P45C	●	●	●	○	○	
11	30	12	75	C435-110.300-P45C	●	●	●	○	○	
11,5	30	12	75	C435-115.300-P45C	●	●	●	○	○	
12	32	12	75	C435-120.320-P45C	●	●	●	○	○	
16	40	16	100	C435-160.400-P45C	●	●	●	○	○	
20	45	20	100	C435-200.450-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы C435-H55C

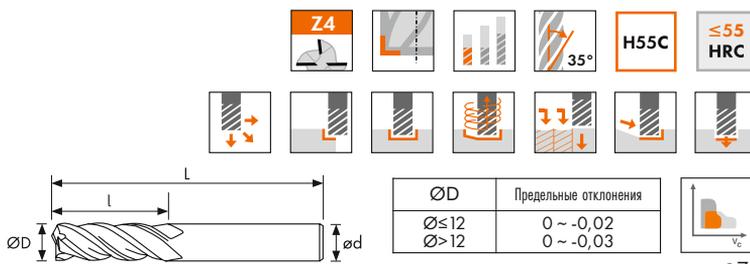


ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02
Ø>12	0 ~ -0,03

стр. G70
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	3	4	50	C435-010.030-H55C	●	○	○			●
1	3	6	50	C435-010.030A-H55C	●	○	○			●
1,5	4	4	50	C435-015.040-H55C	●	○	○			●
1,5	4	6	50	C435-015.040A-H55C	●	○	○			●
2	6	4	50	C435-020.060-H55C	●	○	○			●
2	6	6	50	C435-020.060A-H55C	●	○	○			●
2,5	8	4	50	C435-025.080-H55C	●	○	○			●
2,5	8	6	50	C435-025.080A-H55C	●	○	○			●
3	8	4	50	C435-030.080-H55C	●	○	○			●
3	8	6	50	C435-030.080A-H55C	●	○	○			●
3,5	10	4	50	C435-035.100-H55C	●	○	○			●
4	11	4	50	C435-040.110-H55C	●	○	○			●
4	11	6	50	C435-040.110A-H55C	●	○	○			●
4,5	13	6	50	C435-045.130-H55C	●	○	○			●
5	13	6	50	C435-050.130-H55C	●	○	○			●
5,5	13	6	50	C435-055.130-H55C	●	○	○			●
6	16	6	50	C435-060.160-H55C	●	○	○			●
6,5	16	8	60	C435-065.160-H55C	●	○	○			●
7	16	8	60	C435-070.160-H55C	●	○	○			●
8	20	8	60	C435-080.200-H55C	●	○	○			●
8,5	26	10	75	C435-085.260-H55C	●	○	○			●
9	26	10	75	C435-090.260-H55C	●	○	○			●
9,5	26	10	75	C435-095.260-H55C	●	○	○			●
10	30	10	75	C435-100.300-H55C	●	○	○			●
11	30	12	75	C435-110.300-H55C	●	○	○			●
12	32	12	75	C435-120.320-H55C	●	○	○			●
16	46	16	100	C435-160.460-H55C	●	○	○			●
20	46	20	100	C435-200.460-H55C	●	○	○			●
25	50	25	100	C435-250.500-H55C*	●	○	○			●

*По спец. заказу

Фрезы C435-H65C

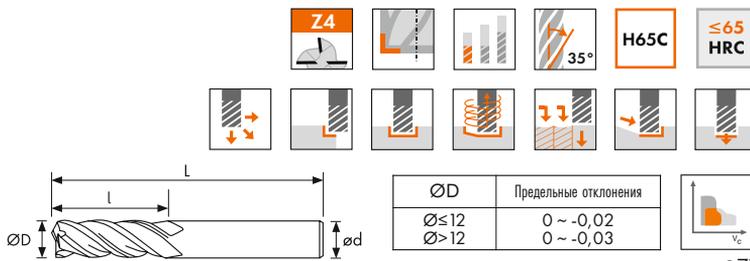


ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03

стр. G71
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	3	4	50	C435-010.030-H65C	○		○			●
1,5	4	4	50	C435-015.040-H65C	○		○			●
2	6	4	50	C435-020.060-H65C	○		○			●
2,5	8	4	50	C435-025.080-H65C	○		○			●
3	8	4	50	C435-030.080-H65C	○		○			●
3,5	8	4	50	C435-035.080-H65C	○		○			●
4	11	4	50	C435-040.110-H65C	○		○			●
4,5	13	6	50	C435-045.130-H65C	○		○			●
5	13	6	50	C435-050.130-H65C	○		○			●
5,5	13	6	60	C435-055.130-H65C	○		○			●
6	16	6	60	C435-060.160-H65C	○		○			●
7	16	8	60	C435-070.160-H65C	○		○			●
8	20	8	60	C435-080.200-H65C	○		○			●
10	25	10	75	C435-100.250-H65C	○		○			●
12	30	12	75	C435-120.300-H65C	○		○			●
14	30	16	80	C435-140.300-H65C	○		○			●
16	40	16	100	C435-160.400-H65C	○		○			●
20	45	20	100	C435-200.450-H65C	○		○			●
25	55	25	100	C435-250.550-H65C*	○		○			●

*По спец. заказу

Фрезы CL435-P45C




ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03



стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	6	4	50	CL435-010.060-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	9	4	50	CL435-015.090-P45C	●	●	●	○	○	
2	12	4	50	CL435-020.120-P45C	●	●	●	○	○	
3	15	6	60	CL435-030.150-P45C	●	●	●	○	○	
4	20	6	75	CL435-040.200-P45C	●	●	●	○	○	
5	25	6	75	CL435-050.250-P45C	●	●	●	○	○	
6	30	6	75	CL435-060.300-P45C	●	●	●	○	○	
8	40	8	100	CL435-080.400-P45C	●	●	●	○	○	
10	40	10	100	CL435-100.400-P45C	●	●	●	○	○	
12	50	12	100	CL435-120.500-P45C	●	●	●	○	○	
16	60	16	150	CL435-160.600-P45C	●	●	●	○	○	
20	90	20	200	CL435-200.900-P45C	●	●	●	○	○	


Фрезы CL435-H55C

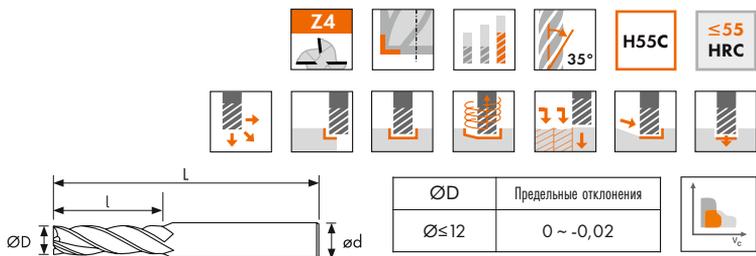

стр. G70
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	5	4	50	CL435-010.050-H55C	●	○	○			●
1,5	6	4	50	CL435-015.060-H55C	●	○	○			●
2	9	4	50	CL435-020.090-H55C	●	○	○			●
2,5	10	4	50	CL435-025.100-H55C	●	○	○			●
3	12	6	50	CL435-030.120-H55C	●	○	○			●
3,5	14	6	50	CL435-035.140-H55C	●	○	○			●
4	16	6	60	CL435-040.160-H55C	●	○	○			●
4,5	18	6	60	CL435-045.180-H55C	●	○	○			●
5	25	6	75	CL435-050.250-H55C	●	○	○			●
6	25	6	75	CL435-060.250-H55C	●	○	○			●
8	35	8	100	CL435-080.350-H55C	●	○	○			●
10	40	10	100	CL435-100.400-H55C	●	○	○			●
12	45	12	100	CL435-120.450-H55C	●	○	○			●

Фрезы CL435-H65C



ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02
Ø>12	0 ~ -0,03




стр. G71
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	5	4	50	CL435-010.050-H65C	○		○			●
1,5	6	4	50	CL435-015.060-H65C	○					●
2	9	4	50	CL435-020.090-H65C	○		○			●
3	12	6	60	CL435-030.120-H65C	○					●
4	16	6	60	CL435-040.160-H65C	○		○			●
5	25	6	75	CL435-050.250-H65C	○					●
6	25	6	75	CL435-060.250-H65C	○					●
7	30	8	75	CL435-070.300-H65C	○		○			●
8	30	8	75	CL435-080.300-H65C	○		○			●
10	40	10	100	CL435-100.400-H65C	○					●
12	45	12	100	CL435-120.450-H65C	○		○			●
14	45	16	100	CL435-140.450-H65C	○					●
16	65	16	150	CL435-160.650-H65C	○		○			●
20	75	20	150	CL435-200.750-H65C	○					●
25	80	25	150	CL435-250.800-H65C*	○		○			●

* По спец. заказу

Фрезы CP435-P45C

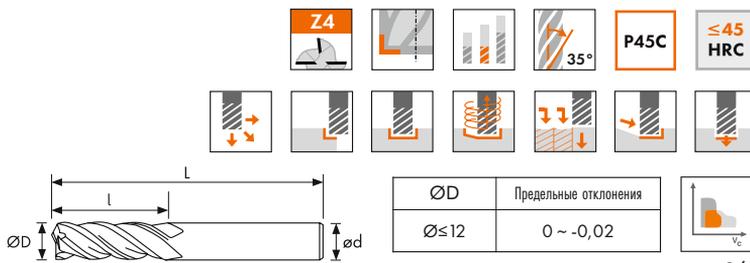


$\varnothing D$	Предельные отклонения
$\varnothing \leq 12$	0 ~ -0,02



стр. G69
(мм)

$\varnothing D$	l	$\varnothing d$	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	8	3	75	CP435-030.080-P45C	●	○	○			
4	11	4	75	CP435-040.110-P45C	●	○	○			
6	16	6	100	CP435-060.160-P45C	●	○	○			
8	20	8	100	CP435-080.200-P45C	●	○	○			
8	20	8	150	CP435-080.200X-P45C	●	○	○			
10	30	10	100	CP435-100.300-P45C	●	○	○			
10	30	10	150	CP435-100.300X-P45C	●	○	○			
12	32	12	100	CP435-120.320-P45C	●	○	○			
12	32	12	150	CP435-120.320X-P45C	●	○	○			

Фрезы CF235-P45C




ØD	Предельные отклонения D	Предельные отклонения r
Ø≤12	0 ~ -0,02	±0,01



стр. G69
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	0,2	3	4	50	CF235-010.02R-P45C	●	○	○			
1,5	0,2	4	4	50	CF235-015.02R-P45C	●	○	○			
2	0,2	6	4	50	CF235-020.02R-P45C	●	○	○			
2	0,5	6	4	50	CF235-020.05R-P45C	●	○	○			
2,5	0,2	8	4	50	CF235-025.02R-P45C	●	○	○			
3	0,2	8	3	50	CF235-030.02R-P45C	●	○	○			
3	0,5	8	3	50	CF235-030.05R-P45C	●	○	○			
3	1	8	3	50	CF235-030.10R-P45C	●	○	○			
4	0,2	10	4	50	CF235-040.02R-P45C	●	○	○			
4	0,5	10	4	50	CF235-040.05R-P45C	●	○	○			
4	1	10	4	50	CF235-040.10R-P45C	●	○	○			
4	1,5	10	4	50	CF235-040.15R-P45C	●	○	○			
5	0,2	13	6	50	CF235-050.02R-P45C	●	○	○			
5	0,5	13	6	50	CF235-050.05R-P45C	●	○	○			
5	1	13	6	50	CF235-050.10R-P45C	●	○	○			
6	0,2	15	6	50	CF235-060.02R-P45C	●	○	○			
6	0,5	15	6	50	CF235-060.05R-P45C	●	○	○			
6	1	15	6	50	CF235-060.10R-P45C	●	○	○			
6	1,5	15	6	50	CF235-060.15R-P45C	●	○	○			
6	2	15	6	50	CF235-060.20R-P45C	●	○	○			
8	0,5	20	8	60	CF235-080.05R-P45C	●	○	○			
8	1	20	8	60	CF235-080.10R-P45C	●	○	○			
8	1,5	20	8	60	CF235-080.15R-P45C	●	○	○			
8	2	20	8	60	CF235-080.20R-P45C	●	○	○			
8	3	20	8	60	CF235-080.30R-P45C	●	○	○			
10	0,5	25	10	75	CF235-100.05R-P45C	●	○	○			
10	1	25	10	75	CF235-100.10R-P45C	●	○	○			
10	1,5	25	10	75	CF235-100.15R-P45C	●	○	○			
10	2	25	10	75	CF235-100.20R-P45C	●	○	○			
10	3	25	10	75	CF235-100.30R-P45C	●	○	○			
12	0,5	30	12	75	CF235-120.05R-P45C	●	○	○			
12	1	30	12	75	CF235-120.10R-P45C	●	○	○			
12	1,5	30	12	75	CF235-120.15R-P45C	●	○	○			
12	2	30	12	75	CF235-120.20R-P45C	●	○	○			
12	3	30	12	75	CF235-120.30R-P45C	●	○	○			

Фрезы CFP235-P45C



ØD	Предельные отклонения D	Предельные отклонения r
Ø≤12	0 ~ -0,02	±0,01




стр. G69
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	0,2	8	3	75	CFP235-030.02R-P45C	●	●	●	○	○	
3	0,5	8	3	75	CFP235-030.05R-P45C	●	●	●	○	○	
3	1	8	3	75	CFP235-030.10R-P45C	●	●	●	○	○	
4	0,2	10	4	75	CFP235-040.02R-P45C	●	●	●	○	○	
4	0,5	10	4	75	CFP235-040.05R-P45C	●	●	●	○	○	
4	1	10	4	75	CFP235-040.10R-P45C	●	●	●	○	○	
4	1,5	10	4	75	CFP235-040.15R-P45C	●	●	●	○	○	
6	0,2	15	6	100	CFP235-060.02R-P45C	●	●	●	○	○	
6	0,5	15	6	100	CFP235-060.05R-P45C	●	●	●	○	○	
6	1	15	6	100	CFP235-060.10R-P45C	●	●	●	○	○	
6	1,5	15	6	100	CFP235-060.15R-P45C	●	●	●	○	○	
6	2	15	6	100	CFP235-060.20R-P45C	●	●	●	○	○	
8	0,5	20	8	100	CFP235-080.05R-P45C	●	●	●	○	○	
8	1	20	8	100	CFP235-080.10R-P45C	●	●	●	○	○	
8	1,5	20	8	100	CFP235-080.15R-P45C	●	●	●	○	○	
8	2	20	8	100	CFP235-080.20R-P45C	●	●	●	○	○	
8	3	20	8	100	CFP235-080.30R-P45C	●	●	●	○	○	
10	0,5	25	10	100	CFP235-100.05R-P45C	●	●	●	○	○	
10	1	25	10	100	CFP235-100.10R-P45C	●	●	●	○	○	
10	1,5	25	10	100	CFP235-100.15R-P45C	●	●	●	○	○	
10	2	25	10	100	CFP235-100.20R-P45C	●	●	●	○	○	
10	3	25	10	100	CFP235-100.30R-P45C	●	●	●	○	○	
12	0,5	30	12	100	CFP235-120.05R-P45C	●	●	●	○	○	
12	1	30	12	100	CFP235-120.10R-P45C	●	●	●	○	○	
12	1,5	30	12	100	CFP235-120.15R-P45C	●	●	●	○	○	
12	2	30	12	100	CFP235-120.20R-P45C	●	●	●	○	○	
12	3	30	12	100	CFP235-120.30R-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы CF445U-H50C

с подавлением вибраций для повышения качества обработанной поверхности

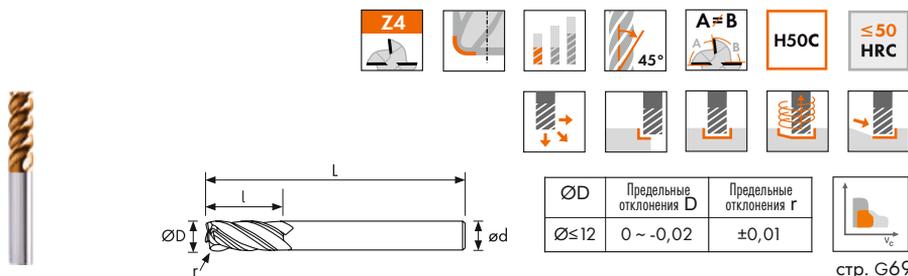


стр. G69
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	0,2	8	4	50	CF445U-030.02R-H50C	○	●		●	●	●
3	0,5	8	4	50	CF445U-030.05R-H50C	○	●		●	●	●
4	0,2	11	4	50	CF445U-040.02R-H50C	○	●		●	●	●
4	0,5	11	4	50	CF445U-040.05R-H50C	○	●		●	●	●
4	1	11	6	50	CF445U-040.10R-H50C	○	●		●	●	●
5	0,2	13	6	50	CF445U-050.02R-H50C	○	●		●	●	●
5	0,5	13	6	50	CF445U-050.05R-H50C	○	●		●	●	●
5	1	13	6	50	CF445U-050.10R-H50C	○	●		●	●	●
6	0,2	15	6	50	CF445U-060.02R-H50C	○	●		●	●	●
6	0,5	15	6	50	CF445U-060.05R-H50C	○	●		●	●	●
6	1	15	6	50	CF445U-060.10R-H50C	○	●		●	●	●
8	0,5	20	8	60	CF445U-080.05R-H50C	○	●		●	●	●
8	1	20	8	60	CF445U-080.10R-H50C	○	●		●	●	●
8	1,5	20	8	60	CF445U-080.15R-H50C	○	●		●	●	●
8	2	20	8	60	CF445U-080.20R-H50C	○	●		●	●	●
10	0,5	25	10	75	CF445U-100.05R-H50C	○	●		●	●	●
10	1	25	10	75	CF445U-100.10R-H50C	○	●		●	●	●
10	1,5	25	10	75	CF445U-100.15R-H50C	○	●		●	●	●
10	2	25	10	75	CF445U-100.20R-H50C	○	●		●	●	●
12	0,5	30	12	75	CF445U-120.05R-H50C	○	●		●	●	●
12	1	30	12	75	CF445U-120.10R-H50C	○	●		●	●	●
12	1,5	30	12	75	CF445U-120.15R-H50C	○	●		●	●	●
12	2	30	12	75	CF445U-120.20R-H50C	○	●		●	●	●

Фрезы CF445U-H56C


с подавлением вибраций для повышения качества обработанной поверхности

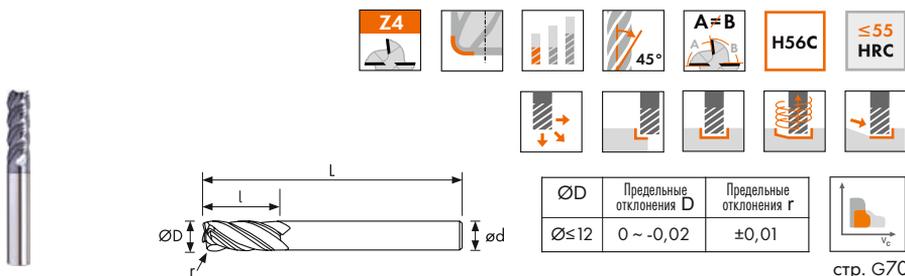

стр. G70
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	0,2	8	4	50	CF445U-030.02R-H56C	○	○	○		○	●
3	0,5	8	4	50	CF445U-030.05R-H56C	○	○	○		○	●
4	0,2	11	4	50	CF445U-040.02R-H56C	○	○	○		○	●
4	0,5	11	4	50	CF445U-040.05R-H56C	○	○	○		○	●
4	1	11	4	50	CF445U-040.10R-H56C	○	○	○		○	●
5	0,2	13	6	50	CF445U-050.02R-H56C	○	○	○		○	●
5	0,5	13	6	50	CF445U-050.05R-H56C	○	○	○		○	●
5	1	13	6	50	CF445U-050.10R-H56C	○	○	○		○	●
6	0,2	15	6	50	CF445U-060.02R-H56C	○	○	○		○	●
6	0,5	15	6	50	CF445U-060.05R-H56C	○	○	○		○	●
6	1	15	6	50	CF445U-060.10R-H56C	○	○	○		○	●
8	0,5	20	8	60	CF445U-080.05R-H56C	○	○	○		○	●
8	1	20	8	60	CF445U-080.10R-H56C	○	○	○		○	●
8	1,5	20	8	60	CF445U-080.15R-H56C	○	○	○		○	●
8	2	20	8	60	CF445U-080.20R-H56C	○	○	○		○	●
10	0,5	25	10	75	CF445U-100.05R-H56C	○	○	○		○	●
10	1	25	10	75	CF445U-100.10R-H56C	○	○	○		○	●
10	1,5	25	10	75	CF445U-100.15R-H56C	○	○	○		○	●
10	2	25	10	75	CF445U-100.20R-H56C	○	○	○		○	●
12	0,5	30	12	75	CF445U-120.05R-H56C	○	○	○		○	●
12	1	30	12	75	CF445U-120.10R-H56C	○	○	○		○	●
12	1,5	30	12	75	CF445U-120.15R-H56C	○	○	○		○	●
12	2	30	12	75	CF445U-120.20R-H56C	○	○	○		○	●

Фрезы CF435-P45C




ØD	Предельные отклонения D	Предельные отклонения r
Ø≤12	0 ~ -0,02	±0,01



стр. G69
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	0,2	3	4	50	CF435-010.02R-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	0,2	4	4	50	CF435-015.02R-P45C	●	●	●	○	○	
2	0,2	6	4	50	CF435-020.02R-P45C	●	●	●	○	○	
2	0,5	6	4	50	CF435-020.05R-P45C	●	●	●	○	○	
3	0,2	8	3	50	CF435-030.02R-P45C	●	●	●	○	○	
3	0,5	8	3	50	CF435-030.05R-P45C	●	●	●	○	○	
3	1	8	3	50	CF435-030.10R-P45C	●	●	●	○	○	
3	0,2	8	4	50	CF435-030.02RA-P45C	●	●	●	○	○	
3	0,5	8	4	50	CF435-030.05RA-P45C	●	●	●	○	○	
3	1	8	4	50	CF435-030.10RA-P45C	●	●	●	○	○	
4	0,2	10	4	50	CF435-040.02R-P45C	●	●	●	○	○	
4	0,5	10	4	50	CF435-040.05R-P45C	●	●	●	○	○	
4	1	10	4	50	CF435-040.10R-P45C	●	●	●	○	○	
4	1,5	10	4	50	CF435-040.15R-P45C	●	●	●	○	○	
5	0,2	13	6	50	CF435-050.02R-P45C	●	●	●	○	○	
5	0,5	13	6	50	CF435-050.05R-P45C	●	●	●	○	○	
5	1	13	6	50	CF435-050.10R-P45C	●	●	●	○	○	
6	0,2	15	6	50	CF435-060.02R-P45C	●	●	●	○	○	
6	0,5	15	6	50	CF435-060.05R-P45C	●	●	●	○	○	
6	1	15	6	50	CF435-060.10R-P45C	●	●	●	○	○	
6	1,5	15	6	50	CF435-060.15R-P45C	●	●	●	○	○	
6	2	15	6	50	CF435-060.20R-P45C	●	●	●	○	○	
8	0,5	20	8	60	CF435-080.05R-P45C	●	●	●	○	○	
8	1	20	8	60	CF435-080.10R-P45C	●	●	●	○	○	
8	1,5	20	8	60	CF435-080.15R-P45C	●	●	●	○	○	
8	2	20	8	60	CF435-080.20R-P45C	●	●	●	○	○	
8	3	20	8	60	CF435-080.30R-P45C	●	●	●	○	○	
10	0,5	25	10	75	CF435-100.05R-P45C	●	●	●	○	○	
10	1	25	10	75	CF435-100.10R-P45C	●	●	●	○	○	
10	1,5	25	10	75	CF435-100.15R-P45C	●	●	●	○	○	
10	2	25	10	75	CF435-100.20R-P45C	●	●	●	○	○	
10	3	25	10	75	CF435-100.30R-P45C	●	●	●	○	○	
12	0,5	30	12	75	CF435-120.05R-P45C	●	●	●	○	○	
12	1	30	12	75	CF435-120.10R-P45C	●	●	●	○	○	
12	1,5	30	12	75	CF435-120.15R-P45C	●	●	●	○	○	
12	2	30	12	75	CF435-120.20R-P45C	●	●	●	○	○	
12	3	30	12	75	CF435-120.30R-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы CF435-H55C




ØD	Предельные отклонения D	Предельные отклонения r
Ø≤12	0 ~ -0,02	±0,01



стр. G70
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	0,2	3	4	50	CF435-010.02R-H55C	●	○	○			●
1,5	0,2	4	4	50	CF435-015.02R-H55C	●	○	○			●
2	0,2	6	4	50	CF435-020.02R-H55C	●	○	○			●
2	0,5	6	4	50	CF435-020.05R-H55C	●	○	○			●
3	0,2	8	3	50	CF435-030.02R-H55C	●	○	○			●
3	0,5	8	3	50	CF435-030.05R-H55C	●	○	○			●
3	1	8	3	50	CF435-030.10R-H55C	●	○	○			●
3	0,2	8	4	50	CF435-030.02RA-H55C	●	○	○			●
3	0,5	8	4	50	CF435-030.05RA-H55C	●	○	○			●
3	1	8	4	50	CF435-030.10RA-H55C	●	○	○			●
4	0,2	10	4	50	CF435-040.02R-H55C	●	○	○			●
4	0,5	10	4	50	CF435-040.05R-H55C	●	○	○			●
4	1	10	4	50	CF435-040.10R-H55C	●	○	○			●
6	0,2	15	6	50	CF435-060.02R-H55C	●	○	○			●
6	0,5	15	6	50	CF435-060.05R-H55C	●	○	○			●
6	1	15	6	50	CF435-060.10R-H55C	●	○	○			●
6	2	15	6	50	CF435-060.20R-H55C	●	○	○			●
8	0,2	20	10	75	CF435-080.02R-H55C	●	○	○			●
8	0,5	20	8	75	CF435-080.05R-H55C	●	○	○			●
8	1	20	8	75	CF435-080.10R-H55C	●	○	○			●
8	2	20	8	75	CF435-080.20R-H55C	●	○	○			●
10	0,5	25	10	75	CF435-100.05R-H55C	●	○	○			●
10	1	25	10	75	CF435-100.10R-H55C	●	○	○			●
10	1,5	25	10	75	CF435-100.15R-H55C	●	○	○			●
10	2	25	10	75	CF435-100.20R-H55C	●	○	○			●
10	3	25	10	75	CF435-100.30R-H55C	●	○	○			●
12	0,5	30	12	75	CF435-120.05R-H55C	●	○	○			●
12	1	30	12	75	CF435-120.10R-H55C	●	○	○			●
12	1,5	30	12	75	CF435-120.15R-H55C	●	○	○			●
12	2	30	12	75	CF435-120.20R-H55C	●	○	○			●
12	3	30	12	75	CF435-120.30R-H55C	●	○	○			●

Фрезы CF435-H65C




ØD	Предельные отклонения D	Предельные отклонения r
Ø≤12	0 ~ -0,02	±0,01



стр. G71
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	0,2	8	4	50	CF435-030.02R-H65C	○		○			●
3	0,5	8	4	50	CF435-030.05R-H65C	○		○			●
3	1	8	4	50	CF435-030.10R-H65C	○		○			●
4	0,2	10	4	50	CF435-040.02R-H65C	○		○			●
4	0,5	10	4	50	CF435-040.05R-H65C	○		○			●
4	1	10	4	50	CF435-040.10R-H65C	○		○			●
6	0,2	15	6	75	CF435-060.02R-H65C	○		○			●
6	0,5	15	6	75	CF435-060.05R-H65C	○		○			●
6	1	15	6	75	CF435-060.10R-H65C	○		○			●
6	2	15	6	75	CF435-060.20R-H65C	○		○			●
8	0,5	20	8	75	CF435-080.05R-H65C	○		○			●
8	1	20	8	75	CF435-080.10R-H65C	○		○			●
8	2	20	8	75	CF435-080.20R-H65C	○		○			●
10	0,5	25	10	75	CF435-100.05R-H65C	○		○			●
10	1	25	10	75	CF435-100.10R-H65C	○		○			●
10	1,5	25	10	75	CF435-100.15R-H65C	○		○			●
10	2	25	10	75	CF435-100.20R-H65C	○		○			●
10	3	25	10	75	CF435-100.30R-H65C	○		○			●
12	0,5	30	12	75	CF435-120.05R-H65C	○		○			●
12	1	30	12	75	CF435-120.10R-H65C	○		○			●
12	1,5	30	12	75	CF435-120.15R-H65C	○		○			●
12	2	30	12	75	CF435-120.20R-H65C	○		○			●
12	3	30	12	75	CF435-120.30R-H65C	○		○			●

Фрезы CFP435-P45C




ØD	Предельные отклонения D	Предельные отклонения r
Ø≤12	0 ~ -0,02	±0,01



стр. G69
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	0,2	8	3	75	CFP435-030.02R-P45C	●	●	●	○	○	
3	0,5	8	3	75	CFP435-030.05R-P45C	●	●	●	○	○	
3	1	8	3	75	CFP435-030.10R-P45C	●	●	●	○	○	
4	0,2	10	4	75	CFP435-040.02R-P45C	●	●	●	○	○	
4	0,5	10	4	75	CFP435-040.05R-P45C	●	●	●	○	○	
4	1	10	4	75	CFP435-040.10R-P45C	●	●	●	○	○	
4	1,5	10	4	75	CFP435-040.15R-P45C	●	●	●	○	○	
6	0,2	15	6	75	CFP435-060.02R-P45C	●	●	●	○	○	
6	0,5	15	6	75	CFP435-060.05R-P45C	●	●	●	○	○	
6	1	15	6	75	CFP435-060.10R-P45C	●	●	●	○	○	
6	1,5	15	6	75	CFP435-060.15R-P45C	●	●	●	○	○	
6	0,2	15	6	100	CFP435-060.02RX-P45C	●	●	●	○	○	
6	0,5	15	6	100	CFP435-060.05RX-P45C	●	●	●	○	○	
6	1	15	6	100	CFP435-060.10RX-P45C	●	●	●	○	○	
6	1,5	15	6	100	CFP435-060.15RX-P45C	●	●	●	○	○	
6	2	15	6	100	CFP435-060.20RX-P45C	●	●	●	○	○	
8	0,5	20	8	100	CFP435-080.05R-P45C	●	●	●	○	○	
8	1	20	8	100	CFP435-080.10R-P45C	●	●	●	○	○	
8	1,5	20	8	100	CFP435-080.15R-P45C	●	●	●	○	○	
8	2	20	8	100	CFP435-080.20R-P45C	●	●	●	○	○	
8	3	20	8	100	CFP435-080.30R-P45C	●	●	●	○	○	
10	0,5	25	10	100	CFP435-100.05R-P45C	●	●	●	○	○	
10	1	25	10	100	CFP435-100.10R-P45C	●	●	●	○	○	
10	1,5	25	10	100	CFP435-100.15R-P45C	●	●	●	○	○	
10	2	25	10	100	CFP435-100.20R-P45C	●	●	●	○	○	
10	3	25	10	100	CFP435-100.30R-P45C	●	●	●	○	○	
12	0,5	30	12	100	CFP435-120.05R-P45C	●	●	●	○	○	
12	1	30	12	100	CFP435-120.10R-P45C	●	●	●	○	○	
12	1,5	30	12	100	CFP435-120.15R-P45C	●	●	●	○	○	
12	2	30	12	100	CFP435-120.20R-P45C	●	●	●	○	○	
12	3	30	12	100	CFP435-120.30R-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы CFP435-H55C




ØD	Предельные отклонения D	Предельные отклонения r
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02	±0,01



стр. G70
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	0,2	8	3	75	CFP435-030.02R-H55C	●	○	○			●
3	0,5	8	3	75	CFP435-030.05R-H55C	●	○	○			●
3	1	8	3	75	CFP435-030.10R-H55C	●	○	○			●
4	0,2	10	4	75	CFP435-040.02R-H55C	●	○	○			●
4	0,5	10	4	75	CFP435-040.05R-H55C	●	○	○			●
4	1	10	4	75	CFP435-040.10R-H55C	●	○	○			●
4	1,5	10	4	75	CFP435-040.15R-H55C	●	○	○			●
6	0,2	15	6	75	CFP435-060.02R-H55C	●	○	○			●
6	0,5	15	6	75	CFP435-060.05R-H55C	●	○	○			●
6	1	15	6	75	CFP435-060.10R-H55C	●	○	○			●
6	1,5	15	6	75	CFP435-060.15R-H55C	●	○	○			●
6	0,2	15	6	100	CFP435-060.02RX-H55C	●	○	○			●
6	0,5	15	6	100	CFP435-060.05RX-H55C	●	○	○			●
6	1	15	6	100	CFP435-060.10RX-H55C	●	○	○			●
6	1,5	15	6	100	CFP435-060.15RX-H55C	●	○	○			●
6	2	15	6	100	CFP435-060.20RX-H55C	●	○	○			●
8	0,5	20	8	100	CFP435-080.05R-H55C	●	○	○			●
8	1	20	8	100	CFP435-080.10R-H55C	●	○	○			●
8	1,5	20	8	100	CFP435-080.15R-H55C	●	○	○			●
8	2	20	8	100	CFP435-080.20R-H55C	●	○	○			●
8	3	20	8	100	CFP435-080.30R-H55C	●	○	○			●
10	0,5	25	10	100	CFP435-100.05R-H55C	●	○	○			●
10	1	25	10	100	CFP435-100.10R-H55C	●	○	○			●
10	1,5	25	10	100	CFP435-100.15R-H55C	●	○	○			●
10	2	25	10	100	CFP435-100.20R-H55C	●	○	○			●
10	3	25	10	100	CFP435-100.30R-H55C	●	○	○			●
12	0,5	30	12	100	CFP435-120.05R-H55C	●	○	○			●
12	1	30	12	100	CFP435-120.10R-H55C	●	○	○			●
12	1,5	30	12	100	CFP435-120.15R-H55C	●	○	○			●
12	2	30	12	100	CFP435-120.20R-H55C	●	○	○			●
12	3	30	12	100	CFP435-120.30R-H55C	●	○	○			●

Фрезы CFP435-H65C



Z4

35°

H65C

≤65 HRC

ØD	Предельные отклонения D	Предельные отклонения r
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02	±0,01


v_c

стр. G71
(мм)

ØD	r	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	0,2	8	3	75	CFP435-030.02R-H65C	○		○			●
3	0,5	8	3	75	CFP435-030.05R-H65C	○		○			●
3	1	8	3	75	CFP435-030.10R-H65C	○		○			●
4	0,2	10	4	75	CFP435-040.02R-H65C	○		○			●
4	0,5	10	4	75	CFP435-040.05R-H65C	○		○			●
4	1	10	4	75	CFP435-040.10R-H65C	○		○			●
4	1,5	10	4	75	CFP435-040.15R-H65C	○		○			●
6	0,2	15	6	100	CFP435-060.02R-H65C	○		○			●
6	0,5	15	6	100	CFP435-060.05R-H65C	○		○			●
6	1	15	6	100	CFP435-060.10R-H65C	○		○			●
6	1,5	15	6	100	CFP435-060.15R-H65C	○		○			●
8	0,5	20	8	100	CFP435-080.05R-H65C	○		○			●
8	1	20	8	100	CFP435-080.10R-H65C	○		○			●
8	1,5	20	8	100	CFP435-080.15R-H65C	○		○			●
8	2	20	8	100	CFP435-080.20R-H65C	○		○			●
8	3	20	8	100	CFP435-080.30R-H55C	○		○			●
10	0,5	25	10	100	CFP435-100.05R-H65C	○		○			●
10	1	25	10	100	CFP435-100.10R-H65C	○		○			●
10	1,5	25	10	100	CFP435-100.15R-H65C	○		○			●
10	2	25	10	100	CFP435-100.20R-H65C	○		○			●
10	3	25	10	100	CFP435-100.30R-H65C	○		○			●
12	0,5	30	12	100	CFP435-120.05R-H65C	○		○			●
12	1	30	12	100	CFP435-120.10R-H65C	○		○			●
12	1,5	30	12	100	CFP435-120.15R-H65C	○		○			●
12	2	30	12	100	CFP435-120.20R-H65C	○		○			●
12	3	30	12	100	CFP435-120.30R-H65C	○		○			●

Фрезы CS330/CS430-P45C

со стружкоразделительными канавками для тяжелой черновой обработки



ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 6	0 ~ -0,105
8 ≤ Ø ≤ 10	0 ~ -0,13
12 ≤ Ø ≤ 16	0 ~ -0,16
Ø > 16	0 ~ -0,195



стр. G69

(мм)

ØD	l	ød	L	Z	Обозначение	P	M	K	N	S	H
6	16	6	50	3	CS330-060.160-P45C	●	●	●	○	○	
6	16	6	50	4	CS430-060.160-P45C	●	●	●	○	○	
8	19	8	60	3	CS330-080.190-P45C	●	●	●	○	○	
8	19	8	60	4	CS430-080.190-P45C	●	●	●	○	○	
10	25	10	75	3	CS330-100.250-P45C	●	●	●	○	○	
10	25	10	75	4	CS430-100.250-P45C	●	●	●	○	○	
12	30	12	75	3	CS330-120.300-P45C	●	●	●	○	○	
12	30	12	75	4	CS430-120.300-P45C	●	●	●	○	○	
16	35	16	100	3	CS330-160.350-P45C	●	●	●	○	○	
16	35	16	100	4	CS430-160.350-P45C	●	●	●	○	○	
20	45	20	100	3	CS330-200.450-P45C	●	●	●	○	○	
20	45	20	100	4	CS430-200.450-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы C645/C845-H55C
для чистовой обработки



ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03



стр. G70
(мм)

ØD	l	ød	L	Z	Обозначение	P	M	K	N	S	H
6	15	6	50	6	C645-060.150-H55C	●	○	○			●
8	20	8	60	6	C645-080.200-H55C	●	○	○			●
10	30	10	75	6	C645-100.300-H55C	●	○	○			●
12	32	12	75	6	C645-120.320-H55C	●	○	○			●
16	40	16	100	6	C645-160.400-H55C	●	○	○			●
20	45	20	100	8	C845-200.450-H55C	●	○	○			●
25	45	25	100	8	C845-250.450-H55C *	●	○	○			●

*По спец. заказу

Фрезы CL645/CL845-H55C
для чистовой обработки



ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03





стр. G70
(мм)

ØD	l	ød	L	Z	Обозначение	P	M	K	N	S	H
6	25	6	75	6	CL645-060.250-H55C	●	○	○			●
8	30	8	75	6	CL645-080.300-H55C	●	○	○			●
10	40	10	100	6	CL645-100.400-H55C	●	○	○			●
12	45	12	100	6	CL645-120.450-H55C	●	○	○			●
16	65	16	150	6	CL645-160.650-H55C	●	○	○			●
20	75	20	150	8	CL845-200.750-H55C	●	○	○			●
25	80	25	150	8	CL845-250.800-H55C*	●	○	○			●

*По спец. заказу

Фрезы C130A-N15

для обработки алюминия и пластика

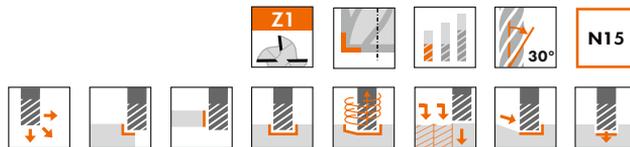

ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02




стр. G72
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	4	3	50	C130A-010.040-N15				•		
1,5	6	3	50	C130A-015.060-N15				•		
2	8	2	50	C130A-020.080-N15				•		
2	8	2	60	C130A-020.080X-N15				•		
2	8	3	50	C130A-020.080A-N15				•		
2,5	8	3	50	C130A-025.080-N15				•		
2,5	8	3	60	C130A-025.080X-N15				•		
3	10	3	50	C130A-030.100-N15				•		
3	10	3	60	C130A-030.100X-N15				•		
3	10	6	80	C130A-030.100A-N15				•		
3,17	12,7	6,35	60	C130A-032.127-N15				•		
4	12	4	60	C130A-040.120-N15				•		
4	20	4	70	C130A-040.200-N15				•		
4	30	4	80	C130A-040.300-N15				•		
4	12	6	60	C130A-040.120A-N15				•		
4,765	15,9	6,35	70	C130A-048.159-N15				•		
5	16	5	70	C130A-050.160-N15				•		
5	30	5	80	C130A-050.300-N15				•		
6	16	6	60	C130A-060.160-N15				•		
6	25	6	75	C130A-060.250-N15				•		
6	30	6	75	C130A-060.300-N15				•		
6	38	6	100	C130A-060.380-N15				•		
6,35	15,8	6,35	70	C130A-064.158-N15				•		
8	22	8	75	C130A-080.220-N15				•		
8	38	8	100	C130A-080.380-N15				•		
10	30	10	80	C130A-100.300-N15				•		
12	30	12	100	C130A-120.300-N15				•		

Фрезы C345UA-N15


с подавлением вибраций для повышения качества обработанной поверхности

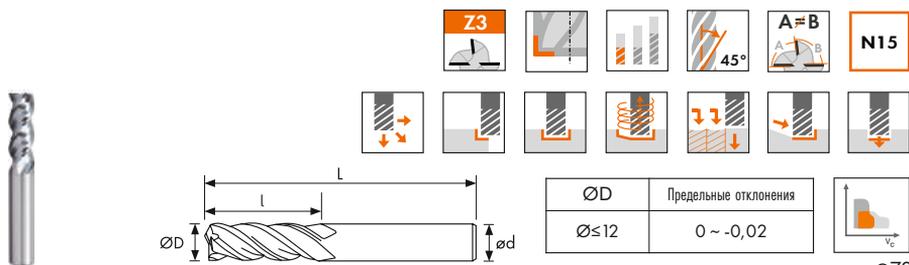

стр. G72
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	9	4	50	C345UA-030.090-N15				•		
4	12	4	50	C345UA-040.120-N15				•		
5	15	6	50	C345UA-050.150-N15				•		
6	18	6	50	C345UA-060.180-N15				•		
8	20	8	60	C345UA-080.200-N15				•		
10	30	10	75	C345UA-100.300-N15				•		
12	32	12	75	C345UA-120.320-N15				•		

Фрезы C355A-N15/N15C
для обработки цветных металлов и графита



Z3

55°

N15

N15C



ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03

стр. G72
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение		P	M	K	N	S	H
				без покрытия	с покрытием*						
1	3	4	50	C355A-010.030-N15	C355A-010.030-N15C	Графит	•	•			
1,5	4	4	50	C355A-015.040-N15	C355A-015.040-N15C		•	•			
2	6	4	50	C355A-020.060-N15	C355A-020.060-N15C		•	•			
3	9	3	50	C355A-030.090-N15	C355A-030.090-N15C		•	•			
3	9	4	50	C355A-030.090A-N15	C355A-030.090A-N15C		•	•			
3	9	6	50	C355A-030.090B-N15	C355A-030.090B-N15C		•	•			
4	12	4	50	C355A-040.120-N15	C355A-040.120-N15C		•	•			
4	12	6	50	C355A-040.120A-N15	C355A-040.120A-N15C		•	•			
5	15	6	50	C355A-050.150-N15	C355A-050.150-N15C		•	•			
6	18	6	50	C355A-060.180-N15	C355A-060.180-N15C		•	•			
8	20	8	60	C355A-080.200-N15	C355A-080.200-N15C		•	•			
10	30	10	75	C355A-100.300-N15	C355A-100.300-N15C		•	•			
12	32	12	75	C355A-120.320-N15	C355A-120.320-N15C		•	•			
16	45	16	100	C355A-160.450-N15	C355A-160.450-N15C		•	•			
20	45	20	100	C355A-200.450-N15	C355A-200.450-N15C	•	•				

*По спец. заказу

Фрезы CL355A-N15/N15C
для обработки цветных металлов и графита

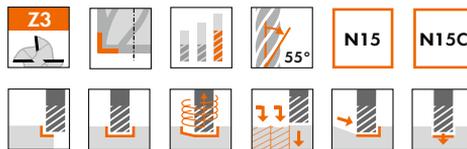

ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03





стр. G72
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение		P	M	K	N	S	H
				без покрытия	с покрытием*						
3	12	6	60	CL355A-030.120-N15	CL355A-030.120-N15C	Графит	•	•			
4	16	6	60	CL355A-040.160-N15	CL355A-040.160-N15C		•	•			
5	20	6	60	CL355A-050.200-N15	CL355A-050.200-N15C		•	•			
6	25	6	75	CL355A-060.250-N15	CL355A-060.250-N15C		•	•			
8	32	8	75	CL355A-080.320-N15	CL355A-080.320-N15C		•	•			
10	45	10	100	CL355A-100.450-N15	CL355A-100.450-N15C		•	•			
12	45	12	100	CL355A-120.450-N15	CL355A-120.450-N15C		•	•			
16	65	16	150	CL355A-160.650-N15	CL355A-160.650-N15C		•	•			
20	75	20	150	CL355A-200.750-N15	CL355A-200.750-N15C		•	•			

*По спец. заказу

Фрезы C335YA-N20C
с шевронным зубом для обработки кромок

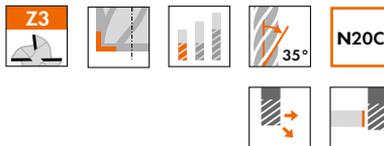

ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02





стр. G72
(мм)

ØD	li	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	6	12	6	60	C335YA-030.120-N20C	CFRP GFRP	•	•	•		
4	8	15	6	60	C335YA-040.150-N20C		•	•	•		
6	12	21	6	75	C335YA-060.210-N20C		•	•	•		
8	15	26	8	100	C335YA-080.260-N20C		•	•	•		
10	21	34	10	100	C335YA-100.340-N20C		•	•	•		
12	24	39	12	100	C335YA-120.390-N20C		•	•	•		

Фрезы C435VA-N15/N20C

с левонаправленной стружечной канавкой для обработки кромок

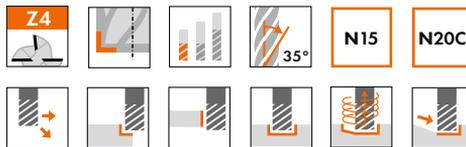

ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02




стр. G72
(мм)

ØD	l	ød	L	Обозначение		P	M	K	N	S	H
				без покрытия	с покрытием*						
3	8	6	50	C435VA-030.080-N15	C435VA-030.080-N20C	CFRP GFRP	•	•	•		
4	11	6	50	C435VA-040.110-N15	C435VA-040.110-N20C						
6	16	6	50	C435VA-060.160-N15	C435VA-060.160-N20C						
8	20	8	75	C435VA-080.200-N15	C435VA-080.200-N20C						
10	25	10	75	C435VA-100.250-N15	C435VA-100.250-N20C						
12	30	12	75	C435VA-120.300-N15	C435VA-120.300-N20C						

*По спец. заказу

Фрезы G220A-N15/N15C

для профильной обработки цветных металлов и графита



Предельные отклонения R
±0,01





стр. G72
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение		P	M	K	N	S	H
					без покрытия	с покрытием *						
1	0,5	2	4	50	G220A-010.020-N15	G220A-010.020-N15C	Графит	•	•			
1,5	0,75	3	4	50	G220A-015.030-N15	G220A-015.030-N15C		•	•			
2	1	4	4	50	G220A-020.040-N15	G220A-020.040-N15C		•	•			
2,5	1,25	5	4	50	G220A-025.050-N15	G220A-025.050-N15C		•	•			
3	1,5	6	4	50	G220A-030.060-N15	G220A-030.060-N15C		•	•			
4	2	8	4	50	G220A-040.080-N15	G220A-040.080-N15C		•	•			
5	2,5	10	6	50	G220A-050.100-N15	G220A-050.100-N15C		•	•			
6	3	12	6	50	G220A-060.120-N15	G220A-060.120-N15C		•	•			
8	4	16	8	60	G220A-080.160-N15	G220A-080.160-N15C		•	•			
10	5	20	10	75	G220A-100.200-N15	G220A-100.200-N15C		•	•			
12	6	24	12	75	G220A-120.240-N15	G220A-120.240-N15C		•	•			

*По спец. заказу

Фрезы G230-P45C
для профильной обработки

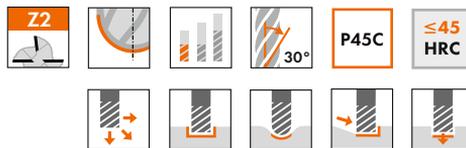

Предельные отклонения R
±0,01





стр. G69

(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,3	0,15	0,6	4	50	G230-003.006-P45C	●	○	○			
0,4	0,2	0,8	4	50	G230-004.008-P45C	●	○	○			
0,5	0,25	1,0	4	50	G230-005.010-P45C	●	○	○			
0,6	0,3	1,2	4	50	G230-006.012-P45C	●	○	○			
0,7	0,35	1,4	4	50	G230-007.014-P45C	●	○	○			
0,8	0,4	1,6	4	50	G230-008.016-P45C	●	○	○			
0,9	0,45	1,8	4	50	G230-009.018-P45C	●	○	○			
1	0,5	2	4	50	G230-010.020-P45C	●	○	○			
1	0,5	2	6	50	G230-010.020A-P45C	●	○	○			
1,1	0,55	2,2	4	50	G230-011.022-P45C	●	○	○			
1,2	0,6	2,4	4	50	G230-012.024-P45C	●	○	○			
1,3	0,65	2,6	4	50	G230-013.026-P45C	●	○	○			
1,4	0,7	2,8	4	50	G230-014.028-P45C	●	○	○			
1,5	0,75	3	4	50	G230-015.030-P45C	●	○	○			
1,5	0,75	3	6	50	G230-015.030A-P45C	●	○	○			
1,6	0,8	3,2	4	50	G230-016.032-P45C	●	○	○			
1,7	0,85	3,4	4	50	G230-017.034-P45C	●	○	○			
1,8	0,9	3,6	4	50	G230-018.036-P45C	●	○	○			
1,9	0,95	3,8	4	50	G230-019.038-P45C	●	○	○			
2	1	4	4	50	G230-020.040-P45C	●	○	○			
2	1	4	6	50	G230-020.040A-P45C	●	○	○			
2,5	1,25	5	4	50	G230-025.050-P45C	●	○	○			
3	1,5	6	3	50	G230-030.060-P45C	●	○	○			
3	1,5	6	4	50	G230-030.060A-P45C	●	○	○			
3	1,5	6	6	50	G230-030.060B-P45C	●	○	○			
3,5	1,75	7	4	50	G230-035.070-P45C	●	○	○			
3,5	1,75	7	6	50	G230-035.070A-P45C	●	○	○			
4	2	8	4	50	G230-040.080-P45C	●	○	○			
4	2	8	6	50	G230-040.080A-P45C	●	○	○			
5	2,5	10	6	50	G230-050.100-P45C	●	○	○			
6	3	12	6	50	G230-060.120-P45C	●	○	○			
7	3,5	14	8	60	G230-070.140-P45C	●	○	○			
8	4	16	8	60	G230-080.160-P45C	●	○	○			
9	4,5	18	10	75	G230-090.180-P45C	●	○	○			
10	5	20	10	75	G230-100.200-P45C	●	○	○			
11	5,5	22	12	75	G230-110.220-P45C	●	○	○			
12	6	24	12	75	G230-120.240-P45C	●	○	○			
16	8	32	16	100	G230-160.320-P45C	●	○	○			
20	10	40	20	100	G230-200.400-P45C	●	○	○			

Фрезы G230-H55C
для профильной обработки

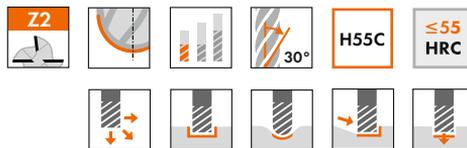



Предельные отклонения R
±0,01



стр. G70
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,3	0,15	0,6	4	50	G230-003.006-H55C	●	○	○			●
0,4	0,2	0,8	4	50	G230-004.008-H55C	●	○	○			●
0,5	0,25	1	4	50	G230-005.010-H55C	●	○	○			●
0,6	0,3	1,2	4	50	G230-006.012-H55C	●	○	○			●
0,7	0,35	1,4	4	50	G230-007.014-H55C	●	○	○			●
0,8	0,4	1,6	4	50	G230-008.016-H55C	●	○	○			●
0,9	0,45	1,8	4	50	G230-009.018-H55C	●	○	○			●
1	0,5	2	4	50	G230-010.020-H55C	●	○	○			●
1	0,5	2	6	50	G230-010.020A-H55C	●	○	○			●
1,5	0,75	3	4	50	G230-015.030-H55C	●	○	○			●
1,5	0,75	3	6	50	G230-015.030A-H55C	●	○	○			●
2	1	4	4	50	G230-020.040-H55C	●	○	○			●
2	1	4	6	50	G230-020.040A-H55C	●	○	○			●
2,5	1,25	5	4	50	G230-025.050-H55C	●	○	○			●
2,5	1,25	5	6	50	G230-025.050A-H55C	●	○	○			●
3	1,5	6	4	50	G230-030.060A-H55C	●	○	○			●
3	1,5	6	3	50	G230-030.060-H55C	●	○	○			●
3	1,5	6	6	50	G230-030.060B-H55C	●	○	○			●
3,5	1,75	7	4	50	G230-035.070-H55C	●	○	○			●
4	2	8	4	50	G230-040.080-H55C	●	○	○			●
4	2	8	6	50	G230-040.080A-H55C	●	○	○			●
5	2,5	10	6	50	G230-050.100-H55C	●	○	○			●
6	3	12	6	50	G230-060.120-H55C	●	○	○			●
7	3,5	14	8	60	G230-070.140-H55C	●	○	○			●
8	4	16	8	60	G230-080.160-H55C	●	○	○			●
9	4,5	18	10	75	G230-090.180-H55C	●	○	○			●
10	5	20	10	75	G230-100.200-H55C	●	○	○			●
12	6	24	12	75	G230-120.240-H55C	●	○	○			●
16	8	32	16	100	G230-160.320-H55C	●	○	○			●
20	10	40	20	150	G230-200.400-H55C	●	○	○			●

Фрезы G230-H65C
для профильной обработки

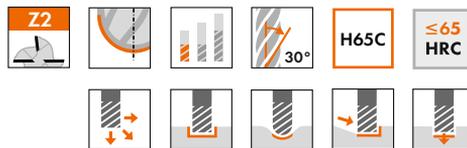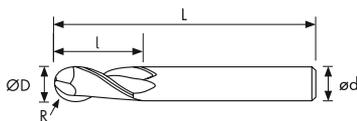

Предельные отклонения R
±0,01



стр. G71
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,3	0,15	0,6	4	50	G230-003.006-H65C	○		○			●
0,4	0,2	0,8	4	50	G230-004.008-H65C	○		○			●
0,5	0,25	1,0	4	50	G230-005.010-H65C	○		○			●
0,6	0,3	1,2	4	50	G230-006.012-H65C	○		○			●
0,7	0,35	1,4	4	50	G230-007.014-H65C	○		○			●
0,8	0,4	1,6	4	50	G230-008.016-H65C	○		○			●
1	0,5	2	4	50	G230-010.020-H65C	○		○			●
1,5	0,75	3	4	50	G230-015.030-H65C	○		○			●
2	1	4	4	50	G230-020.040-H65C	○		○			●
2,5	1,25	5	4	50	G230-025.050-H65C	○		○			●
3	1,5	6	3	50	G230-030.060-H65C	○		○			●
3	1,5	6	4	50	G230-030.060A-H65C	○		○			●
3	1,5	6	6	50	G230-030.060B-H65C	○		○			●
4	2	8	4	50	G230-040.080-H65C	○		○			●
4	2	8	6	50	G230-040.080A-H65C	○		○			●
5	2,5	10	6	60	G230-050.100-H65C	○		○			●
6	3	12	6	60	G230-060.120-H65C	○		○			●
7	3,5	14	8	60	G230-070.140-H65C	○		○			●
8	4	16	8	60	G230-080.160-H65C	○		○			●
9	4,5	18	10	75	G230-090.180-H65C	○		○			●
10	5	20	10	75	G230-100.200-H65C	○		○			●
12	6	24	12	75	G230-120.240-H65C	○		○			●

Фрезы GP230-P45C
для профильной обработки




Предельные отклонения R
±0,01

стр. G69
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
2	1	4	6	75	GP230-020.040-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	6	6	75	GP230-030.060A-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	6	3	75	GP230-030.060-P45C	●	●	●	○	○	
4	2	8	6	75	GP230-040.080A-P45C	●	●	●	○	○	
4	2	8	4	75	GP230-040.080-P45C	●	●	●	○	○	
5	2,5	10	6	75	GP230-050.100-P45C	●	●	●	○	○	
6	3	12	6	75	GP230-060.120-P45C	●	●	●	○	○	
6	3	12	6	100	GP230-060.120X-P45C	●	●	●	○	○	
6	3	12	6	150	GP230-060.120XX-P45C	●	●	●	○	○	
8	4	16	8	100	GP230-080.160-P45C	●	●	●	○	○	
8	4	16	8	150	GP230-080.160X-P45C	●	●	●	○	○	
10	5	20	10	100	GP230-100.200-P45C	●	●	●	○	○	
10	5	20	10	150	GP230-100.200X-P45C	●	●	●	○	○	
10	5	20	10	200	GP230-100.200XX-P45C	●	●	●	○	○	
12	6	24	12	100	GP230-120.240-P45C	●	●	●	○	○	
12	6	24	12	150	GP230-120.240X-P45C	●	●	●	○	○	
12	6	24	12	200	GP230-120.240XX-P45C	●	●	●	○	○	
16	8	32	16	150	GP230-160.320-P45C	●	●	●	○	○	
16	8	32	16	200	GP230-160.320X-P45C	●	●	●	○	○	
20	10	40	20	150	GP230-200.400-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы GP230-H55C
для профильной обработки



Z2

H55C



≤55 HRC

Предельные отклонения R
±0,01

стр. G70
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	0,5	2	6	75	GP230-010.020-H55C	●	○	○			●
1,5	0,75	3	6	75	GP230-015.030-H55C	●	○	○			●
2	1	4	6	75	GP230-020.040-H55C	●	○	○			●
3	1,5	6	6	75	GP230-030.060-H55C	●	○	○			●
4	2	8	6	75	GP230-040.080-H55C	●	○	○			●
5	2,5	10	6	75	GP230-050.100-H55C	●	○	○			●
6	3	12	6	75	GP230-060.120-H55C	●	○	○			●
6	3	12	6	100	GP230-060.120X-H55C	●	○	○			●
8	4	16	8	100	GP230-080.160-H55C	●	○	○			●
10	5	20	10	100	GP230-100.200-H55C	●	○	○			●
10	5	20	10	150	GP230-100.200X-H55C	●	○	○			●
12	6	24	12	100	GP230-120.240-H55C	●	○	○			●
12	6	24	12	150	GP230-120.240X-H55C	●	○	○			●

Фрезы GP230-H65C
для профильной обработки

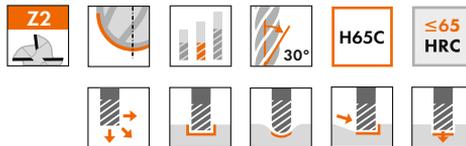


Предельные отклонения R
±0,01



стр. G71
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
2	1	4	6	75	GP230-020.040-H65C	○		○			●
3	1,5	6	6	75	GP230-030.060-H65C	○		○			●
4	2	8	6	75	GP230-040.080-H65C	○		○			●
5	2,5	10	6	75	GP230-050.100-H65C	○		○			●
6	3	12	6	100	GP230-060.120-H65C	○		○			●
8	4	16	8	100	GP230-080.160-H65C	○		○			●
10	5	20	10	100	GP230-100.200-H65C	○		○			●
12	6	24	12	100	GP230-120.240-H65C	○		○			●

Фрезы G430-P45C
для профильной обработки

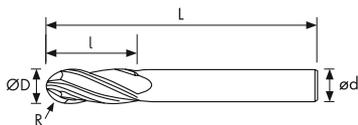


Предельные отклонения R
±0,01



стр. G69
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
2	1	4	4	50	G430-020.040-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	6	4	50	G430-030.060-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	6	6	50	G430-030.060A-P45C	●	●	●	○	○	
4	2	8	4	50	G430-040.080-P45C	●	●	●	○	○	
4	2	8	6	50	G430-040.080A-P45C	●	●	●	○	○	
5	2,5	10	6	50	G430-050.100-P45C	●	●	●	○	○	
6	3	12	6	50	G430-060.120-P45C	●	●	●	○	○	
7	3,5	14	8	60	G430-070.140-P45C	●	●	●	○	○	
8	4	16	8	60	G430-080.160-P45C	●	●	●	○	○	
9	4,5	18	10	75	G430-090.180-P45C	●	●	●	○	○	
10	5	20	10	75	G430-100.200-P45C	●	●	●	○	○	
11	5,5	22	12	75	G430-110.220-P45C	●	●	●	○	○	
12	6	24	12	75	G430-120.240-P45C	●	●	●	○	○	
16	8	32	16	100	G430-160.320-P45C	●	●	●	○	○	
20	10	40	20	100	G430-200.400-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы G430-H55C
для профильной обработки

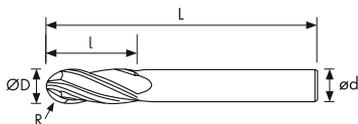


Предельные отклонения R
±0,01



стр. G70
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	0,5	2	4	50	G430-010.020-H55C	●	○	○			●
2	1	4	4	50	G430-020.040-H55C	●	○	○			●
2,5	1,25	5	4	50	G430-025.050-H55C	●	○	○			●
3	1,5	6	4	50	G430-030.060-H55C	●	○	○			●
4	2	8	4	50	G430-040.080-H55C	●	○	○			●
4,5	2,25	9	6	50	G430-045.090-H55C	●	○	○			●
5	2,5	10	6	50	G430-050.100-H55C	●	○	○			●
6	3	12	6	50	G430-060.120-H55C	●	○	○			●
7	3,5	14	8	60	G430-070.140-H55C	●	○	○			●
8	4	16	8	60	G430-080.160-H55C	●	○	○			●
10	5	20	10	75	G430-100.200-H55C	●	○	○			●
12	6	24	12	75	G430-120.240-H55C	●	○	○			●
16	8	32	16	100	G430-160.320-H55C	●	○	○			●

Фрезы G430-H65C
для профильной обработки

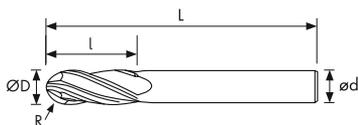


Предельные отклонения R
±0,01



стр. G71
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	0,5	2	4	50	G430-010.020-H65C	○		○			●
1,5	0,75	3	4	50	G430-015.030-H65C	○		○			●
2	1	4	4	50	G430-020.040-H65C	○		○			●
3	1,5	6	3	50	G430-030.060-H65C	○		○			●
3	1,5	6	4	50	G430-030.060A-H65C	○		○			●
4	2	8	4	50	G430-040.080-H65C	○		○			●
4	2	8	6	50	G430-040.080A-H65C	○		○			●
5	2,5	10	6	50	G430-050.100-H65C	○		○			●
6	3	12	6	60	G430-060.120-H65C	○		○			●
8	4	16	8	75	G430-080.160-H65C	○		○			●
10	5	20	10	75	G430-100.200-H65C	○		○			●
12	6	24	12	75	G430-120.240-H65C	○		○			●

Фрезы GP430-P45C
для профильной обработки

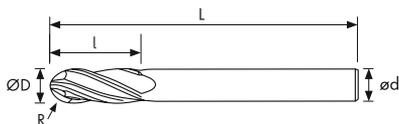

Предельные отклонения R
±0,01




стр. G69
(мм)

ØD	R	l	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	1,5	6	6	75	GP430-030.060-P45C	●	●	●	○	○	
4	2	8	6	75	GP430-040.080-P45C	●	●	●	○	○	
5	2,5	10	6	75	GP430-050.100-P45C	●	●	●	○	○	
6	3	12	6	75	GP430-060.120-P45C	●	●	●	○	○	
8	4	16	8	100	GP430-080.160-P45C	●	●	●	○	○	
10	5	20	10	100	GP430-100.200-P45C	●	●	●	○	○	
12	6	24	12	100	GP430-120.240-P45C	●	●	●	○	○	
16	8	32	16	150	GP430-160.320-P45C	●	●	●	○	○	
20	10	40	20	150	GP430-200.400-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы CM235-P45C

с длинной шейкой для обработки штампов и пресс-форм



Z2

35°

P45C

≤45 HRC

ØD	Предельные отклонения
Ø≤3	0 ~ -0,02

стр. G69
(мм)

ØD	l	li	ØD1	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,3	0,6	1	0,25	4	50	CM235-003.01E-P45C	●	●	●	○		
0,3	0,6	2	0,25	4	50	CM235-003.02E-P45C	●	●	●	○		
0,3	0,6	3	0,25	4	50	CM235-003.03E-P45C	●	●	●	○		
0,4	0,7	2	0,35	4	50	CM235-004.02E-P45C	●	●	●	○		
0,4	0,7	4	0,35	4	50	CM235-004.04E-P45C	●	●	●	○		
0,4	0,7	6	0,35	4	50	CM235-004.06E-P45C	●	●	●	○		
0,5	0,75	2	0,45	4	50	CM235-005.02E-P45C	●	●	●	○		
0,5	0,75	4	0,45	4	50	CM235-005.04E-P45C	●	●	●	○		
0,5	0,75	6	0,45	4	50	CM235-005.06E-P45C	●	●	●	○		
0,6	0,9	2	0,55	4	50	CM235-006.02E-P45C	●	●	●	○		
0,6	0,9	4	0,55	4	50	CM235-006.04E-P45C	●	●	●	○		
0,6	0,9	6	0,55	4	50	CM235-006.06E-P45C	●	●	●	○		
0,7	1,1	4	0,65	4	50	CM235-007.04E-P45C	●	●	●	○		
0,7	1,1	6	0,65	4	50	CM235-007.06E-P45C	●	●	●	○		
0,8	1,2	4	0,75	4	50	CM235-008.04E-P45C	●	●	●	○		
0,8	1,2	6	0,75	4	50	CM235-008.06E-P45C	●	●	●	○		
0,8	1,2	8	0,75	4	50	CM235-008.08E-P45C	●	●	●	○		
0,9	1,4	6	0,85	4	50	CM235-009.06E-P45C	●	●	●	○		
0,9	1,4	8	0,85	4	50	CM235-009.08E-P45C	●	●	●	○		
0,9	1,4	10	0,85	4	50	CM235-009.10E-P45C	●	●	●	○		
1,0	1,5	6	0,95	4	50	CM235-010.06E-P45C	●	●	●	○		
1,0	1,5	8	0,95	4	50	CM235-010.08E-P45C	●	●	●	○		
1,0	1,5	10	0,95	4	50	CM235-010.10E-P45C	●	●	●	○		
1,0	1,5	12	0,95	4	50	CM235-010.12E-P45C	●	●	●	○		
1,2	1,8	6	1,15	4	50	CM235-012.06E-P45C	●	●	●	○		
1,2	1,8	8	1,15	4	50	CM235-012.08E-P45C	●	●	●	○		
1,2	1,8	10	1,15	4	50	CM235-012.10E-P45C	●	●	●	○		
1,2	1,8	12	1,15	4	50	CM235-012.12E-P45C	●	●	●	○		
1,4	2,1	6	1,35	4	50	CM235-014.06E-P45C	●	●	●	○		
1,4	2,1	10	1,35	4	50	CM235-014.10E-P45C	●	●	●	○		
1,4	2,1	16	1,35	4	50	CM235-014.16E-P45C	●	●	●	○		
1,5	2,3	6	1,45	4	50	CM235-015.06E-P45C	●	●	●	○		
1,5	2,3	8	1,45	4	50	CM235-015.08E-P45C	●	●	●	○		
1,5	2,3	10	1,45	4	50	CM235-015.10E-P45C	●	●	●	○		
1,5	2,3	12	1,45	4	50	CM235-015.12E-P45C	●	●	●	○		
1,5	2,3	14	1,45	4	50	CM235-015.14E-P45C	●	●	●	○		
1,5	2,3	16	1,45	4	50	CM235-015.16E-P45C	●	●	●	○		
1,5	2,3	18	1,45	4	50	CM235-015.18E-P45C	●	●	●	○		
1,5	2,3	20	1,45	4	50	CM235-015.20E-P45C	●	●	●	○		
1,6	2,4	6	1,55	4	50	CM235-016.06E-P45C	●	●	●	○		
1,6	2,4	8	1,55	4	50	CM235-016.08E-P45C	●	●	●	○		
1,6	2,4	10	1,55	4	50	CM235-016.10E-P45C	●	●	●	○		
1,6	2,4	12	1,55	4	50	CM235-016.12E-P45C	●	●	●	○		
1,6	2,4	14	1,55	4	50	CM235-016.14E-P45C	●	●	●	○		
1,6	2,4	16	1,55	4	50	CM235-016.16E-P45C	●	●	●	○		
1,6	2,4	18	1,55	4	50	CM235-016.18E-P45C	●	●	●	○		
1,8	2,7	8	1,75	4	50	CM235-018.08E-P45C	●	●	●	○		
1,8	2,7	14	1,75	4	50	CM235-018.14E-P45C	●	●	●	○		
1,8	2,7	20	1,75	4	50	CM235-018.20E-P45C	●	●	●	○		
2,0	3	6	1,95	4	50	CM235-020.06E-P45C	●	●	●	○		
2,0	3	8	1,95	4	50	CM235-020.08E-P45C	●	●	●	○		
2,0	3	10	1,95	4	50	CM235-020.10E-P45C	●	●	●	○		
2,0	3	12	1,95	4	50	CM235-020.12E-P45C	●	●	●	○		
2,0	3	14	1,95	4	50	CM235-020.14E-P45C	●	●	●	○		
2,0	3	16	1,95	4	50	CM235-020.16E-P45C	●	●	●	○		

Фрезы CM235-P45C


с длинной шейкой для обработки штампов и пресс-форм

(мм)

ØD	l	l ₁	ØD ₁	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
2,0	3	18	1,95	4	50	CM235-020.18E-P45C	●	●	●	○		
2,0	3	20	1,95	4	50	CM235-020.20E-P45C	●	●	●	○		
2,5	4	8	2,45	4	50	CM235-025.08E-P45C	●	●	●	○		
2,5	4	10	2,45	4	50	CM235-025.10E-P45C	●	●	●	○		
2,5	4	12	2,45	4	50	CM235-025.12E-P45C	●	●	●	○		
2,5	4	16	2,45	4	50	CM235-025.16E-P45C	●	●	●	○		
2,5	4	20	2,45	4	50	CM235-025.20E-P45C	●	●	●	○		
3,0	4,5	8	2,95	6	50	CM235-030.08E-P45C	●	●	●	○		
3,0	4,5	10	2,95	6	50	CM235-030.10E-P45C	●	●	●	○		
3,0	4,5	12	2,95	6	50	CM235-030.12E-P45C	●	●	●	○		
3,0	4,5	16	2,95	6	60	CM235-030.16E-P45C	●	●	●	○		
3,0	4,5	20	2,95	6	60	CM235-030.20E-P45C	●	●	●	○		
3,0	4,5	25	2,95	6	75	CM235-030.25E-P45C	●	●	●	○		

Фрезы CM235-H55C

с длинной шейкой для обработки штампов и пресс-форм



ØD	Предельные отклонения
Ø≤4	0 ~ -0,02




стр. G70
(мм)

ØD	l	li	ØD1	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,5	0,75	2	0,45	4	50	CM235-005.02E-H55C	●	○	○			●
0,5	0,75	4	0,45	4	50	CM235-005.04E-H55C	●	○	○			●
0,5	0,75	6	0,45	4	50	CM235-005.06E-H55C	●	○	○			●
1	1,5	6	0,95	4	50	CM235-010.06E-H55C	●	○	○			●
1	1,5	8	0,95	4	50	CM235-010.08E-H55C	●	○	○			●
1	1,5	10	0,95	4	50	CM235-010.10E-H55C	●	○	○			●
1	1,5	12	0,95	4	50	CM235-010.12E-H55C	●	○	○			●
1,5	2,3	6	1,45	4	50	CM235-015.06E-H55C	●	○	○			●
1,5	2,3	8	1,45	4	50	CM235-015.08E-H55C	●	○	○			●
1,5	2,3	10	1,45	4	50	CM235-015.10E-H55C	●	○	○			●
1,5	2,3	12	1,45	4	50	CM235-015.12E-H55C	●	○	○			●
1,5	2,3	16	1,45	4	50	CM235-015.16E-H55C	●	○	○			●
1,5	2,3	20	1,45	4	50	CM235-015.20E-H55C	●	○	○			●
2	3	6	1,95	4	50	CM235-020.06E-H55C	●	○	○			●
2	3	8	1,95	4	50	CM235-020.08E-H55C	●	○	○			●
2	3	10	1,95	4	50	CM235-020.10E-H55C	●	○	○			●
2	3	12	1,95	4	50	CM235-020.12E-H55C	●	○	○			●
2	3	16	1,95	4	50	CM235-020.16E-H55C	●	○	○			●
2	3	20	1,95	4	50	CM235-020.20E-H55C	●	○	○			●
2,5	4	8	2,45	4	50	CM235-025.08E-H55C	●	○	○			●
2,5	4	12	2,45	4	50	CM235-025.12E-H55C	●	○	○			●
2,5	4	16	2,45	4	50	CM235-025.16E-H55C	●	○	○			●
2,5	4	20	2,45	4	50	CM235-025.20E-H55C	●	○	○			●
3	4,5	10	2,95	6	50	CM235-030.10E-H55C	●	○	○			●
3	4,5	12	2,95	6	50	CM235-030.12E-H55C	●	○	○			●
3	4,5	16	2,95	6	60	CM235-030.16E-H55C	●	○	○			●
3	4,5	20	2,95	6	60	CM235-030.20E-H55C	●	○	○			●
3	4,5	25	2,95	6	75	CM235-030.25E-H55C	●	○	○			●
4	6	12	3,95	6	50	CM235-040.12E-H55C	●	○	○			●
4	6	16	3,95	6	60	CM235-040.16E-H55C	●	○	○			●
4	6	20	3,95	6	75	CM235-040.20E-H55C	●	○	○			●
4	6	25	3,95	6	75	CM235-040.25E-H55C	●	○	○			●
4	6	30	3,95	6	75	CM235-040.30E-H55C	●	○	○			●
4	6	35	3,95	6	75	CM235-040.35E-H55C	●	○	○			●

Фрезы CM235-H65C

с длинной шейкой для обработки штампов и пресс-форм



Z2

H65C

≤65 HRC


ØD	Предельные отклонения
Ø≤2,5	0 ~ -0,02

стр. G71 (мм)

ØD	l	li	ØD1	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,5	0,75	2	0,45	4	50	CM235-005.02E-H65C	○		○			●
0,5	0,75	4	0,45	4	50	CM235-005.04E-H65C	○		○			●
0,5	0,75	6	0,45	4	50	CM235-005.06E-H65C	○		○			●
0,6	0,9	2	0,55	4	50	CM235-006.02E-H65C	○		○			●
0,6	0,9	4	0,55	4	50	CM235-006.04E-H65C	○		○			●
0,6	0,9	6	0,55	4	50	CM235-006.06E-H65C	○		○			●
0,7	1,1	4	0,65	4	50	CM235-007.04E-H65C	○		○			●
0,7	1,1	6	0,65	4	50	CM235-007.06E-H65C	○		○			●
0,8	1,2	4	0,75	4	50	CM235-008.04E-H65C	○		○			●
0,8	1,2	6	0,75	4	50	CM235-008.06E-H65C	○		○			●
0,8	1,2	8	0,75	4	50	CM235-008.08E-H65C	○		○			●
1	1,5	6	0,95	4	50	CM235-010.06E-H65C	○		○			●
1	1,5	8	0,95	4	50	CM235-010.08E-H65C	○		○			●
1	1,5	10	0,95	4	50	CM235-010.10E-H65C	○		○			●
1	1,5	12	0,95	4	50	CM235-010.12E-H65C	○		○			●
1	1,5	16	0,95	4	50	CM235-010.16E-H65C	○		○			●
1,5	2,3	6	1,45	4	50	CM235-015.06E-H65C	○		○			●
1,5	2,3	8	1,45	4	50	CM235-015.08E-H65C	○		○			●
1,5	2,3	10	1,45	4	50	CM235-015.10E-H65C	○		○			●
1,5	2,3	12	1,45	4	50	CM235-015.12E-H65C	○		○			●
1,5	2,3	14	1,45	4	50	CM235-015.14E-H65C	○		○			●
1,5	2,3	16	1,45	4	50	CM235-015.16E-H65C	○		○			●
1,5	2,3	18	1,45	4	50	CM235-015.18E-H65C	○		○			●
1,5	2,3	20	1,45	4	50	CM235-015.20E-H65C	○		○			●
2	3	6	1,95	4	50	CM235-020.06E-H65C	○		○			●
2	3	8	1,95	4	50	CM235-020.08E-H65C	○		○			●
2	3	10	1,95	4	50	CM235-020.10E-H65C	○		○			●
2	3	12	1,95	4	50	CM235-020.12E-H65C	○		○			●
2	3	14	1,95	4	50	CM235-020.14E-H65C	○		○			●
2	3	16	1,95	4	50	CM235-020.16E-H65C	○		○			●
2	3	18	1,95	4	50	CM235-020.18E-H65C	○		○			●
2	3	20	1,95	4	50	CM235-020.20E-H65C	○		○			●
2,5	4	8	2,45	4	50	CM235-025.08E-H65C	○		○			●
2,5	4	10	2,45	4	50	CM235-025.10E-H65C	○		○			●
2,5	4	12	2,45	4	50	CM235-025.12E-H65C	○		○			●
2,5	4	14	2,45	4	50	CM235-025.14E-H65C	○		○			●

Фрезы GM235-P45C

с конической шейкой для профильной обработки штампов и пресс-форм



Предельные отклонения R
±0,01




стр. G69
(мм)

ØD	R	l		α°	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	0,5	2		1°	6	75	GM235-010.1LA-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	0,75	3		1°	6	75	GM235-015.1LA-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	4		1°	6	75	GM235-020.1LA-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	12		5°	8	100	GM235-020.5LA-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	6		1°	6	75	GM235-030.1LA-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	8		5°	8	100	GM235-030.5LA-P45C	●	●	●	○	○	
4	2	8		1°	6	75	GM235-040.1LA-P45C	●	●	●	○	○	
4	2	10		5°	8	100	GM235-040.5LA-P45C	●	●	●	○	○	
6	3	12		5°	10	100	GM235-060.5LA-P45C	●	●	●	○	○	
6	3	16		3°	12	150	GM235-060.3LA-P45C	●	●	●	○	○	
8	4	16		5°	12	100	GM235-080.5LA-P45C	●	●	●	○	○	
8	4	20		3°	12	150	GM235-080.3LA-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы GM230-P45C

с длинной шейкой для профильной обработки штампов и пресс-форм



P45C

≤45 HRC

Предельные отклонения R
±0,01


стр. G69
(мм)

ØD	R	l	li	ØD ₁	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,5	0,25	0,75	2	0,45	4	50	GM230-005.02E-P45C	●	●	●	○	○	
0,5	0,25	0,75	4	0,45	4	50	GM230-005.04E-P45C	●	●	●	○	○	
0,5	0,25	0,75	6	0,45	4	50	GM230-005.06E-P45C	●	●	●	○	○	
0,6	0,3	0,9	4	0,55	4	50	GM230-006.04E-P45C	●	●	●	○	○	
0,6	0,3	0,9	6	0,55	4	50	GM230-006.06E-P45C	●	●	●	○	○	
0,8	0,4	1,2	4	0,75	4	50	GM230-008.04E-P45C	●	●	●	○	○	
0,8	0,4	1,2	6	0,75	4	50	GM230-008.06E-P45C	●	●	●	○	○	
0,8	0,4	1,2	8	0,75	4	50	GM230-008.08E-P45C	●	●	●	○	○	
1	0,5	1,5	6	0,95	4	50	GM230-010.06E-P45C	●	●	●	○	○	
1	0,5	1,5	8	0,95	4	50	GM230-010.08E-P45C	●	●	●	○	○	
1	0,5	1,5	10	0,95	4	50	GM230-010.10E-P45C	●	●	●	○	○	
1	0,5	1,5	12	0,95	4	50	GM230-010.12E-P45C	●	●	●	○	○	
1,2	0,6	1,8	8	1,15	4	50	GM230-012.08E-P45C	●	●	●	○	○	
1,2	0,6	1,8	12	1,15	4	50	GM230-012.12E-P45C	●	●	●	○	○	
1,4	0,7	2,1	6	1,35	4	50	GM230-014.06E-P45C	●	●	●	○	○	
1,4	0,7	2,1	10	1,35	4	50	GM230-014.10E-P45C	●	●	●	○	○	
1,4	0,7	2,1	16	1,35	4	50	GM230-014.16E-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	0,75	2,3	8	1,45	4	50	GM230-015.08E-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	0,75	2,3	12	1,45	4	50	GM230-015.12E-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	0,75	2,3	16	1,45	4	50	GM230-015.16E-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	0,75	2,3	20	1,45	4	50	GM230-015.20E-P45C	●	●	●	○	○	
1,6	0,8	2,4	8	1,55	4	50	GM230-016.08E-P45C	●	●	●	○	○	
1,6	0,8	2,4	12	1,55	4	50	GM230-016.12E-P45C	●	●	●	○	○	
1,6	0,8	2,4	16	1,55	4	50	GM230-016.16E-P45C	●	●	●	○	○	
1,6	0,8	2,4	20	1,55	4	50	GM230-016.20E-P45C	●	●	●	○	○	
1,8	0,9	2,7	8	1,75	4	50	GM230-018.08E-P45C	●	●	●	○	○	
1,8	0,9	2,7	14	1,75	4	50	GM230-018.14E-P45C	●	●	●	○	○	
1,8	0,9	2,7	20	1,75	4	50	GM230-018.20E-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	3	4	1,95	4	50	GM230-020.04E-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	3	6	1,95	4	50	GM230-020.06E-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	3	8	1,95	4	50	GM230-020.08E-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	3	10	1,95	4	50	GM230-020.10E-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	3	12	1,95	4	50	GM230-020.12E-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	3	16	1,95	4	50	GM230-020.16E-P45C	●	●	●	○	○	
2	1	3	20	1,95	4	50	GM230-020.20E-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	4,5	10	2,95	6	50	GM230-030.10E-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	4,5	16	2,95	6	60	GM230-030.16E-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	4,5	20	2,95	6	60	GM230-030.20E-P45C	●	●	●	○	○	
3	1,5	4,5	25	2,95	6	75	GM230-030.25E-P45C	●	●	●	○	○	

МОНОЛИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Фрезы GM230-H55C

с длинной шейкой для профильной обработки штампов и пресс-форм



Предельные отклонения R
±0,01





стр. G70

(мм)

ØD	R	l	li	ØD ₁	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,5	0,25	0,75	2	0,45	4	50	GM230-005.02E-H55C	●	○	○			●
0,5	0,25	0,75	4	0,45	4	50	GM230-005.04E-H55C	●	○	○			●
0,5	0,25	0,75	6	0,45	4	50	GM230-005.06E-H55C	●	○	○			●
0,6	0,3	0,9	2	0,55	4	50	GM230-006.02E-H55C	●	○	○			●
0,6	0,3	0,9	4	0,55	4	50	GM230-006.04E-H55C	●	○	○			●
0,6	0,3	0,9	6	0,55	4	50	GM230-006.06E-H55C	●	○	○			●
0,8	0,4	1,2	4	0,75	4	50	GM230-008.04E-H55C	●	○	○			●
0,8	0,4	1,2	6	0,75	4	50	GM230-008.06E-H55C	●	○	○			●
0,8	0,4	1,2	8	0,75	4	50	GM230-008.08E-H55C	●	○	○			●
1	0,5	1,5	6	0,95	4	50	GM230-010.06E-H55C	●	○	○			●
1	0,5	1,5	8	0,95	4	50	GM230-010.08E-H55C	●	○	○			●
1	0,5	1,5	10	0,95	4	50	GM230-010.10E-H55C	●	○	○			●
1	0,5	1,5	12	0,95	4	50	GM230-010.12E-H55C	●	○	○			●
1,5	0,75	2,3	6	1,45	4	50	GM230-015.06E-H55C	●	○	○			●
1,5	0,75	2,3	8	1,45	4	50	GM230-015.08E-H55C	●	○	○			●
1,5	0,75	2,3	10	1,45	4	50	GM230-015.10E-H55C	●	○	○			●
1,5	0,75	2,3	12	1,45	4	50	GM230-015.12E-H55C	●	○	○			●
2	1	3	8	1,95	4	50	GM230-020.08E-H55C	●	○	○			●
2	1	3	10	1,95	4	50	GM230-020.10E-H55C	●	○	○			●
2	1	3	12	1,95	4	50	GM230-020.12E-H55C	●	○	○			●
2	1	3	16	1,95	4	50	GM230-020.16E-H55C	●	○	○			●
2	1	3	20	1,95	4	50	GM230-020.20E-H55C	●	○	○			●
3	1,5	4,5	10	2,95	6	50	GM230-030.10E-H55C	●	○	○			●
3	1,5	4,5	12	2,95	6	50	GM230-030.12E-H55C	●	○	○			●
3	1,5	4,5	16	2,95	6	60	GM230-030.16E-H55C	●	○	○			●
3	1,5	4,5	20	2,95	6	60	GM230-030.20E-H55C	●	○	○			●
3	1,5	4,5	25	2,95	6	75	GM230-030.25E-H55C	●	○	○			●
4	2	6	12	3,95	6	50	GM230-040.12E-H55C	●	○	○			●
4	2	6	16	3,95	6	60	GM230-040.16E-H55C	●	○	○			●
4	2	6	20	3,95	6	75	GM230-040.20E-H55C	●	○	○			●
4	2	6	25	3,95	6	75	GM230-040.25E-H55C	●	○	○			●
4	2	6	30	3,95	6	75	GM230-040.30E-H55C	●	○	○			●

Фрезы GM230-H65C

с длинной шейкой для профильной обработки штампов и пресс-форм



Предельные отклонения R
±0,01




стр. G71

(мм)

ØD	R	l	li	ØD ₁	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
0,5	0,25	0,75	2	0,45	4	50	GM230-005.02E-H65C	○		○			●
0,5	0,25	0,75	4	0,45	4	50	GM230-005.04E-H65C	○		○			●
0,5	0,25	0,75	6	0,45	4	50	GM230-005.06E-H65C	○		○			●
0,6	0,3	0,9	2	0,55	4	50	GM230-006.02E-H65C	○		○			●
0,6	0,3	0,9	4	0,55	4	50	GM230-006.04E-H65C	○		○			●
0,6	0,3	0,9	6	0,55	4	50	GM230-006.06E-H65C	○		○			●
0,8	0,4	1,2	4	0,75	4	50	GM230-008.04E-H65C	○		○			●
0,8	0,4	1,2	6	0,75	4	50	GM230-008.06E-H65C	○		○			●
0,8	0,4	1,2	8	0,75	4	50	GM230-008.08E-H65C	○		○			●
1	0,5	1,5	6	0,95	4	50	GM230-010.06E-H65C	○		○			●
1	0,5	1,5	8	0,95	4	50	GM230-010.08E-H65C	○		○			●
1	0,5	1,5	10	0,95	4	50	GM230-010.10E-H65C	○		○			●
1	0,5	1,5	12	0,95	4	50	GM230-010.12E-H65C	○		○			●
1,5	0,75	2,3	6	1,45	4	50	GM230-015.06E-H65C	○		○			●
1,5	0,75	2,3	8	1,45	4	50	GM230-015.08E-H65C	○		○			●
1,5	0,75	2,3	10	1,45	4	50	GM230-015.10E-H65C	○		○			●
1,5	0,75	2,3	12	1,45	4	50	GM230-015.12E-H65C	○		○			●
1,5	0,75	2,3	14	1,95	4	50	GM230-015.14E-H65C	○		○			●
1,5	0,75	2,3	16	1,95	4	50	GM230-015.16E-H65C	○		○			●
1,5	0,75	2,3	18	1,95	4	50	GM230-015.18E-H65C	○		○			●
1,5	0,75	2,3	20	1,95	4	50	GM230-015.20E-H65C	○		○			●
2	1	3	8	1,95	4	50	GM230-020.08E-H65C	○		○			●
2	1	3	10	1,95	4	50	GM230-020.10E-H65C	○		○			●
2	1	3	12	1,95	4	50	GM230-020.12E-H65C	○		○			●
2	1	3	14	1,95	4	50	GM230-020.14E-H65C	○		○			●
2	1	3	16	1,95	4	50	GM230-020.16E-H65C	○		○			●
2	1	3	18	1,95	4	50	GM230-020.18E-H65C	○		○			●
2	1	3	20	1,95	4	50	GM230-020.20E-H65C	○		○			●
2,5	1,25	4	8	2,45	4	50	GM230-025.08E-H65C	○		○			●
2,5	1,25	4	12	2,45	4	50	GM230-025.12E-H65C	○		○			●
2,5	1,25	4	16	2,45	4	50	GM230-025.16E-H65C	○		○			●
3	1,5	4,5	10	2,95	6	50	GM230-030.10E-H65C	○		○			●
3	1,5	4,5	12	2,95	6	50	GM230-030.12E-H65C	○		○			●
3	1,5	4,5	16	2,95	6	60	GM230-030.16E-H65C	○		○			●
3	1,5	4,5	20	2,95	6	60	GM230-030.20E-H65C	○		○			●
3	1,5	4,5	25	2,95	6	75	GM230-030.25E-H65C	○		○			●
4	2	6	12	3,95	6	50	GM230-040.12E-H65C	○		○			●
4	2	6	16	3,95	6	60	GM230-040.16E-H65C	○		○			●
4	2	6	20	3,95	6	75	GM230-040.20E-H65C	○		○			●
4	2	6	25	3,95	6	75	GM230-040.25E-H65C	○		○			●
4	2	6	30	3,95	6	75	GM230-040.30E-H65C	○		○			●

Фрезы T235-P45C

конические для обработки штампов и пресс-форм



ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03



стр. G69

(мм)

ØD	l		ØD1	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	4	0,5°	1,07	4	50	T235-010.005K-P45C	●	●	●	○	○	
1	4	1°	1,14	4	50	T235-010.010K-P45C	●	●	●	○	○	
1	4	1,5°	1,21	4	50	T235-010.015K-P45C	●	●	●	○	○	
1	4	2°	1,28	4	50	T235-010.020K-P45C	●	●	●	○	○	
1	4	2,5°	1,35	4	50	T235-010.025K-P45C	●	●	●	○	○	
1	4	3°	1,42	4	50	T235-010.030K-P45C	●	●	●	○	○	
1	4	5°	1,70	4	50	T235-010.050K-P45C	●	●	●	○	○	
1	4	7°	1,98	4	50	T235-010.070K-P45C	●	●	●	○	○	
1	4	10°	2,41	4	50	T235-010.100K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	0,5°	1,59	4	50	T235-015.005K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	1°	1,67	4	50	T235-015.010K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	1,5°	1,76	4	50	T235-015.015K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	2°	1,85	4	50	T235-015.020K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	2,5°	1,93	4	50	T235-015.025K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	3°	2,02	4	50	T235-015.030K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	5°	2,37	4	50	T235-015.050K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	7°	2,73	4	50	T235-015.070K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	5	10°	3,26	4	50	T235-015.100K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	0,5°	2,10	4	50	T235-020.005K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	1°	2,21	4	50	T235-020.010K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	1,5°	2,31	4	50	T235-020.015K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	2°	2,41	4	50	T235-020.020K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	2,5°	2,52	4	50	T235-020.025K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	3°	2,62	4	50	T235-020.030K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	5°	3,05	4	50	T235-020.050K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	7°	3,47	4	50	T235-020.070K-P45C	●	●	●	○	○	
2	6	10°	4,11	4	50	T235-020.100K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	0,5°	2,64	4	50	T235-025.005K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	1°	2,78	4	50	T235-025.010K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	1,5°	2,91	4	50	T235-025.015K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	2°	3,05	4	50	T235-025.020K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	2,5°	3,20	4	50	T235-025.025K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	3°	3,33	4	50	T235-025.030K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	5°	3,90	4	50	T235-025.050K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	7°	4,46	6	50	T235-025.070K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	8	10°	5,32	6	50	T235-025.100K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	0,5°	3,17	6	50	T235-030.005K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	1°	3,35	6	50	T235-030.010K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	1,5°	3,52	6	50	T235-030.015K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	2°	3,69	6	50	T235-030.020K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	2,5°	3,87	6	50	T235-030.025K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	3°	4,05	6	50	T235-030.030K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	5°	4,75	6	50	T235-030.050K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	7°	5,46	6	50	T235-030.070K-P45C	●	●	●	○	○	
3	10	10°	6,53	6	50	T235-030.100K-P45C	●	●	●	○	○	
4	15	0,5°	4,26	6	50	T235-040.005K-P45C	●	●	●	○	○	
4	15	1°	4,52	6	50	T235-040.010K-P45C	●	●	●	○	○	
4	15	1,5°	4,79	6	50	T235-040.015K-P45C	●	●	●	○	○	
4	15	2°	5,04	6	50	T235-040.020K-P45C	●	●	●	○	○	
4	15	2,5°	5,31	6	50	T235-040.025K-P45C	●	●	●	○	○	
4	15	3°	5,57	6	50	T235-040.030K-P45C	●	●	●	○	○	
4	15	5°	6,62	8	60	T235-040.050K-P45C	●	●	●	○	○	
4	15	7°	7,68	8	60	T235-040.070K-P45C	●	●	●	○	○	
5	20	0,5°	5,34	6	60	T235-050.005K-P45C	●	●	●	○	○	
5	20	1°	5,70	6	60	T235-050.010K-P45C	●	●	●	○	○	

МОНОЛИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

G

Фрезы T235-P45C


конические для обработки штампов и пресс-форм

(мм)

ØD	l		ØD ₁	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
5	20	1,5°	6,04	6	60	T235-050.015K-P45C	●	●	●	○	○	
5	20	2°	6,39	8	60	T235-050.020K-P45C	●	●	●	○	○	
5	20	2,5°	6,74	8	60	T235-050.025K-P45C	●	●	●	○	○	
5	20	3°	7,10	8	60	T235-050.030K-P45C	●	●	●	○	○	
5	20	5°	8,50	10	75	T235-050.050K-P45C	●	●	●	○	○	
5	20	7°	9,91	10	75	T235-050.070K-P45C	●	●	●	○	○	
6	20	0,5°	6,35	8	60	T235-060.005K-P45C	●	●	●	○	○	
6	20	1°	6,70	8	60	T235-060.010K-P45C	●	●	●	○	○	
6	20	1,5°	7,05	8	60	T235-060.015K-P45C	●	●	●	○	○	
6	20	2°	7,40	8	60	T235-060.020K-P45C	●	●	●	○	○	
6	20	2,5°	7,75	8	60	T235-060.025K-P45C	●	●	●	○	○	
6	20	3°	8,10	8	60	T235-060.030K-P45C	●	●	●	○	○	
6	20	5°	9,50	10	75	T235-060.050K-P45C	●	●	●	○	○	
6	20	7°	10,91	12	75	T235-060.070K-P45C	●	●	●	○	○	
8	25	0,5°	8,44	10	75	T235-080.005K-P45C	●	●	●	○	○	
8	25	1°	8,87	10	75	T235-080.010K-P45C	●	●	●	○	○	
8	25	1,5°	9,31	10	75	T235-080.015K-P45C	●	●	●	○	○	
8	25	2°	9,74	10	75	T235-080.020K-P45C	●	●	●	○	○	
8	25	2,5°	10,18	12	75	T235-080.025K-P45C	●	●	●	○	○	
8	25	3°	10,62	12	75	T235-080.030K-P45C	●	●	●	○	○	
8	25	5°	12,37	12	100	T235-080.050K-P45C	●	●	●	○	○	
10	35	0,5°	10,61	12	100	T235-100.005K-P45C	●	●	●	○	○	
10	35	1°	11,22	12	100	T235-100.010K-P45C	●	●	●	○	○	
10	35	1,5°	11,83	12	100	T235-100.015K-P45C	●	●	●	○	○	
10	35	2°	12,44	12	100	T235-100.020K-P45C	●	●	●	○	○	
10	35	2,5°	13,06	16	100	T235-100.025K-P45C	●	●	●	○	○	
10	35	3°	13,67	16	100	T235-100.030K-P45C	●	●	●	○	○	
10	35	5°	16,12	16	100	T235-100.050K-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы TL235-P45C

конические для обработки штампов и пресс-форм



ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03



стр. G69

(мм)

ØD	l		ØD1	ød	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	10	0,5°	1,17	4	50	TL235-010.005K-P45C	●	●	●	○	○	
1	10	1°	1,35	4	50	TL235-010.010K-P45C	●	●	●	○	○	
1	10	1,5°	1,52	4	50	TL235-010.015K-P45C	●	●	●	○	○	
1	10	2°	1,70	4	50	TL235-010.020K-P45C	●	●	●	○	○	
1	10	2,5°	1,87	4	50	TL235-010.025K-P45C	●	●	●	○	○	
1	10	3°	2,05	4	50	TL235-010.030K-P45C	●	●	●	○	○	
1	10	5°	2,74	4	50	TL235-010.050K-P45C	●	●	●	○	○	
1	10	7°	3,44	4	50	TL235-010.070K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	10	0,5°	1,67	4	50	TL235-015.005K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	10	1°	1,85	4	50	TL235-015.010K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	10	1,5°	2,02	4	50	TL235-015.015K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	10	2°	2,20	4	50	TL235-015.020K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	10	2,5°	2,37	4	50	TL235-015.025K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	10	3°	2,55	4	50	TL235-015.030K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	10	5°	3,24	4	50	TL235-015.050K-P45C	●	●	●	○	○	
1,5	10	7°	3,94	4	50	TL235-015.070K-P45C	●	●	●	○	○	
2	13	0,5°	2,22	4	50	TL235-020.005K-P45C	●	●	●	○	○	
2	13	1°	2,45	4	50	TL235-020.010K-P45C	●	●	●	○	○	
2	13	1,5°	2,68	4	50	TL235-020.015K-P45C	●	●	●	○	○	
2	13	2°	2,90	4	50	TL235-020.020K-P45C	●	●	●	○	○	
2	13	2,5°	3,13	4	50	TL235-020.025K-P45C	●	●	●	○	○	
2	13	3°	3,36	4	50	TL235-020.030K-P45C	●	●	●	○	○	
2	13	5°	4,27	6	50	TL235-020.050K-P45C	●	●	●	○	○	
2	13	7°	5,17	6	50	TL235-020.070K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	15	0,5°	2,76	4	50	TL235-025.005K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	15	1°	3,03	4	50	TL235-025.010K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	15	1,5°	3,29	4	50	TL235-025.015K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	15	2°	3,56	4	50	TL235-025.020K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	15	2,5°	3,81	4	50	TL235-025.025K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	15	3°	4,07	6	50	TL235-025.030K-P45C	●	●	●	○	○	
2,5	15	5°	5,13	6	50	TL235-025.050K-P45C	●	●	●	○	○	
3	20	0,5°	3,35	6	60	TL235-030.005K-P45C	●	●	●	○	○	
3	20	1°	3,70	6	60	TL235-030.010K-P45C	●	●	●	○	○	
3	20	1,5°	4,05	6	60	TL235-030.015K-P45C	●	●	●	○	○	
3	20	2°	4,39	6	60	TL235-030.020K-P45C	●	●	●	○	○	
3	20	2,5°	4,65	6	60	TL235-030.025K-P45C	●	●	●	○	○	
3	20	3°	5,1	6	60	TL235-030.030K-P45C	●	●	●	○	○	
3	20	5°	6,5	8	60	TL235-030.050K-P45C	●	●	●	○	○	
4	25	0,5°	4,44	6	60	TL235-040.005K-P45C	●	●	●	○	○	
4	25	1°	4,88	6	60	TL235-040.010K-P45C	●	●	●	○	○	
4	25	1,5°	5,13	6	60	TL235-040.015K-P45C	●	●	●	○	○	
4	25	2°	5,75	6	60	TL235-040.020K-P45C	●	●	●	○	○	
4	25	2,5°	6,19	8	60	TL235-040.025K-P45C	●	●	●	○	○	
4	25	3°	6,62	8	60	TL235-040.030K-P45C	●	●	●	○	○	
4	25	5°	8,38	10	75	TL235-040.050K-P45C	●	●	●	○	○	
5	30	0,5°	5,52	8	75	TL235-050.005K-P45C	●	●	●	○	○	
5	30	1°	6,05	8	75	TL235-050.010K-P45C	●	●	●	○	○	
5	30	1,5°	6,57	8	75	TL235-050.015K-P45C	●	●	●	○	○	
5	30	2°	7,09	8	75	TL235-050.020K-P45C	●	●	●	○	○	
5	30	2,5°	7,62	8	75	TL235-050.025K-P45C	●	●	●	○	○	
5	30	3°	8,14	10	75	TL235-050.030K-P45C	●	●	●	○	○	
5	30	5°	10,25	12	75	TL235-050.050K-P45C	●	●	●	○	○	
6	35	0,5°	6,61	8	75	TL235-060.005K-P45C	●	●	●	○	○	
6	35	1°	7,22	8	75	TL235-060.010K-P45C	●	●	●	○	○	
6	35	1,5°	7,83	8	75	TL235-060.015K-P45C	●	●	●	○	○	

МОНОЛИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


G

Фрезы TL235-P45C

конические для обработки штампов и пресс-форм

ØD	l		ØD ₁	ød	L	Обозначение	(мм)					
							P	M	K	N	S	H
6	35	2°	8,44	10	75	TL235-060.020K-P45C	●	●	●	○	○	
6	35	2,5°	9,05	10	100	TL235-060.025K-P45C	●	●	●	○	○	
6	35	3°	9,67	10	100	TL235-060.030K-P45C	●	●	●	○	○	
6	35	5°	12,12	12	100	TL235-060.050K-P45C	●	●	●	○	○	

Фрезы CB235-P45C
многофункциональные



ØD	Предельные отклонения
Ø ≤ 12	0 ~ -0,02
Ø > 12	0 ~ -0,03




стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	φ°	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	6	4	60°	50	CB235-030.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
3	6	4	90°	50	CB235-030.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
3	6	4	120°	50	CB235-030.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
4	8	6	60°	50	CB235-040.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
4	8	6	90°	50	CB235-040.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
4	8	6	120°	50	CB235-040.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
5	10	6	60°	50	CB235-050.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
5	10	6	90°	50	CB235-050.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
5	10	6	120°	50	CB235-050.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
6	12	8	60°	60	CB235-060.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
6	12	8	90°	60	CB235-060.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
6	12	8	120°	60	CB235-060.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
8	16	10	60°	75	CB235-080.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
8	16	10	90°	75	CB235-080.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
8	16	10	120°	75	CB235-080.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
10	20	12	60°	75	CB235-100.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
10	20	12	90°	75	CB235-100.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
10	20	12	120°	75	CB235-100.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
12	25	12	60°	75	CB235-120.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
12	25	12	90°	75	CB235-120.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
12	25	12	120°	75	CB235-120.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
14	28	14	60°	80	CB235-140.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
14	28	14	90°	80	CB235-140.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
14	28	14	120°	80	CB235-140.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
16	32	16	60°	100	CB235-160.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
16	32	16	90°	100	CB235-160.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
16	32	16	120°	100	CB235-160.120A-P45C	●	●	●	○	○	○
20	35	20	60°	100	CB235-200.060A-P45C	●	●	●	○	○	○
20	35	20	90°	100	CB235-200.090A-P45C	●	●	●	○	○	○
20	35	20	120°	100	CB235-200.120A-P45C	●	●	●	○	○	○

Вид обработки							
φ°							
60°	●	●	●	●	●	●	●
90°	●	●	●	●	●	●	●
120°	●	●	●	●	●	●	●

Разметочные свёрла D235-P45




ØD	Предельные отклонения
Ø≤12	0 ~ -0,02
Ø>12	0 ~ -0,03



стр. G69
(мм)

ØD	l	ød	φ°	L	Обозначение	P	M	K	N	S	H
3	10	3	90°	50	D235-030.090A-P45	●	●	●	○	○	
3	10	3	120°	50	D235-030.120A-P45	●	●	●	○	○	
4	12	4	90°	50	D235-040.090A-P45	●	●	●	○	○	
4	12	4	120°	50	D235-040.120A-P45	●	●	●	○	○	
6	20	6	90°	60	D235-060.090A-P45	●	●	●	○	○	
6	20	6	120°	60	D235-060.120A-P45	●	●	●	○	○	
8	25	8	90°	60	D235-080.090A-P45	●	●	●	○	○	
8	25	8	120°	60	D235-080.120A-P45	●	●	●	○	○	
10	25	10	90°	75	D235-100.090A-P45	●	●	●	○	○	
10	25	10	120°	75	D235-100.120A-P45	●	●	●	○	○	
12	30	12	90°	75	D235-120.090A-P45	●	●	●	○	○	
12	30	12	120°	75	D235-120.120A-P45	●	●	●	○	○	
16	35	16	90°	100	D235-160.090A-P45	●	●	●	○	○	
16	35	16	120°	100	D235-160.120A-P45	●	●	●	○	○	
20	40	20	90°	100	D235-200.090A-P45	●	●	●	○	○	
20	40	20	120°	100	D235-200.120A-P45	●	●	●	○	○	

Развёртки H307/H407/H607-P45



Угол в плане режущей части	Точность отверстия
45°	H7



стр. G73
(мм)

ØD	l	ød	L	Z	Обозначение	P	M	K	N	S	H
1	6	1	34	3	H307-010.060-P45	●	●	●	○	○	○
1,1	7	1,1	36	3	H307-011.070-P45	●	●	●	○	○	○
1,2	7	1,2	38	3	H307-012.070-P45	●	●	●	○	○	○
1,3	7	1,3	38	3	H307-013.070-P45	●	●	●	○	○	○
1,4	8	1,4	40	3	H307-014.080-P45	●	●	●	○	○	○
1,5	9	1,5	43	3	H307-015.090-P45	●	●	●	○	○	○
1,6	9	1,6	43	3	H307-016.090-P45	●	●	●	○	○	○
1,7	9	1,7	43	3	H307-017.090-P45	●	●	●	○	○	○
1,8	10	1,8	46	3	H307-018.100-P45	●	●	●	○	○	○
1,9	10	1,9	46	3	H307-019.100-P45	●	●	●	○	○	○
2	11	2	53	4	H407-020.110-P45	●	●	●	○	○	○
2,1	11	2,1	66	4	H407-021.150-P45	●	●	●	○	○	○
2,2	12	2,2	53	4	H407-022.120-P45	●	●	●	○	○	○
2,3	12	2,3	53	4	H407-023.120-P45	●	●	●	○	○	○
2,4	14	2,4	57	4	H407-024.140-P45	●	●	●	○	○	○
2,5	14	2,5	57	4	H407-025.140-P45	●	●	●	○	○	○
2,6	14	2,6	57	4	H407-026.140-P45	●	●	●	○	○	○
2,7	15	2,7	61	4	H407-027.150-P45	●	●	●	○	○	○
2,8	15	2,8	61	4	H407-028.150-P45	●	●	●	○	○	○
2,9	15	2,9	61	4	H407-029.150-P45	●	●	●	○	○	○
3	15	3	61	4	H407-030.150-P45	●	●	●	○	○	○
3,1	16	3,1	65	4	H407-031.160-P45	●	●	●	○	○	○
3,2	16	3,2	65	4	H407-032.160-P45	●	●	●	○	○	○
3,3	16	3,3	65	4	H407-033.160-P45	●	●	●	○	○	○
3,4	18	3,4	70	4	H407-034.180-P45	●	●	●	○	○	○
3,5	18	3,5	70	4	H407-035.180-P45	●	●	●	○	○	○
3,6	18	3,6	70	4	H407-036.180-P45	●	●	●	○	○	○
3,7	18	3,7	70	4	H407-037.180-P45	●	●	●	○	○	○
3,8	19	3,8	75	4	H407-038.190-P45	●	●	●	○	○	○
3,9	19	3,9	75	4	H407-039.190-P45	●	●	●	○	○	○
4	19	4	75	6	H607-040.190-P45	●	●	●	○	○	○
4,1	19	4,1	75	6	H607-041.190-P45	●	●	●	○	○	○
4,2	19	4,2	75	6	H607-042.190-P45	●	●	●	○	○	○
4,3	21	4,3	80	6	H607-043.210-P45	●	●	●	○	○	○
4,4	21	4,4	80	6	H607-044.210-P45	●	●	●	○	○	○
4,5	21	4,5	80	6	H607-045.210-P45	●	●	●	○	○	○
4,6	21	4,6	80	6	H607-046.210-P45	●	●	●	○	○	○
4,7	21	4,7	86	6	H607-047.210-P45	●	●	●	○	○	○
4,8	23	4,8	86	6	H607-048.230-P45	●	●	●	○	○	○
4,9	23	4,9	86	6	H607-049.230-P45	●	●	●	○	○	○
5	23	5	86	6	H607-050.230-P45	●	●	●	○	○	○
5,1	23	5,1	86	6	H607-051.230-P45	●	●	●	○	○	○
5,2	23	5,2	86	6	H607-052.230-P45	●	●	●	○	○	○
5,3	23	5,3	86	6	H607-053.230-P45	●	●	●	○	○	○
5,4	26	5,4	93	6	H607-054.260-P45	●	●	●	○	○	○
5,5	26	5,5	93	6	H607-055.260-P45	●	●	●	○	○	○
5,6	26	5,6	93	6	H607-056.260-P45	●	●	●	○	○	○
5,7	26	5,7	93	6	H607-057.260-P45	●	●	●	○	○	○
5,8	26	5,8	93	6	H607-058.260-P45	●	●	●	○	○	○
5,9	26	5,9	93	6	H607-059.260-P45	●	●	●	○	○	○
6	26	6	93	6	H607-060.260-P45	●	●	●	○	○	○
6,1	28	6,1	101	6	H607-061.280-P45	●	●	●	○	○	○
6,2	28	6,2	101	6	H607-062.280-P45	●	●	●	○	○	○
6,3	28	6,3	101	6	H607-063.280-P45	●	●	●	○	○	○
6,4	28	6,4	101	6	H607-064.280-P45	●	●	●	○	○	○

Развёртки H307/H407/H607-P45

(мм)





ØD	l	ød	L	Z	Обозначение	P	M	K	N	S	H
6,5	28	6,5	101	6	H607-065.280-P45	●	●	●	○	○	○
6,6	28	6,6	101	6	H607-066.280-P45	●	●	●	○	○	○
6,7	31	6,7	101	6	H607-067.310-P45	●	●	●	○	○	○
6,8	31	6,8	101	6	H607-068.310-P45	●	●	●	○	○	○
6,9	31	6,9	109	6	H607-069.310-P45	●	●	●	○	○	○
7	31	7	109	6	H607-070.310-P45	●	●	●	○	○	○
7,1	31	7,1	109	6	H607-071.310-P45	●	●	●	○	○	○
7,2	31	7,2	109	6	H607-072.310-P45	●	●	●	○	○	○
7,3	31	7,3	109	6	H607-073.310-P45	●	●	●	○	○	○
7,4	31	7,4	109	6	H607-074.310-P45	●	●	●	○	○	○
7,5	31	7,5	109	6	H607-075.310-P45	●	●	●	○	○	○
7,6	33	7,6	117	6	H607-076.330-P45	●	●	●	○	○	○
7,7	33	7,7	117	6	H607-077.330-P45	●	●	●	○	○	○
7,8	33	7,8	117	6	H607-078.330-P45	●	●	●	○	○	○
7,9	33	7,9	117	6	H607-079.330-P45	●	●	●	○	○	○
8	33	8	117	6	H607-080.330-P45	●	●	●	○	○	○
8,1	33	8,1	117	6	H607-081.330-P45	●	●	●	○	○	○
8,2	33	8,2	117	6	H607-082.330-P45	●	●	●	○	○	○
8,3	33	8,3	117	6	H607-083.330-P45	●	●	●	○	○	○
8,4	33	8,4	117	6	H607-084.330-P45	●	●	●	○	○	○
8,5	33	8,5	117	6	H607-085.330-P45	●	●	●	○	○	○
8,6	36	8,6	125	6	H607-086.360-P45	●	●	●	○	○	○
8,7	36	8,7	125	6	H607-087.360-P45	●	●	●	○	○	○
8,8	36	8,8	125	6	H607-088.360-P45	●	●	●	○	○	○
8,9	36	8,9	125	6	H607-089.360-P45	●	●	●	○	○	○
9	36	9	125	6	H607-090.360-P45	●	●	●	○	○	○
9,1	36	9,1	125	6	H607-091.360-P45	●	●	●	○	○	○
9,2	36	9,2	125	6	H607-092.360-P45	●	●	●	○	○	○
9,3	36	9,3	125	6	H607-093.360-P45	●	●	●	○	○	○
9,4	36	9,4	125	6	H607-094.360-P45	●	●	●	○	○	○
9,5	36	9,5	125	6	H607-095.360-P45	●	●	●	○	○	○
9,6	38	9,6	133	6	H607-096.380-P45	●	●	●	○	○	○
9,7	38	9,7	133	6	H607-097.380-P45	●	●	●	○	○	○
9,8	38	9,8	133	6	H607-098.380-P45	●	●	●	○	○	○
9,9	38	9,9	133	6	H607-099.380-P45	●	●	●	○	○	○
10	38	10	133	6	H607-100.380-P45	●	●	●	○	○	○
10,1	38	10,1	133	6	H607-101.380-P45	●	●	●	○	○	○
10,2	38	10,2	133	6	H607-102.380-P45	●	●	●	○	○	○
10,3	38	10,3	133	6	H607-103.380-P45	●	●	●	○	○	○
10,4	38	10,4	133	6	H607-104.380-P45	●	●	●	○	○	○
10,5	38	10,5	133	6	H607-105.380-P45	●	●	●	○	○	○
10,6	38	10,6	133	6	H607-106.380-P45	●	●	●	○	○	○
10,7	41	10,7	142	6	H607-107.410-P45	●	●	●	○	○	○
10,8	41	10,8	142	6	H607-108.410-P45	●	●	●	○	○	○
10,9	41	10,9	142	6	H607-109.410-P45	●	●	●	○	○	○
11	41	11	142	6	H607-110.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,1	41	11,1	142	6	H607-111.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,2	41	11,2	142	6	H607-112.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,3	41	11,3	142	6	H607-113.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,4	41	11,4	142	6	H607-114.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,5	41	11,5	142	6	H607-115.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,6	41	11,6	142	6	H607-116.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,7	41	11,7	142	6	H607-117.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,8	41	11,8	142	6	H607-118.410-P45	●	●	●	○	○	○
11,9	44	11,9	151	6	H607-119.440-P45	●	●	●	○	○	○
12	44	12	151	6	H607-120.440-P45	●	●	●	○	○	○




Рекомендуемые скорости резания						
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава P45C			
			Скорость резания, V _c , м/мин			
P	Нелегированная сталь Низколегированная сталь Высоколегированная сталь	180	120	150	220	280
		240	100	120	180	250
		360	70	90	140	170
M	Ферритно-мартенситная нержавеющая сталь Аустенитная нержавеющая сталь Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь	200	90	105	140	120
		190	70	90	110	110
		250	60	75	85	100
K	Серый чугун Ковкий чугун Высокопрочный чугун	180	110	130	160	180
		200	120	135	165	190
		220	105	120	140	160
N	Алюминиевые сплавы менее 12 % Si Алюминиевые сплавы более 12 % Si Медь и медные сплавы	80	350	440	520	700
		130	100	120	160	200
		100	110	130	160	210
S	Жаропрочные сплавы на основе железа Жаропрочные сплавы на основе никеля Жаропрочные сплавы на основе титана	270	20	25	30	35
		350	20	25	30	35
		320	30	35	40	45

Рекомендуемые скорости резания						
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава H50C			
			Скорость резания, V _c , м/мин			
P	Нелегированная сталь Низколегированная сталь Высоколегированная сталь	180	130	160	230	300
		240	110	130	190	270
		360	80	100	150	190
M	Ферритно-мартенситная нержавеющая сталь Аустенитная нержавеющая сталь Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь	200	100	115	140	150
		190	80	105	115	120
		250	70	80	95	105
N	Алюминиевые сплавы менее 12 % Si Алюминиевые сплавы более 12 % Si Медь и медные сплавы	80	400	470	550	750
		130	110	140	190	240
		100	130	150	200	260
S	Жаропрочные сплавы на основе железа Жаропрочные сплавы на основе никеля Жаропрочные сплавы на основе титана	270	30	35	45	65
		350	30	35	45	70
		320	40	45	55	85
H	Закаленная сталь Закаленная сталь Закаленная сталь	50 HRC	40	45	50	70
		55 HRC	35	40	45	60
		65 HRC	20	25	30	45

Рекомендуемые скорости резания						
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава H55C			
			Скорость резания, V _{ср} , м/мин			
P	Нелегированная сталь Низколегированная сталь Высоколегированная сталь	180	140	170	270	320
		240	120	140	210	290
		360	110	130	170	220
M	Ферритно-мартенситная нержавеющая сталь Аустенитная нержавеющая сталь Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь	200	105	125	150	160
		190	90	115	120	130
		250	75	85	100	110
K	Серый чугун Ковкий чугун Высокопрочный чугун	180	125	150	200	240
		200	135	155	210	245
		220	115	140	180	220
			$a_e=1,0xD$ $a_p=0,1xD$	$a_e=0,1xD$ $a_p=1,5xD$	$a_e=0,03xD$ $a_p=1,5xD$	$a_r=a_p=0,03xD$
H	Закаленная сталь Закаленная сталь Закаленная сталь	50 HRC	50	60	70	120
		55 HRC	45	55	65	110
		65 HRC	25	35	45	70

Рекомендуемые скорости резания						
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава H56C			
			Скорость резания, V _{ср} , м/мин			
P	Нелегированная сталь Низколегированная сталь Высоколегированная сталь	180	145	175	280	330
		240	125	145	220	300
		360	115	135	175	230
M	Ферритно-мартенситная нержавеющая сталь Аустенитная нержавеющая сталь Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь	200	110	130	160	180
		190	95	120	130	150
		250	80	90	110	120
K	Серый чугун Ковкий чугун Высокопрочный чугун	180	130	155	200	250
		200	140	160	210	250
		220	115	140	180	220
S	Жаропрочные сплавы на основе железа Жаропрочные сплавы на основе никеля Жаропрочные сплавы на основе титана	270	38	47	55	75
		350	35	45	55	75
		320	50	55	65	90
			$a_e=1,0xD$ $a_p=0,1xD$	$a_e=0,1xD$ $a_p=1,5xD$	$a_e=0,03xD$ $a_p=1,5xD$	$a_r=a_p=0,03xD$
H	Закаленная сталь Закаленная сталь Закаленная сталь	50 HRC	53	65	75	125
		55 HRC	48	60	68	115
		65 HRC	27	38	47	75

Рекомендуемые скорости резания						
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава H65C			
						
Скорость резания, V _c , м/мин						
P	Нелегированная сталь	180	165	190	300	360
	Низколегированная сталь	240	140	165	240	320
	Высоколегированная сталь	360	125	145	190	250
K	Серый чугун	180	155	175	235	270
	Ковкий чугун	200	165	180	240	280
	Высокопрочный чугун	220	130	160	200	245
			$a_e=1,0xD$ $a_p=0,1xD$	$a_e=0,1xD$ $a_p=1,5xD$	$a_e=0,03xD$ $a_p=1,5xD$	$a_e=a_p=0,03xD$
H	Закаленная сталь	50 HRC	70	90	110	150
	Закаленная сталь	55 HRC	60	80	100	145
	Закаленная сталь	65 HRC	40	60	80	115

Рекомендуемые скорости резания						
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава M35C			
						
Скорость резания, V _c , м/мин						
P	Нелегированная сталь	180	130	150	210	
	Низколегированная сталь	240	105	120	170	
	Высоколегированная сталь	360	65	85	135	
M	Ферритно-мартенситная нержавеющая сталь	200	115	140	170	
	Аустенитная нержавеющая сталь	190	105	125	140	
	Аустенитно-ферритная нержавеющая сталь	250	90	95	115	
S	Жаропрочные сплавы на основе железа	270	30	40	60	
	Жаропрочные сплавы на основе никеля	350	30	38	60	
	Жаропрочные сплавы на основе титана	320	40	50	75	

Рекомендуемые подачи для фрез из сплавов P45C, H50C, H55C, H56C, H65C, M35C				
Диаметр инструмента, D, мм				
	Подача на зуб, f _z , мм/зуб			
0,5	0,002	0,002	0,003	0,004
1	0,003	0,003	0,004	0,005
2	0,006	0,007	0,008	0,011
3	0,009	0,010	0,012	0,016
4	0,011	0,013	0,014	0,020
5	0,015	0,017	0,020	0,027
6	0,018	0,021	0,023	0,032
8	0,027	0,031	0,035	0,049
10	0,038	0,044	0,049	0,068
12	0,046	0,053	0,060	0,083
16	0,060	0,069	0,078	0,108
20	0,070	0,081	0,091	0,126
25	0,080	0,092	0,104	0,144

Для черновых фрез со стружкоразделительными канавками подачу повышать на 50%

При вылете фрезы более 5D подачу на зуб снижать на 30%

При вылете фрезы более 8D подачу на зуб снижать на 50%

Рекомендуемые скорости резания						
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава N15/N15C			
Скорость резания, V _c , м/мин						
N	Алюминиевые сплавы менее 12 % Si Алюминиевые сплавы более 12 % Si Медь и медные сплавы	80	600	700	800	1000
		130	130	160	240	400
		100	110	130	160	210
O	Графит Композитные материалы	-	200	400	450	750
		-	70	100	150	-

Рекомендуемые скорости резания					
ISO	Обрабатываемый материал	Твердость, HB	Марка сплава N20C		
Скорость резания, V _c , м/мин					
N	Алюминиевые сплавы менее 12 % Si Алюминиевые сплавы более 12 % Si Медь и медные сплавы	80	400	500	600
		130	110	135	200
		100	120	140	220
O	Композитные материалы	-	90	130	180

Режимы резания для сверл серии D235												
ISO	Обрабатываемый материал	Предел прочности материала, Н/мм ²	Характеристики материала	Скорость резания, V _c , м/мин	Диаметр инструмента, мм							
					3	4	6	8	10	12	16	20
P	Нелегированная сталь	≤700	225 HB	10-40	0,06	0,07	0,10	0,13	0,15	0,2	0,26	0,3
	Низколегированная сталь	700-1000	226 HB	10-35	0,06	0,07	0,10	0,13	0,15	0,2	0,26	0,3
	Высоколегированная сталь	1000	300 HB	5-20	0,05	0,06	0,09	0,12	0,13	0,17	0,2	0,26
	Высоколегированная сталь		380 HB	3-13	0,05	0,06	0,08	0,11	0,13	0,17	0,2	0,26
M	Нержавеющая сталь	500-950	250-320 HB	4-15	0,04	0,05	0,07	0,10	0,13	0,15	0,17	0,18
K	Чугун		180-280 HB	6-40	0,10	0,13	0,17	0,19	0,24	0,3	0,36	0,4
N	Алюминиевые сплавы		0,5-12% Si 180-250	20-120	0,10	0,13	0,17	0,19	0,24	0,3	0,36	0,4
	Медь и медные сплавы			10-60	0,10	0,13	0,17	0,19	0,19	0,3	0,36	0,4
S	Жаропрочные сплавы на основе железа	900-1400	210-400	3-12	0,04	0,05	0,07	0,10	0,2	0,11	0,12	0,14
	Жаропрочные сплавы на основе никеля	900-1200	260-350	3-12	0,04	0,05	0,07	0,10	0,09	0,11	0,12	0,14
	Жаропрочные сплавы на основе титана	700-1250	210-370	3-17	0,04	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14	0,18	0,2
O	Пластик			18-40	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,18	0,23	0,26
	Композитные материалы			18-45	0,05	0,07	0,10	0,12	0,14	0,14	0,23	0,26

Рекомендуемые подачи для фрез из сплавов N15, N15C, N20C				
Диаметр инструмента, D, мм				
	Подача на зуб, f _z , мм/зуб			
0,5	0,003	0,003	0,004	0,005
1	0,004	0,005	0,005	0,007
2	0,009	0,010	0,012	0,016
3	0,014	0,016	0,018	0,025
4	0,016	0,018	0,021	0,029
5	0,024	0,028	0,031	0,043
6	0,029	0,033	0,038	0,052
8	0,041	0,047	0,053	0,074
10	0,057	0,066	0,074	0,103
12	0,070	0,081	0,091	0,126
16	0,091	0,105	0,118	0,164
20	0,105	0,121	0,137	0,189
25	0,120	0,138	0,156	0,216

При вылете фрезы более 5D подачу на зуб снижать на 30%
 При вылете фрезы более 8D подачу на зуб снижать на 50%

Режимы резания для разверток серии H												
ISO	Обрабатываемый материал	Предел прочности материала, Н/мм ²	Характеристики материала	Скорость резания, V _c м/мин	Диаметр инструмента, мм							
					1	2	3	4	6	8	10	12
P	Нелегированная сталь Низколегированная сталь Высоколегированная сталь Высоколегированная сталь	≤700 700-1000 1000	225 HB 260 HB 300 HB 380 HB	10-18	0,083-0,090	0,110-0,125	0,140-0,150	0,170-0,190	0,200-0,230	0,240-0,260	0,270-0,300	
				10-18	0,052-0,056	0,110-0,125	0,140-0,150	0,170-0,190	0,200-0,230	0,240-0,260	0,270-0,300	
				8-15	0,055-0,070	0,078-0,100	0,09-0,120	0,120-0,150	0,140-0,180	0,160-0,200	0,180-0,230	
				5-10	0,034-0,044	0,055-0,070	0,078-0,100	0,120-0,150	0,140-0,180	0,160-0,200	0,180-0,230	
M	Нержавеющая сталь	500-950	250-320 HB	5-10	0,030-0,045	0,050-0,070	0,070-0,100	0,080-0,120	0,100-0,150	0,120-0,180	0,140-0,200	0,160-0,230
K	Чугун		180-280 HB	10-18	0,053-0,068	0,085-0,105	0,110-0,150	0,140-0,170	0,170-0,220	0,210-0,260	0,240-0,300	0,280-0,350
N	Алюминиевые сплавы Медь и медные сплавы		0,5-12% Si 180-250	15-20	0,060-0,085	0,095-0,135	0,130-0,190	0,160-0,230	0,200-0,285	0,240-0,340	0,275-0,390	0,320-0,450
				15-25	0,047-0,069	0,075-0,110	0,105-0,155	0,125-0,185	0,160-0,230	0,190-0,280	0,220-0,320	0,250-0,370
S	Жаропрочные сплавы на основе железа Жаропрочные сплавы на основе никеля Жаропрочные сплавы на основе титана	900-1400 900-1200 700-1250	210-400 260-350 210-370	5-10	0,031-0,044	0,050-0,070	0,070-0,100	0,085-0,120	0,105-0,150	0,125-0,180	0,145-0,200	0,167-0,235
				15-20	0,019-0,028	0,030-0,045	0,042-0,063	0,050-0,076	0,063-0,095	0,075-0,115	0,090-0,130	0,100-0,150
				20-30	0,019-0,028	0,030-0,045	0,042-0,063	0,050-0,076	0,063-0,095	0,075-0,115	0,090-0,130	0,100-0,150
H	Закаленная сталь		50 HRC	5-8	0,025	0,040	0,056	0,067	0,084	0,101	0,110	0,130
O	Пластик Композитные материалы			25-50	0,047	0,075	0,105	0,125	0,160	0,190	0,220	0,250
				30-60	0,047	0,075	0,105	0,125	0,160	0,190	0,220	0,250

Описание сплавов для монолитного инструмента	
P45	Твёрдый сплав без покрытия применяется для сверления на низких скоростях и развертывания. Применение: обработка сталей, нержавеющей сталей и чугунов.
P45C	Универсальный прочный сплав с покрытием. Предназначен для обработки большинства материалов, но наиболее эффективен при обработке материалов группы ISO P.
H50C	Сплав повышенной производительности. Эффективен при обработке мягких материалов и титановых сплавов, а также материалов группы H до 50 HRC.
H55C	Сплав с мелкозернистой структурой и PVD покрытием. Эффективен от черновой до чистовой обработки материалов группы P и H, твёрдостью до 55-60 HRC.
H56C	Сплав аналогичен сплаву H55C, но с более теплостойким и износостойким покрытием.
H65C	Сплав с особо мелкозернистой структурой, повышенной твёрдостью и износостойкостью и многослойным покрытием PVD. Эффективен при обработке материалов группы H твёрдостью выше 65 HRC.
M35C	Сплав для обработки нержавеющей сталей, жаропрочных материалов и титановых сплавов, а также сталей группы P.
N15	Сплав без покрытия для обработки цветных металлов и графита и пластика.
N15C	Аналогичен сплаву N15, отличается наличием алмазоподобного покрытия.
N20C	Сплав с алмазоподобным покрытием для обработки композитных материалов и алюминиевых сплавов.

ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК
ОПЫТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

beltools.ru

СОЗДАЕМ КАЧЕСТВО
ПРОДАЕМ НАДЕЖНОСТЬ

ЦЕНА
КАЧЕСТВО
СРОК

beltools.ru

МЫ МЕНЯЕМ МИР
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

25 ЛЕТ
с Вами

ЛЮДИ СОЗДАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТ
1999-2024

МЫ МЕНЯЕМ МИР
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОМАНДА РИ♥

СОЗДАЕМ КАЧЕСТВО
ПРОДАЕМ НАДЕЖНОСТЬ

Создано в России
НАША СТРАНА
НАШ ИНСТРУМЕНТ

НАША СТРАНА
НАШ ИНСТРУМЕНТ

beltools.ru

1999-2024

Создано в России
НАША СТРАНА
НАШ ИНСТРУМЕНТ

ЦЕНА
КАЧЕСТВО
СРОК

25 ЛЕТ
с Вами

ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК
ОПЫТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАМ 25 ЛЕТ

ЛЮДИ
СОЗДАЮЩИЕ
ИНСТРУМЕНТ

beltools.ru
КОМАНДА РИ♥

ЦЕНА
КАЧЕСТВО
СРОК

1999-2024
КОМАНДА РИ♥