



+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ХОМУТИКИ ПОВОДКОВЫЕ
ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ**

КОНСТРУКЦИЯ

ГОСТ 16488—70

Издание официальное



ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

3 руб. БЗ 9—91

ХОМУТИКИ ПОВОДКОВЫЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ

Конструкция

ГОСТ

16488—70


Drivers for grinding. Design

Дата введения 01.07.72

Настоящий стандарт распространяется на поводковые хомутики для шлифовальных работ в центрах на круглошлифовальных станках.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОВОДКОВЫХ ХОМУТИКОВ

1.1. Конструкция и размеры хомутиков должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

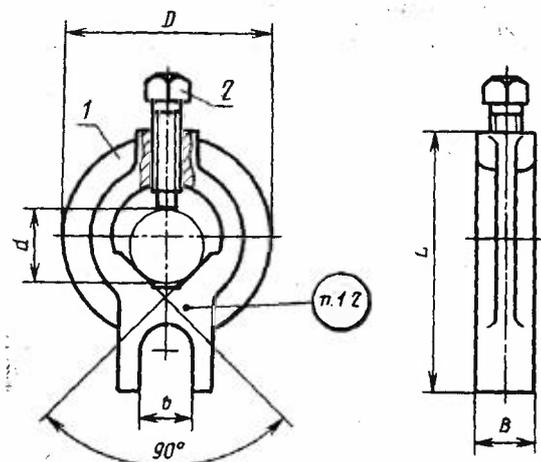

Размеры для справок.

Черт. 1

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России.

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначения хомутиков	Применяемость	Диаметр зажимаемого изделия d		D	L	B	b	Масса, кг, не более	Дет. 1. Корпус	Дет. 2. Винт ГОСТ 1482-84
									Количество	
									1	1
									Обозначения деталей	
наим.	наиб.									
7107-0061		5	10	26	40	10	12	0,02	7107-0061/001	В.М6—6g×20.14H
7107-0062		10	15	30	50	0,03		7107-0062/001		
7107-0063		15	20	45	60	13	16	0,07	7107-0063/001	В.М8—6g×25.14H
7107-0064		20	25	50	67	0,09		7107-0064/001		
7107-0065		25	32	56	71	20	16	0,13	7107-0065/001	В.М10—6g×30.14H
7107-0066		32	40	67	90			0,15	7107-0066/001	
7107-0067		40	50	80	100	16	16	0,23	7107-0067/001	В.М10—6g×35.14H
7107-0068		50	60	95	110			0,36	7107-0068/001	
7107-0069		60	70	105	125	16	16	0,38	7107-0069/001	В.М12—6g×40.14H
7107-0070		70	80	115	140			0,43	7107-0070/001	
7107-0071		80	90	125	150	16	16	0,48	7107-0071/001	В.М12—6g×50.14H
7107-0072		90	100	135	160			0,52	7107-0072/001	
7107-0073		100	110	150	165	16	16	0,56	7107-0073/001	В.М12—6g×50.14H
7107-0074		110	125	170	190			0,61	7107-0074/001	

С. 2 ГОСТ 16488-70

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Пример условного обозначения поводкового хомутика для зажимаемых изделий диаметром от 5 до 10 мм:


Хомутик 7107-0061 ГОСТ 16488—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Маркировать: обозначение хомутика, диаметр зажимаемого изделия и товарный знак предприятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

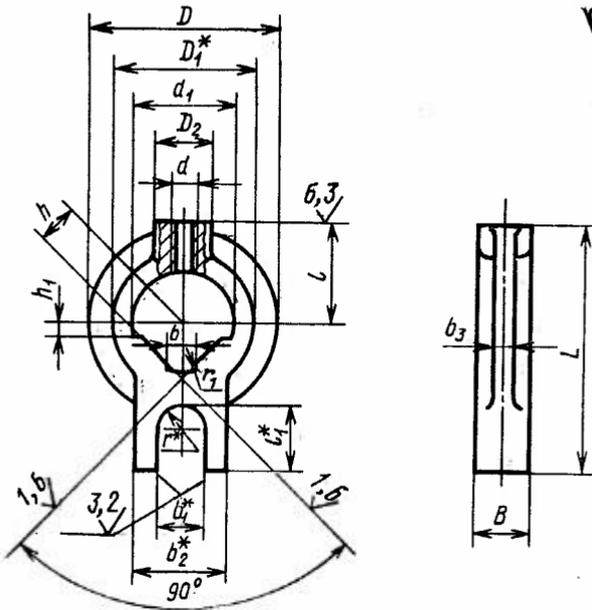

* Размеры для справок.

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначения корпусов	D	D_1	$B=D_2$	L	d	d_1	b	b_1	b_2	b_3	h	h_1	l	l_1	r	r_1	Масса, кг, не более
7107-0061/001	26	20	10	40	M6	14	3	12	20	4,0	5,0	1,5	15	11	6	8	0,01
7107-0062/001	30	24		50		18	5				7,0	2,5	18			10	0,02
7107-0063/001	45	34	13	60	M8	24	7	22	6,5	10,0	3,5	24	16	8	13	0,06	
7107-0064/001	50	40		67		30	9			12,5	4,5	27			17	0,08	
7107-0065/001	56	46	16	71	M10	36	14	28	8,0	16,0	7,0	29	20	8	20	0,12	
7107-0066/001	67	56		90		46	16			20,0	8,0	36			25	0,13	
7107-0067/001	80	66	20	100	M10	56	22	16	28	10,0	25,0	11,0	43	22	8	30	0,21
7107-0068/001	95	81		110		67	28				30,0	14,0	47			36	0,34
7107-0069/001	105	90	20	125	M12	76	38	30	10,0	35,0	19,0	54	19	8	40	0,36	
7107-0070/001	115	101		140		87	40,0			63	46	0,39					
7107-0071/001	125	110	20	150	M12	96	50	30	10,0	45,0	25,0	68	22	8	50	0,34	
7107-0072/001	135	120		160		106	54			50,0	27,0	73			55	0,48	
7107-0073/001	150	130	20	165	M12	118	54	30	10,0	55,0	27,0	75	19	8	60	0,52	
7107-0074/001	170	146		190		135	64			63,0	32,0	86			68	0,56	

Пример условного обозначения корпуса $D = 26$ мм:

Корпус 7107-0061/001 ГОСТ 16488—70

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Материал — отливка 45Л—11 ГОСТ 977—88. Допускается замена на сталь марки 35 по ГОСТ 1050—88.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Твердость 32,0 . . . 36,5 НРС₂.

2.4. Неуказанные литейные радиусы — 3—5 мм.

2.5. Формовочные уклоны — по ГОСТ 3212—80.

2.6. Резьба метрическая по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6Н по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.7. Предельные отклонения по размерам и массе и припуски на механическую обработку — по II классу точности ГОСТ 26645—85.

2.8. Неуказанные предельные отклонения размеров: H_{14} , h_{14} ,
 $\pm \frac{t_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.9. Шероховатость поверхности Ra пазов b шириной до 5 мм должна быть не ниже 6,3 мкм.

2.10. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.306—85.

ПРИЛОЖЕНИЕ (Исключено, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Андреев; А. С. Куликова; Т. И. Митрофанова; А. И. Платонов; В. Д. Поляков; А. З. Старосельский; Г. К. Хорькова.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 14 декабря 1970 г. № 1742

3. Срок проверки 1998 г. Периодичность проверки — 10 лет

4. Введен впервые

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	2.10
ГОСТ 977—88	2.2
ГОСТ 1050—88	2.2
ГОСТ 1482—84	табл. 1
ГОСТ 3212—80	2.5
ГОСТ 16093—81	2.6
ГОСТ 24705—81	2.6
ГОСТ 26645—85	2.7

6. ПРОВЕРЕН В 1988 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 21.02.89 № 284

7. Переиздание (май 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1980 г., феврале 1989 г. (ИУС 7—80, 5—89)

Редактор *Р. С. Федорова*

Технический редактор *В. Н. Прусакова*

Корректор *Л. Я. Митрофанова*

Сдано в наб. 29.06.92 Подп. в печ. 26.08.92 Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,35.
Тираж 2088 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер. 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1646